



Liste de prix
2017
Prijslijst



8 > 9



10 > 11



12 > 13



14 > 17



18 > 19



20 > 21



22 > 23



24 > 33



34 > 35



36 > 40



41 > 43



44 > 45



46 > 47



48 > 53



54 > 55



56 > 59

Ref.	V. E.	Code	Pg/Blz	€
00 241	-	A	9	2,00
00 258	-	A	14	7,70
00 328	-	A	13	2,00
00 328 820	-	A	13	2,00
00 328 950	-	A	13	2,00
01 070	-	A	11	2,15
01 071	-	A	11	2,40
01 130	-	A	11	3,30
01 136	-	A	11	2,85
01 172	-	A	9	1,55
02 342	6	A	8	14,50
02 344	6	A	8	16,70
02 344 950	6	A	8	27,20
02 360	10	A	8	3,00
02 361	10	A	8	1,10
02 362	10	A	8	1,15
02 363	10	A	8	1,20
02 364	10	A	8	1,30
02 365	10	A	8	2,40
02 366	10	A	8	4,40
02366-017	6	A	8	6,00
02 367	6	A	8	8,20
02 367 020	6	A	8	8,80
02 369	1	A	8	33,70
02 370	1	A	9	13,90
02 371	1	A	9	2,60
02 372	5	A	8	5,60
02 372 043	5	A	8	9,00
02 562	6	A	9	10,60
02 568	1	A	9	26,00
02 640	-	A	9	8,10
02 662	6	A	9	5,60
02 665	6	A	9	4,70
02 671	6	A	8	3,70
02 674	6	A	9	6,80
02 675	6	A	9	13,30
02645	10	A	8	21,70
03 802	6	A	10	24,20
03 803	6	A	10	25,20
03 805	6	A	10	28,60
03 903	6	A	10	28,70
03 905	6	A	10	31,60
04 111	6	A	10	8,10
04 803	6	A	10	16,40
04 805	6	A	10	21,20
05 070	-	A	11	13,70
05 111	6	A	11	8,80
05 112	6	A	11	10,60

Ref.	V. E.	Code	Pg/Blz	€
05 113	6	A	11	10,90
05 114	6	A	11	11,30
05 115	6	A	11	12,10
05 118	6	A	10	8,40
05 122	6	A	11	11,50
05 133	6	A	11	12,10
05 134	6	A	11	12,40
05 135	6	A	11	13,50
05 138	6	A	10	8,90
05 223	6	A	11	12,70
05 224	6	A	11	13,70
05 225	6	A	11	14,40
05 226	6	A	11	20,70
06 061	10	A	12	1,32
06 062	10	A	12	1,36
06 064	10	A	12	2,30
06 065	10	A	12	2,55
06 066	10	A	12	3,20
06 068	10	A	12	1,37
06 100	-	A	14	9,50
06 122	10	A	12	1,40
06 178	6	A	15	19,70
06 223	6	A	14	16,90
06 242	6	A	14	15,90
06 243	6	A	14	16,90
06 266	6	A	14	6,80
06 267	6	A	14	10,70
06 267 820	6	A	14	10,70
06 267 956	6	A	14	11,40
06 766	6	A	12	5,50
06 864	10	A	12	4,80
06 865	10	A	12	4,90
06 866	10	A	12	5,50
06 902	1	A	15	28,70
06 905	1	A	15	90,00
06 910	1	A	15	111,00
06 911 015	1	A	16	31,50
06 912 015	1	A	16	28,20
06 913 015	1	A	16	30,50
06 914 015	1	A	16	30,50
06 915 015	1	A	16	27,50
06 931	1	A	15	19,50
06 933	1	A	15	28,30
06 934	1	A	15	43,40
06 936	1	A	15	62,40
06 937	1	A	15	4,20
06 939	1	A	15	22,50
07 060	12	A	13	3,30

Ref.	V. E.	Code	Pg/Blz	€
07 061	12	A	13	3,90
07 062	6	A	13	4,90
07 063	6	A	13	9,70
07 064	6	A	13	13,50
07 065	6	A	13	16,50
07 341	5	A	13	10,00
07 342	5	A	13	11,60
07 343	5	A	13	15,00
07 600	6	A	13	7,90
07 601	6	A	13	8,70
07 602	6	A	13	10,00
07 603	6	A	13	12,60
07 605	6	A	13	16,90
07 621	6	A	13	10,90
07 622	6	A	13	12,40
07 623	6	A	13	14,80
07 625	6	A	13	19,40
07 642	6	A	13	18,50
07 643	6	A	13	20,60
07 805	1	A	13	84,90
07 810	1	A	13	115,00
08 041	5	A	19	44,10
08 042	2	A	19	46,50
08 043	2	A	19	48,30
08 052	2	A	19	49,80
08 053	2	A	19	52,90
08 054	1	A	19	55,90
09 096	12	A	21	5,10
09 102	12	A	21	5,70
09 104	12	A	21	5,70
09 106	12	A	21	5,70
09 110	12	A	21	9,90
09 112	12	A	21	5,70
09 116	12	A	21	7,80
09 120	12	A	21	7,40
09 122	12	A	21	8,70
09 124	12	A	21	6,40
09 126	12	A	21	6,00
09 540	10	A	20	3,20
10 560	10	A	20	3,50
10 564	10	A	20	3,60
10 566	10	A	20	3,60
10 571	10	A	20	3,60
10 573	10	A	20	4,50
10 574	10	A	20	4,00
10 588	10	A	20	2,60
10 589	10	A	20	2,80
10 593	10	A	20	3,80

INDEX

Ref.	V. E.	Code	Pg/Blz	€
10 596	10	A	20	3,60
10 597	10	A	20	1,75
12 002	1	A	30	1,55
12 003	1	A	30	1,35
12 006	1	A	30	10,60
12 006 125	1	A	30	10,60
12 013	1	A	30	22,60
12 016	1	A	31	2,00
12 023	1	A	30	22,60
12 035	1	A	30	4,20
12 035 805	1	A	30	4,20
12 061	1	A	30	7,70
12 061-125	1	A	30	7,70
12 062	1	A	30	6,30
12 062-125	1	A	30	6,30
12 063	1	A	30	14,80
12 063-125	1	A	30	14,80
12 072	1	A	30	1,55
12 073	1	A	30	1,35
12 086	1	A	31	2,00
12 110	10	A	32	13,40
12 150	10	A	32	3,90
12 151	10	A	32	3,90
12 152	10	A	32	3,90
12 226	1	A	27	31,20
12 250	1	A	27	38,00
12 254	1	A	27	59,00
12 274	1	A	27	59,00
12 276	1	A	27	31,20
12 310	1	A	28	24,50
12 305	1	A	24	16,90
12 321	1	A	29	9,20
12 322	1	A	29	10,60
12 331	1	A	29	9,70
12 332	1	A	29	11,00
12 362	1	A	29	15,00
12 363	1	A	29	17,60
12 365	1	A	29	19,90
12 435	1	A	31	1,50
12 475	1	A	31	1,50
12 501	1	A	23	19,90
12 507	20	A	23	5,40
12 511	20	A	23	5,10
12 516	20	A	23	7,90
12 518	20	A	23	8,90
12 524	30	A	29	10,50
12 602	1	A	33	48,50
12 626	10	A	30	3,90

Ref.	V. E.	Code	Pg/Blz	€
12 630 125	1	A	26	25,50
12 630 950	1	A	26	25,50
12 631	10	A	30	3,70
12 633 125	1	A	27	29,50
12 633 950	1	A	27	30,90
12 634 125	1	A	27	28,50
12 634 950	1	A	27	28,50
12 635	1	A	31	1,70
12 636	1	A	26	25,50
12 642	10	A	30	5,40
12 643	10	A	30	4,60
12 655	1	A	31	8,50
12 656	1	A	31	5,80
12 665	1	A	31	12,20
12 666	1	A	31	7,70
12 669	1	A	31	3,30
12 670	1	A	31	1,65
12 676	1	A	26	60,00
12 676 040	1	A	26	79,00
12 678	1	A	26	71,00
12 679	1	A	26	44,00
12 686 780	1	A	26	46,20
12 695	1	A	26	33,10
12 698	1	A	26	52,00
12 698 125	1	A	26	52,00
12 712	1	A	32	30,90
12 731	10	A	30	3,70
12 735	1	A	31	1,65
12 743	10	A	30	4,60
12 755	1	A	31	8,40
12 756	1	A	31	5,80
12 765	1	A	31	12,20
12 766	1	A	31	7,70
12 845	1	A	29	50,00
12 851	1	A	29	49,00
12 855	10	A	32	9,30
12 857	10	A	32	6,70
12 859	10	A	32	8,90
12 861	10	A	32	12,90
12 902	1	A	33	20,20
12 907	1	A	33	28,80
12 908	1	A	33	38,20
12 910	1	A	33	26,40
12 931	1	A	33	77,00
12 932	1	A	33	90,00
12 935	1	A	33	39,60
12 937	1	A	33	36,00
12 938	1	A	33	42,00

Ref.	V. E.	Code	Pg/Blz	€
12 940	1	A	33	39,00
13 003	1	A	42	56,00
13 003 001	1	A	42	74,00
13 003 002	1	A	42	125,00
13 004	1	A	42	48,00
13 005	1	A	42	181,00
13 009 950	1	A	43	40,00
13 010	1	A	43	50,00
13 012	1	A	43	44,00
13 015	1	A	43	42,00
13 020	1	A	43	46,00
13 030	1	A	43	85,00
13 041	1	A	43	165,00
13 042	1	A	43	125,00
13 055	1	A	42	75,00
13 056	1	A	42	105,00
13 064	1	A	42	95,00
13 064 001	1	A	42	212,00
13 065	1	A	42	85,00
13 080	1	A	43	11,50
13 083	1	A	43	7,50
13 088	1	A	43	5,50
13 088 950	1	A	43	11,30
13 090	1	A	43	38,70
14 221 311	1	A	25	58,00
14 222 312	1	A	25	58,00
14 273 311	1	A	25	53,00
14 600 001	1	A	24	37,50
14 601 001	1	A	24	37,50
14 700 002	1	A	24	50,00
14 900	10	A	24	0,33
15 003/100	1	A	34	25,70
15 004/100	1	A	34	25,70
15 007/100	1	A	34	19,60
15 007/25	1	A	34	5,40
15 009/100	1	A	34	24,90
15 009/25	1	A	34	6,90
15 010/100	1	A	34	25,70
15 010/25	1	A	34	7,10
15 013/100	1	A	34	26,70
15 013/25	1	A	34	7,30
15 015/100	1	A	34	26,70
15 015/25	1	A	34	7,30
15 026/100	1	A	34	41,00
15 026/25	1	A	34	11,30
15 037/100	1	A	34	26,70
15 037/25	1	A	34	7,30
15 038/100	1	A	34	47,00

Ref.	V. E.	Code	Pg/Blz	€
15 038/25	1	A	34	12,90
15 062/100	1	A	34	20,30
15 062/25	1	A	34	5,60
15 107/100	1	A	34	44,80
15 107/25	1	A	34	12,30
15 109/100	1	A	34	44,80
15 109/25	1	A	34	12,30
15 110/100	1	A	34	58,80
15 110/25	1	A	34	16,20
15 113/100	1	A	34	52,30
15 113/25	1	A	34	14,40
15 115/100	1	A	34	62,00
15 115/25	1	A	34	17,00
15 137/100	1	A	34	52,30
15 137/25	1	A	34	14,40
15 138/100	1	A	34	106,00
15 138/25	1	A	34	29,20
15 207/100	1	A	34	44,80
15 207/25	1	A	34	12,30
15 209/100	1	A	34	44,80
15 209/25	1	A	34	12,30
15 210/100	1	A	34	45,90
15 210/25	1	A	34	12,60
15 213/100	1	A	34	52,30
15 213/25	1	A	34	14,40
15 215/100	1	A	34	62,00
15 215/25	1	A	34	17,00
15 237/100	1	A	34	52,30
15 237/25	1	A	34	14,40
15 238/100	1	A	34	127,00
15 238/25	1	A	34	35,00
16 090	1	A	35	78,00
16 092	1	A	35	47,00
16 099	1	A	35	395,00
16 400	10	A	32	3,90
16 402	10	A	32	3,90
16 403	10	A	32	3,90
16 404	10	A	32	3,90
16 409	10	A	32	3,90
17 003	1	A	36	21,10
17 008	1	A	40	161,00
17 009	1	A	40	472,00
17 018	1	A	41	144,00
17 019	1	A	41	149,00
17 020	1	A	31	127,00
17 024	1	A	41	176,00
17 026	1	A	43	183,00
17 028	1	A	41	369,00

Ref.	V. E.	Code	Pg/Blz	€
17 037	1	A	41	270,00
17 038	1	A	41	301,00
17 075	1	A	40	298,00
17 176	1	A	38	35,20
17 194	1	A	38	36,20
17 197	1	A	38	38,70
17 198	1	A	38	45,00
17 199	1	A	38	44,00
17 200	1	A	38	102,00
17 201	1	A	38	50,00
17 275	1	A	38	44,00
17 300	1	A	38	46,20
17 320	1	A	38	54,40
17 380	1	A	38	61,00
17 401	1	A	38	226,00
17 600	1	A	36	49,00
17 620	1	A	36	230,00
17 660	1	A	36	277,00
17 694	1	A	36	237,00
17 786	1	A	36	110,00
17 788	1	A	36	131,00
17 790	1	A	39	204,00
17 792	1	A	36	204,00
17 820	1	A	41	155,00
17 850	1	A	41	204,00
18 016	1	D	31	2,60
18 017	1	D	31	2,60
18 021	1	D	38	23,50
18 022	1	D	38	28,00
18 023	1	D	38	33,00
18 024	1	D	38	38,00
18 025	1	D	38	43,00
18 026	1	D	38	48,00
18 030	1	D	38	69,00
18 035	1	D	38	94,00
18 040	1	D	28	275,00
18 041	1	D	28	64,00
18 042	1	D	28	11,50
18 043	1	D	28	73,00
18 072	1	D	27	55,00
18 073	1	D	27	79,00
18 080	1	D	31	12,50
18 080 950	1	D	31	12,50
18 081	1	D	31	18,70
18 082	1	D	38	29,00
18 084	1	D	38	16,70
18 102 950	1	D	38	225,00
18 104	1	D	38	42,00

Ref.	V. E.	Code	Pg/Blz	€
18 417 051	1	D	37	490,00
18 425 051	1	D	37	570,00
18 710 051	1	D	45	280,00
18 713 051	1	D	45	290,00
18 716 051	1	D	45	320,00
18 740 051	1	D	37	340,00
18 760 051	1	D	37	350,00
18 766 051	1	D	37	590,00
18 780 051	1	D	37	490,00
18 786 051	1	D	37	870,00
18 825	1	D	41	192,00
19 135	1	D	44	310,00
19 135 954	1	D	39	450,00
19 185	1	D	44	290,00
19 235	1	D	44	295,00
19 257 551	1	D	39	1 205,00
19 265	1	D	44	300,00
19 285	1	D	44	285,00
19 335	1	D	44	350,00
19 365	1	D	44	375,00
19 366	1	D	44	375,00
19 385	1	D	44	320,00
19 512	1	D	40	50,00
19 526	1	A	43	8,10
19 562	1	D	40	35,00
19 563	1	D	40	40,00
19 564	1	D	40	48,00
19 565	1	D	40	51,00
19 698	1	D	40	200,00
19 698-950	1	D	40	220,00
19 701	1	D	40	42,00
19 718	1	D	40	55,00
19 723	1	D	40	636,00
19 746	1	D	40	37,00
19 768	1	D	39	330,00
19 800	1	D	22	432,00
19 802	1	D	22	325,00
19 804	1	D	22	480,00
19 808	1	D	22	450,00
19 857	1	D	22	365,00
20 022	1	D	45	6,80
20 024	1	D	45	6,80
20 026	1	D	45	6,80
20 032	1	D	45	6,80
20 034	1	D	45	6,80
20 036	1	D	45	6,80
20 043	1	D	45	6,80
20 045	1	D	45	6,80

INDEX

Ref.	V. E.	Code	Pg/Blz	€
20 052	1	D	45	2,30
20 054	1	D	45	2,30
20 062	1	D	45	2,30
20 062	1	D	45	2,30
20 064	1	D	45	2,30
20 066	1	D	45	2,30
20 075	1	D	45	1,55
20 112	1	D	45	1,80
20 133	1	D	45	2,00
20 178	1	A	23	1,95
20 185	1	D	45	52,00
20 218 950	1	D	45	65,00
20 240	1	D	11	29,90
21 030	4	A	19	36,00
21 050	5	A	19	32,90
21 055	5	A	19	37,00
21 060	4	A	19	42,00
21 080	1	A	19	15,50
21 088	1	A	18	4,80
21 089	1	A	18	5,50
21 090	1	A	19	27,00
21 127	1	A	19	32,00
21 131	1	A	19	12,00
21 133	1	A	19	15,90
21 137	1	A	19	24,50
21 141	1	A	18	10,50
21 143	1	A	18	13,00
21 147	1	A	18	19,40
21 151	1	A	18	10,00
21 163	1	A	18	13,50
21 167	1	A	18	15,90
21 169	1	A	18	30,90
21 183	1	A	18	17,50
21 185	1	A	18	20,50
21 187	1	A	18	22,00
21 193	1	A	18	12,50
21 197	1	A	18	17,90
23 070 020	1	D	52	130,00
23 137	1	D	22	790,00
23 155 950	1	D	53	49,00
23 155 956	1	D	53	66,00
23 155 957	1	D	51	42,00
23 155 958	1	D	51	55,00
23 156	1	D	53	31,00
23 157 957	1	D	51	79,00
23 158 959	1	D	53	36,00
23 161	1	D	51	23,00
23 161 878	1	D	59	43,00

Ref.	V. E.	Code	Pg/Blz	€
23 168	1	D	51	134,00
23 171 836	1	D	59	502,00
23 171 960	1	D	59	195,00
23 174	1	D	51	35,00
23 176	1	D	51	105,00
23 192	1	D	49	128,00
23 209	1	D	52	30,00
23 295	1	D	51	135,00
23 295 870	1	D	59	200,00
23 370 001	1	D	53	1 650,00
23 404	1	D	48	140,00
23 430	1	D	49	189,00
23 433	1	D	49	275,00
23 510 082	1	D	49	444,00
23 510 397	1	D	52	440,00
23 511 084	1	D	49	645,00
23 513	1	D	52	625,00
23 517	1	D	48	260,00
23 517 100	1	D	48	340,00
23 711	1	D	50	215,00
23 717	1	D	50	260,00
23 731	1	D	50	200,00
23 737	1	D	50	240,00
23 741	1	D	59	265,00
23 742	1	D	59	335,00
24 110	1	A	22	6,00
24 115	1	A	22	17,95
25 223 001	1	D	57	410,00
25 224 001	1	D	57	635,00
25 225 001	1	D	57	770,00
25 280	1	D	57	275,00
25 281	1	D	58	285,00
25 335 770	1	D	57	592,00
25 353	1	D	58	2 070,00
25 353 836	1	D	58	2 610,00
26 400	1	D	54	1 450,00
26 402	1	D	54	1 550,00
26 403	1	D	54	1 550,00
26 404	1	D	54	1 450,00
26 410	1	D	54	1 550,00
26 412	1	D	54	1 615,00
26 413	1	D	54	1 615,00
26 414	1	D	54	1 550,00
26 440	1	D	55	750,00
26 445	1	D	55	850,00
26 460	1	D	55	850,00
26 465	1	D	55	950,00
26 480	1	D	55	1 090,00

Ref.	V. E.	Code	Pg/Blz	€
26 485	1	D	55	1 190,00
27 030	1	D	46	310,00
27 040	1	D	46	590,00
27 070	1	D	46	350,00
27 070 890	1	D	46	400,00
27 622	1	D	46	415,00
27 622-680	1	D	46	500,00
27 846	1	D	37	575,00
27 859	1	D	39	550,00
29 142	1	D	47	340,00
29 143	1	D	47	370,00
29 162	1	D	47	410,00
29 163	1	D	47	440,00
29 172	1	D	47	395,00
29 243	1	D	47	350,00
29 262	1	D	47	400,00
29 263	1	D	47	430,00
29 443	1	D	47	380,00
29 462	1	D	47	420,00
29 463	1	D	47	455,00
29 472	1	D	47	390,00
29 482	1	D	47	440,00
29 483	1	D	47	480,00
29 930	1	D	47	41,00
57 809-25	1	A	35	23,50
57 809-50	1	A	35	45,00
57 813/25	1	A	35	23,50
57 813/50	1	A	35	45,00
57 837/25	1	A	35	23,50
57 837/50	1	A	35	45,00
57 838/25	1	A	35	23,50
57 838/50	1	A	35	45,00
63 905	1	A	35	31,00
73 005	1	A	23	179,00
73 077	1	A	23	92,00
73 080	1	A	23	91,00
73 089	1	A	23	136,00
80 687	1	A	17	11,20
80 688	1	A	17	11,20
80 689	1	A	17	13,40
80 690	1	A	17	13,40
80 691	1	A	17	9,10
80 692	1	A	17	11,20
99 826 010	1	A	19	2,75
99 826 020	1	A	19	2,75

Ref.	Ø mm	Cap.	V.E.	Code	€
------	------	------	------	------	---

ENTONNOIRS EN FER BLANC

TRECHTERS UIT BLIK

- A large rebord contre les éclaboussures, et gorge de purge d'air.
- Livré avec filtre amovible en laiton.
- Met brede rand tegen het spatten en luchtafvoerkanaal.
- Geleverd met wisselbare zeef uit messing.

Avec bec d'écoulement droit Ø 22 mm en polyéthylène
Met rechte tuit Ø 22 mm uit polyethyleen

02 342	160	1.30 L	6	A	14,50
02 344	200	3.20 L	6	A	16,70

Avec bec d'écoulement flexible en métal
Met flexibele tuit in metaal

02 645	160	1.30 L	6	A	21,70
02 344 950	200	3.20 L	6	A	27,20

ENTONNOIRS EN POLYÉTHYLÈNE

TRECHTERS UIT POLYETHYLEEN

- Résistant à l'huile, au pétrole et aux acides.
- Olie-, benzine-, en zuurbestendig.

A bec droit - Met rechte tuit

02 361	50	0.05 L	10	A	1,10
02 362	75	0.09 L	10	A	1,15
02 363	100	0.25 L	10	A	1,20
02 364	120	0.27 L	10	A	1,30
02 365	150	0.70 L	10	A	2,40
02 372	160	1.20 L	5	A	5,60

Avec filtre amovible en laiton - Met wisselbare zeef uit messing

02 366	200	2.90 L	6	A	4,40
02 366 017	200	2.90 L	6	A	6,00

Avec filtre amovible en laiton - Met wisselbare zeef uit messing

02 367	250	3.20 L	6	A	8,20
02 367 020	250	3.20 L	6	A	8,80

Avec filtre amovible en laiton - Met wisselbare zeef uit messing

02 369	350	10.0 L	1	A	33,70
---------------	-----	--------	---	---	--------------

Entonnoir de forme cylindrique

- Avec embout pointu pour ouvrir les films plastiques des boîtes de lubrifiant

Flestrechter

- Met punt om de folie rond de oliedoo's te openen

02 671	120	1.00 L	6	A	3,70
---------------	-----	--------	---	---	-------------

JEUX D'ENTONNOIRS

TRECHTERSETS

02 360	50-75-100-120	10	A	3,00
02 372 043	50-75-100-120-150-160	5	A	9,00



02 645
02 344 950



02 342
02 344



02 366
02 367



02 361
02 362
02 364
02 365



02 369



02 372



02 671



02 360



02 372 043



Ref.	Ø mm	Cap.	V.E.	Code	€
------	------	------	------	------	---

ENTONNOIRS EN POLYÉTHYLÈNE

TRECHTERS UIT POLYETHYLEEN

- Résistant à l'huile, au pétrole et aux acides.
- *Olie-, benzine-, en zuurbestendig.*

A bec flexible - Met flexibele tuit

02 665	150	0.70 L	6	A	4,70
02 662	160	1.20 L	6	A	5,60
02 674	160	1.20 L	6	A	6,80

Avec filtre amovible en laiton - Met wisselbare zeef uit messing

02 675	160	1.20 L	6	A	13,30
---------------	-----	--------	---	---	--------------

Avec filtre amovible en laiton - Met wisselbare zeef uit messing

Avec bec à deux coudes

- Avec filtre amovible en laiton

Kniktrechter

- Met wisselbare zeef uit messing

02 562	160	1.20 L	6	A	10,60
---------------	-----	--------	---	---	--------------

ACCESSOIRES

TOEBEHOREN

Bec flexible en métal - Flexibele tuit uit metaal

02 640	-	A	8,10
---------------	---	---	-------------

Bec flexible en polyéthylène - Flexibele tuit uit polyethyleen

00 241	-	A	2,00
---------------	---	---	-------------

Filtre en laiton - Zeef uit messing

01 172	58	-	A	1,56
---------------	----	---	---	-------------

ENTONNOIRS SPÉCIAUX

SPECIALE TRECHTERS

Entonnoir en polyéthylène résistant à l'huile, aux essences et aux acides

- Large rebord contre les éclaboussures
- Bec droit Ø 30 mm pour un grand débit avec filtre en laiton amovible
- Trechter uit polyethyleen, olie-, benzine-, en zuurbestendig*
- Brede anti-spatrand
- *Rechte tuit Ø 30 mm voor groot debiet, met verwijderbare messing zeef*

02 370	200 x 190	4.00 L	1	A	13,90
02 371			1	A	2,60

Filtre en laiton pour d° - Zeef uit messing voor d°

A couvercle, pour l'évacuation d'huiles usées ou de produits chimiques

- Avec connection G 2" pour tonnelet 60 L ou fût 200 L

Met deksel, voor het opvangen van gebruikte olie of chemische producten

- Met aansluiting G 2" voor vat van 60 of 200 L.

02 568	250	3.20 L	1	A	26,00
---------------	-----	--------	---	---	--------------



Ref. Cap. V.E. Code €

BURETTES À HUILE POUR INDUSTRIE

OLIESPUITEN VOOR INDUSTRIE

Réceptier en zinc et pompe à simple effet

- Modèle ergonomique, résistant aux chocs.
- Tube d'aspiration articulé assurant un vidage quasi complet.
- Pompe en laiton, valves à bille.

Met reservoir uit zink en enkelwerkende pomp

- Ergonomisch, schokbestendig model.
- Aanzuigbuis met gewricht voor nagenoeg compleet ledigen.
- Pomp uit messing met kogelklep.

03 802	200 ml	6	A	24,20
03 803	300 ml	6	A	25,20
03 805	500 ml	6	A	28,60

Réceptier en zinc et pompe à double effet

- La pompe à double effet permet le graissage dans toutes les positions.
- Modèle ergonomique résistant aux chocs.
- Tube d'aspiration articulé assurant un vidage quasi complet.
- Pompe en laiton, valves à bille.

Met reservoir uit zink en dubbele werkende pomp

- Dubbel werkende pomp om te oliën in iedere positie.
- Ergonomisch, schokbestendig model.
- Aanzuigbuis met gewricht voor nagenoeg compleet ledigen.
- Pomp uit messing met kogelklep.

03 903	300 ml	6	A	28,70
03 905	500 ml	6	A	31,60

Réceptier en polyéthylène et pompe à simple effet

- Modèle ergonomique, résistant aux chocs.
- Tube d'aspiration articulé assurant un vidage quasi complet.
- Pompe en laiton, valves à bille.

Met reservoir uit polyethyleen en enkelwerkende pomp

- Ergonomisch, schokbestendig model.
- Aanzuigbuis met gewricht voor nagenoeg compleet ledigen.
- Pomp uit messing met kogelklep.

04 803	300 ml	6	A	16,40
04 805	500 ml	6	A	21,20

BURETTES À HUILE QUALITÉ STANDARD

STANDAARD OLIESPUITEN

Réceptier en polyéthylène, pompe à simple effet

- Modèle ergonomique, résistant aux chocs.
- Pompe en plastique, valves à bille.

Met reservoir uit polyethyleen en enkelwerkende pomp


- Ergonomisch, schokbestendig model.
- Pomp uit kunststof met kogelklep.

04 111	150 ml	6	A	8,10
05 118	350 ml	6	A	8,40

À bec rigide - Met vaste tuit

05 138	350 ml	6	A	8,90
---------------	--------	---	---	-------------

À bec superflex - Met superflex tuit

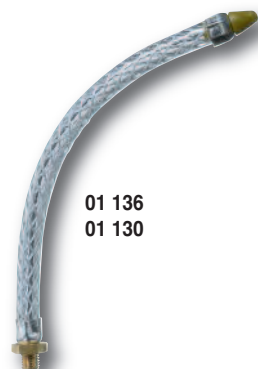

Ref.	Cap.	V.E.	Code	€
------	------	------	------	---

BURETTES À HUILE QUALITÉ STANDARD STANDAARD OLIESPUITEN

Réipient en acier, pompe en laiton

- Pompe robuste en laiton permettant le dosage au goutte à goutte.
- Valves à bille. Livré avec bec rigide 135 mm et superflex 210 mm.

Reservoir uit staal, pomp uit messing

- Stevige messing pomp waarmee men druppel voor druppel kan doseren.
- Met kogelklep. Geleverd met vaste tuit 135 mm en superflex 210 mm.

05 223	250 ml	6	A	12,70
05 224	350 ml	6	A	13,70
05 225	500 ml	6	A	14,40
05 226	750 ml	6	A	20,70

Réipient en acier, pompe en plastique

Reservoir uit staal, pomp uit kunststof

Bec rigide / Vaste tuit

05 111	125 ml	105 mm	6	A	8,80
05 112	175 ml	105 mm	6	A	10,60
05 113	250 ml	135 mm	6	A	10,90
05 114	350 ml	135 mm	6	A	11,30
05 115	500 ml	135 mm	6	A	12,10

Superflex / Superflex tuit

05 122	175 ml	150 mm	6	A	11,50
05 133	250 ml	210 mm	6	A	12,10
05 134	350 ml	210 mm	6	A	12,40
05 135	500 ml	210 mm	6	A	13,50

ACCESSOIRES POUR BURETTES

TOEBEHOREN VOOR OLIESPUITEN

01 070	bec rigide / vaste tuit 105 mm	A	2,15
01 071	bec rigide / vaste tuit 135 mm	A	2,40
01 136	superflex 150 mm	A	2,85
01 130	superflex 210 mm	A	3,30
05 070	pinceau / penseel	A	13,70

PISTOLET DE PULVÉRISATION, PNEUMATIQUE

LUCHTPISTOOL MET RESERVOIR

- Embout pour raccord rapide, type 26, NW 7.2 mm.
- Nippel voor snelkoppeling, type 26, NW 7.2 mm.

20 240	reservoir 1 L	1	A	29,90
---------------	---------------	---	---	--------------

BURETTES & FLACONS • FLESJES & SPUITEN



Ref.	Cap.	V.E.	Code	€
------	------	------	------	---

BURETTES EN PLASTIQUE TRANSPARENT

SPUITJES UIT KUNSTSTOF, TRANSPARANT

- Polyéthylène résistant aux huiles, essence, et acides.
- Uit polyethyleen, olie-, wasbenzine-, en zuurbestendig.

06 061	20 ml	10	A	1,32
06 062	50 ml	10	A	1,36
06 068	60 ml	10	A	1,37
06 122	100 ml	10	A	1,40
06 064	125 ml	10	A	2,30
06 065	250 ml	10	A	2,55
06 066	500 ml	10	A	3,20

06 864
06 865
06 866



FLACONS EN PLASTIQUE

FLESJES UIT KUNSTSTOF

Burettes à bec laiton

- Flacon en polyéthylène résistant aux huiles, à l'essence et aux acides.
- Bec en laiton, à hauteur réglable avec embout à visser.

Spuitjes met messing tuit

- Uit polyethyleen, olie-, benzine- en zuurbestendig.
- Messing tuit met regelbare hoogte en schroefnippel.

06 864	125 ml	10	A	4,80
06 865	250 ml	10	A	4,90
06 866	500 ml	10	A	5,50

Flacon de laboratoire

- Flacon en PE, à bec coudé adapté au remplissage des batteries.

Spuitflesje (voor gebruik in labo)

- Flesje in PE, met gebogen tuit, geschikt voor het vullen van batterijen.

06 766	500 ml	6	A	5,50
---------------	--------	---	---	-------------

07 062



07 602




07 621



00 328



00 328 950



00 328 820



07 642



07 342



07 805

Ref. Cap. V.E. Code €

MESURES GRADUÉES EN PLASTIQUE
MAATBEKER UIT KUNSTSTOF

Brocs verseurs calibrés en polypropylène
Maatbekers uit polypropyleen

07 060	0.25 L	12	A	3,30
07 061	0.50 L	12	A	3,90
07 062	1.00 L	6	A	4,90
07 063	2.00 L	6	A	9,70
07 064	3.00 L	6	A	13,50
07 065	5.00 L	6	A	16,50

Brocs calibrés en polyéthylène, à bec flexible
Maatbekers uit polyethyleen, met flexibele tuit

07 600	0.50 L	6	A	7,90
07 601	1.00 L	6	A	8,70
07 602	2.00 L	6	A	10,00
07 603	3.00 L	6	A	12,60
07 605	5.00 L	6	A	16,90

Brocs calibrés en polyéthylène, à bec flexible, couvercle et capuchon
Maatbekers uit polyethyleen, met flexibele tuit, deksel en afsluitdop

07 621	1.00 L	6	A	10,90
07 622	2.00 L	6	A	12,40
07 623	3.00 L	6	A	14,80
07 625	5.00 L	6	A	19,40

Becs flexibles de rechange - Losse tuiten

00 328	pour/voor 0.5 L - 1 L	A	2,00
00 328 950	pour/voor 2 L	A	2,00
00 328 820	pour/voor 3 L - 5 L	A	2,00

BROCS EN FER BLANC
MAATBEKERS UIT BLIK

A bec verseur rigide en plastique - Met vaste tuit uit kunststof

07 341	0.5 L	5	A	10,00
07 342	1.0 L	5	A	11,60
07 343	2.0 L	5	A	15,00

A bec flexible en métal - Met flexibele tuit uit metaal

07 642	1.0 L	6	A	18,50
07 643	2.0 L	6	A	20,60

Avec entonnoir intégré en métal - Met vaste trechter uit metaal

07 805	5 L	1	A	84,90
07 810	10 L	1	A	115,00

Ref.	Cap.	V.E.	Code	€
------	------	------	------	---

VAPORISATEURS EN HDPE.

VERSTUIVERS UIT HDPE.

Modèle STANDARD à gâchette - Standaard model met hendel

06 266	750 ml	6	A	6,80
Diffuseur en plastique. Pour liquides non agressifs à base d'eau <i>Sproeier uit kunststof. Voor niet agressieve vloeistoffen op waterbasis</i>				
06 267	750 ml	6	A	10,70
Diffuseur en plastique. Pour produits d'entretien, solvants, huiles fluides <i>Sproeier uit kunststof. Voor reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, lichte olie</i>				
06 267 820	750 ml	6	A	10,70
Diffuseur en plastique. Pour produits d'entretien, solvants, huiles fluides <i>Sproeier uit kunststof. Voor reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, lichte olie</i>				
06 267 956	750 ml	6	A	11,40
Diffuseur en laiton. Pour produits de nettoyage, de dégraissage <i>Met sproeier uit messing. Voor reinigingsmiddelen, ontvetmiddelen</i>				

Têtes de rechange - Vervangkoppen

00 258	pour/voor 06 267			7,70
06 100	pour/voor 06 267 956			9,50

VAPORISATEURS INDUSTRIELS

INDUSTRIËLE VERSTUIVERS

Spécifications

- Récipient en HDPE, canne d'aspiration en PE, diffuseur en acier INOX
- Corps de pompe en LDPE-POM-Me, joint en polyamide renforcé de fibre de verre (PAGF 30)
- Tête de pulvérisateur à double course et positionnement libre (vaporisateur -> jet plein)
- Recommandé pour une utilisation avec des produits très fluides comme les lubrifiants, les nettoyeurs de frein, les nettoyeurs industriels (vaporisateur rouge)
- Engrais liquides, pesticides, herbicides (vaporisateur jaune)

Produits testés

- Solution de soude caustique à la chaux, gel nettoyant acide, concentré de nettoyage hautement alcalin, huile de lubrification, antigel au glycol, alcool, colorants, agents tensioactifs
- Désherbant Roundup Alphee, fongicides pour rosiers, détachant taches vertes, acide pélargonique, hydrazide d'acide maléique, antiparasites au thiaclopride, anti-algues et mousse

Omschrijving

- Reservoir in HDPE, PE zuigpijp, inox verstuiver
- Pomp LDPE-POM-Me, dichting in versterkt polyamide glasvezel (AGFI 30)
- Dubbelslag sproeikop en vrije positionering (verstuiver -> volle straal)
- Aanbevolen voor gebruik met zeer vloeibare producten zoals smeermiddelen, reinigers, industriële reinigingsmiddelen (rode verstuiver)
- Vloeibare meststoffen, pesticiden, herbiciden (gele verstuiver)

Geteste producten

- Bijtende soda oplossing, zure reinigingsgels, sterk geconcentreerde alkalische reiniging, smeerolie, antivries met glycol, alcohol, kleurstoffen, oppervlakte-actieve stoffen
- Onkruidverdelger Roundup Alphee, fungiciden voor rozen, ontvlekter voor groene vlekken, pelargonzuur, maleïnezuur hydrazide, anti-parasieten met thiacloprid, anti-algen en mos

06 242	500 ml	6	A	15,90
06 243	750 ml	6	A	16,90
06 223	750 ml	6	A	16,90

06 266
06 267
06 267 956

06 267 820

00 258

06 242
06 243

06 223



06 178




06 902




06 905



06 910



06 931



06 934



06 939



06 933



06 936



06 937

Ref.	Cap.	V.E.	Code	€
------	------	------	------	---

PULVÉRISATEURS INDUSTRIELS POMPAxx

INDUSTRIELE VERSTUIVERS POMPAxx

Spécifications

- Réservoir en polyéthylène, joints en Viton.
- Mise sous pression manuelle jusque 10 bar, valve de sécurité.
- Recommandé pour la désinfection, le lavage des machines et des véhicules, ainsi que pour la pulvérisation d'huile de coffrage.
- Les modèles 5L et 10L sont pourvus d'une sangle d'épaule et d'une lance ON/OFF.
- Ne convient pas à la vaporisation d'acétone, de glycol, d'ammoniac, et des produits acides.

Omschrijving

- Reservoir uit polyethyleen, dichtingen uit VITON.
- Manuele drukopbouw tot 10 bar, veiligheidsklep.
- Aanbevolen voor het ontsmetten en reinigen van machines en voertuigen, ook voor het verstuiven van bekistingsolie.
- De modellen 5L en 10L zijn voorzien van een draagriem en een lans met AAN/UIT knop.
- Niet geschikt voor het verstuiven van aceton, glycol, ammoniak en zuren.

06 178	1 L	6	A	19,70
06 902	2 L	1	A	28,70
06 905	7 L	1	A	90,00
06 910	10 L	1	A	111,00

PIÈCES DE RECHANGE

LOSSE STUKKEN

06 931	A	19,50
Kit de joints Viton pour 06 902 - <i>Set dichtingen Viton voor 06 902</i>		
06 934	A	43,40
Kit de joints Viton pour 06 905/06 910 - <i>Set dichtingen Viton voor 06 905/06 910</i>		
06 933	A	28,30
Pompe pour 06 902 - <i>Pomp voor 06 902</i>		
06 936	A	62,40
Pompe pour 06 905/06 910 - <i>Pomp voor 06 905/06 910</i>		
06 937	A	4,20
Buse pour 06 905/06 910 - <i>Buis voor 06 905/06 910</i>		
06 939	A	22,50
Lance pour 06 905/06 910 - <i>Spuitlans voor 06 905/06 910</i>		

SPRAYFlxx

La nouvelle expérience

De nieuwe ervaring

Spécifications

- Flacon 1.5L en HDPE, à base large et stable
- Joints en Viton®, FKM
- Pompe haute performance (pression maximale 2.5 bar)
- Soupape de sécurité
- Matériaux adaptés au contenu
- Identification par code couleur

Omschrijving

- Fles 1.5L in HDPE, met brede en stabiele basis
- Dichtingen uit Viton, FKM
- Hoogwaardige pomp (maximale druk 2,5 bar)
- Veiligheidsklep
- Materialen geselecteerd in functie van het te verstuiven product
- Identificatie door kleurcode



Ref.	Cap.	V.E.	Code	€
06911 015 SPRAYFlxx solvent	1	A		31,50
Recommandé pour utilisation avec solvants (sauf acétone) Diffuseur en laiton - ressorts en acier inoxydable Monté avec buse réglable (jet plein => vaporisation) Autres possibilités, voir chapitre «accessoires» <i>Aanbevolen voor gebruik met oplosmiddelen (behalve aceton)</i> <i>Sproeier uit messing - veren uit roestvrij staal</i> <i>Gemonteerd met regelbare lange sproeikop (volle straal => spray).</i> <i>Andere mogelijkheden, zie hoofdstuk toebehoren</i>				
06912 015 SPRAYFlxx classic	1	A		28,20
Recommandé pour utilisation avec huiles minérales à faible viscosité Diffuseur en laiton - ressorts en acier inoxydable Monté avec tête à jet plat en faisceau 110° (à 2.5 bar) Autres possibilités, voir chapitre «accessoires» <i>Aanbevolen voor gebruik met lage viscositeit minerale oliën</i> <i>Sproeier uit messing - veren uit roestvrij staal</i> <i>Gemonteerd met sproeikop vlakstraal 110° (aan 2.5 bar)</i> <i>Andere mogelijkheden, zie hoofdstuk toebehoren</i>				
06913 015 SPRAYFlxx acid	1	A		30,50
Recommandé pour utilisation avec acides dilués (1<PH>7) Diffuseur et ressorts en acier inoxydable Monté avec buse à jet plat, faisceau 110° à 2.5 bar Autres possibilités, voir chapitre «accessoires» <i>Aanbevolen voor gebruik met verdunde zuren (1<PH>7)</i> <i>Sproeier en veren uit roestvrij staal</i> <i>Gemonteerd met sproeikop vlakstraal 110° (aan 2.5 bar)</i> <i>Andere mogelijkheden, zie hoofdstuk toebehoren</i>				
06914 015 SPRAYFlxx alkali	1	A		30,50
Recommandé pour utilisation avec des détergents alcalins (7<PH>14) Diffuseur et ressorts en acier inoxydable Monté avec buse à jet plat, faisceau 110° à 2.5 bar Autres possibilités, voir chapitre «accessoires» <i>Aanbevolen voor gebruik met alkalische detergents (7<PH>14)</i> <i>Gemonteerd met sproeikop vlakstraal 110° (aan 2.5 bar)</i> <i>Sproeier en veren uit roestvrij staal</i> <i>Andere mogelijkheden, zie hoofdstuk toebehoren</i>				
06915 015 SPRAYFlxx garden	1	A		27,50
Recommandé pour utilisation avec herbicides et pesticides Monté avec buse réglable (jet plein => vaporisation) Diffuseur et ressorts en acier inoxydable Autres possibilités, voir chapitre «accessoires» <i>Aanbevolen voor gebruik met herbiciden en pesticiden</i> <i>Gemonteerd met regelbare lange sproeikop (volle straal => spray)</i> <i>Sproeier en veren uit roestvrij staal</i> <i>Andere mogelijkheden, zie hoofdstuk toebehoren</i>				

Identification par couleur
Identificatie door kleur

SPRAYFlxx

Jeux d'embouts & accessoires

Mondstukkensets & toebehoren



Ref.	Cap.	V.E.	Code	€
80687	SPRAYFlxx solvent	1	A	11,20
Embout en polyamide à jet plat en faisceau 110° Embout en laiton à jet réglable et orientable Mondstuk uit PA met vlakstraal 110° Regelbaar en zwenkbaar mondstuk in messing				
80688	SPRAYFlxx classic	1	A	11,20
Buse en polyamide à jet réglable Embout en laiton à jet réglable et orientable Regelbaar lang mondstuk in polyamide Regelbaar en zwenkbaar mondstuk in messing				
80689	SPRAYFlxx acid	1	A	13,40
Buse en polyamide à jet réglable Embout en acier inoxydable: à jet réglable et orientable Regelbaar lang mondstuk in polyamide Regelbaar en zwenkbaar mondstuk in roestvrij staal (VA)				
80690	SPRAYFlxx alkali	1	A	13,40
Buse en polyamide à jet réglable Embout à mousse orientable, en acier inoxydable Embout en acier inoxydable: à jet réglable et orientable Regelbaar lang mondstuk in polyamide Schuimmondstuk in roestvrij staal (VA) Regelbaar en zwenkbaar mondstuk in roestvrij staal (VA)				
80691	SPRAYFlxx garden	1	A	9,10
Embout en polyamide à jet plat en faisceau 110° Embout en acier inoxydable : à jet réglable et orientable Mondstuk uit PA met vlakstraal 110° Regelbaar en zwenkbaar mondstuk in roestvrij staal (VA)				
80692	Kit de réparation/Reparatiekit	1	A	11,20
Poussoir d'étanchéité, joint torique, soupape anti retour Afdichtstoter, O-ring, terugslagventiel				

Ref. Cap. V.E. Code €

JERRYCANS EN PLASTIQUE TRANSPARENT

JERRYCANS UIT DOORZICHTIG PLASTIC

Spécifications

- Récipient et bec d'écoulement en HDPE
- Robinet et adaptateur en polypropylène
- Tube de sortie avec purge intégrée - longueur 245 mm
- Le retournement du bouchon permet de ranger le bec dans le jerrycan.
- Robuste et insensible aux coups
- Convient pour l'alimentaire

Omschrijving

- Reservoir en uitloop in HDPE
- Kraan en adapter in polypropyleen
- Uitloopbuis met geïntegreerd ventiel - lengte 245 mm
- Dop omdraaien om de tuit op te slaan in de jerrycan
- Robuust en slagvast
- Geschikt voor levensmiddelen

Sans robinet - Zonder kraantje

21 151	5 L	1	A	10,00
21 193	10 L	1	A	12,50
21 197	20 L	1	A	17,90

Avec robinet - Met kraantje

21 183	10 L	1	A	17,50
21 185	15 L	1	A	20,50
21 187	20 L	1	A	22,00

Forme rectangulaire, sans bec verseur, avec robinet

Rechthoekige vorm, zonder uitloop, met kraantje

21 163	10 L	1	A	13,50
21 167	20 L	1	A	15,90
21 169	35 L	1	A	30,90

ECO bleu, avec bec verseur, sans robinet

ECO blauw, met uitloop, zonder kraantje

21 141	5 L	1	A	10,50
21 143	10 L	1	A	13,00
21 147	20 L	1	A	19,40

Pièces de rechange - Losse stukken

21 088	Robinet avec joint / Kraan met dichting			4,80
21 089	Bec d'écoulement avec bouton / Uitloop met dop			5,50

21 151



21 187

21 183



21 163



21 169



21 147



210 141



BIDONS & JERRYCANS • KANNEN & JERRYCANS



99 826 450



21 080



21 060



21 131



21 030



21 127



21 090

Ref.	Cap.	V.E.	Code	€
------	------	------	------	---

BIDONS

VOORRAADKANNEN

En fer blanc - *Uit blik*

08 041	3 L	5	A	44,10
08 042	5 L	2	A	46,50
08 043	10 L	2	A	48,30

En tôle d'acier zingué - *Uit verzinkt staal*

08 052	5 L	2	A	49,80
08 053	10 L	2	A	52,90
08 054	15 L	1	A	55,90

JERRYCANS & ACCESSOIRES

JERRYCANS & TOEBEHOREN

En métal peint intérieur - extérieur

Uit metaal, binnen- en buitenkant gelakt

21 050	5 L	5	A	32,90
21 055	10 L	5	A	37,00
21 060	20 L	4	A	42,00
21 080		1	A	15,50

Bec verseur flexible - *Flexibele tuit*

99 826 010		1	A	2,75
------------	--	---	---	------

Joint caoutchouc pour - *Dichting in rubber voor 21 055 / 21 060*

99 826 020		1	A	2,75
------------	--	---	---	------

Joint caoutchouc pour - *Dichting in rubber voor 21 070 / 21 080*

En plastique pour hydrocarbures

• Homologation UN 3H1/Y1.0/150/D... D/BAM7310-PRES

Uit kunststof voor benzine

• Homologatie UN 3H1/Y1.0/150/D... D/BAM7310-PRES

21 131	5 L	1	A	12,00
21 133	10 L	1	A	15,90
21 137	20 L	1	A	24,50
21 127	20 L	1	A	32,00
21 030	5 L/2.5 L	4	A	36,00

A deux compartiments - *Tweedelig*

Broc verseur pour antifreeze

• Avec filtre et bouchon.

• Convient également pour eau et produits alimentaires.

Kan voor antivries

• Met filter en dop.

• Ook geschikt voor water en voedingsmiddelen.

21 090	11 L	1	A	27,00
--------	------	---	---	-------


09 540
10 564

10 566
10 571
10 573

10 574
10 588
10 589

10 593
10 596
10 597
10 560

Ref.	Cap.	V.E.	Code	€
------	------	------	------	---

BURETTES
FLESJES

- A suspensor pour présentation sur broche.
- Met ophangbandje voor presentatie op haak.

09 540	100 ml	10	A	3,20
---------------	--------	----	---	-------------

Huile universelle pour lubrifier.

Protéger les objets quotidiens dans la maison, le garage, le jardin.

Universele olie voor het smeren.

Beschermen van alledaagse voorwerpen in huis, garage, tuin.

10 564	80 gr	10	A	3,60
---------------	-------	----	---	-------------

Graisse universelle sans résine ni acide.

Pour la lubrification durable de filets, de charnières et protège contre la corrosion.

Universeel vet zonder hars noch zuren.

Voor het duurzaam smeren en beschermen tegen corrosie van metaal draad en scharnieren.

10 566	80 gr	10	A	3,60
---------------	-------	----	---	-------------

Graisse pour un graissage continu des roulements entre -30° et +80°

Vet voor een continue smering van lagers, tussen -30°C en +80°C

10 571	100 ml	10	A	3,60
---------------	--------	----	---	-------------

Huile de coupe et de forage.

Snij- en boorolie.

10 573	100 ml	10	A	4,50
---------------	--------	----	---	-------------

Huile pour armes.

Nettoie et protège efficacement, même à l'intérieur des fissures les plus fines.

Wapenolie.

Reinigt en beschermt doeltreffend, zelfs aan de binnenzijde van fijne spleetjes.

10 574	100 ml	10	A	4,00
---------------	--------	----	---	-------------

Huile pour chaîne de scies.

Débarrasse les chaînes de toute saleté et du film gras.

Protection efficace contre la corrosion.

Olie voor kettingen.

Verwijderd vuil en vetigheid.

Beschermt doeltreffend tegen corrosie.

10 588	50 gr	10	A	2,60
---------------	-------	----	---	-------------

Talc extra fin, la meilleure des protections pour le caoutchouc.

Lubrifiant également efficace pour les glissières de portes et de tiroirs.

Zeer fijne talk, de beste bescherming voor rubber.

Ook voor het smeren van geleidingen in deuren en schuiven.

10 589	50 gr	10	A	2,80
---------------	-------	----	---	-------------

Graphite naturel finement moulu.

Fijn gemalen natuurgrafiet.

10 593	100 ml	10	A	3,80
---------------	--------	----	---	-------------

Huile adhérente pour la lubrification de machines.

Klevende olie voor het smeren van machines.

10 596	100 ml	10	A	3,60
---------------	--------	----	---	-------------

Huile spéciale pour instruments ou machines de précision.

Speciale olie voor precisie gereedschap en -instrumenten.

10 597	100 ml	10	A	1,75
---------------	--------	----	---	-------------

Huile à usage domestique. Nettoie, lubrifie, protège.

Olie voor huisgebruik. Reinigt, smeert en beschermt.

10 560	80 gr	10	A	3,50
---------------	-------	----	---	-------------

Vaseline technique.

Technische vaseline.


09 096

09 102

09 104

09 106

09 110

09 112

09 116

09 126

09 124

09 120

09 122

Ref.	Cap.	V.E.	Code	€
------	------	------	------	---

VAPORISATEURS SOUS PRESSION
SPRAYDOZEN

09 096	200 ml	12	A	5,10
---------------	--------	----	---	-------------

Huile universelle **ALLES KANN**

Universele olie **ALLES KANN**

09 102	400 ml	12	A	5,70
---------------	--------	----	---	-------------

Eliminateur de rouille. Elimine efficacement la rouille et les saletés. Protège de la corrosion et du gel (serrure)

Roestverwijderaar. Voor het doeltreffend verwijderen van roest en vuil. Beschermst tegen corrosie en vorst (sloten)

09 104	400 ml	12	A	5,70
---------------	--------	----	---	-------------

Nettoyant moteur. Elimine les taches de graisse, d'asphalte et de goudron sur les moteurs, châssis, engrenages et sur les carrosseries. Elimine la peinture fraîche.

Motorreiniger. Verwijdert vet-, asfalt- en teervlekken van motoren, chassis, raaderwerk en carrosserie. Ook voor het verwijderen van verse verf.

09 106	400 ml	12	A	5,70
---------------	--------	----	---	-------------

Entretien contacts électriques. Favorise la circulation du courant dans toutes les installations électriques.

Onderhoud elektrische contacten. Bevordert de stroomcirculatie in alle elektrische installaties.

09 110	400 ml	12	A	9,90
---------------	--------	----	---	-------------

Lubrifiant à sec. Utilisé dans les domaines du textile ou du bois, pour le graissage des roulements à billes, rails, chaînes, et filetages.

Droogsmeermiddel. Wordt gebruikt in de textiel- en houtindustrie voor het smeren van kogellagers, rails, kettingen en schroefdraden.

09 112	200 ml	12	A	5,70
---------------	--------	----	---	-------------

Huile universelle utilisable jusque -30°C

Universele olie bruikbaar tot -30°C

09 116	400 ml	12	A	7,80
---------------	--------	----	---	-------------

Graisse universelle blanche. Pour un graissage de longue durée. Très bonne adhérence.

Universeel vet, wit. Smering verzekerd voor langere periode. Zeer goede aanhechting.

09 126	500 ml	12	A	6,00
---------------	--------	----	---	-------------

Nettoyant pour freins. Elimine rapidement les dépôts sur les disques de frein, les patins de frein... Egalement adapté au nettoyage et dégraissage des matériaux en verre, céramique, et tous les métaux.

Remmenreiniger. Verwijdert snel aanslag op remschijven, remblokjes... Ook voor het reinigen en ontvetten van glas, keramiek en metalen.

09 124	400 ml	12	A	6,40
---------------	--------	----	---	-------------

Huile siliconée. Imprègne et entretient les pièces en plastique et en caoutchouc. Protège les contacts électroniques de l'humidité. Effet antistatique.

Siliconolie. Doordrenken en onderhouden van kunststof en rubber onderdelen. Beschermst elektronische contacten tegen vocht. Antistatisch effect.

09 120	400 ml	12	A	7,40
---------------	--------	----	---	-------------

Brillant - Glanzend

09 122	400 ml	12	A	8,70
---------------	--------	----	---	-------------

Mat

Galvanisation à froid. Traitement contre la rouille sur les surfaces métalliques fines devant résister à de fortes contraintes thermiques ainsi qu'aux intempéries (pots d'échappement, soudures)

Zink in spray. Voor het behandelen van roest op dunne metalen oppervlakken die worden blootgesteld aan sterke thermische druk en slechte weersomstandigheden (lasnaden en auto-uitlaten)

BACS DE VIDANGE • OPVANGBAKKEN



24 110



24 115




23 137



19 802
19 804
19 808

19 857

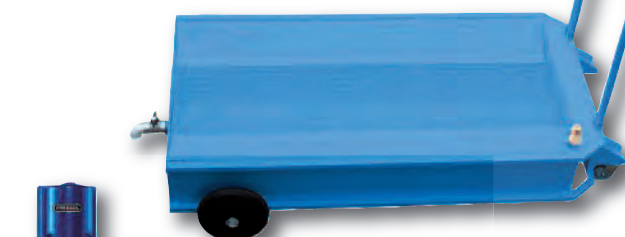

19 800

Ref.	Cap.	V.E.	Code	€
------	------	------	------	---

BAC DE VIDANGE ET DE NETTOYAGE

UNIVERSELE OPVANGBAK

24 110	6 L	A	6,00
---------------	-----	---	-------------

Bac solide en polyéthylène, avec rehausse pour la dépose de pièces
Stevige bak uit polyethyleen, met verhoog voor het deponeren van onderdelen/stukken

24 115	7 L	A	17,95
---------------	-----	---	--------------

Combinaison de bac de vidange et de récipient de transport, avec rehausse pour poser et égoutter le filtre à huile. Qualité robuste en polyéthylène
Combinatie van opvangbak en transportrecipiënt, met verhoging voor het neerzetten en uitlekken van de oliefilter. Stevige kwaliteit in polyethyleen

FONTAINE DE NETTOYAGE

REINIGINGSFONTEIN

- Bac avec tamis en tôle zinguée
- Raccords prévus pour montage sur fût de 200 L.
- Pompe électrique auto-amorçante avec protection thermique
- *Bak met zeef in gegalvaniseerd plaatwerk*
- *Koppelingen voor montage op vat 200 L zijn voorzien*
- *Elektrische zelfaanzuigende pomp met thermische beveiliging*

23 137	800 x 550 x 300 mm	D	790,00
---------------	--------------------	---	---------------

BACS DE RÉTENTION

OPVANGBAKKEN

Construction solide en tôle épaisse 3.5 mm avec grille galvanisée
Stevige constructie in 3.5 mm dik plaatijzer met gegalvaniseerd rooster

19 802	1340 x 850 x 340 mm	D	325,00
---------------	---------------------	---	---------------

Pour 2 fûts de 200 L - *Voor 2 vaten 200 L*

19 804	2680 x 850 x 236 mm	D	480,00
---------------	---------------------	---	---------------

Pour 4 fûts de 200 L - *Voor 4 vaten 200 L*

19 808	1200 x 1200 x 340 mm	D	450,00
---------------	----------------------	---	---------------

Pour 4 fûts de 200 L - *Voor 4 vaten 200 L*

19 857	1500 x 750 x 260 mm	D	365,00
---------------	---------------------	---	---------------

Bac de rétention mobile pour utilisation sous les camions, les autocars,...

Contenance 95 L

Mobiele opvangbak voor gebruik bij vrachtwagens, bussen, ...

Inhoud 95 L

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION

OLIERECUPERATIESYSTEEM

Système stationnaire pour le transvasement des huiles de vidange vers la station de récupération

- Pompe à huile pneumatique 5:1
- Flexible 2 mètres avec filtre et coupleur hydraulique
- Livré avec support mural et accessoires pour montage
- *Stationair systeem voor het overhevelen van gebruikte olie naar het recuperatiestation*
- *Pneumatische oliepompe 5:1*
- *Flexibel van 2 meter met filter en hydraulische koppeling*
- *Geleverd met muursteun en montage toebehoren*

19 800	D	432,00
---------------	---	---------------

GRAISSE & JOINTS • SMEERMIDDELEN & DICHTINGEN



Ref.	Cap.	V.E.	Code	€
------	------	------	------	---

GRAISSE POUR POMPES

SMEERMIDDELEN VOOR VETPOMPEN

12 501	1 kg	1	A	19,90
Graisse universelle NLGI 2 (- 30°C jusque + 120°C) Universeel vet NLGI 2 (-30°C tot + 120°C)				
12 511	400 gr	20	A	5,10
Graisse universelle NLGI 2 (- 30°C jusque + 120°C) Universeel vet NLGI 2 (- 30°C tot + 120°C)				
12 507	400 gr	20	A	5,40
Graisse grahitée NLGI 2 (- 30°C jusque + 120°C) Universeel vet met grafiet NLGI 2 (- 30°C tot + 120°C)				
12 516	400 gr	20	A	7,90
Graisse haute température NLGI 2 (- 35°C jusque + 150°C) Hoge temperatuurvet NLGI 2 (- 35°C tot + 150°C)				
12 518	400 gr	20	A	8,90
Graisse au silicone NLGI 2 (- 35°C jusque + 130°C) Capacité de résistance à la chaleur et à la pression, renforcée Siliconvet NLGI 2 (- 35°C tot + 130°C) Versterkte weerstand tegen hitte en druk				

ASSORTIMENTS DE JOINTS

AFDICHTINGSRINGEN-ASSORTIMENT

73 005	1	A	179,00
540 joints en cuivre en 30 dimensions Ø 4-30 mm Température d'utilisation: -150°C jusque +300°C - Pression: jusque 160 bar 540 koperen dichtringen in 30 afmetingen: Ø 4-30 mm Gebruikstemperatuur: -150°C tot +300°C - Druk: Tot 160 bar.			
73 080	1	A	91,00
278 joints en caoutchouc en 10 dimensions: Ø 4-33 mm Température d'utilisation: -10°C jusque +100°C - Pression: jusque 10 bar 278 rubber dichtringen in 10 afmetingen: Ø 4-33 mm Gebruikstemperatuur: -10°C tot +100°C - Druk: Tot 10 bar			
73 077	1	A	92,00
210 joints toriques Perbunan en 18 dimensions: 3" x 0.7" 12.34" x 1.39" - Température d'utilisation: -40°C jusque +135°C Pression: jusque 70 bar 210 O-ringen Perbunan in 18 afmetingen: 3" x 0.7" 12.34" x 1.39" - Gebruikstemperatuur: -40°C tot +135°C Druk: Tot 70 bar			
73 089	1	A	136,00
425 joints toriques Perbunan en 30 dimensions: 3 x 1.5 - 30 x 3 mm Température d'utilisation: -40°C jusque +135°C - Pression: jusque 70 bar 425 O-ringen Perbunan in 30 afmetingen: 3 x 1.5 - 30 x 3 mm Gebruikstemperatuur: -40°C tot +135°C - Druk: Tot 70 bar			

TEFLON TAPE 12 X 0,1 MM

20 178	12 mètres/12 meter	1	A	1,95
---------------	--------------------	---	---	-------------



Ref.	Cap.	V.E.	Code	€
------	------	------	------	---

easyFILL 400

Spécifications

- Pompe à graisse fonctionnant sans mécanisme à ressort, le piston suiveur avançant dans la cartouche par le vide créé dans la tête de pompe
- Pression de refoulement: 400 bar
- Course variable: la pompe peut aussi être utilisée avec des mouvements courts du levier
- Poignée ergonomique antidérapante
- Très bonne transmission de puissance
- Fonctionne avec toutes les cartouches de 400gr répondant à la norme DIN 1284

Omschrijving

- Vetpomp die zonder veermechanisme werkt. Door het vacuüm in de vetspuitkop beweegt de zuiger zelfstandig omhoog in de cartridge
- Druk: 400 bar
- Variabele overbrenging: de pomp kan worden gebruikt ook met minimale beweging van de hefboom
- Ergonomische anti-slip handgreep
- Zeer goede krachtoverbrenging
- Voor iedere vetcartridge 400gr volgens DIN 1284

Comment utiliser ma pompe easyFILL

- 1 Retirer le couvercle de la cartouche
- 2 Positionner la cartouche dans le tube de pompe à graisse
- 3 Retirer l'opercule de la cartouche
- 4 Introduire le piston plastique dans la partie inférieure de la cartouche
- 5 Exercer une pression sur le piston plastique pour générer un surplus de graisse sur l'avant de la cartouche
- 6 Visser l'ensemble fût-cartouche sur la tête de pompe
- 7 Actionner lentement la pompe

Hoe gebruik ik mijn easyFILL pomp

- 1 Neem de dop van de cartridge
- 2 Plaats de zuiger aan de onderkant van de cartridge
- 3 Open de pull-off sluiting
- 4 Plaats de zuiger van onderen in de cartridge
- 5 Druk de zuiger licht aan tot overtollig vet (pull-off side) ontstaat
- 6 Draai vetpistoolbuis met cartridge in de spuitkop
- 7 Pomp de vetspuit langzaam op

Emballage: boîte carton avec accessoires

Verpakking: kartonnen doos met toebehoren

14 600 001 400cc M 10 x 1 1 A **37,50**

Accessoires: flexible HP 11 x 300mm / agrafe à 4 mors / piston suiveur 10 pces.

Toebehoren: slang HD 11 x 300mm / mondstuk 4 bekken / vetvolgzuiger 10 stuks.

14 601 001 400cc G1/8" 1 A **37,50**

Accessoires: flexible HP 11 x 300mm / agrafe à 4 mors / piston suiveur 10 pces.

Toebehoren: slang HD 11 x 300mm / mondstuk 4 bekken / vetvolgzuiger 10 stuk.

easyFILL 400 ONE

- Pour le graissage à une main. Choix aisé du mode de graissage sur la poignée en «haut débit» ou «haute pression»
- Voor het smeren met één hand. Gemakkelijke keuze van de smeringsmethode op het handvat «hoge stroom» of «hoge druk»

14 700 002 400cc M 10 x 1 1 A **50,00**


Accessoires: rigide 150mm / agrafe à 4 mors / piston suiveur 10 pces.

Toebehoren: rechte pijp / mondstuk 4 bekken / vetvolgzuiver 10 stuks.

Accessoires - Toebehoren

14 900 piston suiveur / vervolgzuiver 10 A **0,33**

12 305 raccord de remplissage / vuladapter 1 A **16,90**

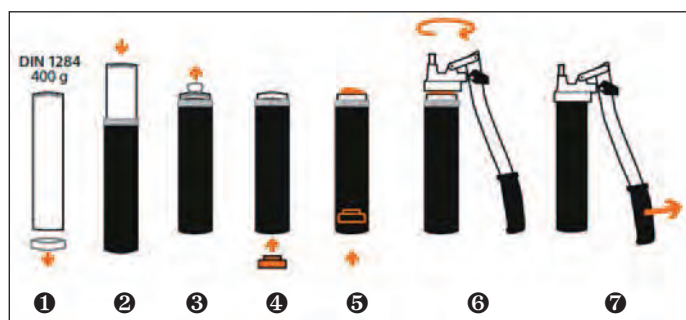



Ref. Cap. V.E. Code €

PRELixx PRO

Spécifications

- Permet l'utilisation de graisse de haute viscosité jusqu'au grade NLGI 3
- Piston de pompe, cylindre et joint torique, usinés avec une précision de 6 μ (pas de graissage fictif)
- Valve de remplissage et soupape de purge, séparées sur la tête de pompe
- Dans le cas d'une contre-pression importante (ex. point de graissage encrassé), le point de graissage peut être débloqué par un mouvement court avec une pression minimale
- Levier, crochet, cliquet d'arrêt, en acier zingué. Tête de pompe en zinc moulé
- Raccordement: M 10x1 G 1/8"
- Valve de remplissage et valve de purge: M 10x1
- Diamètre de piston: 9 mm
- Remplissage: cartouche de graisse 400g, appareil de remplissage, ou graisse en vrac.
- Volume distribué par coup: 1,6 cm³ avec une densité de 0,92 kg/dm³
- Pression de refoulement: 600 bars
- Pression d'éclatement du système: 900 bars
- Pression d'éclatement de la tête de pompe: 1200 bars
- Dimensions: 395 x 140 x 66 mm
- Poids: 1,28kg
- En version standard, livré en couleur noire avec flexible HP 11x300mm, rigide coudé 150 mm et 2 agrafes à 4 mors en boîte carton. Disponible sur demande dans les couleurs: bleu, vert, jaune, rouge, silver, zingué, avec ou sans accessoires

Omschrijving

- Voor gebruik van vet met hoge viscositeit tot graad NLGI 3.
- Zuiger, cilinder en O-ring, bewerkt met nauwkeurigheid van 6 μ (geen dummy smering)
- Vulnippel en ontluichtingsklep staan los van elkaar op de kop van de pomp
- In het geval van een grote tegendruk (bijv. vervuild smeerpunt), kan het smeerpunt ontgrendeld worden met een korte beweging en minimale druk
- Hendel, haak, vergrendelingspal en deksel van gegalvaniseerd staal.
- Pomp kop van zinkspuitwerk
- Aansluiting: M 10x1 G 1/8"
- Vulklep en luchtklep: M 10x1
- Zuiger diameter: 9mm
- Vulling: 400g vetpatroon, vulapparaat of vet in bulk
- Volume per slag: 1,6 cm³ met een dichtheid van 0,92 kg / dm³
- Druk: 600 bar
- Barstdruk van het systeem: 900 bar
- barst druk van de pomp kop: 1.200 bars
- Afmetingen: 395 x 140 x 66 mm
- Gewicht: 1,28kg
- In standaard versie zwart gelakt, geleverd met flexibel HD 11x300 mm, gebogen pijp 150 mm, 2 mondstukken 4-beks in kartonnen doos. Op aanvraag beschikbaar in de volgende kleuren: blauw, groen, geel, rood, zilver, zink, met of zonder toebehoren

Emballage: boîte carton avec accessoires

Verpakking: kartonnen doos met toebehoren

14 221 311	500cc M 10x1	1	A	58,00
14 222 312	500cc G 1/8"	1	A	58,00


Emballage: display-box

Verpakking: display-box

14 273 311	500cc M 10x1	1	A	53,00
------------	--------------	---	---	-------

Accessoires: flexible HP 11 x 300 mm + agrafe à 4 mors

Toebehoren : flexibel 11 x 300 mm + mondstuk 4 bekken

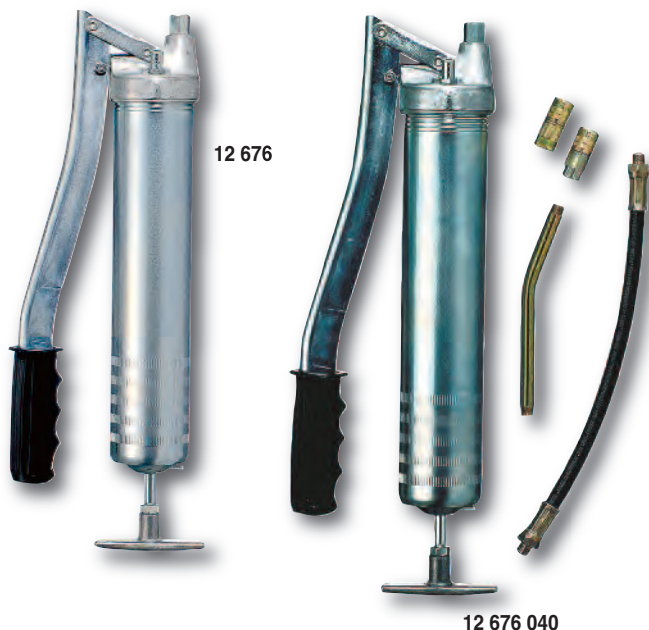

12 676

12 676 040



12 678




12 695

12 636



12 679

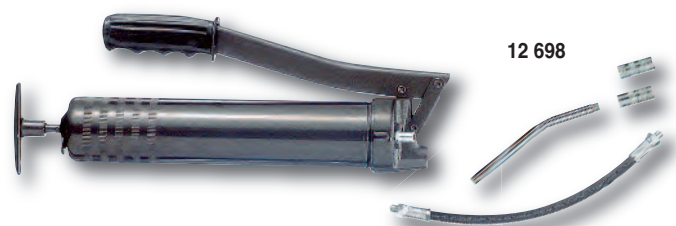

12 698



12 686 780



12 630

12 630 125

12 633

12 633 125

Ref. Cap. V.E. Code €

POMPES À LEVIER

SCHAARVETOMPEN

Série ELITE K9

- Pour graisses jusqu'à NLGI 2
- Tête amovible en zinc coulé sous pression
- Modèle très robuste (paroi du cylindre 1.5 mm) à débit variable
- Étanchéité garantie par joint torique et clapet à bille
- Toutes les parties métalliques sont zinguées

Reeks ELITE K9

- Voor vet tot NLGI 2
- Afneembare kop uit onder druk gegoten zink. Zeer stevig model (dikte cilinderwand 1.5 mm) met variabel debiet
- Gegarandeerd waterdicht door o-ring en kogelklep
- Alle metalen onderdelen zijn verzinkt

12 676 500 cc M 10x1, G 1/8" A **60,00**

Sans accessoires - Zonder toebehoren

12 676 040 500 cc G 1/8" A **79,00**

Avec flexible HP 11 x 300 mm - Rigide 150 mm - 2 agrafes 4 mors

Met flexibel HD 11 x 300 mm - Vaste tuit - 2 mondstukken 4 beks

12 678 750 cc M 10x1, G 1/8" A **71,00**

Sans accessoires - Zonder toebehoren

Série INDUSTRIE

- Pour graisses jusqu'à NLGI 2
- Modèle très robuste (paroi du cylindre 1.5 mm) à débit variable
- Étanchéité garantie par joint torique et clapet à bille

Reeks INDUSTRIE

- Voor vet tot NLGI 2
- Zeer stevig model (cilinderwand 1.5 mm) met variabel debiet
- Gegarandeerd waterdicht door o-ring en kogelklep

12 695 500 cc M 10x1 A **33,10**

Livré sans accessoires - Geleverd zonder toebehoren

12 636 500 cc G 1/8" A **25,50**

Livré sans accessoires - Geleverd zonder toebehoren

12 679 500 cc M 10x1 A **44,00**

Livré avec flexible 11 x 300 mm et agrafe 4 mors

Geleverd met flexibel 11 x 300 mm en mondstuk 4 beks

12 698 500 cc M 10x1 A **52,00**

Avec flexible HP 11 x 300 mm, rigide 150 mm, 2 agrafes 4 mors

Met flexibel HD 11 x 300 mm, vaste tuit 150 mm, 2 mondstukken 4 beks

12 698 125 500 cc G 1/8" A **52,00**

Avec flexible HP 11 x 300 mm, rigide 150 mm, 2 agrafes 4 mors

Met flexibel HD 11 x 300 mm, vaste tuit 150 mm, 2 mondstukken 4 beks

12 686 780 1000 cc M 10x1 A **46,20**

Livré sans accessoires - Geleverd zonder toebehoren

Série STANDARD - Emballage: POLYBAG

- Pour graisses jusqu'à NLGI 2

Reeks STANDAARD - Verpakking: POLYBAG

- Voor vet tot NLGI 2

12 630 950 500 cc M 10x1 A **25,50**

Livré avec flexible 8 x 300 mm, agrafe 4 mors et valve de remplissage

Geleverd met flexibel 8 x 300 mm, mondstuk 4 beks en vulnippel

12 630 125 500 cc G 1/8" A **25,50**

Livré avec flexible 8 x 300 mm, agrafe 4 mors et valve de remplissage

Geleverd met flexibel 8 x 300 mm, mondstuk 4 beks en vulnippel



12 634



12 226
12 276




12 250



12 254
12 274



18 072

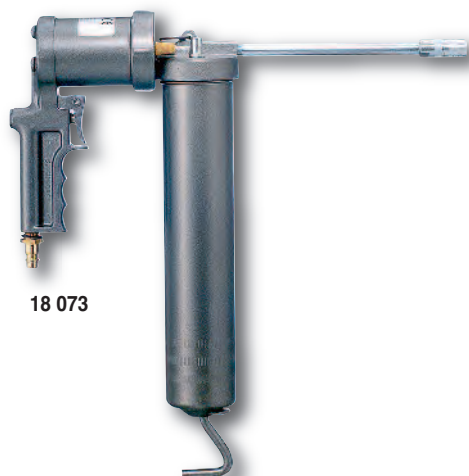

18 073

Ref.	Cap.	V.E.	Code	€
------	------	------	------	---

POMPES À LEVIER

SCHAARVETOMPEN

Série STANDARD - Emballage: Boîte carton

• Pour graisses jusque NLGI 2

Reeks STANDAARD - Verpakking: Kartonnen doos

• Voor vet tot NLGI 2

12 633 950 500 cc M 10x1 A **30,90**

Livré avec flexible 8 x 300 mm, agrafe et valve de remplissage

Geleverd met flexibel 8 x 300 mm en mondstuk 4 bekken en vulnippel

12 633 125 500 cc G 1/8 A **29,50**

Livré avec flexible 8 x 300 mm et agrafe 4 mors

Geleverd met flexibel 8 x 300 mm en mondstuk 4 bekken

12 634 950 500 cc M 10x1 A **28,50**

Livré avec rigide coudé 150 mm et agrafe 4 mors et valve de remplissage

Geleverd met gebogen pijp en mondstuk 4 bekken en vulnippel

12 634 125 500 cc G 1/8 A **28,50**

Livré avec rigide coudé 150 mm et agrafe 4 mors et valve de remplissage

Geleverd met gebogen pijp en mondstuk 4 bekken en vulnippel

POMPES A GRAISSE À UNE MAIN

ÉÉNHAND VETPOMPEN

• Pour graisses jusque NLGI 2

• Alimentation par appareil de remplissage ou graisse en vrac

• Pression de décharge: 260 bar

• Voor vet tot NLGI 2

• *Vullen met vetvulapparaat of los vet - Ontladdingsdruk: 260 bar*

12 226 125 cc M 10x1 A **31,20**

Livré avec rigide droit 150 mm et agrafe 4 mors

Geleverd met rechte pijp 150 mm en mondstuk 4 bekken

12 276 125 cc G 1/8 A **31,20**

Livré avec rigide droit 150 mm et agrafe 4 mors

Geleverd met rechte pijp 150 mm en mondstuk 4 bekken

12 250 500 cc M 10x1 A **38,00**

Livré avec rigide droit 150 mm et agrafe 4 mors

Geleverd met rechte pijp 150 mm en mondstuk 4 bekken

12 254 500 cc M 10x1 A **59,00**

Livré avec rigide droit 150 mm, flexible HP 11 x 300 mm et 2 agrafes

Geleverd met rechte pijp 150 mm, flexibel HD 11 x 300 mm en 2 mondstukken

12 274 500 cc G 1/8 A **59,00**

Livré avec rigide droit 150 mm, flexible HP 11 x 300 mm et 2 agrafes

Geleverd met rechte pijp 150 mm, flexibel HD 11 x 300 mm en 2 mondstukken

PISTOLETS DE GRAISSAGE PNEUMATIQUES

PNEUMATISCHE VETPISTOLEN

• Pour graisses jusque NLGI 2

• Remplissage: par cartouche 400gr ou graisse en vrac

• Voor vet tot NLGI 2 - *Vullen met vetpatroon 400gr of los vet*

Alimentation au coup par coup

Slag per slag vetaanvoer

18 072 500 cc M 10x1 D **55,00**

Livré avec flexible HP 11 x 300 mm et agrafe, en boîte carton

Geleverd met flexibel HD 11 x 300 mm en mondstuk, in kartonnen doos

Graissage en continu

Continue smering

18 073 500 cc M 10x1 D **79,00**

Livré avec rigide coudé 150 mm et agrafe, en boîte carton

Geleverd met gebogen spuit 150 mm en mondstuk, in kartonnen doos



18 040



Ref.	Cap.	V.E.	Code	€
------	------	------	------	---

PISTOLET DE GRAISSAGE SUR BATTERIE

AKKU-VETPISTOOL

- Pour graisses jusqu'à NLGI 2
- Remplissage par cartouche 400 gr ou graisse en vrac
- Graissage en continu par pression sur la gâchette 75 gr/min
- Pression de service: 400 bar
- Commande du piston par moteur 18 V
- Temps de recharge de la batterie: 1 heure
- Voor vet tot NLGI 2
- Vullen met vetpatroon 400 gr of los vet
- Continue smering door druk op de hendel 75 gr/min
- Werkingsdruk: 400 bar
- Zuiger aandrijving door motor 18 V
- Herlaadtijd batterij: 1 uur

18 040		D	275,00
---------------	--	---	---------------

Kit en coffre comprenant:

Pompe graisse avec moteur électrique 18 V
Flexible de refoulement haute pression 11x1000 mm
Agrafe hydraulique 4 mors
Chargeur de batterie 230V
2 batteries NiCd 18V rechargeables
Sangle permettant le port en bandoulière

Ombouwset met :

Vetpomp met elektrische motor 18V
Afvoerflexibel hoge druk 11x1000 mm
Hydraulisch mondstuk 4 bekken
Batterijlader 230V
2 oplaadbare batterijen NiCd 18V
Draagband

Accessoires - Toebehoren

18 041	Batterie 18V / Batterij 18V	D	64,00
18 042	Flexible HP 11 x 1000 mm		
	Slang HD 11 x 1000 mm	D	11,50
18 043	Chargeur / Lader	D	73,00



ADAPTATEUR POUR CARTOUCHE À VISSER


ADAPTER VOOR SCHROEFVETPATROON

12 310	Adaptateur en aluminium pour Utilisation avec cartouche à visser Aluminium adapter voor gebruik met vlijdraad patroon	A	24,50
---------------	---	---	--------------


CARTOUCHE DE GRAISSE 500G À VISSER NLGI 2

SCHROEFVETPATROON 500G NLGI 2


- Usage rapide et propre
- Étanchéité: DIN ISO 51807/T1, 1-90
- Protection contre la corrosion: DIN 51802, degré de corrosion 0
- Snel en proper in gebruik
- Waterdichtheid: DIN ISO 51807/T1, 1-90
- Bescherming tegen corrosie: DIN 51802, corrosiegraad 0

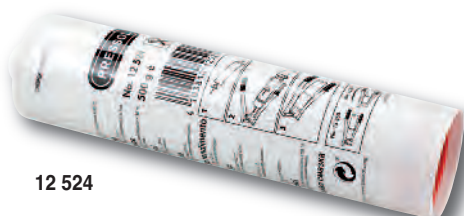

12 524

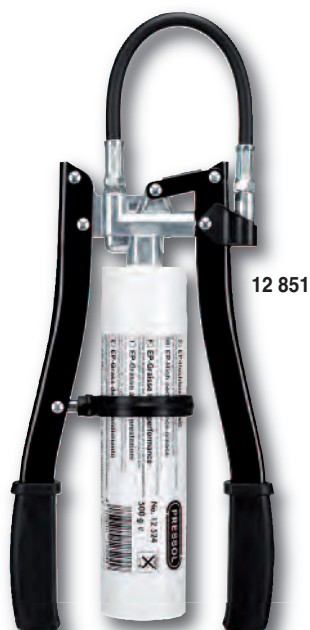

12 851

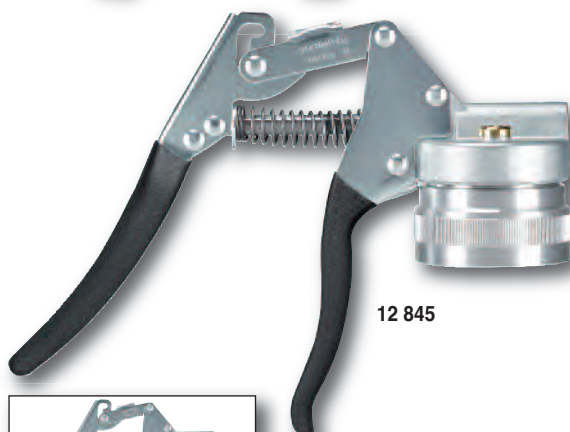

12 845



Ref.	Cap.	V.E.	Code	€
------	------	------	------	---

POMPE DE GRAISSAGE À 2 MAINS

TWEEHAND VETPOMP

- Pour utilisation avec cartouche à visser 500g NLGI 2
- Livré avec flexible HP 11 x 300 mm et agrafe à 4 mors
- Principe de fonctionnement par vide d'air
- Volume de graisse par course: 2,1g - Pression maximale: 400 bar
- *Te gebruiken met vijsdraad patroon 500g NLGI 2*
- *Geleverd met HD flexibel 11 x 300 mm en mondstuk 4 beks*
- *Werkend door vacuümprincipe*
- *Volume vet per slag: 2,1g - Maximale druk: 400 bar*

12 851	500 CC m 10 x 1	1	A	49,00
12 524	Cartouche de graisse 500g Vetpatroon 500g	30	A	10,50

PISTOLET DE GRAISSAGE AVEC ACCESSOIRES

VETSPUIT MET TOEBEHOREN

- Permet d'utiliser des graisses jusque NLGI 2
- Volume distribué par coup: 0.8 cm³
- Pression de refoulement: 600 bars
- Pression d'éclatement du système: 850 bars
- Tête de pompe en zinc moulé
- Livré avec agrafe à 4 mors (12631) et flexible HP 11 x 300 mm (12655) et adaptateur pour cartouche 500g à visser
- *Te gebruiken met vet tot NLGI 2*
- *Volume vet per slag: 0,8 cm³*
- *Afvoerdruk: 600 bar*
- *Barstdruk van het systeem: 850 bar*
- *Pompkop in gegoten zink*
- *Wordt geleverd met 4-beks mondstuk (12631) en flexibel HD 11 x 300 mm (12655) en adapter voor schroefvetpatroon 500g*

12 845	M 10 x 1	1	A	50,00
12 524	Cartouche de graisse 500g Vetpatroon 500g	30	A	10,50

POMPES À POUSSER POUR GRAISSE

STOOTPERSJES VOOR VET

- Corps en plastique - *Lichaam uit kunststof*

Avec agrafe pointue pour graisseurs concaves (type D)

Met spitsmondstuk voor holle nippels (type D)

12 321	65 ml	-	A	9,20
12 322	150 ml	-	A	10,60

Avec agrafe pour graisseurs hydrauliques (H) ou ronds (K)

Met mondstuk voor hydraulische-(H) of ronde nippels (K)

12 331	65 ml	-	A	9,70
12 332	150 ml	-	A	11,00

POMPES À POUSSER POUR GRAISSE ET HUILE

STOOTPERSJES VOOR VET EN OLIE

- Corps en acier zingué
- Kit avec deux agrafes, pour graisseurs de type H, K et D
- *Lichaam uit verzinkt staal*
- *Set met 2 mondstukken voor nippels type H, K, en D*

12 362	80 ml	-	A	15,00
12 363	150 ml	-	A	17,60
12 365	300 ml	-	A	19,90



12 321
12 322



12 331
12 332



12 362
12 363
12 365



12 631
12 731



12 642



12 643
12 743



12 626



12 061




12 062
12 062-125



12 063



12 013
12 023



12 002
12 072



12 003
12 073



12 006



12 006 125



12 035
12 035 805

Ref.	Cap.	V.E.	Code	€
------	------	------	------	---

Agrafes pour graisseurs hydrauliques (H) Mondstukken voor hydraulische nippels (H)

12 631	Ø 15 mm M 10x1 F	10	A	3,70
A 4 mors cimentés - 4 bekken gehard				
12 731	Ø 15 mm G 1/8 F	10	A	3,70
A 4 mors cimentés - 4 bekken gehard				
12 642	Ø 15 mm M 10x1 F	10	A	5,40
A 4 mors cimentés et clapet anti-retour - 4 bekken gehard en terugslagklep				
12 643	Ø 15 mm M 10x1 F	10	A	4,60
A 4 mors rectifiés - 4 bekken geslepen				
12 743	Ø 15 mm G 1/8 F	10	A	4,60
A 4 mors rectifiés - 4 bekken geslepen				
12 626	Ø 13 mm M 10x1 F	10	A	3,90
Pour accès difficiles - A 4 mors rectifiés				
Voor moeilijk te bereiken plaatsen - 4 bekken gedraaid				

Agrafes pour graisseurs à tête plate (M & T) Mondstukken voor vlakke smeernippels (M & T)

12 061	16 mm M 10x1 F	1	A	7,70
Agrafe à pousser - Duw type				
12 061-125	16 mm G 1/8 F	1	A	7,70
Agrafe à pousser - Duw type				
12 062	16 mm M 10x1 F	1	A	6,30
Agrafe à tirer - Trek type				
12 062-125	16 mm G 1/8 F	1	A	6,30
Agrafe à tirer - Trek type				
12 063	22 mm M 10x1 F	1	A	14,80
Agrafe à tirer - Trek type				
12 063-125	22 mm G 1/8 F	1	A	14,80
Agrafe à tirer - Trek type				

Agrafes pour graisseur baïonnette Mondstukken voor bajonetnippels

12 013	20 mm M 10x1 F	1	A	22,60
Pour / Voor Ø 9.9 mm				
12 023	20 mm G 1/8 F	1	A	22,60
Pour tête Ø 9.9 mm - Voor kop Ø 9.9 mm				

Agrafes pour graisseurs hydrauliques et à tête ronde (H & B) Mondstukken voor hydraulische- en ronde nippels (H & B)

12 002	12 mm M 10x1 F	1	A	1,55
12 072	12 mm G 1/8 F	1	A	1,55

Agrafes pour graisseurs concaves (D) Mondstukken voor holle nippels (D)

12 003	12 mm M 10x1 F	1	A	1,35
12 073	12 mm G 1/8 F	1	A	1,35

Raccords rapides pour agrafes hydrauliques Snelkoppelingen voor hydraulische mondstukken

12 006	18 mm M 10x1 F	1	A	10,60
12 006 125	18 mm G 1/8 F	1	A	10,60

Equerre 90° - Winkel 90°

12 035	M 10x1 F - M 10x1 M	1	A	4,20
12 035 805	G 1/8 F - G 1/8 M	1	A	4,20

ACCESSOIRES POUR POMPES À GRAISSE • TOEBEHOREN VOOR VETPOMPEN



12 669



12 670



18 080
18 080 950
18 081



12 016



18 016



12 435
12 475



12 635
12 735


12 656
12 756

12 666
12 766



12 665
12 765

17 020

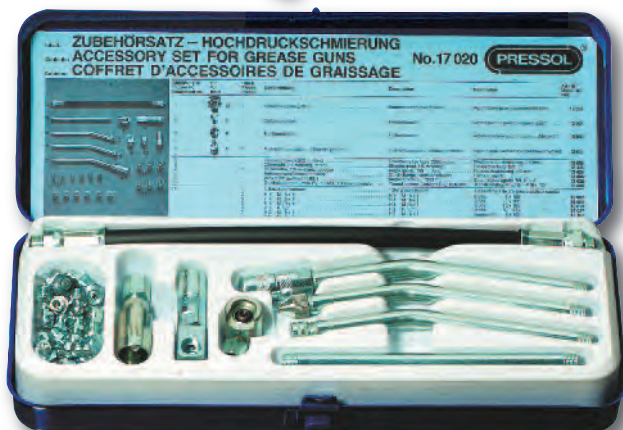

Ref.	Cap.	V.E.	Code	€
------	------	------	------	---

Valves de remplissage pour tête de pompe

Vulnippel voor vetpompkop

12 669	Ø 12.3 mm M 10x1	1	A	3,30
12 670	Ø 9 mm M 10x1	1	A	1,65

Raccords tournant 360°

Draaiende verbinding 360°

18 080 950	M 10x1 M - M 10x1 F	1	D	12,50
18 080	G 1/8 M - G 1/8 F	1	D	12,50
18 081	G 1/8 M - G 1/4 F	1	D	18,70

Adaptateurs - Adapters

12 016	G 1/8 F - M 10x1 M	1	A	2,00
12 086	R 1/8 M - M 10x1 F	1	A	2,00

Manchons de connection - Verbindingsstuk

18 016	M 10x1 F - M 10x1 F	1	D	2,60
18 017	G 1/8 F - G 1/8 F	1	D	2,60

Becs rigides - Suijtpijpen

12 435	M 10x1	1	A	1,50
150 mm	droit/recht			
12 475	G 1/8	1	A	1,50
150 mm	droit/recht			
12 635	M 10x1	1	A	1,70
150 mm	coudé/gebogen			
12 735	G 1/8	1	A	1,65
150 mm	coudé/gebogen			

Flexibles Haute pression - Pression d'éclatement 900 bar.

Hoge druk slangen - Barstdruk 900 bar.

12 656	M 10x1	1	A	5,80
Ø 8 mm	L 300 mm			
12 756	G 1/8	1	A	5,80
Ø 8 mm	L 300 mm			
12 666	M 10x1	1	A	7,70
Ø 8 mm	L 500 mm			
12 766	G 1/8	1	A	7,70
Ø 8 mm	L 500 mm			
12 655	M 10x1	1	A	8,50
Ø 11 mm	L 300 mm			
12 755	G 1/8	1	A	8,50
Ø 11 mm	L 300 mm			
12 665	M 10x1	1	A	12,20
Ø 11 mm	L 500 mm			
12 765	G 1/8	1	A	12,20
Ø 11 mm	L 500 mm			

Jeu d'accessoires M 10x1 en coffret

Set toebehoren M 10x1 in koffertje

17 020		1	A	127,00
--------	--	---	---	--------

Contenu / Inhoud

2 x 12 631 - 1 x 12 002 - 1 x 12 003 - 1 x 12 004
1 x 12 655 - 3 x 12 635 - 1 x 12 435 - 1 x 12 035
1 x 12 006 - 1 x 12 086 - 3 x 15 007 - 3 x 15 009
3 x 15 013 - 3 x 15 037 - 3 x 15 107 - 3 x 15 109



12 712



12 152



12 110



12 857
12 859
12 855
12 861

Ref.	Cap.	V.E.	Code	€
------	------	------	------	---

Pompe à graisse à levier

- M10 x 1 - Avec flexible, agrafe, valve de remplissage et rigide coudé

Schaarvetpomp

- M10 x 1 - Met flexibel, gebogen pijp, mondstuk en vulnippel

12 712	500 cc	1	A	30,90
--------	--------	---	---	-------

Flexibles suivant din 1283

Slangen volgens din 1283

12 857	M10 x 1	10	A	6,70
Ø 8 - L 300 mm				
12 859	M10 x 1	10	A	8,90
Ø 8 - L 500 mm				
12 855	M10 x 1	10	A	9,30
Ø 11 - L 300 mm				
12 861	M10 x 1	10	A	12,90
Ø 11 - L 500 mm				

Agrafes pour graisseurs hydrauliques

Mondstukken voor hydraulische nippels

12 152	Ø 15 mm M 10x1	10	A	3,90
--------	----------------	----	---	------

A 4 mors cimentés

4 bekken gehard

12 150	Ø 13 mm M 10x1	10	A	3,90
--------	----------------	----	---	------

Pour accès difficiles.

A 4 mors cimentés

Voor moeilijk te bereiken plaatsen

4 bekken gehard

12 151	Ø 13 mm G 1/8	10	A	3,90
--------	---------------	----	---	------

Pour accès difficiles.

A 4 mors cimentés

Voor moeilijk te bereiken plaatsen

4 bekken gehard

12 110	M 10x1	10	A	13,40
--------	--------	----	---	-------

Ensemble flexible HP, rigide et agrafes

Set met slang HD, spuitpijp, en mondstukken



16 400



16 402



16 403




16 404

Graisseurs hydrauliques droits H1

Hydraulische smeernippels recht h1

16 400	M 6 x 1	10 pces/st	A	3,90
16 402	M 8 x 1	10 pces/st	A	3,90
16 403	M 8 x 1.25	10 pces/st	A	3,90
16 404	M 10 x 1	10 pces/st	A	3,90
16 409	G 1/8	10 pces/st	A	3,90

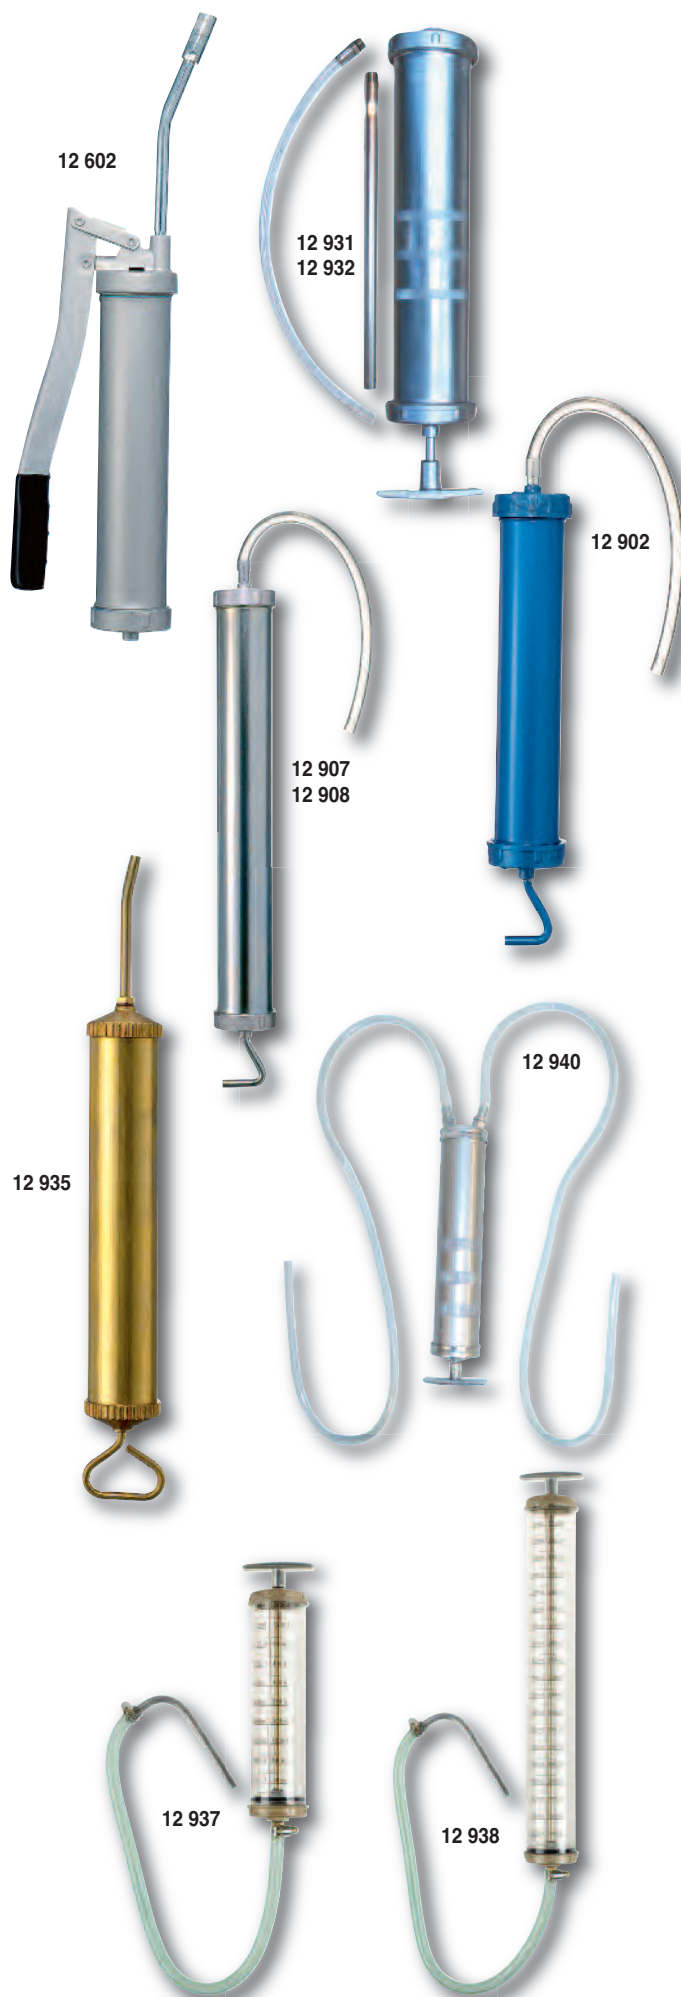

Ref.	Cap.	V.E.	Code	€
------	------	------	------	---

POMPE À HUILE À LEVIER

HANDBEDIENDE SCHAAROLIEPERS

12 602	500 cc M 10x1	A	48,50
Livré avec rigide coudé 150 mm et agrafe à 4 mors Geleverd met gebogen spuit 150 mm en mondstuk 4 bekken			

SERINGUES

ZUIGSPUITEN

Type INDUSTRIE en acier nickelé

• Livré avec rigide 270 mm et flexible transparent 470 mm

Type INDUSTRIE in vernikkeld staal

• Geleverd met spuitpijp 270 mm en transparante slang 470 mm

12 931	500 ml	1	A	77,00
12 932	1000 ml	1	A	90,00

Modèles standard - Standaard modellen

12 902	500 ml	1	A	20,20
Cylindre acier, couvercles en plastique Cilinder uit staal, kunststofkappen				

12 907	500 ml	1	A	28,80
Cylindre en acier zingué, couvercles en zinc Cilinder uit verzinkt staal, zinkkappen				

12 910	500 ml	1	A	26,40
Cylindre en acier laqué Silver, couvercles en zinc Cilinder uit staal, Silver verlakt, zinkkappen				

12 908	1000 ml	1	A	38,20
Cylindre en acier zingué, couvercles en zinc Cilinder uit verzinkt staal, zinkkappen				

12 935	500 ml	1	A	39,60
Cylindre en laiton poli, couvercles en zinc Cilinder in gepolijst messing, zinkkappen				

Seringue à double action - Dubbel werkende zuigspuit

12 940	500 ml	1	A	39,00
Corps en aluminium, livré avec 2 tuyaux 500 mm Lichaam in aluminium, geleverd met 2 slangen 500 mm				

Pour le remplissage direct des transmissions et des endroits difficiles d'accès

- Pour huiles et produits de lubrification
- Corps transparent en plastique OPM avec graduation 50ml, croissant et décroissant
- Couvercle en zinc
- Flexible 660 mm, avec bec

Voor directe vulling van transmissies en moeilijk te bereiken plaatsen

- Voor oliën en smeerproducten
- Doorzichtige plastic POM behuizing met 50ml gradatie, op- en aflopend.
- Deksel in zink
- Flexibel 660 mm met schenkduit.

12 937	500 ml	1	A	36,00
12 938	1000 ml	1	A	42,00



Ref.	Cap.	V.E.	Code	€
------	------	------	------	---

HYDRAULIQUE, DROIT H 1
HYDRAULISCHE, RECHT H1

15 007-100	M 6 x 1	100 pces/st	1	A	19,60
15 007-25	M 6 x 1	25 pces/st	1	A	5,40
15 009-100	M 8 x 1	100 pces/st	1	A	24,90
15 009-25	M 8 x 1	25 pces/st	1	A	6,90
15 010-100	M 8 x 1,25	100 pces/st	1	A	25,70
15 010-25	M 8 x 1,25	25 pces/st	1	A	7,10
15 013-100	M 10 x 1	100 pces/st	1	A	26,70
15 013-25	M 10 x 1	25 pces/st	1	A	7,30
15 015-100	M 10 x 1,5	100 pces/st	1	A	26,70
15 015-25	M 10 x 1,5	25 pces/st	1	A	7,30
15 026-100	NPT 1/8"	100 pces/st	1	A	41,00
15 026-25	NPT 1/8"	25 pces/st	1	A	11,30
15 037-100	G 1/8"	100 pces/st	1	A	26,70
15 037-25	G 1/8"	25 pces/st	1	A	7,30
15 038-100	G 1/4"	100 pces/st	1	A	47,00
15 038-25	G 1/4"	25 pces/st	1	A	12,90
15 062-100	NF (SAE) 1/4"	100 pces/st	1	A	20,30
15 062-25	NF (SAE) 1/4"	25 pces/st	1	A	5,60

15 003-100	Ø 6 mm H1a	100 pces/st	1	A	25,70
15 004-100	Ø 8 mm H1a	100 pces/st	1	A	25,70

HYDRAULIQUE, 45° H2
HYDRAULISCHE, 45° H2

15 107-100	M 6 x 1	100 pces/st	1	A	44,80
15 107-25	M 6 x 1	25 pces/st	1	A	12,30
15 109-100	M 8 x 1	100 pces/st	1	A	44,80
15 109-25	M 8 x 1	25 pces/st	1	A	12,30
15 110-100	M 8 x 1,25	100 pces/st	1	A	58,80
15 110-25	M 8 x 1,25	25 pces/st	1	A	16,20
15 113-100	M 10 x 1	100 pces/st	1	A	52,30
15 113-25	M 10 x 1	25 pces/st	1	A	14,40
15 115-100	M 10 x 1,5	100 pces/st	1	A	62,00
15 115-25	M 10 x 1,5	25 pces/st	1	A	17,00
15 137-100	G 1/8"	100 pces/st	1	A	52,30
15 137-25	G 1/8"	25 pces/st	1	A	14,40
15 138-100	G 1/4"	100 pces/st	1	A	106,00
15 138-25	G 1/4"	25 pces/st	1	A	29,20

HYDRAULIQUE, 90° H3
HYDRAULISCHE, 90° H3

15 207-100	M 6 x 1	100 pces/st	1	A	44,80
15 207-25	M 6 x 1	25 pces/st	1	A	12,30
15 209-100	M 8 x 1	100 pces/st	1	A	44,80
15 209-25	M 8 x 1	25 pces/st	1	A	12,30
15 210-100	M 8 x 1,25	100 pces/st	1	A	45,90
15 210-25	M 8 x 1,25	25 pces/st	1	A	12,60
15 213-100	M 10 x 1	100 pces/st	1	A	52,30
15 213-25	M 10 x 1	25 pces/st	1	A	14,40
15 215-100	M 10 x 1,5	100 pces/st	1	A	62,00
15 215-25	M 10 x 1,5	25 pces/st	1	A	17,00
15 237-100	G 1/8"	100 pces/st	1	A	52,30
15 237-25	G 1/8"	25 pces/st	1	A	14,40
15 238-100	G 1/4"	100 pces/st	1	A	127,00
15 238-25	G 1/4"	25 pces/st	1	A	35,00



16 090



16 092



63 905

Ref.	Cap.	V.E.	Code	€
------	------	------	------	---

GRAISSEURS PLATS M1
VLAKKE SMEERNIPPELS M1

57 809-50	M 8 x 1	50 pces/st	1	A	34,00
57 809-25	M 8 x 1	25 pces/st	1	A	19,00
57 813-50	M 10 x 1	50 pces/st	1	A	34,00
57 813-25	M 10 x 1	25 pces/st	1	A	19,00
57 837-50	G 1/8"	50 pces/st	1	A	34,00
57 837-25	G 1/8"	25 pces/st	1	A	19,00
57 838-50	G 1/4"	50 pces/st	1	A	34,00
57 838-25	G 1/4"	25 pces/st	1	A	19,00


ASSORTIMENTS DE GRAISSEURS HYDRAULIQUES
HYDRAULISCHE SMEERNIPPELS ASSORTIMENT

16 090		H1	H2	H3	1	A	78,00
140 pces/st	M 6 x 1	25	10	10			
	M 8 x 1	25	10	10			
	M 10 x 1	15	5	5			
	G 1/8"	15	5	5			
16 092		H1	H2	H3	1	A	47,00
70 pces/st	M 6 x 1	10	5	5			
	M 8 x 1	10	5	5			
	M 10 x 1	10	5	5			
	G 1/8"	10	-	-			
16 099		H1	H2	H3	H1a	1	395,00
387 pces/st	G 1/8"	25	15	15			
	G 1/4"	15		5			
	6 mm à pression/inslag				5		
	8 mm à pression/inslag				10		
	PTF 1/8	25	10				
	NF (SAE) 1/4"	35	10	10			
	NF 1/4" 21 mm	10					
	M 6 x 1	25		15			
	M 6 x 1/L	10					
	WW 1/4"	15					
	WW 3/8"	5					
	M 8 x 1	15	10	10			
	M 8 x 1,25	15	10	10			
	M 10 x 1	20	10	10			
	G 1/8"						
							5 pces/st
	G 1/8"						10 pces/st
	PTF 1/8"						1
	NF (SAE) 1/4"						1

CAPUCHON PROTECTEUR EN PLASTIQUE
KUNSTSTOFKAP VOOR NIPPELS

63 905	100 pces/st	1	A	31,00
---------------	-------------	---	---	--------------

Pour graisseur hydraulique - Voor hydraulische nippels

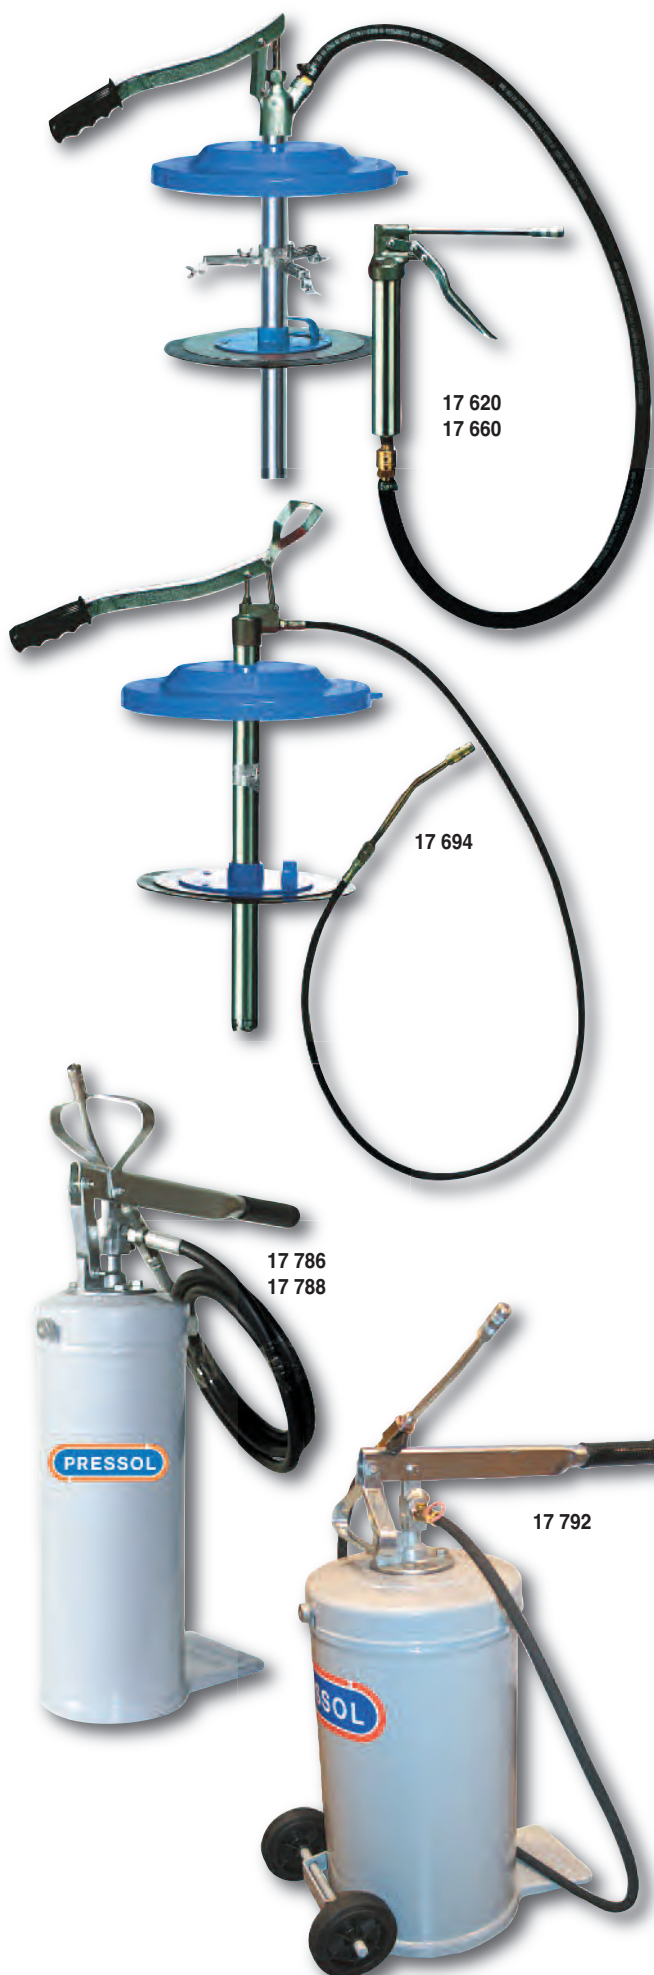

Ref.	Cap.	Code	€
------	------	------	---

SYSTEMES MANUELS

HANDBEDIENDE SMEERSYSTEMEN

- Pour graisses jusqu'au grade NLGI 2
Composition: Pompe manuelle
Tube d'aspiration
Couvercle anti-poussière
Fixation en étoile
Plateau suiveur
- Voor vet tot graad NLGI 2
Inhoud: Handbediende pomp
Zuigbuis
Stofdeksel
Sterbevestiging
Volgplaat

Systèmes avec pistolet à levier 550 bar

Smeersystemen met éénhand schaarvetpomp 550 bar

17 620	Pour seau / Voor emmer 20 kg	A	230,00
Plateau suiveur: Ø 270 - 310 mm			
Volgplaat: Ø 270 - 310 mm			
17 660	Pour seau / Voor emmer 50 kg	A	277,00
Plateau suiveur: Ø 335 - 385 mm			
Volgplaat: Ø 335 - 385 mm			

Système de graissage haute pression

Hoge druk smeersysteem

17 694	Pour seau / Voor emmer 20 kg	A	237,00
Plateau suiveur: Ø 270 - 310 mm			
Volgplaat: Ø 270 - 310 mm			

Accessoires - Toebehoren

17 600		A	49,00
Pistolet de graissage 125cc			
Éénhandvetpistool 125cc			
17 003		A	21,10
Tuyau d'alimentation 10 bar Ø 20 mm L 1500 mm			
Aanvoerpijp 10 bar Ø 20 mm L 1500 mm			


Systèmes de graissage mobiles 25 bar

- Composition: Réservoir 8,12 ou 16 kg
Flexible d'alimentation HP 11 x 1500 mm
Rigide coudé 150 mm M 10x1 et agrafe
Valve d'arrêt
Tube d'aspiration avec plateau suiveur (17 792)
2 roues fixes et pédale de frein (17 792)

Verrijdbare smeersystemen 25 bar

- Inhoud: Reservoir 8, 12 of 16 kg
Hoge druk slang 11 x 1500 mm
Spuitleiding 150 mm M 10x1 met mondstuk
Shut-off klep
Zuigpijp met volgplaat (17 792)
2 vaste wielen met rem (17 792)

17 786	8 kg	A	110,00
17 788	12 kg	A	131,00
17 792	16 kg	A	204,00

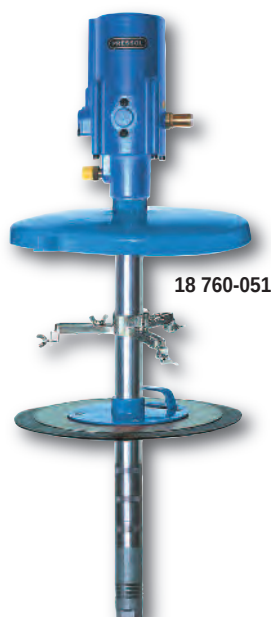

18 760-051



18 417-051



18 766-051



18 786-051



27 846

Ref.	Cap.	Code	€
------	------	------	---

ENSEMBLES DE BASE

BASIS SETS

- Pompe grand débit 50:1, tube d'aspiration, couvercle anti-poussière, plateau suiveur, fixation en étoile
- Clapet de réduction de pression (prérégulé à 8 bar)
- Pomp groot debiet 50:1, zuigpijp, stofdeksel, volgplaat, en sterbevestiging
- Drukreductie klep (8 bar preset)

18 740 051 Pour fût / Voor vat 20/30 kg D **340,00**

Plateau suiveur Ø 270 - 310 mm - Tube d'aspiration 600 mm
Volgplaat Ø 270 - 310 mm - Zuigpijp 600 mm

18 760 051 Pour fût / Voor vat 50 kg D **350,00**

Plateau suiveur Ø 335 - 385 mm - Tube d'aspiration 700 mm
Volgplaat Ø 335 - 385 mm - Zuigpijp 700 mm

18 780 051 Pour fût / Voor vat 200 kg D **490,00**

Plateau suiveur Ø 540 - 590 mm - Tube d'aspiration 1000 mm
Volgplaat Ø 540 - 590 mm - Zuigpijp 1000 mm

ENSEMBLES MOBILES

VERRIJDABARE SETS

- Pompe grand débit 50:1, tube d'aspiration, couvercle anti-poussière, plateau suiveur, fixation en étoile
- Clapet de réduction de pression (prérégulé à 8 bar)
- Pistolet de graissage haute pression avec raccord tournant en Z (3 x 360°) et tuyau haute pression
- Chariot
- Pomp groot debiet 50:1, zuigpijp, stofdeksel, volgplaat, en sterbevestiging
- Drukreductie klep (8 bar preset)
- Vetpistool hoge druk met draai-Z koppeling (3 x 360°) en hoge druk slang
- Wagen

18 417 051 Pour fût / Voor vat 20 kg D **490,00**

Plateau suiveur Ø 270 - 310 mm - Chariot 17 004
Volgplaat Ø 270 - 310 mm - Wagen 17 004

18 425 051 Pour fût / Voor vat 25 kg D **570,00**

Plateau suiveur Ø 310 - 335 mm - Chariot 17 008
Volgplaat Ø 310 - 335 mm - Wagen 17 008

18 766 051 Pour fût / Voor vat 50 kg D **590,00**

Plateau suiveur Ø 335 - 385 mm - Chariot 17 008
Volgplaat Ø 335 - 385 mm - Wagen 17 008

18 786 051 Pour fût / Voor vat 200 kg D **870,00**

Plateau suiveur Ø 540 - 590 mm - Chariot 17 009
Volgplaat Ø 540 - 590 mm - Wagen 17 009


ENSEMBLE MOBILE EN CONTAINER

VERRIJDABARE SET IN CONTAINER

- Pompe grand débit 50:1, plateau suiveur, habillage en métal sur 4 roues pour la protection du seau de graisse
- Clapet de réduction de pression (prérégulé 8 bar)
- Pistolet de graissage haute pression avec raccord tournant en Z et flexible haute pression
- Pomp groot debiet 50 :1, volgplaat, container in metaal op 4 wielen om het vat te beschermen
- Drukreductie klep (8 bar preset)
- Vetpistool hoge druk met draai-Z koppeling (3 x 360°) en hoge druk slang

27 846 Pour fût / Voor vat 50/60 kg D **575,00**

Plateau suiveur Ø 335 - 385 mm - Tuyau HP 2M
Volgplaat Ø 335 - 385 mm - HD-slang 2M

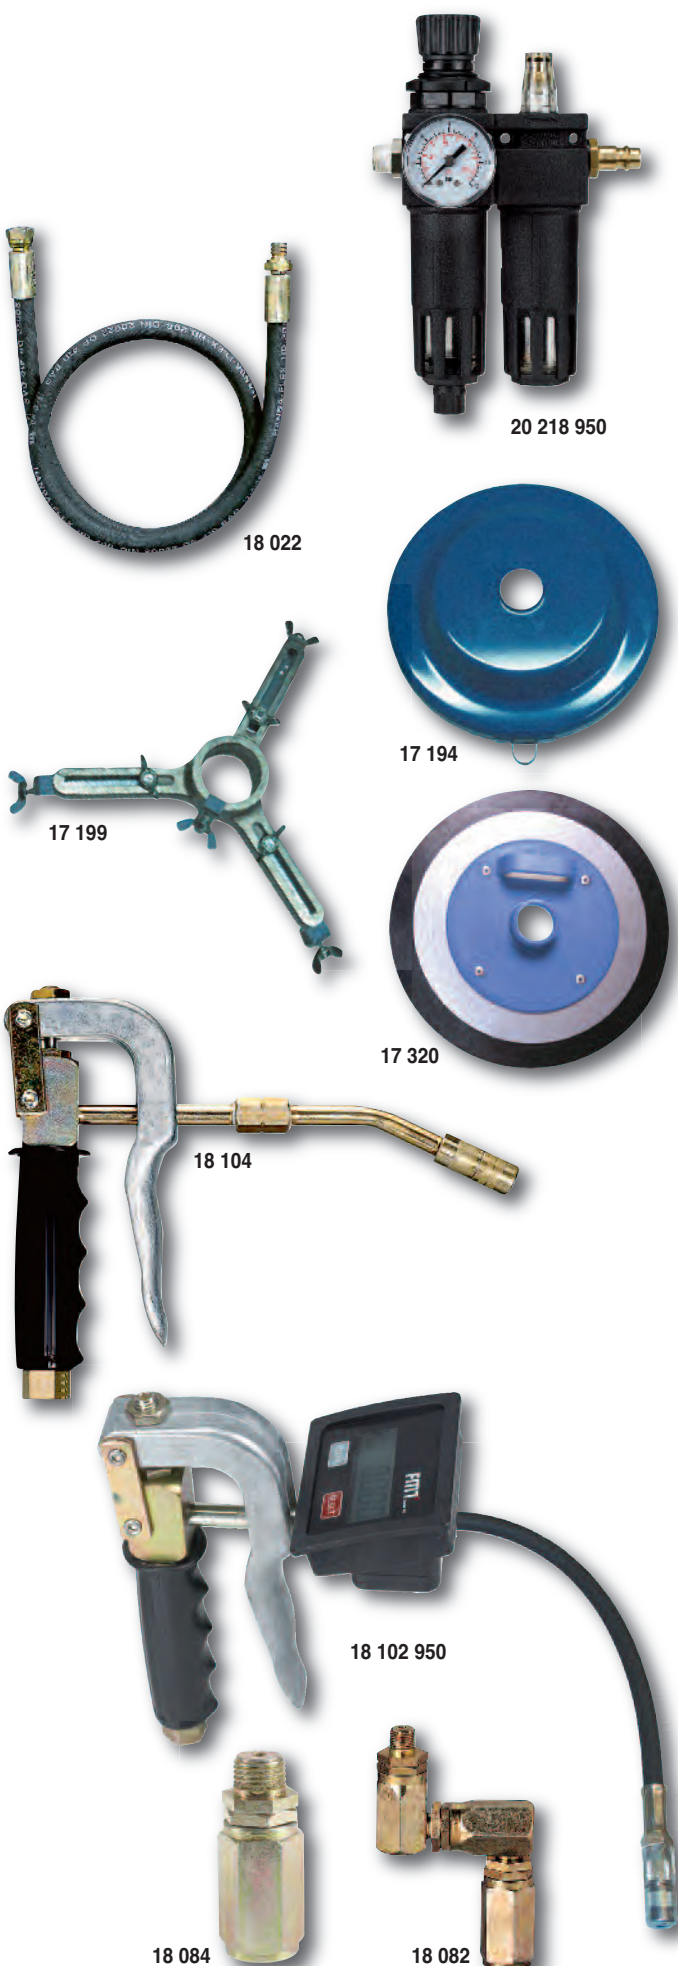

Ref.	Cap.	Code	€
------	------	------	---

Appareil de traitement de l'air

• Kit complet, avec manomètre, séparateur d'eau, et huileur

Apparaat voor de behandeling van lucht

• Complete kit met manometer, waterafscheider en oliër

20 218 950		D	65,00
-------------------	--	----------	--------------

Tuyaux haute pression 400 bar

• Connections: G 1/4 femelle, G 1/4 mâle

Slangen hoge druk 400 bar

• Koppelingen: G 1/4 vrouwelijk, G 1/4 mannelijk

18 021	1 mètre / 1 meter	D	23,50
18 022	2 mètres / 2 meter	D	28,00
18 023	3 mètres / 3 meter	D	33,00
18 024	4 mètres / 4 meter	D	38,00
18 025	5 mètres / 5 meter	D	43,00
18 026	6 mètres / 6 meter	D	48,00
18 030	10 mètres / 10 meter	D	69,00
18 035	15 mètres / 15 meter	D	94,00

Couvercles anti-poussière

Stofdeksels

17 176	Pour fût / Voor vat 15-20 kg Ø 342 mm	A	35,20
17 194	Pour fût / Voor vat 25-60 kg Ø 385 mm	A	36,20
17 198	Pour fût / Voor vat 50-60 kg Ø 450 mm	A	45,00
17 200	Pour fût / Voor vat 200 kg Ø 600 mm	A	102,00

Fixations à trois branches pour fûts

Sterbevestiging voor vaten

17 197	Pour fût / Voor vat 5-20 kg Ø 180-310 mm	A	38,70
17 199	Pour fût / Voor vat 25-60 kg Ø 310-405 mm	A	44,00
17 201	Pour fût / Voor vat 200 kg Ø 600 mm	A	50,00

Plateaux suiveurs

Volgplaten

17 275	Pour fût / Voor vat 18 kg Ø 240-290 mm	A	44,00
17 300	Pour fût / Voor vat 20 kg Ø 270-310 mm	A	46,20
17 320	Pour fût / Voor vat 25 kg Ø 310-335 mm	A	54,40
17 380	Pour fût / Voor vat 50 kg Ø 335-385 mm	A	61,00
17 401	Pour fût / Voor vat 200 kg Ø 540-590 mm	A	226,00

Pistolets de graissage haute pression (max 550 bar)

Vetpistolen hoge druk (max 550 bar)

18 104	G 1/8 F	D	42,00
---------------	---------	----------	--------------

Bec coudé et agrafe à 4 mors (12 743)

Pression additionnelle 100 bar

Gebogen spuitpijp en 4 bek mondstuk (12 743)

Handmatige drukverhoging van ca 100 bar

18 102 950	G 1/8 F	D	225,00
-------------------	---------	----------	---------------

Poignée avec compteur digital 4 chiffres et totalisateur

Flexible HP 11 x 300 mm et agrafe hydraulique (12 743)

Smeerpistool met digitale teller 4 cijfers en totaal teller

Flexibel HD 11 x 300 mm met hydraulisch mondstuk

18 082	G 1/8 M - G 1/4 F	D	29,00
---------------	-------------------	----------	--------------

Raccord tournant en Z 3 x 360° Pression 400 bar

Draai-Z koppeling 3 x 360° Druk 400 bar

18 084	G 1/4 M - G 1/4 F	D	16,70
---------------	-------------------	----------	--------------

17 790



19 768



19 257 551



27 859



19 135 954



17 026



Ref.

Cap.

Code

€

SYSTÈME MANUEL

HANDBEDIEND SYSTEEM

Pour huile jusque SAE 40

Voor olie tot SAE 40

17 790

16 L

A

204,00

Débit 85 cc par course

Flexible de distribution 2 mètres avec bec coudé en acier.

Debiet 85 cc per slag

Afvoerflexibel 2 meter met gebogen stalen uitloop

SYSTÈMES PNEUMATIQUES

PNEUMATISCHE SYSTEMEN

19 768

24 L

D

330,00

Nébuliseur pour huiles fluides et fluides autolubrifiants.

Remplissage: 1" G F avec entonnoir

Transfert d'huile: sur réserve d'air, max 7 bar

Pistolet manuel avec lance de pulvérisation

Verstuiver voor olie en zelfsmurende vloeistof

Opvulling: 1" G F met trechter

Overbrenging van olie op lucht reservaat, max 7 bar

Handbediend pistool met spuitlans

19 257 551

D

1205,00

Système mobile pour fût de 200 L (viscosité maximale SAE 90)

Pompe pneumatique 3:1 avec tube d'aspiration 860 mm

Enrouleur de tuyau 10 mètres

Poignée de remplissage avec compteur digital (17 907)

Chariot 17 009

Verrijdbaar systeem voor vat 200 L (maximale viscositeit SAE 90)

Pneumatische pomp 3:1 met zuigpijp 860 mm

Haspel met 10 meter slang

Afvalpistool met digitale stroommeter (19 707)

Wagen 17 009

27 859

D

550,00

Système pneumatique de transfert d'huile 75 L.

Pompe pneumatique 3:1 - Flexible de refoulement 2 mètres - Récipient en tôle

d'acier avec poignée, 2 roues fixes et 2 roues directionnelles - Poignée de

remplissage avec compteur digital, bec rigide, raccord tournant, anti-goutte -

Jauge de niveau - Raccord air comprimé 1/4" GF

Pour huile moteur et huile de boîte de pont

Pneumatische oliedispenser 75 L.

Pneumatische pomp 3:1 - Afvoerslang 2 meter - Container van plaatstaal met 2

vaste en 2 beweeglijke wielen, stabiele schuifgreep Flowmeter met digitale teller,

tuit, antidruppelmondstuk, automatisch sluitend, draaischarnier - Perslucht

aansluiting 1/4" GF

19 135 954

D

450,00

Système stationnaire pour fût 200/220 L

Pompe pneumatique 1:1 - Canne d'aspiration 860 mm avec bague de fixation 2"

GM - Flexible de refoulement 4 mètres - Pistolet avec raccord tournant (19 701)

Oliesysteem, stationair, voor 200/220 L containers

Pneumatische pomp 1:1 - Zuigbuis 860 mm met vatschroefverbinding 2" GM -

Doorvoerslang 4 meter - Vulklep met draaigewricht 19 701

17 026

A

183,00

Pompe manuelle pour le remplissage direct des boîtes de transmission et autres

endroits difficile d'accès. Canne 650 mm avec bonde 2" GM - Flexible 1500 mm

avec bec coudé.

Handbediende pomp voor het direct aanvullen van transmissies en moeilijk te

bereiken plaatsen. Zuigpijp met vatbevestiging 2" GM - Slang 1500 mm met

gebogen uitloop.

Ref.	Cap.		Code	€
------	------	--	------	---

POIGNÉES DE REMPLISSAGE

AFVULPISTOLEN

19 718	G 1/2"	60 bar	D	55,00
Poignée standard avec raccord tournant <i>Standaard pistool met draaigewricht</i>				
19 701	G 1"	8 bar	D	42,00
Poignée grand débit (60L/min) avec raccord tournant <i>Grote capaciteit tappistool (60L/min) met draaigewricht</i>				
19 698	G 1/2"	70 bar	D	200,00
19 698-950	G 1/2"	70 bar	D	200,00
Poignée à compteur digital partiel et totalisateur <i>Digitale oliedoorstroommeter met subtotaal en eindtotaal</i>				
19 723	G 1/2"	70 bar	D	636,00
Poignée à compteur mécanique Affichage 1: 1/10 L - Affichage 2: 1 L - Totalisateur: 9999 L <i>Oliedoorloopmeter</i> Weergave 1: 1/10 L - Weergave 2: 1 L - Eindtotaal: 9999 L				
19 746	G 1/2"	Ø 10 mm	D	37,00
Flexible d'écoulement 270 mm <i>Flexibele uitloop 270 mm</i>				

TUYAUX D'ALIMENTATION POUR HUILE


SLANGEN VOOR OLIE


• G 3/4" F scellement cône 60° - G 3/4" M scellement cône 60° • G 3/4" F verzegeling conus 60° - G 3/4" M verzegeling conus 60°				
19 512	2 Met.	Ø 20 mm	105 bar	D 50,00
• G 1/2" F scellement cône 60° - G 1/2" scellement cône 60° • G 1/2" F verzegeling conus 60° - G 1/2" verzegeling conus 60°				
19 562	2 Met.	Ø 12mm	100 bar	D 35,00
19 563	3 Met.	Ø 12mm	100 bar	D 40,00
19 564	4 Met.	Ø 12mm	100 bar	D 48,00
19 565	5 Met.	Ø 12mm	100 bar	D 51,00

CHARIOTS

WAGENS

17 008	A	161,00
Pour seaux de 5 - 50 kg - Voor 5 - 50 kg emmers		
17 009	A	472,00
Pour fût de 200 kg - Voor vat 200 kg		
17 075	A	298,00
Pour fût de 200 kg - Voor vat 200 kg		

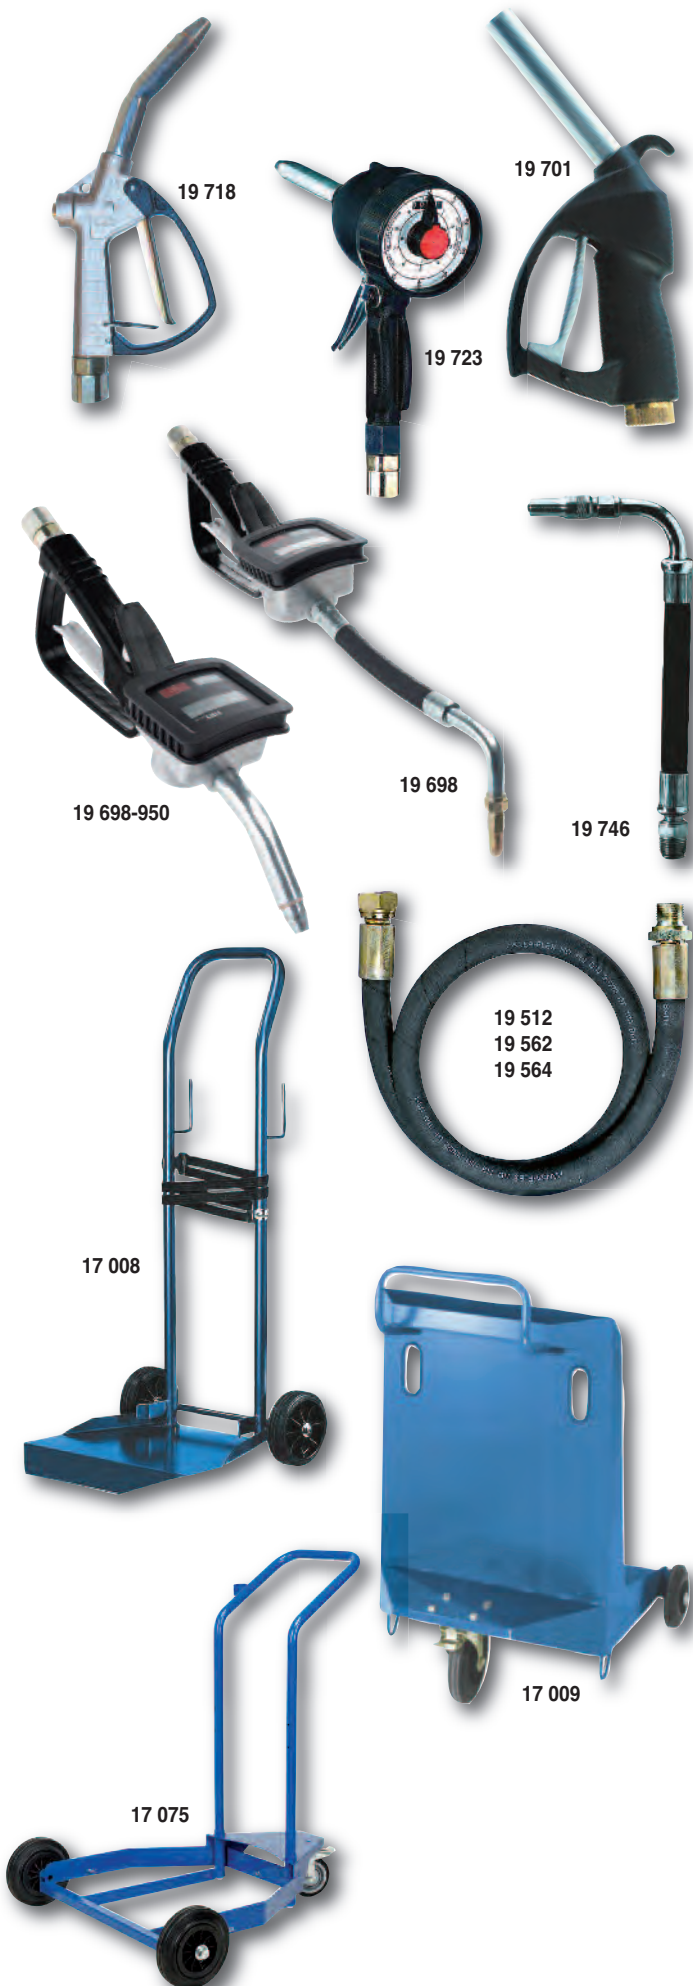

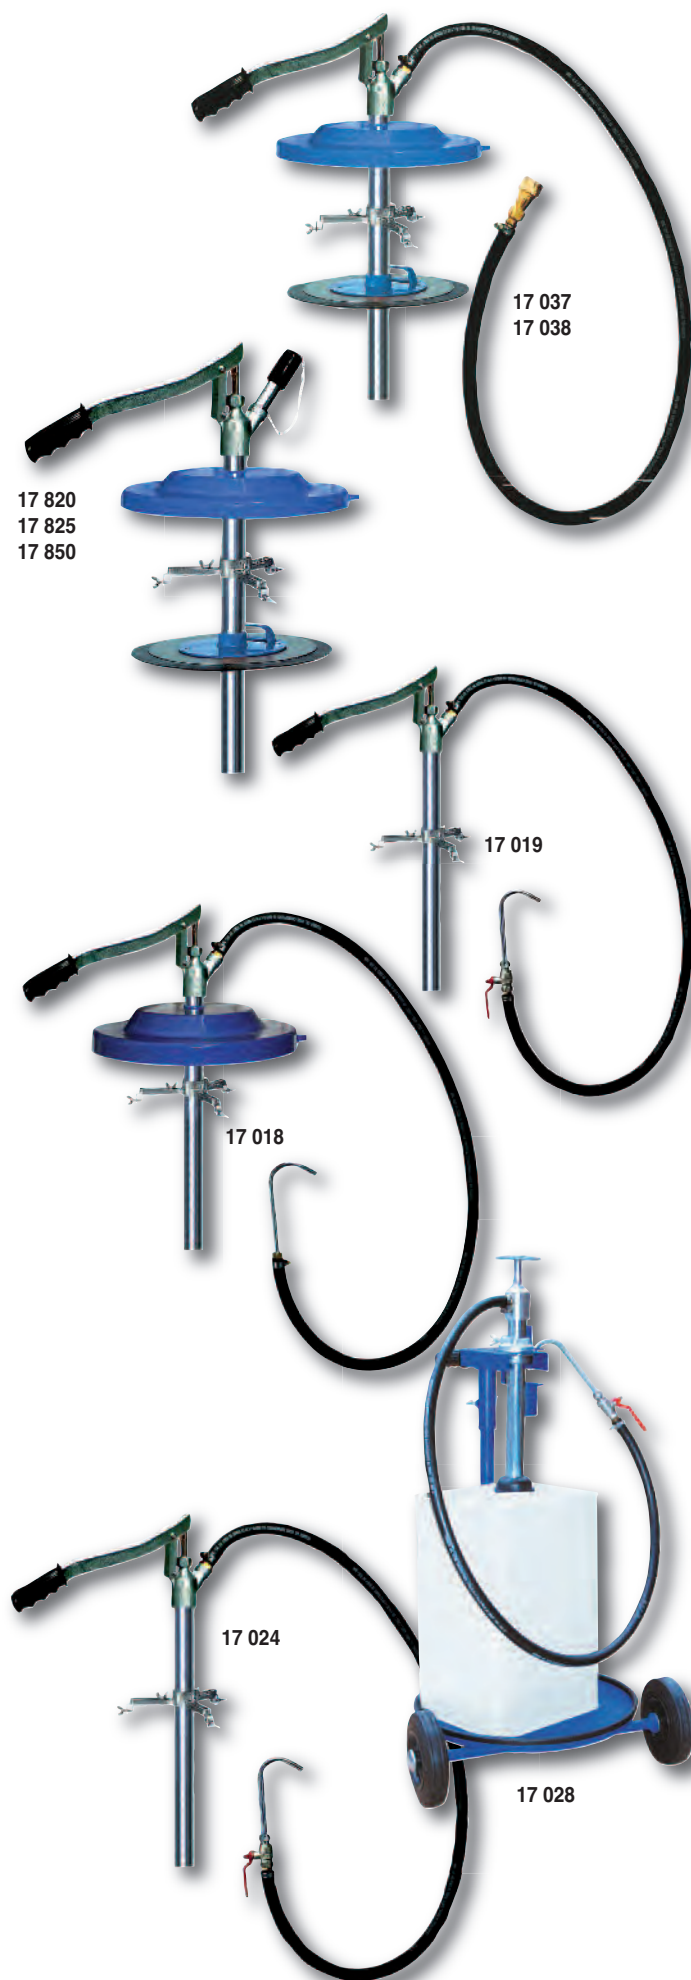

Ref.	Cap.	Code	€
------	------	------	---

Pour le remplissage de pompes à levier et de pistolets manuels ou pneumatiques

Système comprenant:

- Tête de pompe avec embout de remplissage et capuchon
- Tube d'aspiration, couvercle anti-poussière, fixation à 3 branches, plateau suiveur
- Valve de remplissage M 10x1 (12 670)

Voor het vullen van schaarvetpompen en handbediende- of pneumatische pistolen

Systeem met volgend toebehoren:

- Handbediende pomp met vulnippel en kap.
- Zuigpijp, stofdeksel, sterbevestiging, volgplaat
- Vulnippel M 10x1 (12670)

17 820	Pour seau / Voor emmer 20 kg	A	155,00
Plateau suiveur Ø 270 - 310 mm - Volgplaat Ø 270 - 310 mm			
17 825	Pour seau / Voor emmer 25 kg	A	192,00
Plateau suiveur Ø 310 - 335 mm - Volgplaat Ø 310 - 335 mm			
17 850	Pour seau / Voor emmer 50 kg	A	204,00
Plateau suiveur Ø 335 - 385 mm - Volgplaat Ø 335 - 385 mm			

Pour le remplissage de systèmes de graissage centralisés

Système comprenant:

- Tête de pompe avec tuyau HP 1500 mm et embout G 1/4 F
- Tube d'aspiration, couvercle anti-poussière, fixation à 3 branches, plateau suiveur

Voor het vullen van gecentraliseerde smeersystemen

Systeem met volgend toebehoren:

- Pomp met slang HD 1500 mm en verbindingstuk G 1/4 F
- Zuigpijp, stofdeksel, sterbevestiging, volgplaat

17 037	Pour seau / Voor emmer 20 kg	A	270,00
Plateau suiveur Ø 270 - 310 mm - Volgplaat Ø 270 - 310 mm			
17 038	Pour seau / Voor emmer 50 kg	A	301,00
Plateau suiveur Ø 335 - 385 mm - Volgplaat Ø 335 - 385 mm			

Pour le remplissage direct d'huile jusqu'à SAE 140
Voor het direct aanvullen van olie tot SAE 140

17 018	Pour seau / Voor emmer 20 L	A	144,00
Couvercle, canne d'aspiration, fixation 3 branches, tuyau 1500 mm avec bec d'écoulement coudé			
Stofdeksel, zuigpijp, slang 1500 mm met gebogen uitloop, sterbevestiging			
17 019	Pour jerrycan rectangulaire 20 L	A	149,00

Pompe 6 L/min avec fixation 3 branches, tube d'aspiration 500 mm

Flexible 1500mm avec bec d'écoulement coudé à valve d'arrêt

Voor rechthoekige kan 20 L

Pomp 6 L/min met sterbevestiging en zuigpijp 500 mm

Slang 1500mm en gebogen uitloop met stopklep

17 024	Pour fût / Voor vat (max 60 L)	A	176,00
Pompe 6L/min avec fixation 3 branches, tube d'aspiration 650 mm. Flexible 1500 mm avec bec d'écoulement coudé à valve d'arrêt			
Pomp 6 L/min met sterbevestiging en zuigpijp 650 mm			
Slang 1500 mm en gebogen uitloop met stopklep			

17 028	Pour fût / Voor vat (max 60 L)	A	369,00
Pompe 25L/min avec tube d'aspiration 650 mm à bonde réglable. Flexible 1500 mm avec bec d'écoulement coudé à valve d'arrêt. Livré avec chariot			
Pomp 25 L/min met sterbevestiging en zuigpijp 650 mm			
Slang 1500 mm en gebogen uitloop met stopklep. Op wagon.			

POMPES DE TRANSVASEMENT PRODUITS CHIMIQUES • CHEMICALIËN-HEVELVATPOMPEN



13 003 € 56,00

PP - PE + FKM - St Code A

SRL 390 - 900 19 l/min

- Pour diesel, huiles jusque SAE 50, antigel (non dilué), alcool jusque 50%, Pétrole
- Voor diesel, oliën tot SAE 50, onverdunde antivries, alcohol tot 50%, petroleum



13 003 001 € 74,00

PP-PE + FKM-INOX Code A

SRL 390 - 900 19 l/min

- Pour lave-glace, antigel, acides, bases, et produits chimiques à base d'eau
- Voor ruitenreiniger, antivries, zuren, basen en chemische producten op waterbasis



13 003 002 € 125,00

PPS - PTFE + PVDF Code A

SRL 390 - 900 19 l/min

- Pour eau, diesel acides et bases (liste sur demande)
- Voor water, diesel, zuren en basen (lijst op aanvraag)



13 004 € 48,00

PP - FKM Code A

SRL 1000 50 l/min

- Pour détergents, antigel, huiles hydrauliques, herbicides et pesticides
- Voor detergenten, antivries, Hydraulische oliën, herbicide en pesticide



13 064 € 95,00

PP - PTFE Code A

SRL 980 22 l/min

- Pour acides organiques, alcool, détergents, produits chimiques solubles dans l'eau
- Voor organische zuren, alcohol, detergenten, water oplosbare chemische producten



13 064 001 € 212,00

PPS - PTFE Code A

SRL 1020 22 l/min

- Pour eau, diesel, acides, lave-glaces, produits alcalins
- Voor water, diesel, zuren, ruitenreinigers, alkalische producten



13 055 € 75,00

13 056 € 105,00

2 mètres tuyau PVC + bec d'écoulement / 2 meter PVC slang en stalen uitloop

NBR Code A

SRL 980 25 l/min

- Pour huile jusque SAE 90, lubrifiants, fuel, diesel, pétrole
- Voor oliën tot SAE 90, smeermiddelen, stookolie, diesel, petroleum



13 065 € 85,00

PP - FKM Code A

SRL 1050 22 l/min

- Pour lave-glace, eau, AdBlue, diesel
- Voor ruitenreiniger, water, AdBlue, diesel



13 005 € 181,00

INOX - PTFE Code A

SRL 945 30 l/min

- Pour produits chimiques agressifs tels que alcool, bases et acides forts
- Voor agressieve chemische producten zoals alcohol, basen en sterke zuren

**ATTENTION: AUCUNE DE CES POMPES
NE CONVIENT POUR L'ESSENCE**

**OPGELET: GEEN ENKELE VAN DEZE POMPEN
IS GESCHIKT VOOR BENZINE**

FKM = Viton® • PE = polyéthylène / polyetheen • PP = polypropylène / polypropyleen
PPS = sulfure de polypropylène / polypropyleen sulfide • PTFE = Téeflon®
PVDF = polyvinylidènefluoride • SRL = longueur du tube d'aspiration / lengte van de aanzuigbuis
St = acier / staal • Zn = zinc / zink • NBR = caoutchouc nitrile / nitrile rubber

POMPES DE TRANSVASEMENT • HEVELVATPOMPEN



13 010 € 50,00

ST - Zn - NBR Code A

SRL 840 20 l/min

- Pour huile jusqu'à SAE 90, antigel, diesel, pétrole, lubrifiants
- Voor olie tot SAE 90, antivries, diesel, petroleum, smeermiddelen



13 015 € 42,00

ST - Zn - NBR Code A

SRL 840 10 l/min

- Pour huile jusqu'à SAE 140, fluides non agressifs, lubrifiants
- Voor olie tot SAE 140, niet bijtende vloeistoffen, smeermiddelen



13 012 € 44,00

ST - Zn - PVC - NBR Code A

SRL 480 - 900 10 l/min

- Pour huile jusqu'à SAE 90, diesel, pétrole, antigel non dilué
- Voor olie tot SAE 90, diesel, petroleum, antivries onverdund



13 009 950 € 40,00

PP - NEOP Code A

SRL 885 20 l/min

- Flexible 1500 mm Pour antigel, lave-glaces, acides dilués, agents nettoyants, diluants
- Flexibel 1500 mm Voor antivries, ruitenreiniger, verdunde zuren, reinigingsproducten, verdunners



13 020 € 46,00

Zn - NBR Code A

SRL 1200 12 l/min

- Pour huile jusqu'à SAE 50, diesel, pétrole, antigel, fluides non agressifs. Livré avec flexible PVC et bec en plastique.
- Voor olie tot SAE 50, diesel, petroleum, antivries, niet bijtende vloeistoffen. Met flexibel in PVC en uitloop uit kunststof.



13 030 € 85,00

Zn - NBR Code A

SRL 1200 18 l/min

- Pour huile jusqu'à SAE 50, diesel, pétrole, antigel, fluides non agressifs. Livré avec flexible PVC et bec en plastique.
- Voor olie tot SAE 50, diesel, petroleum, antivries, niet bijtende vloeistoffen. Met flexibel in PVC en uitloop uit kunststof.



13 041 € 165,00

Aluminium - NBR Code A

SRL 480 - 930 35 l/min

- Pour huile jusqu'à SAE 50, diesel, pétrole, antigel, fluides non agressifs. Livré avec flexible en Perbunan et bec en acier.
- Voor olie tot SAE 50, diesel, petroleum, antivries, niet bijtende vloeistoffen. Met flexibel in Perbunan en uitloop in staal



13 042 € 125,00

Aluminium - NBR Code A

SRL 840 35 l/min

- Pour huile jusqu'à SAE 50, diesel, pétrole, antigel, fluides non agressifs. Livré avec flexible en Perbunan et bec en acier.
- Voor olie tot SAE 50, diesel, petroleum, antivries, niet bijtende vloeistoffen. Met flexibel in Perbunan en uitloop in staal



13 088



13 080
19 526



13 090



13 083

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN

13 080 A **11,50**

Bonde pour tube Ø 32 mm - Vatbevestiging voor pijp Ø 32 mm

19 526 A **8,10**

Bonde pour tube Ø 35.5 mm - Vatbevestiging voor pijp Ø 35.5 mm

13 090 A **38,70**

Robinet en laiton à filet G 3/4 - Vatuitlaatklep uit messing met draaisluiting G 3/4

13 088 A **5,50**

Robinet en PE à filet G 3/4 - Vatuitlaatklep in PE met draaisluiting G 3/4

13 088 950 A **11,30**

Robinet en PE à filet G 3/4 - Avec adaptateur G 2" M-G 3/4 F
Vatuitlaatklep in PE met draaisluiting G 3/4 - Met adapter G 2" M-G 3/4 F

13 083 A **7,50**

Adaptateur pour fût en plastic - Adapter voor vat uit kunststof



19 135



19 185



19 235



19 285



19 335



19 385

Ref.	Cap.	Code	€
------	------	------	---

POMPES POUR DIESEL 1:1

DIESELPOMPEN 1:1

- Aussi pour huiles jusqu'à ISO VG 15 SAE 5
- Performances à 8 bar: 66 L/min
- Hauteur maximale d'aspiration: 6m WS avec tube d'aspiration G 1"
- Ook voor olie tot ISO VG 15 SAE 5
- Prestatie met 8 bar: 66 L/min
- Maximale zuighoogte: 6m WS met zuigpijp G 1"

19 135	Pour fût / Voor vat 200/220 L	D	310,00
Tube d'aspiration 860 mm - Zuigpijp 860 mm			

19 185		D	290,00
---------------	--	---	---------------

Pour montage mural

Accessoires recommandés: Flexible 19512, support mural 19521

Canne 19522/19523/19523 001

Voor wandmontage

Aanbevolen toebehoren: Slang 19512, wandhouder 19521

Zuigpijp 19522/19523/19523 001

POMPES POUR HUILES 3:1

OLIEPOMPEN 3:1

- Viscosité maximale: SAE 90 - Performances à 8 bar: 22 L/min
- Hauteur maximale d'aspiration: 6m WS avec tube d'aspiration G 3/4"
- Maximale viscositeit: SAE 90 - Prestatie: op 8 bar: 22 L/min
- Maximale zuighoogte: 6m WS met zuigpijp 3/4"

19 235	Pour fût / Voor vat 200/220 L	D	295,00
Tube d'aspiration 860 mm - Zuigpijp 860 mm			

19 265		D	300,00
---------------	--	---	---------------

Pour montage sur citerne. Tube d'aspiration 1200 mm.

Voor tankmontage. Zuigpijp 1200 mm.

19 285		D	285,00
---------------	--	---	---------------

Pour montage mural

Accessoires recommandés: flexible 19512, support mural 19521.

Canne 19522/19523/19523 001. Clapet de décharge 19 648 (16 bar)

Voor wandmontage

Aanbevolen toebehoren: slang 19512, wandhouder 19521.

Zuigpijp 19522/19523/19523 001. Overstroomklep 19 648 (16 bar).

POMPES POUR HUILES 5:1

OLIEPOMPEN 5:1

- Viscosité maximale: SAE 140 - Performances à 8 bar: 20 L/min
- Hauteur maximale d'aspiration: 6m WS avec tube d'aspiration G 3/4"
- Maximale viscositeit: SAE 140 - Prestatie: op 8 bar: 20 L/min
- Maximale zuighoogte: 6m WS met zuigpijp 3/4"

19 335	Pour fût / Voor vat 200/220 L	D	350,00
Tube d'aspiration 860 mm - Zuigpijp 860 mm			

19 365		D	375,00
---------------	--	---	---------------

Pour montage sur citerne. Tube d'aspiration 1200 mm.

Voor tankmontage. Zuigpijp 1200 mm.

19 366		D	375,00
---------------	--	---	---------------

Pour montage sur citerne. Tube d'aspiration 1500 mm.

Voor tankmontage. Zuigpijp 1500 mm.

19 385		D	320,00
---------------	--	---	---------------

Pour montage mural

Accessoires recommandés: flexible 19512, support mural 19521.

Canne 19522/19523/19523 001.

Clapet de décharge 19 648 (16 bar) ou 19506 (20 bar)

Voor wandmontage

Aanbevolen toebehoren: slang 19512, wandhouder 19521.

Zuigpijp 19522/19523/19523 001.

Overstroomklep 19 648 (16 bar) of 19 506 (20 bar)



18 713 051



20 218 950



20 062



20 112



20 185



20 022



20 032



20 052
20 054



20 062
20 064
20 066



20 075



20 133

Ref.	Cap.	Code	€
------	------	------	---

POMPES À GRAISSE

VETPOMPEN

- Viscosité: de NLGI 0 jusque NLGI 2
- Pression pré réglée à 8 bar
- Performances à 8 bar: 1100 g/min
- Viscositeit : van NLGI 0 tot NLGI 2
- Luchtdruk: reeds ingesteld op 8 bar
- Prestatie op 8 bar: 1100 g/min

18 710 051 Pour fût / Voor vat 10/20 kg D **280,00**
Tube d'aspiration 468 mm - Met zuigpijp 468 mm

18 713 051 Pour fût / Voor vat 25/60 kg D **290,00**
Tube d'aspiration 700 mm - Met zuigpijp 700 mm

18 716 051 Pour fût / Voor vat 200 kg D **320,00**
Tube d'aspiration 1000 mm - Met zuigpijp 1000 mm

ACCESSOIRES

TOEBEHOREN

Unité de traitement de l'air

- Régulateur de pression, avec jauge, filtre contre l'humidité (40 my), et lubrificateur

Apparaat voor de behandeling van lucht

- Drukregelaar, peilroede, anti-vochtfilter (40 my) en olienevelaar

20 218 950 D **65,00**

20 062 Embout G 1/4" Aansluiting D **2,30**

20 112 Adaptateur G 1/4" M, G 1/4" M Adapter **1,80**

Flexible spiralé

- Comme connection entre la tuyauterie d'air comprimé et la pompe

Spiraalflexibel

- Als verbinding tussen samengedrukt luchtsysteem en pomp

20 185 5 met. D **52,00**

Raccords rapides type 26 en laiton

Snelkoppelingen type 26 uit messing

20 022 G 1/4" F SW 22 D **6,80**

20 024 G 3/8" F SW 22 D **6,80**

20 026 G 1/2" F SW 24 D **6,80**

20 032 G 1/4" M SW 22 D **6,80**

20 034 G 3/8" M SW 22 D **6,80**

20 036 G 1/2" M SW 24 D **6,80**

20 043 6 mm M SW 24 D **6,80**

20 045 9 mm M SW 21 D **6,80**

Embouts pour raccords type 26

Aansluitingen voor koppelingen type 26

20 052 G 1/4" F SW 17 D **2,30**

20 054 G 3/8" F SW 19 D **2,30**

20 062 G 1/4" M SW 12 D **2,30**

20 064 G 3/8" M SW 19 D **2,30**

20 066 G 1/2" M SW 22 D **2,30**

Raccords de connections adaptables sur raccords type 26

Koppelingen op koppelingen type 26 aan te passen

20 075 Pour tuyau / Voor slang DN 9 D **1,55**

20 133 Pour tuyau / Voor slang DN 9 D **2,00**



27 030



27 070



27 040



27 622



27 622-680

Ref.	Cap.	Code	€
------	------	------	---

VIDANGEURS PAR GRAVITÉ
AFVALOLIE UNIT DOOR ZWAARTEKRACHT

27 030	600 x 580 x 1150 mm	75 L	D	310,00
---------------	---------------------	------	---	---------------

Vidangeur par gravité avec entonnoir 18 L Ø 420 mm réglable en hauteur (1180 à 1750 mm). Vidange par robinet d'huile. Jauge de niveau visuel. Pour huiles avec un point d'inflammation supérieur à 55°C.

Olie-opvangapparaat met trechter 18 L Ø 420 mm, verstelbare hoogte (1180 tot 1750 mm). Legen door kraantje. Met zichtbare peilstok. Voor oliën met ontbrandingspunt hoger dan 55°C.

27 070	600 x 580 x 1150 mm	75 L	D	350,00
---------------	---------------------	------	---	---------------

Mêmes caractéristiques que le vidangeur 27 030, mais avec vidange sous air pressurisé. Pression préréglée à 0.5 bar avec valve de sécurité. Flexible d'écoulement 2 mètres avec rigide coudé.

Zelfde kenmerken als model 27 030 maar met ledigen door samengeperste lucht. Druk vooraf ingesteld op 0.5 bar, met veiligheidsklep. Uitlooflexibel 2 m met gebogen pijp.

27 040	600 x 580 x 1150 mm	75 L	D	590,00
---------------	---------------------	------	---	---------------

Mêmes caractéristiques que le vidangeur 27 070, mais avec vidange par pompe pneumatique 1:1

Zelfde kenmerken als model 27 070, maar met ledigen met pneumatische pomp 1:1

VIDANGEURS PAR ASPIRATION
AFVALOLIE UNIT MET AANZUIGING

27 622	600 x 580 x 930 mm	75 L	D	415,00
---------------	--------------------	------	---	---------------


Aspiration de l'huile par puits de jauge. Manomètre/vacuomètre indiquant la pression et la sous-pression. Flexible 2 mètres, avec ressort spiralé. Sondes d'aspiration Ø 5/6/8 mm. Adaptateurs pour BMW, MERCEDES, VW, AUDI et SMART. Flexible d'écoulement 2 mètres avec rigide coudé et robinet.

Aanzuiging van de olie door aanzuigsondes. Manometer/vacuümmeter duidt de druk en de onderdruk aan. Flexibel 2 meter met spiraalveer. Aanzuigsondes Ø 5/6/8 mm. Adapter voor BMW, MERCEDES, VW, AUDI en SMART. Afvoerslang 2 meter met gebogen uitloop met afsluitklep.

27 622-680	600 x 580 x 930 mm	75 L	D	500,00
-------------------	--------------------	------	---	---------------

Spécifications d'aspiration identiques au modèle 27 622, mais avec entonnoir de récupération ajustable en hauteur. Entonnoir Ø 420 mm avec tamis amovible et filtre supplémentaire. Plage d'ajustement: 1180 - 1750 mm.

Specificaties aanzuiging idem als voor model 27 622, maar met opvangtrechter met aanpasbare hoogte. Opvangtrechter Ø 420 mm met afneembare zeef en extra filter. Meterschaal in de hoogte: 1180 -1750 mm.

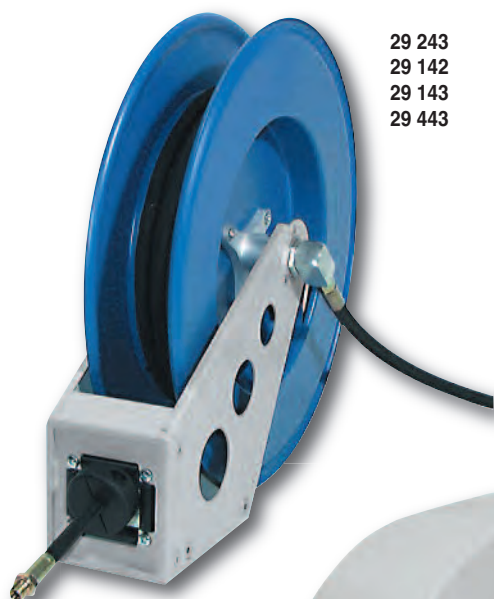

29 243
29 142
29 143
29 443



29 262
29 263
29 162
29 163
29 642
29 643



29 172
29 472

29 930



Ref.	Cap.	Code	€
------	------	------	---

POUR GRAISSE - VOOR VET

- 400 bar DN 6 G 1/4"
- Livré complet avec tuyau connecteur 1 mètre G 1/4" femelle
- Pour montage sur mur ou sur plancher
- 400 bar DN 6 G 1/4"
- Geleverd compleet met aansluitslang 1 meter G 1/4" vrouwelijk
- Voor vloer- of wandmontage

Ouvert / Open

29 243	15 mètres / 15 meter	D	350,00
--------	----------------------	---	--------

Carrossé avec raccord tournant intérieur

Gesloten model met inwendige draaikoppeling

29 262	10 mètres / 10 meter	D	400,00
--------	----------------------	---	--------

29 263	15 mètres / 15 meter	D	430,00
--------	----------------------	---	--------

POUR HUILE/ANTIGEL - VOOR OLIE/ANTIVRIES

- 120 bar DN 12 G 1/2"
- Livré complet avec tuyau connecteur 1 mètre G 1/2" femelle
- 120 bar DN 12 G 1/2"
- Geleverd compleet met aansluitslang 1 meter G 1/2" vrouwelijk

Ouvert pour montage sur mur ou sur plancher

Open voor vloer- of wandmontage

29 142	10 mètres / 10 meter	D	340,00
--------	----------------------	---	--------

29 143	15 mètres / 15 meter	D	370,00
--------	----------------------	---	--------

Carrossé pour montage sur mur ou sur plancher

Gesloten voor vloer of wandmontage

29 162	10 mètres / 10 meter	D	410,00
--------	----------------------	---	--------

Raccord tournant intérieur - Inwendige draaikoppeling

29 163	15 mètres / 15 meter	D	440,00
--------	----------------------	---	--------

Raccord tournant intérieur - Inwendige draaikoppeling

29 172	10 mètres / 10 meter	D	395,00
--------	----------------------	---	--------

Raccord tournant extérieur - Inwendige draaikoppeling

POUR AIR / EAU - VOOR LUCHT / WATER

- 20 bar DN 10 G 3/8"
- Livré complet avec tuyau connecteur 1 mètre G 3/8" femelle
- 20 bar DN 10 G 3/8"
- Compleet met aansluitingsslang 1 meter G 3/8" vrouwelijk

Ouvert pour montage sur mur ou plancher

Open voor vloer- of wandmontage

29 443	15 mètres / 15 meter	D	380,00
--------	----------------------	---	--------

Carrossé pour montage sur mur ou sur plancher

Gesloten voor vloer- of wandmontage

29 462	10 mètres / 10 meter	D	420,00
--------	----------------------	---	--------

Raccord tournant intérieur - Inwendige draaikoppeling

29 463	15 mètres / 15 meter	D	455,00
--------	----------------------	---	--------

Raccord tournant intérieur - Inwendige draaikoppeling

29 472	10 mètres / 10 meter	D	390,00
--------	----------------------	---	--------

Raccord tournant extérieur - Inwendige draaikoppeling

Carrossé pour montage au plafond

Gesloten voor plafondmontage

29 482	10 mètres / 10 meter	D	440,00
--------	----------------------	---	--------

29 483	15 mètres / 15 meter	D	480,00
--------	----------------------	---	--------

Pivot mural rotation 90°

Draibare wandconsole rotatie 90°

29 930	170 x 105 x 220 mm	D	41,00
--------	--------------------	---	-------

Autres longueurs sur demande - Andere lengten op aanvraag



Pompes à usage professionnel, robustes et performantes

Spécifications:

- Pompe à palettes, avec by-pass intégré
- Interrupteur marche/arrêt
- Système de protection contre l'auto siphonage, évitant les risques de pollution
- Encapsulation du moteur pour empêcher la formation d'eau de condensation et partant les court-circuit en cas de fortes variations de température
- Boîtier du moteur et de l'interrupteur en aluminium injecté
- Pompe positionnable verticalement ou horizontalement

Stevige en concurrerende pompen voor professioneel gebruik

Specificatie:

- Vleugelcelpomp met geïntegreerde bypass
- Aan/uit schakelaar
- Hevelbescherming om de risico's van milieuverontreiniging te vermijden
- Inkapseling van de elektromotor, waardoor de kortsluiting veroorzakende condensvorming door sterke temperatuurschommelingen wordt voorkomen
- Behuizing motor en schakelaar gemaakt van gegoten aluminium
- Pomp horizontaal of verticaal vrij te plaatsen

Ref.	Cap.	Code	€
------	------	------	---

MOBIFlxx

MOBIFlxx 35 L/min 12 V - DC

- Câble de raccordement 3 mètres avec pinces crocodiles
- Raccordement côté aspiration 1" GF
- Raccordement côté refoulement 1" GF
- Hauteur d'aspiration 3 mètres
- Pression de refoulement 1.6 bar
- Puissance 230 W
- Fusible 25 A
- Durée de fonctionnement en débit libre 3 heures
- Indice de protection: IP 54
- Dimensions: 270 x 120 x 120 mm - Poids: 5 kg
- Aansluitkabel 3 meter met krokodillemmen
- Aansluiting zuigzijde G1" bi
- Aansluiting drukzijde G 1" bi
- Zuighoogte tot 3 meter
- Doorvoerdruk 1.6 bar
- Vermogen 230 W
- Steekzekering 25 A
- Inschakeltijd met vrije uitloop: 3 uren
- Beschermingsgraad: IP 54
- Afmetingen: 270 x 120 x 120 mm - Gewicht: 5 kg

23 404

23 171

23 168

23 404 D **159,00**

Pompe sans accessoires - Pomp zonder toebehoren

23 517 Pour fût / Voor vat D **260,00**

Set comprenant: flexible d'aspiration 1.6 mètre, flexible de refoulement 4 mètres, clapet anti-retour avec filtre, pistolet 23 171 avec raccord tournant

Samenstelling set: aanzuigflexibel 1.6 meter, afvoerflexibel 4 meter, voetventiel met zuigkorf, pistool 23 171 met draaigewricht

23 517 100 Pour fût / Voor vat D **340,00**

Set comprenant: flexible d'aspiration 1.6 mètre, flexible de refoulement 4 mètres, clapet anti-retour avec filtre, pistolet automatique 23 168 avec raccord tournant

Samenstelling set: aanzuigflexibel 1.6 meter, afvoerflexibel 4 meter, voetventiel met zuigkorf, automatisch pistool 23 168 met draaigewricht

Ref. Cap. Code €

MOBIFlxx

MOBIFlxx 60 L/min 130 V

- Câble de raccordement 2 mètres - Raccordement côté aspiration 1" GF - Raccordement côté refoulement 1" GF - Hauteur d'aspiration 5 mètres - Pression de refoulement 1.8 bar - Puissance 600 W - Fusible thermique à réenclenchement automatique - Fonctionnement en continu - Indice de protection IP54 - Dimensions: 280 x 115 x 170 mm - Poids: 6.4 kg
- Aansluitkabel 2 meter - Aansluiting zuigzijde 1" GF - Aansluiting drukzijde 1" GF - Zuighoogte 5 meter - Doorvoerdruk 1.8 bar - Vermogen 600 W - Thermische beveiliging met zelf resetting - Inschakelduur continu werkend - Beschermingsgraad IP54 - Afmetingen: 280 x 115 x 170 mm - Gewicht: 6.4 kg

23 430 D **189,00**

Pompe sans accessoires - Pomp zonder toebehoren

23 510 082 Pour / Voor container 200 - 1000 L D **444,00**

Set comprenant: flexible d'aspiration 1.6 mètre, flexible de refoulement 4 mètres, clapet anti-retour avec filtre, pistolet automatique 23 168 avec raccord tournant et support

Samenstelling set: aanzuigflexibel 1.6 meter, afvoerflexibel 4 meter, voetventiel met zuigkorf, automatisch pistool 23 168 met draaigewricht en houder

MOBIFlxx 100 L/min 130 V

- Câble de raccordement 2 mètres - Raccordement côté aspiration 1" GF - Raccordement côté refoulement 1" GF - Hauteur d'aspiration 5 mètres - Pression de refoulement 2.2 bar - Puissance 1200 W - Fusible thermique à réenclenchement automatique - Fonctionnement en continu - Indice de protection IP54 - Dimensions: 320 x 135 x 190 mm - Poids: 10.08 kg
- Aansluitkabel 2 meter - Aansluiting zuigzijde 1" GF - Aansluiting drukzijde 1" GF - Zuighoogte 5 meter - Doorvoerdruk 2.2 bar - Vermogen 1200 W - Thermische beveiliging met zelf resetting - Inschakelduur continu werkend - Beschermingsgraad IP54 - Afmetingen: 320 x 135 x 190 mm - Gewicht: 10.08 kg

23 433 D **275,00**

Pompe sans accessoires - Pomp zonder toebehoren

23 510 082 Pour / Voor container 200 - 1000 L D **645,00**

Set comprenant: flexible d'aspiration 1.6 mètre, flexible de refoulement 4 mètres, clapet anti-retour avec filtre, pistolet automatique 23 168 avec raccord tournant et support

Samenstelling set: aanzuigflexibel 1.6 meter, afvoerflexibel 4 meter, voetventiel met zuigkorf, automatisch pistool 23 168 met draaigewricht en houder

NUMERlxx

- Compteur mécanique avec compteur journalier 3 chiffres, remise à 0, par unité de 100 ml. - Totalisateur 6 chiffres par litre. Débit minimum 2L/min - Débit maximum 100L/min. - Raccordement 1" GF - Encombrement: 145 x 120 x 125 mm - Poids: 1.14 kg

Nota: La précision d'un compteur nécessite d'être contrôlé régulièrement. Veuillez-vous référer à la notice d'emploi.

- Mechanische teller met dagteller 3 cijfers, terug te stellen, indeling 100ml. - Totaalteller 6 stellig, stappen in liters. Debiet minimum 2L/min - Debiet max 100L/min. - Aansluiting tweezijdig 1 GF - Buitenmaat: 145 x 120 x 125 mm - Gewicht: 1.4kg

Nota: De nauwkeurigheid van een teller moet regelmatig worden gecontroleerd. Raadpleeg de handleiding.

23 192 D **128,00**



Ref. Cap. Code €

PREMAxx

Pour réservoir de 200 à 1000 litres

- Pompe à turbine axiale à amorçage manuel, très légère et silencieuse
- Interrupteur lumineux
- Corps de pompe et moteur en PA
- Insensible aux petites impuretés contenues dans le diesel
- En cas de rupture du courant, possibilité de pompage manuel
- Moteur avec protection thermique à ré-enclenchement automatique
- Indice de protection IP44
- Système de protection contre l'auto-siphonage, évitant les risques de pollution
- Durée de fonctionnement en continu: 30 minutes
- Raccordement côté aspiration par bague de fixation pour fût 2" GM
- Raccordement côté refoulement 1" GM
- Flexible d'aspiration 1.6 mètre, avec filtre métallique
- Flexible de refoulement 4 mètres DN19 - 1"GM - 1"GF (23 144)

Voor 200 tot 1000 liters containers

- Axiale tandwerkpomp met handmatige pomp, zeer licht en geluidsarm
- Verlichte aan- en uitschakelaar
- Materiaal pompbehuizing en pompinrichting in PA
- Ongevoelig voor kleinere verontreinigingen in het vulmedium
- In geval van stroomstoring kan handmatig worden gepompt
- Motor met thermische beveiligingsschakelaar, zelf terugzetten
- Beschermingsgraad IP44
- Beveiligingssysteem tegen zelfoverheveling
- Inschakel met vrije uitloop: 30 min
- Aansluiting container G2" bu, vatschroefverbinding
- Aansluiting drukzijde G 1" bu
- Zuigslang 1.6 meter met metaalzeef
- Afgifteslang 4 meter DN19, G 1" bu - G 1" bi (23 144)

PREMAxx 12V DC 38 L/min

- Moteur 180W. Câble de raccordement 2 mètres avec pinces crocodile
- Motor 180W. Aansluitkabel 2 meter met Krokodilklampen

23 711 D **215,00**

Avec pistolet en polypropylène Ø 34 mm
Met aftapventiel in polypropyleen Ø 34 mm

23 717 D **260,00**

Avec pistolet automatique en alu Ø 24 mm
Met automatisch pistool uit alu Ø 24 mm

PREMAxx 230V 52 L/min

- Moteur 320W. Câble 2 mètres avec fiche Euro
- Motor 320W. Kabel 2 meter met Euro-stekker

23 731 D **200,00**

Avec pistolet en polypropylène Ø 34 mm
Met aftapventiel in polypropyleen Ø 34 mm

23 737 D **240,00**

Avec pistolet automatique en alu Ø 24 mm
Met automatisch pistool uit alu Ø 24 mm



23 711
23 717

23 731
23 737



23 168
23 176

23 171

23 174



23 155



23 295



Ref.	Cap.	Code	€
------	------	------	---

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN

Pistolets de distribution / Aftapventielen

23 161 D **21,50**

Pistolet en polypropylène, à arrêt manuel. Joints NBR
Débit max. 80 L/min. Pression d'utilisation 0.5 - 4 bar
Raccordement 1"GF

*Pistool polypropyleen met handmatige uitschakeling. Dichtingen NBR
Debiet max. 80 L/min. Werkdruk 0.5 - 4 bar
Aansluitschroefdraad GF1"*

23 171 D **29,80**

Pistolet en aluminium avec raccord tournant. Bec en acier zingué.
Joints NBR. Raccordement 1"GF

Débit max. 100 L/min. Pression max. 5 bar. Arrêt manuel.

Pistool aluminium met tuit in staal, verzinkt.

*Debiet max. 100 L/min. Werkdruk max. 5 bar. Handmatige uitschakeling.
Aansluitschroefdraad 1" GF, draaischarnier.*

23 176 D **72,50**

Pistolet automatique en aluminium avec raccord tournant 1" GF.

Bec en acier zingué. Joints NBR. Débit max. 60 L/min

23 168 D **134,00**

d° avec homologation / d° met homologatie

23 174 D **35,00**

Support pour montage sur fût ou citerne. Modèles 23 171/23 176/23 168

Houder voor vat- en tankmontage. Geschikt voor 23 171 / 23 176/ 23 168

Flexibles de refoulement / Afvoerslang

- Tuyau DN 19 et raccords 1" GM - 1" GF avec écrou, conformes à la norme DIN

- Couche externe en SBR résistant à l'abrasion et aux conditions météo
- Couche interne en NBR résistant au gonflement et restant souple au froid

- Carcasse double tresse à faible allongement. Joints toriques NBR70

- *Slang DN 19 met aansluitingen 1" GM - 1" GF met wartelmoer, volgens DIN*

- *Buitenwand van SBR, uitermate slijvast en weerbestendig*

- *Binnenwand van NBR, bestand tegen uitzetting en niet-verhardend in koude toestand*

- *Karkas van twee lage treksterkte textiel vlechten. O-ring dichtingen NBR70*

23 155 957 4 mètres / 4 meter D **42,00**

23 155 958 6 mètres / 6 meter D **55,00**

23 157 957 10 mètres / 10 meter D **79,00**

Compteur en ligne digital / Digitale teller

- Affichage à 4 chiffres bien lisibles

- Compteur journalier à 5 chiffres, virgule flottante, pouvant être remis à 0

- Afficheur orientable 90° en fonction du sens de l'écoulement

- Raccordement à chaque extrémité 1" GF. Débit min. 15 L/min

- Débit max. 100 L/min. Précision de mesure 1%

- *Eenvoudig af te lezen 4-cijferig display*

- *Dagteller 5 cijferig met bewegende komma, terugzetbaar*

- *Display 90° draaibaar in functie van de uitlooprichting*

- *Aansluiting tweezijdig GF 1"*

- *Debiet min. 15 L/min. Debiet max. 100 L/min.*

- *Meetnauwkeurigheid 1%*

23 295 D **135,00**



23 510 397



23 513



23 209



23 070 020

Ref.	Cap.	Code	€
------	------	------	---

STATION MURALE MOBIFLxx 60 L/MIN

MUUR STATION MOBIFLxx 60 L/MIN

Equipement:

- Pompe électrique 600W-230V-50Hz (23 430) auto amorçante avec système de protection contre l'auto siphonage, by-pass intégré, interrupteur, et câble 2 mètres avec fiche Euro. Puissance d'aspiration 5 mètres. Prévu pour fonctionnement en continu
- Protection thermique à ré enclenchement automatique
- Prémonté sur plaque pour montage mural ou sur citerne
- Pistolet automatique certifié conforme avec raccord tournant (23 168)
- Filtre en ligne HYDROSORB 30 µm (23 209)
- Compteur mécanique à 3 chiffres avec totalisateur séparé
- Flexible de refoulement 6 mètres
- Clapet anti-retour avec crépine

Uitrusting:

- Elektrische zelfaanzuigende pomp 600W-230V-50Hz (23 430) met beveiligingssysteem tegen zelfoverheveling, geïntegreerde by-pass, schakelaar, en 2 meter kabel met Eurostekker. Zuigvermogen 5 meter. Inschakelduur continu werkend
- Thermische beveiliging met zelf resetting
- Voorgemonteerd op plaat voor wandmontage of op tank
- Gecertificeerd automatisch pistool met draaikoppeling (23 168)
- In lijn geplaatste filter HYDROSORB 30 µm (23 209)
- Mechanische teller met 3 cijfers en aparte totalisator
- Afvoerslang 4 of 6 meter
- Anti-terugslagklep met filter

23 510 397 D **440,00**

23 209 Filtre / Filter HYDROSORB 30µm D **30,00**

BORNE DE DISTRIBUTION DIESELFxx

DISTRIBUTIE TERMINAL DIESELFxx

60 L/MIN - 230V

Equipement:

- Pompe électrique 600W-230V-50Hz (23 430) auto amorçante avec système de protection contre l'auto siphonage, by-pass intégré, interrupteur, et câble 2 mètres avec fiche Euro. Puissance d'aspiration 5 mètres. Prévu pour fonctionnement en continu.
- Commutateur marche-arrêt par décrochage du pistolet.
- Compteur mécanique à 3 chiffres avec totalisateur séparé.
- Flexible de refoulement 6 mètres DN 19 1" GM, 1" GF (23 155 958)
- Pistolet automatique avec raccord tournant (23 176)
- Clapet de pied avec crépine
- Ecrou de fût 2" GM, 1" GM

Uitrusting:

- Elektrische zelfaanzuigende pomp 600W-230V-50Hz (23 430) met beveiligings-systeem tegen zelfoverheveling, geïntegreerde by-pass, schakelaar, en 2 meter kabel met Eurostekker. Zuigvermogen 5 meter. Inschakelduur continu werkend.
- Aan- en uitschakelen door wegnemen van het pistool.
- Mechanische teller met 3 cijfers en aparte totalisator met 6 cijfers.
- Afvoerslang van 6 meter, DN 19 GL 1" GF 1" (13 155 958)
- Automatisch pistool met draaischarnier (23 176)
- Anti-terugslagklep met filter
- Vatschroefverbinding GM 2" GM 1"

23 513 D **625,00**

23 070 020 340 x 231 x 1040 mm D **130,00**

Colonne en tôle / Zuil in plaatstaal



23 370 001



23 156
23 158 959
23 155 950
23 155 956



Ref.	Cap.	Code	€
------	------	------	---

BORNE DE DISTRIBUTION TANKFIxx**DISTRIBUTIE TERMINAL TANKFIxx****60 L/MIN - 230V****Equipement:**

- Pompe électrique 600W-230V-50Hz (23 430) auto amorçante avec système de protection contre l'auto siphonage, by-pass intégré, interrupteur, et câble 2 mètres avec fiche Euro. Puissance d'aspiration 5 mètres. Prévu pour fonctionnement en continu.
- Commutateur marche-arrêt par décrochage du pistolet.
- Porte cadenassable.
- Filtre diesel HYDROSORB 30 µm (23 209).
- Affichage digital, accès par code (DAZ).
- Compteur en ligne/émetteur d'impulsions (IPG), digital (23 820).
- Pistolet automatique avec raccord tournant (23 176)
- Flexible de refoulement 6 mètres, DN 19 1" GM - 1" GF (23 155 958)
- Dimensions: 350 x 350 x 1670 mm. Poids: 55 kg.

Uitrustig:

- Elektrische zelfaanzuigende pomp 600W-230V-50Hz (23 430) met beveiligings-systeem tegen zelfoverheveling, geïntegreerde by-pass, schakelaar, en 2 meter kabel met Eurostekker. Zuigvermogen 5 meter. Inschakelduur continu werkend.
- Aan- en uitschakelen door wegname van het pistool.
- Afsluitbare deur
- In lijn geplaatste filter HYDROSORB 30 µm (23 209).
- Digitale display, toegang met code (DAZ).
- Inbouwteller/impulsgever, IPG, digitaal (23 820)
- Automatisch pistool met draaischarnier (23 176).
- Afvoerslang van 6 meter, DN 19 GL 1" GF 1" (23 155 958).
- Afmetingen: 350x350x1670 mm. Gewicht: 55 kg

23 370 001**D 1 650,00****ACCESSOIRES - TOEBEHOREN**

- Flexible d'aspiration reliant la borne de distribution au container. 1" GM 1"GF avec écrou.
- Aanzuigflexibel verbinden van de tank naar het dieselstation GM 1" GF 1" met moer

23 156	1.6 M	D	31,00
23 158 959	2.0 M	D	36,00
23 155 950	4.0 M	D	49,00
23 155 956	6.0 M	D	66,00

**GRAND CHOIX DE CITERNES FIXES.
POUR PLUS D'INFORMATION, NOUS CONSULTER.**

**GROTE KEUZE VAN VASTE TANKS.
VOOR MEER INFORMATIE, CONTACTEER ONS.**


 Installation standard
 Standaard uitvoering

 Avec compteur digital
 Met digitale teller

Adaptation des formes de la citerne
 pour permettre le passage de roue dans le pick-up
 De vorm van de tank is zo aangepast
 dat hij tussen de doorgang van de wielen past



Ref.	Cap.	Code	€
------	------	------	---

MOBIMASTER 450 L

Citerne mobile en polyéthylène pour le stockage et la distribution de carburant diesel ou biodiesel (utilisation interdite avec de l'essence)
 La solution idéale pour ravitailler des véhicules lourds sur site.

Homologation ADR UN 31H2/Z/**.NL/Ares 471/0/635

Spécifications:

- Conçue pour être transportée sur tout véhicule
- Transportable par chariot élévateur
- Fixation facilitée grâce aux accroches universelles
- Couvercle de protection verrouillable
- Bouchon de remplissage, avec ouverture et fermeture 1/4" de tour
- Support intégré du pistolet, avec blocage
- Jauge de niveau, avec lecture en litres
- Event pressurisé double effet
- Livré avec pompe montée, flexible 4 mètres et pistolet automatique
- Dimensions: 1190 x 800 x 900 mm (± 50 kg)

Garantie 3 ans sur le moteur de pompe

Garantie 5 ans sur la citerne

Verplaatsbare tank uit polyethyleen voor het stockeren en verdelen van diesel en biodiesel (verboden te gebruiken met benzine)

De ideale oplossing voor het bevoorraden van zware voertuigen op sites.

*Gehomologeerd ADR UN 31H2/Z/**.NL/Ares 471/0/635*

Specificaties:

- Ontworpen voor transport op elk voertuig
- Vervoerbaar met vorkheftruck.
- Gemakkelijk vast te maken dankzij universele aanhechtingspunten
- Veiligheidsdeksel met vergrendeling
- Afsluitdop met opening en sluiting 1/4" draai.
- Geïntegreerde pistoolsteun met blokkeersysteem.
- Peilstok, afleesbaar in liter
- Luchtafvoer onder druk met dubbele functie
- Geleverd met gemonteerde pomp, slang 4 meter en automatische vulpistool
- Afmetingen: 190 x 800 x 900 mm (± 50 kg)

3 jaar garantie op de pompmotor

5 jaar garantie op de tank

26 400	12 V - 35 L/min	D	1450,00
26 410	12 V - 35 L/min	D	1550,00
	avec compteur digital / met digitale teller		
26 402	12 V - 60 L/min	D	1550,00
26 412	12 V - 60 L/min	D	1615,00
	avec compteur digital / met digitale teller		
26 403	24 V - 60 L/min	D	1550,00
26 413	24 V - 60 L/min	D	1615,00
	avec compteur digital / met digitale teller		
26 404	230 V - 60 L/min	D	1450,00
26 414	230 V - 60 L/min	D	1550,00
	avec compteur digital / met digitale teller		


 Installation standard
 Standaard uitvoering

 Avec compteur digital
 Met digitale teller

Ref.	Cap.	Code	€
------	------	------	---

MOBIFITT 125 L - 200 L - 300 L

Les modèles de la série MOBIFITT, de capacités plus réduites, offrent les mêmes garanties de sécurité

- Citerne en plastic LLDPE
- Peut être manutentionnée pleine
- Système d'accroches universel
- Couverture de protection verrouillable
- Traitement anti-UV
- Vanne de sécurité entre la citerne et la pompe
- Système de protection contre l'auto siphonage
- Flexible de refoulement 4 mètres DN 19, 1" GM, 1" GF
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Garantie 5 ans sur la citerne, 3 ans sur la pompe (hors pièces d'usure)
- **Homologation UN et certification BAM**

De modellen van de serie MOBIFITT hebben een kleinere capaciteit maar bieden dezelfde garanties van veiligheid

- Tank in LLDPE kunststof
- Kan volledig vol gebruikt worden
- Universeel haaksysteem
- Afsluitbaar beschermdeksel
- Anti-UV-behandeling
- Veiligheidsklep tussen pomp en tank
- Beschermingssysteem tegen automatisch leeglopen
- Afvoerslang 4 m DN 19, 1 "GM, 1" GF
- Automatisch pistool met draaigewricht
- Garantie: 5 jaar op tank, 3 jaar op de pomp (met uitzondering van slijtage delen)
- **Gehomologeerd UN en BAM certificering**

MOBIFITT 125 L

un 31/HE/Z/.../D/BAM 13017-ARES/0/181

26 440	12 V - 35 L/min	30 kg	D	750,00
26 445	12 V - 35 L/min	30 kg	D	850,00
avec compteur digital / met digitale teller				

MOBIFITT 200 L

un 31/HE/Z/.../D/BAM 13047-ARES/0/286

26 460	12 V - 35 L/min	35 kg	D	850,00
26 465	12 V - 35 L/min	35 kg	D	950,00
avec compteur digital / met digitale teller				

MOBIFITT 300 L

un 31/HE/Z/.../D/BAM 13047-ARES/0/420

26 480	12 V - 35 L/min	40 kg	D	1090,00
26 485	12 V - 35 L/min	40 kg	D	1190,00
avec compteur digital / met digitale teller				

POURQUOI UTILISE-T-ON AdBlue ?

Les moteurs DIESEL rejettent des polluants dangereux, notamment du monoxyde d'azote (NOx), que l'on tente de filtrer par catalyse réductrice. Un bon moyen fait intervenir la réaction de réduction par l'ammoniac.

La réaction chimique de l'ammoniac avec le monoxyde d'azote produits deux produits inoffensifs: de la vapeur d'eau et de l'azote.

L'additif AdBlue est une solution d'urée de grande pureté et d'eau distillée. Cet additif est stocké dans un réservoir séparé et pulvérisé dans des proportions prédéfinies dans le pot catalytique sur les fumées de combustion.

WAAROM GEBRUIKT MEN AdBlue ?

Dieselmotoren stoten gevaarlijke verontreinigende stoffen uit, met name stikstofmonoxyde (NOx).

AdBlue is een oplossing van ureum in gedemineraliseerd water, die gebruikt wordt als bijvoeging bij bijvoorbeeld vrachtwagens die diesel gebruiken, om ze schoner te laten rijden. AdBlue wordt in een afzonderlijke tank op de vrachtwagens en autobussen meegenomen. Het middel wordt in de hete uitlaatgassen ingespoten voor een speciale katalysator. De bij de verbranding gevormde stikstofoxiden worden omgezet in elementair stikstof en water.



NOS SOLUTIONS POUR LA DISTRIBUTION DE L'ADDITIF AdBlue

Nous avons développé les pompes électriques adéquates pour le transfert de ce produit corrosif.

Nous proposons aussi des solutions complètes pour fûts ou citernes. Ces sets, montés sur panneaux métalliques, ont tous les accessoires utiles à vos besoins.

Ci-après une sélection des solutions les plus fréquemment utilisées. Pour d'autres applications, nous consulter.

ONZE OPLOSSINGEN VOOR DE VERDELING VAN DE TOEVOEGING AdBlue

Wij hebben adequate elektrische pompen ontwikkeld voor het verpompen van dit corrosieve product.

Wij stellen eveneens volledige oplossingen voor, voor vaten of citernes. Deze sets, gemonteerd op metalen panelen, hebben alle nuttige toebehoren voor uw toepassingen.


Hierna een selectie van de vaakst gebruikte oplossingen. Voor andere toepassingen, gelieve ons te raadplegen.



**Exemples d'installations
sur fût et sur citerne**

**Voorbeelden van installaties
op een vat en op een tank**



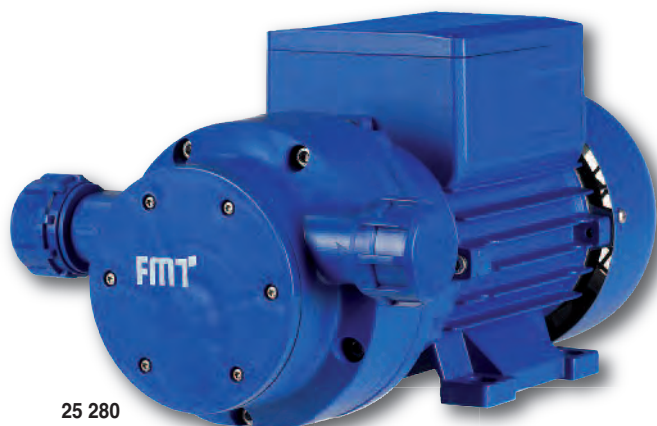

25 280



25 225 001



23 171 960



25 335 770

Ref.	Cap.	Code	€
------	------	------	---

Equipement:

- Pompe à membrane EPDM, avec by-pass intégré
- Interrupteur marche/arrêt
- Système de protection contre l'auto siphonage, évitant les risques de pollution
- Encapsulation du moteur pour empêcher la formation d'eau de condensation et partant les court-circuit en cas de fortes variations de température
- Boîtier du moteur et de l'interrupteur en aluminium injecté
- Pompe positionnable verticalement ou horizontalement

Uitrustig:

- EPDM-membraanpomp met geïntegreerde bypass
- Aan/uit schakelaar
- Hevelbescherming om de risico's van milieuverontreiniging te vermijden
- Inkapseling van de elektromotor, waardoor de kortsluiting veroorzakende condensvorming door sterke temperatuurschommelingen wordt voorkomen
- Behuizing motor en schakelaar gemaakt van gegoten aluminium
- Pomp horizontaal of verticaal vrij te plaatsen

35 L/min 230V 50Hz 360W

Câble de raccordement 2 mètres - Raccordement côté aspiration 1" GM - Raccordement côté refoulement 1" GM - Hauteur d'aspiration 3 mètre - Pression de refoulement 1.7 bar - Fusible thermique à ré-enclenchement automatique - Fonctionnement en continu - Indice de protection IP 54 - Dimensions: 310 x 180 x 160 mm.

Aansluitkabel 2 meter - Aansluiting zuigzijde GM 1" - Aansluiting drukzijde GM 1" - Zuighoogte 3 meter - Doorvoerdruk 1.7 bar - Thermische beveiliging met zelf resetting - Inschakelduur continu werkend. Beschermingsgraad IP 54 - Afmetingen: 310 x 180 x 160 mm

25 280 D **275,00**

Pompe sans accessoires - Pomp zonder toebehoren

25 223 001 Pour fût / Voor vat D **410,00**

Set comprenant: flexible d'aspiration DN19 2 mètres avec clapet de pied, flexible de refoulement 6 mètres avec coude 90° et raccord tournant, plaque métal pour montage sur fût, pistolet manuel (23 161 878) avec support

Samenstelling set: aanzuigflexibel DN19 2 meter met voetventiel, afvoerflexibel 6 meter met bocht 90° en draaigewricht, basisplaat voor vatmontage, Manuele aftapventiel met houder

25 224 001 Pour fût / Voor vat D **635,00**

Set identique, mais avec pistolet automatique (23 171 960)

Gelijke set, maar met automatisch aftapventiel (23 171 960)

25 225 001 Pour fût / Voor vat D **770,00**

Set avec pistolet automatique et compteur digital (23 295 871)

Set met automatisch aftapventiel en digitale teller (23 295 871)

25 335 770 Pour fût 200 L / Voor vat 200 L D **592,00**

Ensemble de distribution mobile avec compteur digital (23 190 870), flexible d'aspiration 1 mètre avec clapet de pied, flexible de refoulement 6 mètres et pistolet automatique, chariot 17 077

Mobiel systeem met digitale teller (23 190 870), aanzuigflexibel 1 meter met voetventiel, afvoerflexibel 6 meter en automatisch aftapventiel, wagen 17 077



25 281



23 171 961

23 171 836



25 353
25 353 836

Ref.	Cap.	Code	€
------	------	------	---

30 L/min 12V DC 220W

Câble de raccordement 3 mètres - Raccordement côté aspiration 1" GM
- Raccordement côté refoulement 1"GM - Hauteur d'aspiration 3 mètres
- Pression de refoulement 1.7 bar - Fusible 25A - Durée de fonctionnement en débit libre 180 min. - Indice de protection IP66 - Dimensions: 315 x 185 x 130 mm

Aanzuigkabel 3 meter - Aansluiting zuigzijde GM 1" - Aansluiting drukzijde GM 1" - Zuighoogte 3 meter - Doorvoerdruk 1.7 bar - Zekering 25A - Inschakeltijd met vrije uitloop 180 min. - Beschermingsgraad IP66 - Afmetingen: 315 x 185 x 130 mm

25 281 D **285,00**

Pompe sans accessoires - Pomp zonder toebehoren

SYSTÈMES DE DISTRIBUTION MOBILE

MOBIEL DISTRIBUTIESYSTEEM

Unité mobile sur batterie avec panneau de contrôle, idéale pour alimenter les voitures et camionnettes.

- Pompe à membrane 12V DC 220W (25 281)
- Batterie au plomb 12V DC ne nécessitant aucun entretien rechargeable sur secteur 230V AC
- Panneau de contrôle affichant le débit, le volume délivré, la charge de la batterie et un interrupteur
- Débit 5-10 L/min programmable par le panneau de contrôle
- Compteur en ligne/émetteur d'impulsions (IPG) en inox (23 823)
- Fût en plastique 60L avec kit d'aspiration
- Flexible d'aspiration 2 mètres DN 13.5 avec adaptateur SEC et 2 coudes
- Flexible de refoulement 4 mètres DN 13.5 avec coude 90° 1"GF et raccord tournant pour pistolet
- Tube d'aspiration pour container avec adaptateur SEC (pour remplir le fût)
- Pistolet de distribution automatique
- Chariot à deux roues directionnelles avec frein et grande poignée inox

Mobiel unit met batterij en bedieningspaneel. Ideaal voor het bevoorraden van wagens en bestelwagens.

- Membranepomp 12V DC 220W (25 281)
- Onderhoudsvrije lood-zuur accu 12V DC, met lader 230V AC
- Bedieningspaneel met weergave van stroom (L/min), het doorgevoerde volume, laadstatus van de batterij en een schakelaar
- Doorvoercapaciteit 5-10 L/min programmeerbaar met het bedieningspaneel
- RVS impuls geveer (IPG) 23 823
- 60-liter kunststof container met aanzuigset
- Zuigslang 2 meter, DN 13,5, 2 m, met SEC adapter en 2 x bocht (25 682)
- Afvoerslang 6 meter DN 13.5 met bocht 90° GF1" en draaigewricht
- Zuigpijp voor container met adapter SEC (om het 60 liter-vat te vullen)
- Automatische aftapventiel
- Wagen met twee zwenkbare wielen met rem en grote roestvrij stalen greep

25 353 D **2 070,00**

Livré avec pistolet automatique 23 171 961

Geleverd met automatisch aftapventiel 23 171 961

25 353 836 D **2 610,00**

Livré avec pistolet automatique 23 171 836 (norme ISO 22241-5)

Geleverd met aftapventiel 23 171 836 (ISO norm 22241-5)



SET POMPE PREMAX ADBLUE 52 L/MIN 230 V

SET POMP PREMAX ADBLUE 52 L/MIN 230 V

Pompe à turbine à amorçage manuel, pour réservoir de 200 à 1000 litres.

- Moteur 320W avec protection thermique à ré-enclenchement automatique.
- Livré avec flexible de refoulement DN 19, 4 mètres, flexible d'aspiration DN 19 1.60 mètre, pistolet de distribution manuel avec raccord tournant (23 161 878), clapet de pied avec crépine.
- Bonde de fût 2" GM et M64 x 4M

Pomp met middenas turbine voor containers 200-1000 liters. Manuele aanslaan.

- Motor 320W met thermische beveiliging en automatische weerlading.
- Geleverd met aanzuigslang 1.6 meter, afvoerslang 4 meter, mechanische pistool met draaikoppeling, en voetklep met filter.
- Vatbevestiging 2" GM en M64 x 4M

23 741 D **265,00**

23 742 D **335,00**

avec compteur digital 4 chiffres (23 287 870)

Met digitale teller 4 cijfers (23 287 870)



ACCESSOIRES - TOEBEHOREN

Pistolets de distribution / Aftapventielen

23 161 878 D **43,00**

Pistolet à arrêt manuel - débit max 80 L/min - Boîtier en plastic - Bec en acier inoxydable - Raccord tournant - Pression d'utilisation 0.5 - 4 bar. Raccordement GM 1"

Aftapventiel handmatige uitschakeling - Debiet maw. 80 L/min - Behuizing in kunststof - Uitloop van edelstaal - draaigewricht - Werkdruk 0.5 - 4 bar. Aansluiting GM 1"

23 171 960 D **195,00**

Pistolet à arrêt automatique - Débit max. 60 L/min - Boîtier et bec en acier inoxydable - Raccord tournant - Raccordement GF 3/4"

Aftapventiel automatische uitschakeling - Debiet max 60 L/min - Behuizing en uitloop van edelstaal - Draaigewricht - Aansluiting GF 3/4"

23 171 836 D **502,00**

Pistolet à arrêt automatique pour voitures et camionnette jusque 3.5T répondant à la norme ISO 22241-5 - Débit 5 L/min - Boîtier en aluminium recouvert plastic - Raccord tournant en acier inox. Raccordement R 1" a.

Aftapventiel automatische uitschakeling voor wagens en bestelwagens tot 3.5T volgens norm ISO 22241-5 - Debiet 5 L/min - Behuizing aluminium bedekt plastic - Draaigewricht van edelstaal - Aansluiting R 1" a.



COMPTEUR EN LIGNE DIGITAL

IN-LIJN DIGITALE TELLER

23 295 870 D **200,00**

Affichage à 4 chiffres bien lisibles - Compteur journalier à 5 chiffres, virgule flottante, pouvant être remis à 0 - Afficheur orientable 90° en fonction du sens de l'écoulement - Raccordement à chaque extrémité 1" GF. Débit min. 15 L/min - Débit max. 100 L/min. Précision de mesure 1%. Boîtier en acier inoxydable
Eenvoudig af te lezen 4-cijferig display - Dagteiler 5 cijferig met bewegende komma, terugzetbaar - Display 90° draaibaar in functie van de uitlooprichting - Aansluiting tweezijdig GF 1". Debiet min. 15 L/min. Debiet max. 100 L/min - Meetnauwkeurigheid 1% - Behuizing van edelstaal.

Les pages 56 à 59 illustrent quelques exemples du programme AdBlue.
Une information plus complète est disponible sur le site PRESSOL (www.pressol.com)

Op pagina's 56 tot 59 tonen we enkele voorbeelden van het AdBlue programma.
Bijkomende informatie kan u vinden op de site van PRESSOL (www.pressol.com)

Pour plus d'info/Voor meer info:

TOUSSAINT.BE

Dooren, 105 • 1785 Merchtem

TEL.: 052 38 19 50 • FAX: 052 37 45 10 • info@toussaint.be