GARANTIE 2 JAAR RODAC GARANTIE

RODAC® International

CATALOGUS

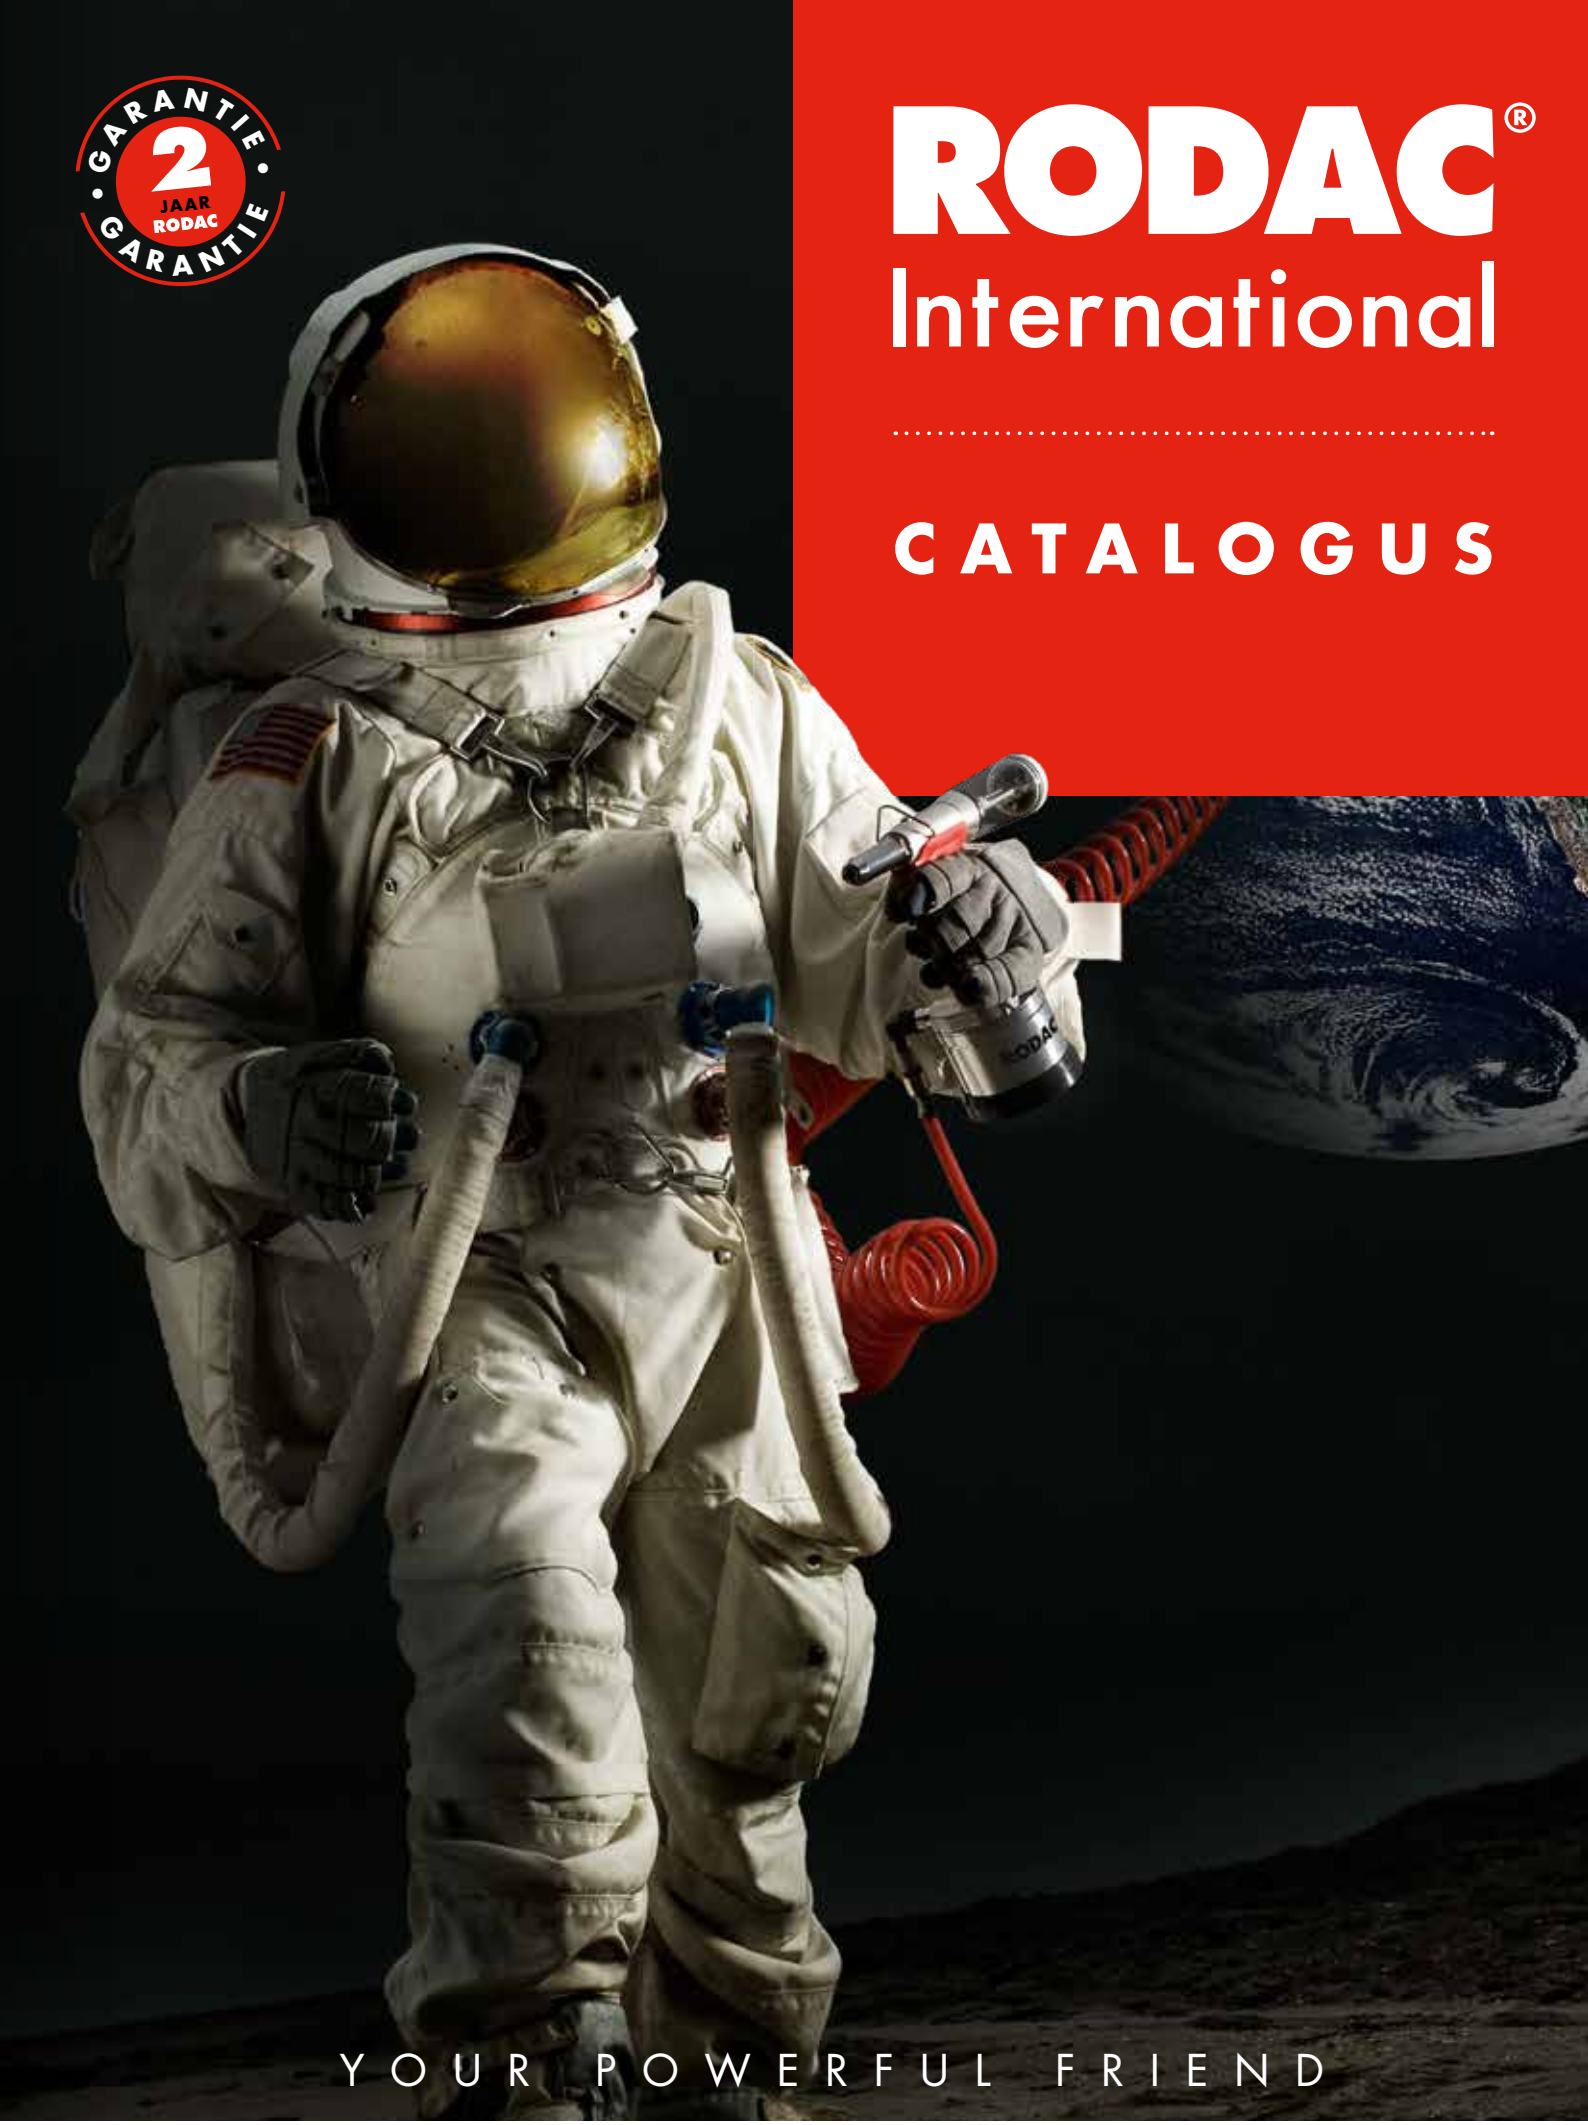

YOUR POWERFUL FRIEND

NL

WWW.RODAC.COM

INHOUD

PNEUMATIC TOOLS & ACCESSORIES	P.
Bandenpompen	50
Bandschuurmachines	32
Blaaspistolen	48
Blindklinknageltangen	40
Boormachines	16
Boosters	63
Carosseriegereedschap	37 + 45
Hakhamers	34
Haspels	55 + 62
Kitpistolen	41
Krachtdoppen	66
Lampen	62
Luchtverzorgingsunits	52
Magnetisch gereedschap	64
Naaldbikhamers	36
Nippels & Koppelingen	56
Poets- en polijstmachines	33
Ratelsleutels	14
Ruitensnijder & mesjes	42
Schroevendraaiers	18
Schuurmachines	25
Slagmoersleutels	8
Slangen	54
Slijpmachines	20
Stifslijpers	22
Veerbalancers	61
Verfpistolen	46

EQUIPEMENT	P.
Assteunen	86
Auto/Carosserieverplaatser	89
Cilinders & pompen	104
Garagekrikken	81
Gereedschapswagens	106
Heftafels	91
Koplampafstelapparaten	108
Minibruggen	90
Montage-apparaten	93
Olie/Vet-afgifte-units	116
Olieopvang / afzuig-units	120
Potkrikken	76
Reiningsapparatuur	114
Rem- en koppelingontluchters	109
Richtgereedschap	100
Versnellingsbakkrik	94
Werkplaatskranen	96
Werkplaatskrukken & ligbedden	88
Werkplaatspersen	98



BEKIJK ALLE RODAC PRODUCTEN

NU OOK VIA DE COMPLEET VERNIEUWDE

PRODUCTEN PAGINA OP:

WWW.RODAC.COM

VEILIGHEID

Veiligheidsventiel

Tegen overbelasting van 50 % van het nominale vermogen.

Hydraulische slagbegrenzing

LCS (lowering control system)

Zorgt voor het veilig en soepel laten zakken van de last.
Dit systeem werkt automatisch en past zijn snelheid aan.
Hoe zwaarder de last hoe lager de snelheid.

Dodemansprincipe

Iedere actie stopt als de gebruiker de controle over het mechanisme verliest.

Your powerful friend

Geachte klant,

Deze slogan staat bij RODAC centraal en heeft een tweeledige betekenis.

Ten eerste willen we u voorzien van kwalitatief en krachtig gereedschap dat geschikt is voor uw specifieke toepassing. Met andere woorden ons gereedschap moet een fijne maat en daadkrachtige vriend zijn voor degene die met ons gereedschap werkt. We werken dan ook voortdurend aan de optimalisatie van ons assortiment zodat we voor al onze doelmarkten het juiste gereedschap kunnen aanbieden. Ook in de afgelopen jaren hebben we niet stilgezeten en hebben we veel nieuwe producten op de markt gebracht, waaronder onze compacte ½" slagmoersleutel, een nieuw lijn ratelsleutels, haspels, remontluchters, LED-lampen etc. Ook in deze catalogus zult u weer veel nieuwe RODAC-producten vinden.

Daarnaast hechten we als bedrijf heel veel waarde aan een goede, constructieve en langdurige samenwerking met onze klanten, leveranciers, medewerkers enz. en willen we graag met al deze mensen als partner fungeren.
Dus vandaar : RODAC, YOUR POWERFUL FRIEND!

Eind 2011 zijn we onderdeel geworden van de Franse groep, SAM OUTILLAGE, fabrikant van handgereedschap sinds 1921. Dit heeft RODAC zeker geen windeieren gelegd en heeft onder meer ook geresulteerd in diverse nieuwe producten waaronder de gereedschapswagen RODY740 maar ook voor nieuwe afzetmarkten voor onze producten want SAM OUTILLAGE is zeer actief op het Afrikaans continent waar RODAC nog helemaal niet vertegenwoordigd was. Mocht u verdere informatie wensen over SAM OUTILLAGE, Créateur d'outils en zou u willen weten wat dit merk allemaal te bieden heeft, dan staan we graag tot uw beschikking.

Naast de nieuwe catalogus die voor u ligt, hebben we ook onze website WWW.RODAC.COM vernieuwd en dan met name de presentatie van onze producten. Ook verschijnt er maandelijkse een digitale nieuwsbrief en op onze website kunt u zich hiervoor heel gemakkelijk aanmelden. Via onze nieuwsbrief blijft u op een eenvoudige manier altijd op de hoogte van onze nieuwste producten en laatste aanbiedingen.

We hopen dat u in deze catalogus het door u gewenste gereedschap vindt, maar mocht dat niet zo zijn of heeft u nog vragen of opmerkingen, neemt u dan contact met ons op.

Pijpers

Sonja Pijpers
Algemeen Directeur, Rodac International bv

GARANTIE 2 JAAR RODAC GARANTIE

RODAC International bv
Nederland
Nijverheidstraat 1
NL-6135 KJ Sittard
T: +31 (0)46 458 2299 - F: +31 (0)46 458 0590
E : info@sam-rodac.com

STB
BE/LUX
Petrus Basteleusstraat 2/9
B-1600 Sint-Pieters-Leeuw
T : +32 (0)2 331.34.34 - F : +32 (0)2 331.34.43
E : beluxl@sam-rodac.com

Duitsland
T: +49 (0)3222 1681310 - F : +49 (0)3222 1681312
E : DE@sam-rodac.com

ART.NR.	P.
1007400AL	12
1007401A	12
1013300A	14
1014100A	15
1014300A	14
1014400A	15
1015100A	15
1015400A	15
1021100A	16
1046100A	31
1083100A	37
1086100ABC	41
20029S00A	71
20058S00A	72
20058S00AL	72
20058S01A	72
20059S00A	71
RA05000N	39
RA05001	39
RA05001	39
RA05003	39
RA05003	39
RA05100N	39
RA05101	39
RA05103	39
RA05103	39
RA06000N	39
RA06001N	39
RA07010	39
RA07020	39
RA07030	39
RA0901	49
RA0902	49
RA0903	49
RA1020	24
RA1021	24
RA1023	24
RA1040SET	24
RA120013	47
RA120014	47
RA120017	47
RA120020	47
RA120025	47
RA122008	47
RA122010	47
RA130013	47
RA130014	47
RA130017	47
RA130020	47
RA130025	47
RA134014	47
RA134017	47
RA134020	47
RA144P050	25
RA144P080	25
RA144P120	25
RA145P050	25
RA145P080	25
RA145P120	25
RA15007....	28
RA167	25
RA168	25
RA168	33
RA21541	70
RA271SET	21
RA272SET	21
RA273SET	21
RA293	35
RA2ROH	25
RA31318LSET	38
RA31318SET	38
RA31324LSET	38

ART.NR.	P.
RA31324SET	38
RA31332LSET	38
RA31332SET	38
RA31541	70
RA3ROH	25
RA411503	36
RA411510	35
RA411511	35
RA411520	35
RA411525	35
RA411530	35
RA41541	70
RA4192241	35
RA4193341	35
RA4421107SET	36
RA4431107SET	36
RA4432107SET	36
RA4433107SET	36
RA4441107SET	36
RA4442107SET	36
RA4443107SET	36
RA53336AS	24
RA6012002	36
RA6013003	36
RA6013004	36
RA7041101	35
RA7041103	35
RA7041104	35
RA7041106	35
RA7041107	35
RA7041112	35
RA7042105	35
RA77P120	21
RA8410040SET	32
RA8410060SET	32
RA8410080SET	32
RA8410120SET	32
RA8420040SET	32
RA8420060SET	32
RA8420080SET	32
RA8420120SET	32
RA844506K12SET	32
RA844506K150SET	32
RA844510K060SET	32
RA844510K120SET	32
RA844510K150SET	32
RA844513K080SET	32
RA844513K120SET	32
RA844520K060SET	32
RA844520K080SET	32
RA8515LW	33
RA8605LW	33
RA8605SP1	33
RA8605SP2	33
RA8605SP2	33
RA8605VM14	33
RA8606SET	21
RA8607SET	21
RA8612SET	21
RA8613SET	21
RA8615SET	21
RA8617SET	21
RA8618	35
RA8619	35
RA8620	35
RA8622	35
RA8625	54
RA8633	54
RA8634	54
RA8640	53
RA8640N12	54
RA8640N14	54

ART.NR.	P.
RA8640N38	54
RA8644	53
RA8647A	17
RA8648	17
RA8649	17
RA8650	17
RA8651	17
RA8655N10	17
RA8655N13	17
RA8657N	53
RA8658N10	17
RA8658N13	17
RA8665	55
RA8671	71
RA8672	71
RA8673	69
RA8674	71
RA8679	71
RA8681	69
RA8681L	69
RA8682	69
RA8684	69
RA8685	71
RA8686CM	72
RA8686CM	72
RA8687	71
RA8688	71
RA8689	72
RA8690	71
RA8694	72
RA8697	72
RA8701	71
RA8705	72
RA8830	55
RA8831	55
RA8833	55
RA8834	55
RA8861	55
RA8880	62
RA8884	62
RA910	44
RA911SET	44
RA912SET	44
RABST12/24A	63
RABST12A	63
RAG....	66-70
RALA450	62
RALA500	62
RALA600	62
RALA700	62
RAM12120	10
RAMG1000	64
RAMG2000	64
RAMG3000	64
RAMG5050	64
RAMG6001	65
RAMG6002	65
RAMG6003	65
RAMG6004	65
RAMG6010	65
RAMG6015	65
RAMG6060	65
RAMG6080	65
RAMG6090	65
RAMG8001	65
RAP2831301S	29
RAP2831311	29
RAP2950000	29
RAP2950001	29
RAP2950201	29
RAP2950211	29
RAP2960000	29

ART.NR.	P.
RAP2960001S	29
RAP2960010	30
RAP2960011	29
RAP2960060	30
RAP2960061	30
RAP2960150S	30
RAP2960201	29
RAP2960211	29
RARD17S	35
RARD19S	35
RARD20S	35
RARD22S	35
RARD26S	35
RARD30S	35
RARD33S	35
RARD50S	35
RARD60S	35
RARD93S	35
RARD95S	35
RARK925	42
RARK926	42
RARK927	42
RARK928	42
RARK929	42
RASB1200	61
RASB2000	61
RASB3000	61
RASB5000	61
RASB7000N	61
RASB8000N	61
RASD50060SET	25
RASD50080SET	25
RASD50120SET	25
RASD75060SET	25
RASD75080SET	25
RASD75120SET	25
RASG1000-1	52
RASG1000-12	52
RASG1000-14	52
RASG1000-38	52
RASG1010-1	52
RASG1010-12	52
RASG1010-14	52
RASG1010-38	52
RASG1020-1	53
RASG1020-12	53
RASG1020-14	53
RASG1020-38	53
RASG1030-1	53
RASG1030-12	53
RASG1030-14	53
RASG1030-38	53
RASG1040-1	52
RASG1040-12	52
RASG1040-14	52
RASG1040-38	52
RASG1050	53
RASP50320SET	25
RASP50400SET	25
RASP50600SET	25
RASP75320SET	25
RASP75400SET	25
RASP75600SET	25
RASPP5001SET	25
RASPP5002SET	25
RASPP5003SET	25
RASPP7501SET	25
RASPP7502SET	25
RASPP7503SET	25
RBAOBD2	63
RC006EU	48
RC006OR	48

ART.NR.	P.
RC011N	111
RC014	111
RC030	115
RC035	115
RC090	49
RC091	49
RC095	49
RC096	49
RC099	49
RC107	41
RC108N	50
RC110O	51
RC113+114	48
RC113C	48
RC113SET	48
RC114SET	48
RC1155	51
RC1164	50
RC1165	51
RC116D	50
RC117N	45
RC118N	41
RC119N	41
RC1200H	46
RC120N	41
RC1220H	46
RC123	50
RC128	22
RC129	45
RC1300H	46
RC133	23
RC133L	23
RC1340L	46
RC138	22
RC139	22
RC161BC	23
RC163	25
RC163BC	25
RC166	33
RC166BC	33
RC169	25
RC169BC	25
RC188NSET	45
RC191	40
RC191BC	40
RC192	40
RC192BC	40
RC197ABC	40
RC198ABC	40
RC2016A	16
RC2020A	16
RC2022A	17
RC203A	16
RC206A	16
RC206ABC	16
RC208RA	17
RC214A	17
RC217A	17
RC224	38
RC236	37
RC261	21
RC265	31
RC266A	21
RC267	20
RC268	20
RC269	20
RC272	20
RC2750	9
RC2751	9
RC2751BC	9
RC2753	9
RC2754	10

ART.NR.	P.
RC2755	9
RC275BC	34
RC275BCB	34
RC275HR	34
RC2770	10
RC2780	10
RC2780BC	10
RC2790	10
RC287	35
RC288	35
RC289	35
RC293H	34
RC293HBC	34
RC293HBCB	34
RC312SET	38
RC315	38
RC332	42
RC3403	18
RC3410H	18
RC3425	18
RC3430	19
RC3450	18
RC3460	19
RC355	37
RC361	37
RC3750	11
RC3770	11
RC3780	11
RC380BC2	39
RC380SET	39
RC4005	38
RC4115	36
RC4117	36
RC4120	36
RC4130	36
RC4140	36
RC468	15
RC530	22
RC530BC	22
RC530L	23
RC532	24
RC533	24
RC534	23
RC535	23
RC582	14
RC582BC	14
RC583	14
RC584	14
RC590	15
RC630BC	8
RC630T	8
RC632	8
RC632BC	8
RC650	9
RC7235	33
RC7236	33
RC7240	31
RC7242	33
RC762L	12
RC765BL	12
RC766	12
RC770	13
RC7720	21
RC8430	32
RC8440A	32
RC8445A	32
RC8950	31
RC92332S	26
RC92461S	27
RC92462S	27
RC92463S	27
RC927V	27

ART.NR.	P.
RC9322BC	26
RC9330	26
RC9332	26
RC9361S	26
RC9461S	26
RCHS10	87
RCLS5	87
RCSHS2	87
RCTH5	87
REQ3000	81
REQ3005	81
RF0101	43
RF0102	43
RF0103	43
RF0201	43
RF0203	43
RF0204	43
RF0205	43
RF0206	43
RF0207	43
RF0301	43
RF0302	43
RF0303	43
RF0401	43
RF0402	43
RF0403	43
RF0404	43
RF0405	43
RF0406	43
RF0407	43
RF0408	43
RF0409	43
RF0410	43
RF0501	43
RF0601	43
RF0701	43
RF0801	43
RF0901	42
RF0902	42
RF1001	42
RODY740	106
RODY740-131	107
RQA1200	95
RQA5...	104
RQA5181	83
RQAB71	105
RQAB72	105
RQABJ10LIFT	80
RQAC17A	95
RQAP5600	99
RQAR5181	83
RQBJ10LIFT	80
RQBJR10	76
RQBJR12	76
RQBJR15	76
RQBJR2	76
RQBJR20	76
RQBJR25	76
RQBJR3	76
RQBJR30	76
RQBJR3A	76
RQBJR40	76
RQBJR5	76
RQBJR50	76
RQBJR8	76
RQBJTR12	79
RQBJTR2	79
RQBJTR20	79
RQBJTR2F	79
RQBJTR2H	79
RQBJTR5	79
RQBJX20	80

ART.NR.	P.
RQBJX30S	80
RQBNR2	103
RQBR20	101
RQBRS10N	101
RQBS10E	102
RQC10N	97
RQC20C	97
RQC30N	97
RQCF05C	97
RQCF10C	97
RQCF20C	97
RQDD250	97
RQDD300	97
RQGC10N	83
RQGC12N	83
RQGCL10T35A	85
RQGCL15T30A	85
RQGCL20T65A	85
RQGCL25	85
RQGCL35	85
RQGCR2	83
RQGCR2H	83
RQGCR2L	83
RQGCR3	83
RQGCR6	83
RQHL04N	108
RQHL05	108
RQLT1500	92
RQLT650	92
RQMB201	31
RQML6	91
RQN1000	115
RQN1021	120
RQN1053	120
RQN1063	120
RQN2017	51
RQN4048	110
RQN4075	110
RQN4080	111
RQN4110	109
RQN4120	109
RQN5010	114
RQN5020	114
RQN5025	114
RQN7610	116
RQN7620	116
RQN7715	120
RQN8010	116
RQN8050	122
RQN8060	122
RQN8070	121
RQN8080	121
RQN8090	121
RQN9000	122
RQN9060	60
RQN9070	60
RQNA...	112
RQNA2000	51
RQNA2020	51
RQNA2030	51
RQNA735	118
RQNA7500	117
RQNA7501	117
RQNA7510	117
RQNA7520	117
RQNA7521	117
RQNA7530	118
RQNA7531	118
RQNA7532	118
RQNA7533	118
RQNA7534	118
RQNA7534A	118

ART.NR.	P.
RQNA7540	118
RQNA7541	118
RQNA7542	118
RQNA7543	118
RQNA7544	118
RQNA7545	118
RQNA7550	119
RQNA7551	119
RQNA7552	119
RQNA7560	119
RQNA7561	119
RQNA7570	117
RQNA7580A	117
RQNA8050	122
RQNA8060	122
RQNAE40...	113
RQPBR10	99
RQPBR150	99
RQPC...	104
RQPCB...	104
RQPJR20	99
RQPJR30	99
RQPL...	104
RQPPAR20 (V)	99
RQPPAR30 (V)	99
RQPPAR50 (V)	99
RQPPRS30 (V)	99
RQPPSR20 (V)	99
RQPPSR50 (V)	99
RQTJ12003	94
RQTJ3003	94
RQTJ7503	94
RQWD200	89
RQWD600	93
RR275140	73
RR275141	73
RR275143	73
RR27514ASET	73
RR27514H	73
RR27514P	73
RR27514PAD	73
RR7002	54
RR7003	54
RR7014	54
RR7015	54
RR7016	54
RR7033	54
RR7101ASET	57
RR7102SET	57
RR7103SET	57
RR7104SET	57
RR7105SET	57
RR7201SET	56
RR7202SET	56
RR7203SET	56
RR7204SET	56
RR7205SET	56
RR7206SET	56
RR7207SET	56
RR7208SET	56
RR7209SET	56
RR7212SET	56
RR7213SET	56
RR7220SET	58
RR7221SET	58
RR7223SET	58
RR7301SET	58
RR7302SET	58
RR7303SET	58
RR7304SET	58
RR7305SET	58
RR7306SET	58

ART.NR.	P.
RR7401SET	57
RR7402SET	57
RR7403SET	57
RR7404SET	57
RR7405SET	57
RR7406SET	57
RR7407SET	57
RR7408SET	57
RR7705SET	60
RR7706SET	60
RR7707SET	60
RR7708SET	60
RR7709SET	60
RR7710SET	60
RR7805SET	60
RR7806SET	60
RR7807SET	60
RR7808SET	60
RR7810SET	60
RR7904SET	60
RR7905SET	60
RR7907SET	60
RR7908SET	60
RR7909SET	60
RR7950	60
RR8101	59
RR8106	59
RR8111	59
RR8206	59
RR8211	59
RR8301	59
RR8306	59
RR8311	59
RRNC27515H	73
RRNC27515SET	73
RTPJ050	86
TL102N	78
TL104N	78
TL106N	78
TL108N	78
TL112N	78
TL120N	78
TL2000	93
TL20900	89
TL220KWAST	115
TL220N	115
TL22150	103
TL22500	97
TL3000N	88
TL3010N	88
TL3040	88
TL3050	88
TL60...	105
TL620A	99
TL68010	97
TL733N	94
TL80050N	90
TL80051	90
TL8011	103
TL804N	100
TL810N	100
TL8115	81
TLGS100B	90
TLGSC12	86
TLGSC2	86
TLGSC3	86
TLGSC6	86

RODAC®

PNEUMATIC TOOLS & ACCESSORIES

RODAC's krachtige pneumatische gereedschappen blinken uit in duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid. Door het uitgebalanceerde aanbod en de goede prijs-kwaliteitverhouding zijn ze geschikt voor elke professionele gebruiker.
De apparaten van RODAC onderscheiden zich door hun onovertroffen vermogen en de zeer lange, trillingsvrije levensduur. Bovendien zijn ze voorzien van gunstige technische specificaties en daardoor krachtig, snel inzetbaar en prettig in gebruik. RODAC levert tevens een groot aantal accessoires en toebehoren.

SLAGMOERSLEUTEL 1/4″ TWIN HAMMER

RC630T

SLAGMOERSLEUTEL 1/4″ IN KOFFER TWIN HAMMER

INCL. DOPPEN 8, 9, 10, 11, 12MM + 50MM VERLENGSTUK EN KNIEGEWRICHT.

RC630BC

SLAGMOERSLEUTEL 3/8″ ONE HAMMER

RC632

SLAGMOERSLEUTEL 3/8″ IN KOFFER ONE HAMMER

INCL. DOPPEN 8,10,11,12,13,14, 17 & 19MM + 75MM VERLENGSTUK EN BITHOUDER

RC632BC

	″	mm	Nm	BSP	mm	bar	RPM	l/min	Dba	M/S2	mm	mm	mm	kg	pos
RC630	1/4	12	40	1/4	10	6,3	10.000	150	87/98	5,1	135	180	42	0,8	4/4
RC632	3/8	10	75	1/4	8	6,3	9.000	170	110	1,34	173	85	48	1,1	8/8

TOEBEHOREN

RA1250	3/8″	Veerring voor as
RA1251	1/2″	Veerring voor as
RA1252	3/4″	Veerring voor as
RA1253	1″	Veerring voor as

RPOR3286	3/8″	O-ring
RPOR23411	1/2″	O-ring
RPOR3367	3/4″	O-ring

VOOR KRACHTDOPPEN ZIE PAG. 66 T/M 72


Pin clutch


One / Swing hammer


Twin hammer

EENVOUDIG MET ÉÉN HAND TE BEDIENEN

SLAGMOERSLEUTEL 3/8″ TWIN HAMMER

RC650

EENVOUDIG MET ÉÉN HAND TE BEDIENEN

SLAGMOERSLEUTEL 1/2″ TWIN HAMMER

RC2750

EENVOUDIG MET ÉÉN HAND TE BEDIENEN

SLAGMOERSLEUTEL 1/2″ STUBBY TWIN HAMMER

RC2751

SLAGMOERSLEUTEL 1/2″ STUBBY TWIN HAMMER IN KOFFER

INCL. DOPPEN 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24MM + 75MM VERLENGSTUK

RC2751BC

NEW

EENVOUDIG MET ÉÉN HAND TE BEDIENEN

SLAGMOERSLEUTEL 1/2″ TWIN HAMMER

RC2753

EENVOUDIG MET ÉÉN HAND TE BEDIENEN

SLAGMOERSLEUTEL 1/2″ TWIN HAMMER

RC2755

	“	mm	Nm	BSP	mm	bar	RPM	l/min	Dba	M/S2	mm	mm	mm	kg	pos
RC650	3/8	13	340	1/4	10	6,3	10.000	300	77/83	3,9	153	189	56	1,2	3/3
RC2750	1/2	13	407	1/4	10	6,3	11.000	300	77	3,9	153	189	56	1,2	3/3
RC2751	1/2	13	610	1/4	10	6,3	9.000	120	89/100	9,7	122	198	64	1,3	1/3
RC2753	1/2	16	583	1/4	10	6,3	8.000	135	95,6/97,5	3,2	190	200	64	2,1	1/4
RC2755	1/2	16	900	1/4	10	6,3	7.000	492	82/90	6,8	183	205	70	1,8	3/3

EENVOUDIG
MET ÉÉN HAND
TE BEDIENEN

TORQUE GELIMITEERDE SLAGMOERSLEUTEL 1/2″ TWIN HAMMER

MET BEGRENST MOMENT IDEAAL VOOR DE BANDENWISSEL!
LOSDRAAIMOMENT: 813 NM

RC2754

OPTIE: RAH280
GELUIDSDEMPENDE SLANG

SLAGMOERSLEUTEL 1/2″ TWIN HAMMER

RC2780

SLAGMOERSLEUTEL 1/2″ IN KOFFER

INCL. 6 DOPPEN, 3 X MET PLASTIC HOES (17, 19, 21 MM) EN 22, 23, 24 MM LANG,
MINI-OLIEVERNEVELAAR EN OLIEFLESJE

RC2780BC

EENVOUDIG
MET ÉÉN HAND
TE BEDIENEN

SLAGMOERSLEUTEL 1/2″ TWIN HAMMER

RC2790

HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL 1/2″

NEW

RC2770

NEW

MOMENTSLEUTEL 1/2″ 120 NM

MET VAST MOMENT VAN 120 NM

RAM12120

	″	mm	Nm	BSP	mm	bar	RPM	l/min	Dba	M/S2	mm	mm	mm	kg	pos
RC2754	1/2	16	+/- 90	1/4	10	6,3	4.000	492	82/90	6,8	183	205	70	1,9	1/1
RC2780	1/2	16	1.350	1/4	8	6,3	10.000	400	85/93,7	5,4	193	205	67	2	2/3
RC2790	1/2	16	1.486	1/4	10	6,3	8.000	113	95,4/105,56	5,3	186	200	77	2,04	1/4
RC2770	1/2	16	271	1/4	10	6,3	6.000	91	86	7,5	332	80	56	2,2	2/1
RAM12120	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	120	560	70	1,58	-

EENVOUDIG
MET ÉÉN HAND
TE BEDIENEN

SLAGMOERSLEUTEL 3/4"
TWIN HAMMER

RC3750

VOOR KRACHTDOPPEN

ZIE PAG. 66 - 72

SLAGMOERSLEUTEL 3/4"
TWIN HAMMER

ALUMINIUM

RC3770

NEW

EENVOUDIG
MET ÉÉN HAND
TE BEDIENEN

SLAGMOERSLEUTEL 3/4"
TWIN HAMMER

ALUMINIUM

RC3780

	"	mm	Nm	BSP	mm	bar	RPM	l/min	Dba	M/S2	mm	mm	mm	kg	pos
RC3750	3/4	29	1.900	3/8	13	6,3	6.000	545	84/90	10,2	215	235	88	3,3	3/3
RC3770	3/4	32	2.034	3/8	13	6,2	5.500	216	84	12,9	220	241	110	4,6	1/3
RC3780	3/4	26	1.492	1/4	10	6,3	5.000	139	94/100	8,5	191	217	78	2,6	13

SLAGMOERSLEUTEL 1″ SWING HAMMER

1007401A

SLAGMOERSLEUTEL 1″ TWIN HAMMER

RC762L

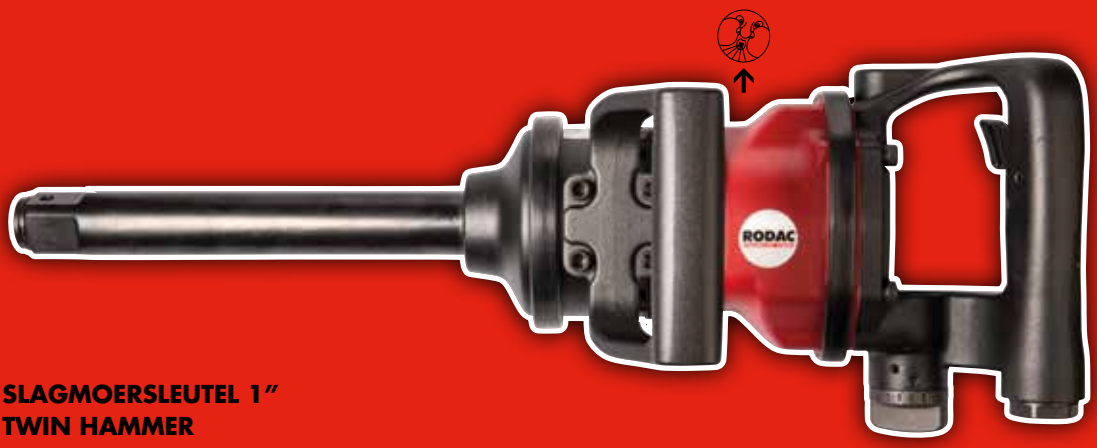

SLAGMOERSLEUTEL 1″ TWIN HAMMER

LICHTGEWICHT

RC766

SLAGMOERSLEUTEL MET LANGE AS 1″ TWIN HAMMER

LICHTGEWICHT, OOK LEVERBAAR MET KORTE AS (RC765B)

RC765BL

SLAGMOERSLEUTEL MET LANGE AS 1″ SWING HAMMER

OOK LEVERBAAR MET KORTE AS (1007400A)

1007400AL

	″	mm	Nm	BSP	mm	bar	RPM	l/min	Dba	M/S2	mm	mm	mm	kg	pos
1007401A	1	39	3.800	1/2	13	6,3	4.100	700	93/104	5,6	270	275	104	8,9	3/3
RC762L	1	45	2.441	1/2	13	6,2	4.200	222	102/113	10,17	520	180	110	11,2	3/3
RC766	1	45	2.441	1/2	13	6,3	6.000	282	86	6,5	492	140	140	7,8	-
RC765B/BL	1	45	3.000	1/2	13	6,3	4.800	380	93/104,6	5	420/ 550	170	125	7,5/ 8,3	3/3
1007400A/AL	1	39	3.800	1/2	13	6,3	4.100	700	85	4	355/ 520	175	160	9,3/ 10,8	3/3

NEW

SLAGMOERSLEUTEL 1½"
TWIN HAMMER

RC770

	"	Nm	BSP	mm	bar	RPM	l/min	Dba	M/S2	mm	mm	mm	kg	pos
RC770	1 1/2	4000	1/2	13	6,3	3000	580	85	4	500	180	167	23	3/3

RATELSLEUTELSET 1/4″ + 3/8″

RC582

RATELSLEUTEL (SUPER MINI) 1/4″

1013300A

RATELSLEUTEL (SUPER MINI) 3/8″

1014300A

INHOUD KOFFER:

- 1 X RC582 LUCHTRATEL MET OPEN KOP
- 1 X WISSELBARE RATELKOP 1/4″ + 3/8″
- 1 X RATELKOP MET ¼″ BITHOUDER
- 1 X HANDRATEL ¼″
- 10 X 1/4″ DOPPEN (5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 MM)
- 1 X 1/4″ KNIEGEWRICHT
- 1 X 1/4″ QUICKRELEASE BITS ADAPTER
- 1 X 1/4″ VERLENGSTUK MET BLOKKERING
- 1 X 1/4″ SCHROEVENDRAAIER
- 21 X 1/4″ BITSEN 25MM

RATELSLEUTELSET 1/4″ + 3/8″ IN KOFFER

1/4″ BITHOUDER

1/4″ AS

3/8″ AS

RC582BC

NEW

RATELSLEUTEL (MINI) 1/4″

RC583

NEW

RATELSLEUTEL (MINI) 3/8″

RC584

	″	Nm	BSP	mm	bar	RPM	l/min	Dba	M/S2	mm	mm	mm	kg	pos
RC582	1/4+3/8	40	1/4	10	6,3	850	113	85	2,6	155	57	40	0,5	•
1013300A	1/4	34	1/4	6	6,3	260	108	94	0,43	130	37	29	0,45	•
1014300A	3/8	34	1/4	6	6,3	260	108	94	0,43	130	37	29	0,45	•
RC583	1/4	41	1/4	10	6,2	200	113	84	1,8	196	40	50	0,5	•
RC584	3/8	41	1/4	10	6,2	200	113	84	1,8	196	40	50	0,5	•

RATELSLEUTEL 3/8“

1014100A

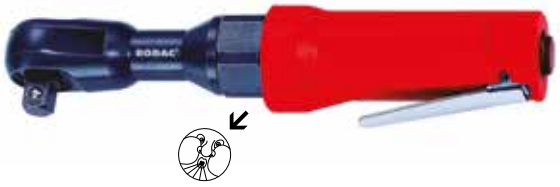

RATELSLEUTEL 1/2“

1015100A

NEW

RATELSLEUTEL 1/2“

RC590

VOOR KRACHTDOPPEN
ZIE PAG. 66 T/M 72

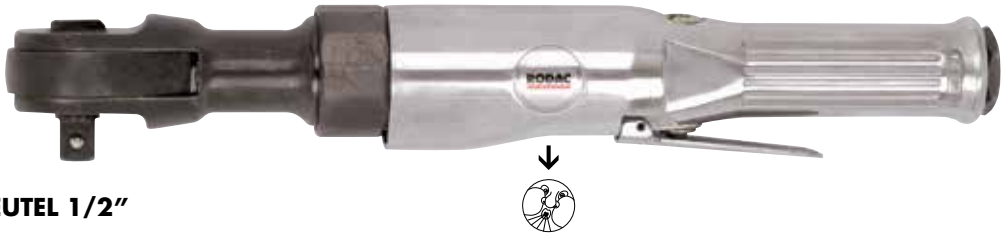

RATELSLEUTEL 1/2“

RC468

RATELSLEUTEL 3/8“
MET SLAGMECHANISME

1014400A

RATELSLEUTEL 1/2“
MET SLAGMECHANISME

1015400A

	“	Nm	BSP	mm	bar	RPM	l/min	Dba	M/S2	mm	mm	mm	kg	pos
1014100A	3/8	122	1/4	10	6,3	160	105	93	4,7	254	53	41	1,25	•
1015100A	1/2	122	1/4	10	6,3	160	105	93	4,7	254	53	41	1,25	•
RC590	1/2	68	1/4	10	6,2	150	113	80	2,6	315	300	210	25,5	•
RC468	1/2	140	1/4	6	6,3	150	140	90	3,7	360	57	57	2	•
1014400A	3/8	102	1/4	10	6,3	400	113	86	12,2	280	58	46	1,28	-
1015400A	1/2	102	1/4	10	6,3	400	113	86	12,2	280	58	46	1,28	-

BOORMACHINE 6 MM

RC203A

OPTIE: RAH300
GELUIDSDEMPENDE SLANG

BOORMACHINE 10 MM

RC206A

BOORMACHINE 10 MM IN KOFFER

MET 11 BOREN

RC206ABC

BOORMACHINE 10 MM

1021100A

ALUMINIUM BODY

BOORMACHINE 10 MM

LUCHTAANSLUITING NAAR KEUZE (3 MOGELIJKHEDEN ZIE PIJLEN)

RC2020A

OPTIE: RAH216
GELUIDSDEMPENDE SLANG

BOORMACHINE 10 MM
410 RPM

RC2016A

	KW	"	mm	Nm	BSP	mm	bar	RPM	l/min	Dba	M/S2	mm	mm	mm	kg
RC203A	0,60	-	3/8x24	0,5-7	1/4	8	6,3	2.800	200	91	2,5	126	133	36	0,6
RC206A	0,50	•	3/8x24	1,0-10	1/4	8	6,3	1.800	200	85	2,8	163	155	42	1,4
1021100A	0,67	•	3/8x24	1,0-10	1/4	10	6,3	2.600	170	89	5,56	220	140	45	1,25
RC2020A	0,2	•	3/8x24	1,0-10	1/4	5	6,3	1.600	280	72	0,4	140	142	36	0,63
RC2016A	0,25	•	3/8x24	1,0-10	1/4	6	6,3	410	425	88	0,17	190	158	45	1,04

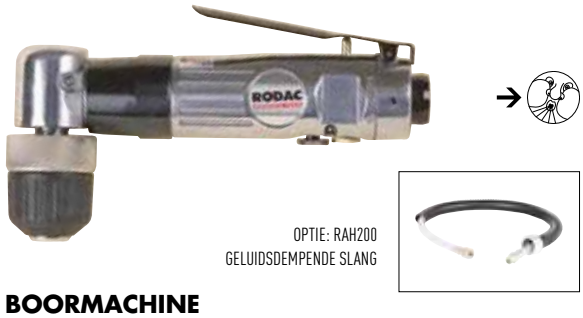

OPTIE: RAH200
GELUIDSDEMPENDE SLANG

BOORMACHINE 10 MM

RC208RA

OPTIE: RAH200
GELUIDSDEMPENDE SLANG

BOORMACHINE 10 MM

RC217A

OPTIE: RAH300
GELUIDSDEMPENDE SLANG

BOORMACHINE 13 MM

RC214A

ALUMINIUM BODY

BOORMACHINE 13 MM

LUCHTAANSLUITING NAAR KEUZE (3 MOGELIJKHEDEN ZIE PIJLEN)

RC2022A

TOEBEHOREN

RA8647A
6 MM

RA8655N10
10 MM
(RC206A/208RA/
217A/2016A)

RA8658N10
10 MM
(RC2020A/1021100A)

RA8655N13
13 MM
(RC214A)

RA8658N13
13 MM
(RC2022A)

TANDKRANSBOORKOP:
RA8648 : 10 MM
RA8649 : 13 MM

SLEUTEL VOOR
TANDKRANSBOORKOP:
RA8650 : 10 MM
RA8651 : 13 MM

	KW	"	mm	Nm	BSP	mm	bar	RPM	l/min	Dba	M/S2	mm	mm	mm	kg
RC208RA	0,45	•	3/8x24	1,0-10	1/4	8	6,3	1.400	190	94	2,6	205	95	42	0,9
RC217A	0,50	-	3/8x24	1,0-10	1/4	8	6,3	4.500	190	100	2,5	210	64	64	0,9
RC214A	0,55	•	3/8x24	1,5-13	1/4	8	6,3	800	200	89	2,5	205	155	45	1,6
RC2022A	0,4	•	3/8x24	1,0-13	1/4	8	6,3	750	550	77	0,2	159	154	45	0,97

INCL. GELUIDSDEMPENDE SLANG

SCHROEVENDRAAIER

RC3410H

4/4

SCHROEVENDRAAIER

MET DUBBEL HAMERSLAGSYSTEEM EN GELUIDSDEMPER

RC3450

SCHROEVENDRAAIER

RC3403

SCHROEVENDRAAIER

RC3425

	Nm	Nm	mm	"	BSP	mm	bar	RPM	l/min	Dba	M/S2	mm	mm	mm	kg
RC3410H	2	12	1/4	•	1/4	8	6,3	800	180	85	5,8	272	86	42	1,3
RC3450	70	140	1/4	•	1/4	8	6,3	10.000	350	90	3,9	155	160	50	1,2
RC3403	1	6	1/4	•	1/4	8	6,3	1.700	538	76	1,1	165	154	43	0,85
RC3425	1	9	1/4	•	1/4	8	6,3	350	550	76	0,2	180	160	39	0,92
RC3460	1,5	9,5	1/4	•	1/4	8	6,3	550	550	77	0,9	215	-	39	0,79
RC3430	0,3	1.7	1/4	•	1/4	8	6,3	1.800	280	75	0,9	180	-	31	0,48

M 4,1 - M 7,0

SCHROEVENDRAAIER

PUSH START

RC3460

M 2,2 - M 4,2

SCHROEVENDRAAIER

PUSH START

RC3430

DOORSLIJPMACHINE (75 MM)

INSTELBAAR NAAR RECHTS EN LINKS VIA HENDEL EN MET VERSTELBARE BESCHERMINGSKAP

RC267

DOORSLIJPMACHINE (75 MM)

RC268

DOORSLIJPMACHINE (75 MM)

RC269

MINI HAAKSE SLIJPER (50 MM)

GESCHIKT VOOR DOORSLIJP- EN AFBRAAMSCHIJVEN

RC272

	KW	"	mm	mm	BSP	mm	bar	RPM	l/min	Dba	M/S2	mm	mm	mm	kg	pos
RC267	0,34	•	M6	9,5x75	1/4	8	6,3	18.000	115	84	2,5	180	82	82	0,97	•
RC268	0,30	-	M6	9,5x75	1/4	8	6,3	22.000	300	98	2,5	187	85	40	0,70	•
RC269	0,37	-	M6	9,5x75	1/4	8	6,3	22.000	350	98	2,5	192	81	72	0,82	•
RC272	0,25	-	3/8"	9,5x50	1/4	10	6,3	20.000	113	83	2,5	129	93	65	0,5	•

OPTIE RA7701
GELUIDDEMPENDE SLANG

OPTIE RA7702
SNELSLUITMOER M14

OPTIE RA7700
ANTI-VIBRATIE GRIP

HAAKSE SLIJPER (125 MM)

MET BLOKKEERINRICHTING EN INSTELBARE BESCHERMKAP

RC7720

3M ROLOC BRISTLESCHIJF WIT

BEWERKEN VAN ALUMINIUM - 115 X M14

RA77P120

HAAKSE SLIJPER (100 MM)

MET INSTELBARE BESCHERMKAP 126°

RC266A

HAAKSE SLIJPER VOOR Ø 100MM SCHIJVEN

RC261

TOEBEHOREN (1 SET = 10 SCHIJVEN)

Ø 9,5 X 75 MM
(RC267, RC268, RC269)
RA8606SET - 1,6 MM
RA8607SET - 1,0 MM

Ø 9,5 X 100 MM (RC266A)
RA8612SET - 0,8 MM
RA8613SET - 1,6 MM

Ø 16 X 106 MM (RC261)
RA8615SET - 1MM

Ø 9,5 X 50 MM (RC272)
RA8617SET - 1,0 MM
RA271SET - K60
RA272SET - K80
RA273SET - K120

	KW	mm	mm	BSP	mm	bar	RPM	l/min	Dba	M/S2	mm	mm	mm	kg	pos
RC7720	0,51	M14	22x125	1/4	10	6,3	10.000	500	83	2,5	240	93	140	1,8	-
RC266A	0,5	M6	9,5x100	1/4	10	6,3	18.000	115	84	2,5	400	67	82	1,8	8
RC261	0,7	M15	16x100	1/4	10	6,3	14.000	113	89,5	3,65	371,5	59	112	1,7	11

OPTIE: RA1020 - 3 MM

STIFTSLIJPER 6 MM

RC128

OPTIE: RA1020 - 3 MM



OPTIE: RAH100
GELUIDSDEMPENDE SLANG

STIFTSLIJPER 6 MM

RC139

OPTIE: RA1020 - 3 MM

OPTIE: RAH100
GELUIDSDEMPENDE SLANG

STIFTSLIJPER 6 MM

RC138

OPTIE: RA1020 - 3 MM

OPTIE: RAH200
GELUIDSDEMPENDE SLANG

STIFTSLIJPER 6 MM

RC530

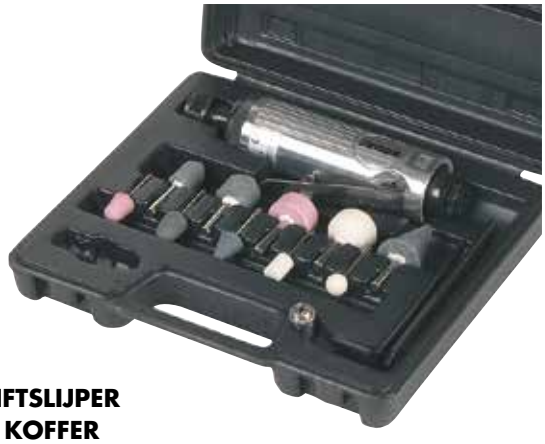

STIFTSLIJPER IN KOFFER

RC530 / RA1040SET / RA1020

RC530BC

	KW	mm	BSP	mm	bar	RPM	l/min	Dba	M/S2	mm	mm	mm	kg	pos
RC128	0,25	6	1/4	6	6,3	22.000	140	96	3,0	125	75	34	0,3	•
RC139	0,15	6	1/4	6	6,3	22.000	200	95	2,5	160	74	40	0,6	•
RC138	0,15	6	1/4	6	6,3	22.000	200	93	3	172	63	40	0,6	•
RC530	0,37	6	1/4	6	6,3	22.000	200	93	3,0	172	63	40	0,5	•

OPTIE: RA1020 - 3 MM

OPTIE: RAH100
GELUIDSDEMPENDE SLANG

STIFTSLIJPER 6 MM

RC133

OPTIE: RA1020 - 3 MM

OPTIE: RAH300
GELUIDSDEMPENDE SLANG

STIFTSLIJPER 6 MM

RC534

OPTIE: RA1020 - 3 MM

OPTIE: RAH200
GELUIDSDEMPENDE SLANG

STIFTSLIJPER 6 MM

RC530L

OPTIE: RA1020 - 3 MM

OPTIE: RAH100
GELUIDSDEMPENDE SLANG

STIFTSLIJPER 6 MM

RC133L

OPTIE: RA1020 - 3 MM

OPTIE: RAH200
GELUIDSDEMPENDE SLANG

STIFTSLIJPER 6 MM

VOOR TOEBEHOREN MET EEN LAAG TOERENTAL

RC535

STIFTSLIJPER IN KOFFER

MET 10 SLIJPSTEENTJES (3 MM)

RC161BC

	KW	mm	BSP	mm	bar	RPM	l/min	Dba	M/S2	mm	mm	mm	kg	pos
RC133	0,15	6	1/4	6	6,3	25.000	200	91	2,5	172	63	40	0,4	•
RC534	0,37	6	1/4	10	6,2	20.000	113	79	1,68	188	66	45	0,7	•
RC530L	0,37	6	1/4	6	6,3	22.000	200	93	5,4	330	63	40	0,6	•
RC133L	0,15	6	1/4	6	6,3	25.000	200	91	2,5	252	63	40	0,9	•
RC535	0,35	6	1/4	6	6,3	4.500	230	100	2,5	215	63	42	0,8	•
RC161	0,15	3	1/4	6	6,3	54.000	170	74	0,6	153	15	15	0,2	•

OPTIE: RAH200
GELUIDSDEMPENDE SLANG

OPTIE: RA53336

SIERSTRIPVERWIJDERAAR

RC532

OPTIE: RAH200
GELUIDSDEMPENDE SLANG

OPTIE: RA53336

SIERSTRIPVERWIJDERAAR

RC533

VOOR GEBRUIK OP BOORMACHINES

AS

T.B.V. RUBBERSCHIJF RA53336

RA53336AS

SPANTANGEN

RA1020 - 3 MM
RA1021 - 6 MM
RA1023 - 8 MM

RA102...

TOEBEHOREN

RA1040 SET

6 MM

6 MM

6 MM

6 MM

6 MM

3 MM

3 MM

3 MM

3 MM

3 MM

		mm	BSP	mm	bar	l/min	Dba	M/S2	mm	mm	mm	kg	pos
RC532	-	4.000	1/4	8	6,3	220	88	1,2	205	56	40	0,8	•
RC533	-	4.000	1/4	8	6,3	350	79	2,5	200	72	72	1	•

50 + 75 MM

4 MM

EXENTRISCHE SCHUURMACHINE

RC169

RC169
RASP50320SET
RASP50400SET
RASP50600SET
RASP75320SET
RASP75400SET
RASP75600SET

EXENTRISCHE SCHUURMACHINE IN KOFFER

RC169BC

50 + 75 MM

SCHUURMACHINE

RC163

RC163
RASD50060SET
RASD50080SET
RASD50120SET
RASD75060SET
RASD75080SET
RASD75120SET

SCHUURMACHINE IN KOFFER

RC163BC

TOEBEHOREN

RA167 - 50 MM
RA168 - 75 MM

KLITTENBAND
SCHUURSCHIJFJES (RC169)

RASP50320SET
10X K320 50 MM

RASP75320SET
10X K320 75 MM

RASP50400SET
10X K400 50 MM

RASP75400SET
10X K400 75 MM

RASP50600SET
10X K600 50 MM

RASP75600SET
10X K600 75 MM

RA145P050 - 75 MM

VERWIJDEREN VAN ROEST,
KITTEN ENZ.

SCHUURSCHIJFPADS
(RC163)

RA2ROH - 50 MM TWIST ON
RA3ROH - 75 MM TWIST ON



RASD50060SET
10X K60 50 MM

RASD75060SET
10X K60 75 MM

RASPP5001SET
10X FIJN 50 MM

RASPP7501SET
10X FIJN 75 MM

RASD50080SET
10X K80 50 MM

RASD75080SET
10X K80 75 MM

RASPP5002SET
10X MEDIUM 50 MM

RASPP7502SET
10X MEDIUM 75 MM

RASD50120SET
10X K120 50 MM

RASD75120SET
10X K120 75 MM

RASPP5003SET
10X GROF 50 MM

RASPP7503SET
10X GROF 75 MM

RA144P120 - 50 MM
RA145P120 - 75 MM

BEWERKEN VAN ALUMINIUM

	UNF	KW	mm	mm	BSP	mm	bar	RPM	l/min	Dba	M/S2	mm	mm	mm	kg	pos
RC169	M6	0,25	50/75	4	1/4	6	6,3	15.000	190	81	0,9	120	146	38	0,7	•
RC163	1/4¨ UNC	0,25	50/75	-	1/4	6	6,3	15.000	190	87	0,75	115	146	28	0,8	•

EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE

RC9330

SPOT-REPAIRKIT IN KUNSTSTOF KOFFER

INHOUD: 1 FLES POLIJSTMIDDEL EN POLIJSTPASTA, 75 MM KLITTENBANDPAD EN VINYLPAD, 28 MM VINYLPAD MET EEN OPZETSTUK MET 3 MM SCHUURSLAG, STRIP MET 5 MICRO POLIJSTSCHIJFJES 28 MM, 5 PLAKSCHUURSCHIJVEN, 75 MM POLIJSTVACHT EN 3 VERSCHILLENDE 75 MM POLIJSTPADS.

RC9322BC

77 MM

2,5 MM

RAP2831311

EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE

ZONDER AFZUIGING

RC9332

OLIEVRIJ

77 MM

2,5 MM

RAP2831301S

EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE

ZONDER AFZUIGING

RC92332S

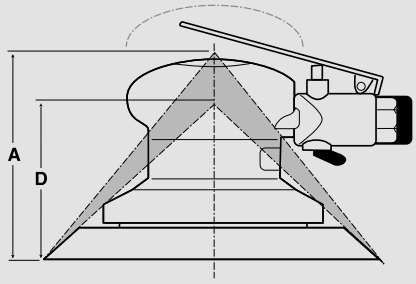

A Hoe hoger de machine is, des te groter is de negatieve invloed op de grip van de machine.

D RODAC's innovatieve lage schuurmachine sluit dit negatieve effect uit, wat resulteert in een ongeëvenaard comfort en gebruikersgemak.

VOOR SCHUURPAPIER ZIE PAGINA 28

NEW

150 MM

5 MM

RAP2960001S

EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE

ZONDER AFZUIGING

RC9361S

NEW

150 MM

5 MM

RAP2960150S

EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE

MET AFZUIGING

RC9461S

NEW

150 MM

5 MM

RAP2960150S

EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE MET AFZUIGING

OLIEVRIJ

RC92461S

NEW

150 MM

2,5 MM

RAP2960150S

EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE MET AFZUIGING

OLIEVRIJ

RC92462S

NEW

150 MM

10 MM

RAP2960150S

EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE MET AFZUIGING

OLIEVRIJ

RC92463S

VOORDELEN OLIEVRIJE SCHUURMACHINES:

- Olievrij is milieuvriendelijk.
- Het te schuren oppervlak wordt niet vervuild, omdat er met de lucht geen olie meer uit de machine komt. Hierdoor ontstaat een optimaal schuurresultaat.
- Besparing van kosten olieverbruik; dagelijks smeren is niet nodig.
- De machines zijn door het speciale ontwerp extra krachtig.
- Door het laag luchtverbruik (circa 57 l/m), besparing van kosten en energieverbruik compressoren.
- Door het vlak en egaal schuren gaat het schuurpapier langer mee. Dit betekent kostenbesparing.
- Weinig schuurstof vanwege het ontwerp van de olievrije schuurmachines.
- Multi-functionele 15-gats pad (RAP2960150S).
- Het is geen probleem als er per ongeluk geolied wordt.
- Uitermate geschikt voor gebruikers waar de werksituatie vereist olievrij te werken. Het is dan niet nodig een smeermodule te gebruiken. Mocht de gebruiker normaal een smeermodule hebben aangesloten, dan kunnen de olievrije machines toch worden gebruikt.

VOOR SCHUURPAPIER ZIE PAGINA 28

150 MM

10 MM

RAP2960001S

EXCENTRISCHE/ROTERENDE SCHUURMACHINE

RC927V

	UNF	KW	mm	mm	NPT	mm	BAR bar	RPM	l/min	Dba	M/S2	mm	mm	mm	kg	pos
RC9330	5/16"	0,3	2 x 32	3	1/4	8	6,3	7.500	113	83	6,3	168	88	40	0,6	•
RC9322	5/16"	0,24	28 - 75	3	1/4	8	6,3	3.000	480	72	1,9	125	100	74	0,6	•
RC9332	5/16"	0,24	77	2,5	1/4	8	6,3	10.000	360	81	1,9	135	84,4	77	0,66	•
RC92332S	5/16"	0,2	75	2,5	1/4	10	6,3	12.000	57	76	1,5	132	100	70	0,6	•
RC9361S	5/16"	0,2	150	5	1/4	10	6,3	12.000	57	84	1,5	145	85	113	0,9	•
RC9461S	5/16"	0,2	150	5	1/4	10	6,3	12.000	57	84	1,5	196	85	113	0,8	•
RC92461S	5/16"	0,2	150	5	1/4	10	6,3	12.000	57	84	1,5	187	84	102	0,7	•
RC92462S	5/16"	0,2	150	2,5	1/4	10	6,3	12.000	57	84	1,5	187	84	102	0,7	•
RC92463S	5/16"	0,2	150	10	1/4	10	6,3	12.000	57	84	1,5	187	80	102	0,7	•
RC927V	5/16"	0,37	150	10	1/4	8	6,3	7.000	115	93,3	2,5	260	135	150	1,8	•

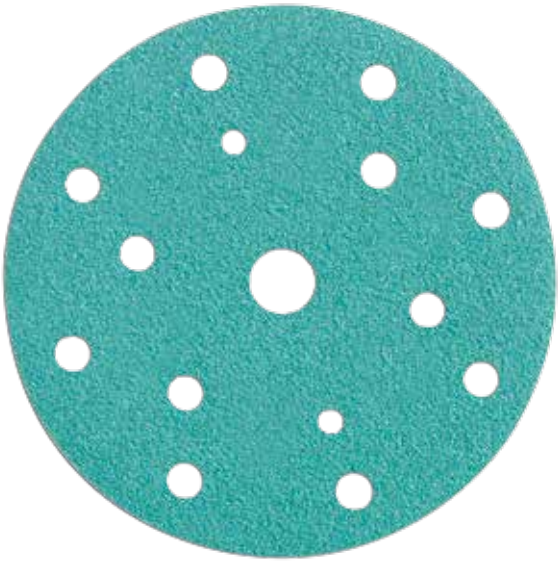

SCHUURSCHIJVEN 'GREEN'

Ø 150 MM - 15 GATEN
ANDERE DIAMETERS ZIJN OP AANVRAAG LEVERBAAR

RA15007....

Artnr.	Korrel	Aantal stuks
RA150070036	P36	50
RA150070040	P40	50
RA150070060	P60	50
RA077000080	P80	100
RA150070080	P80	100
RA150070100	P100	100
RA150070120	P120	100
RA150070150	P150	100
RA150070180	P180	100
RA150070220	P220	100
RA150070240	P240	100
RA150070280	P280	100
RA150070320	P320	100
RA150070360	P360	100
RA150070400	P400	100
RA150070500	P500	100
RA150070600	P600	100
RA150070800	P800	100
RA150071000	P1000	100
RA150071200	P1200	100
RA150071500	P1500	100
RA150072000	P2000	100
RA15007MIX	-	-

VOORDELEN RODAC 'GREEN'

Unieke opbouw van het product

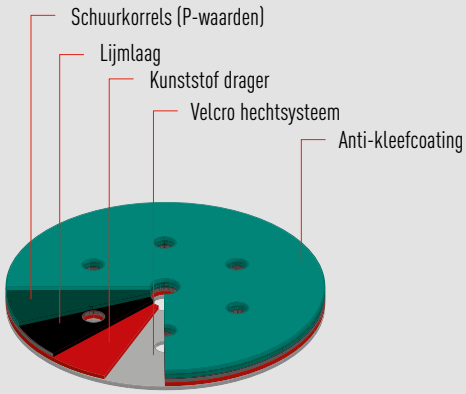

- **VOORTREFFELIJKE SCHUURKWALITEIT**
- **UITZONDERLIJK DUURZAAM**
- **PERFECT SCHUURVLAK**
- **LOOPT MINDER SNEL VOL**
- **ACCURATE EN CORRECTE KRASDIEPTE**
- **COMPLEET ASSORTIMENT**

Wat maakt RODAC 'Green' zo uniek?

Het schuurpapier is opgebouwd uit een aantal uitzonderlijke materialen. Het is juist de combinatie van deze materialen in één product dat RODAC 'Green' zo bijzonder maakt.

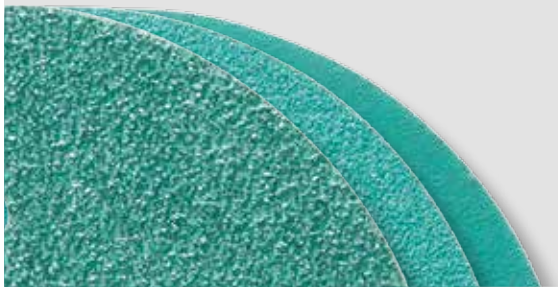

Welke korrelgrofte heb ik nodig?

De korrelgrofte is internationaal onderverdeeld in categorieën, de zogenaamde P-waarden. Welke korrel het best voor een bepaalde toepassing wordt gebruikt, bepaalt de lakfabrikant: de grovere korrels worden steeds ingezet in de voorbereiding en hoe dichter men bij de afwerking komt, hoe fijner het schuurpapier.

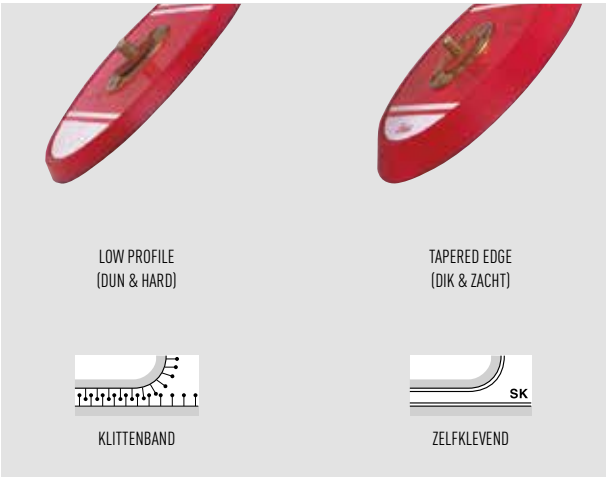

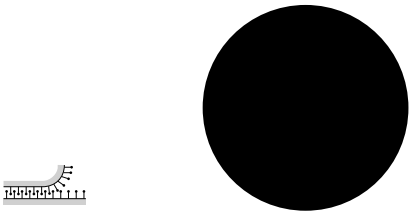

STEUNPAD 77 MM

RAP2831301S - LOW PROFILE RAP2831311 - TAPERED EDGE

RAP2831301S - RAP2831311

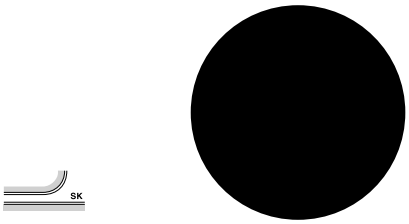

STEUNPAD 125 MM

LOW PROFILE

RAP2950000

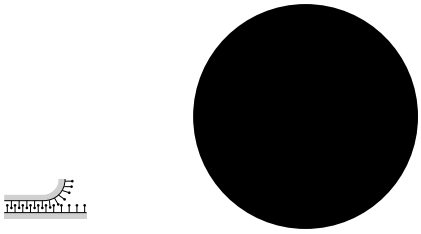

STEUNPAD 125 MM

RAP2950001 - LOW PROFILE RAP2950201 - TAPERED EDGE

RAP2950001 - RAP2950201

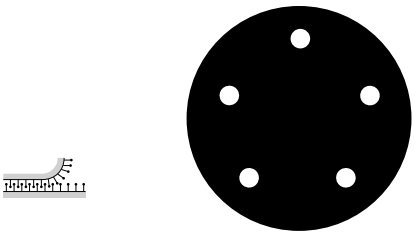

STEUNPAD 125 MM

TAPERED EDGE

RAP2950211

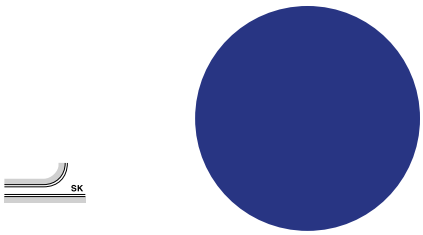

STEUNPAD 150 MM

LOW PROFILE

RAP2960000

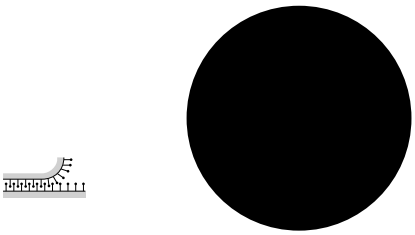

STEUNPAD 150 MM

RAP2960001S - LOW PROFILE RAP2960201 - TAPERED EDGE

RAP2960001S - RAP2960201

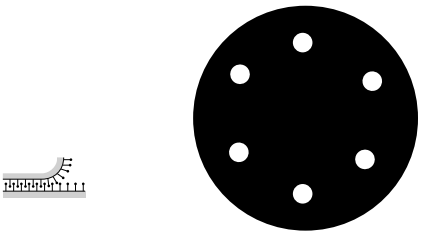

STEUNPAD 150 MM

RAP2960011 - LOW PROFILE RAP2960211 - TAPERED EDGE

RAP2960011 - RAP2960211



STEUNPAD 150 MM

LOW PROFILE

RAP2960010

STEUNPAD 150 MM

LOW PROFILE 6 + 1 HOLE

RAP2960060

STEUNPAD 150 MM

LOW PROFILE 6 + 1 HOLE

RAP2960061

STEUNPAD 150 MM

LOW PROFILE 15 HOLES

RAP2960150S

200 MM

5 MM

RAP686138A42

EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE GEAR-DRIVEN

MET 8-GATS PAD EN AFZUIGING

1046100A

RA8609	75 MM
RA8610	115 MM
RA8611	140 MM

SCHUURMACHINE

VOOR FLEXIBELE SCHUURSCHIJVEN

RC265

INCL. RA7700
ANTI-VIBRATIE GRIP

SCHUURMACHINE

VOOR FLEXIBELE SCHUURSCHIJVEN, MET BLOKKEERINRICHTING

RC7240

26 MM

70 X 400 MM

RECHTE VIJL

ZONDER AFZUIGING

RC8950

NEW

VOOR SCHUURMACHINES ZIE PAGINA 26 EN 27

GEEN STOFZAK NODIG!

STOFAFZUIGINGSUNIT INCL. STOFZUIGER MET BY-PASS MOTOR

ELEKTRISCH/PNEUMATISCH WERKSTATION MET SCHUURSTOFAFZUIGING
AUTOMATISCHE AAN- EN UITSCHAKELING
5 METER AFZUIG- EN LUCHTSLANG.
STOFZUIGER MET BY-PASS MOTOR (1.500 WATT)
HOOGTE: 1.300 MM - DIAMETER: 400 MM - GEWICHT: 20 KG

RQMB201

		mm	KW	BSP	mm	bar	RPM	l/min	Dba	M/S2	mm	mm	mm	kg	pos
1046100A		200	0,7	1/4	10	6,3	900	450	84	9,7	325	132	273	2	•
RC8950		70 x 400		1/4	8	6,3	3.000	230	81	14,9	400	155	70	3	-
RC265	7/16UNF	75 + 115 + 140		1/4	6	6,3	18.000	425	87	8,1	180	125	50	1,2	•
RC7240	M14	178	0,55	1/4	8	6,3	4.500	170	88	2,5	307	150	65	2	-

BANDSCHUURMACHINE

INCLUSIEF 5 OPZETSTUKKEN 6 + 10 + 13 + 20 MM, 1 VOOR RONDINGEN 10 MM + 10 VERSCHILLENDE BANDEN

RC8445A

BANDSCHUURMACHINE 10 MM

RC8430

BANDSCHUURMACHINE 20 MM

RC8440A

TOEBEHOREN SCHUURBANDJES SET = 10 STUKS

VOOR RC8410 (10 X 328 MM)

RA8410040SET	K40
RA8410060SET	K60
RA8410080SET	K80
RA8410120SET	K120

VOOR RC8430 (20 X 520 MM)

RA8420040SET	K40
RA8420060SET	K60
RA8420080SET	K80
RA8420120SET	K120

VOOR RC8445A (10 X 450 MM)

RA844510K060SET	K60
RA844510K120SET	K120
RA844510K150SET	K150

VOOR RC8445A (20 X 450 MM)

RA844520K060SET	K60
RA844520K080SET	K80

VOOR RC8445A (13 X 450 MM)

RA844513K080SET	K80
RA844513K120SET	K120

VOOR RC8445A (6 X 450 MM)

RA844506K120SET	K120
RA844506K150SET	K150

	mm	BSP	mm	bar	RPM	l/min	Dba	M/S2	mm	mm	mm	kg	pos
RC8445A	6 x 450, 10 x 450,	1/4	8	6,3	18.000	275	84	2,5	390	75	225	1,4	•
	13 x 450, 20 x 450		6	6,3	22.000	200	95	2,5	160	74	40	0,6	•
RC8430	10 x 328	1/4	8	6,3	18.000	350	83	3,8	320	80	78	0,9	•
RC8440A	20 x 520	1/4	8	6,3	16.000	250	83	3,5	400	75	115	1,4	•

RA168 - 75 MM

POLIJSTMACHINE

RC166

POLIJSTMACHINE IN KOFFER

RC166, RA8605LW, RA8605SP1, RA8605SP2

RC166BC

RAP2831301S
75 MM
RAP2960001S
150 MM

POLIJSTMACHINE

INCLUSIEF SLANG

RC7235

RAP2960001S - 150 MM

POLIJSTMACHINE

NEW

RC7236

RA8605VM14 - 150 MM

INCL. RA7700
ANTI-VIBRATIE GRIP

POLIJSTMACHINE

RC7242

TOEBEHOREN

RA168 - 75 MM
RAP2831301S - 75 MM
RAP2960001S - 150 MM

RA8605VM14 - 150 MM

RA8605SP1 - 90 MM
RA8515SP1 - 150 MM

RA8605LW - 90 MM
RA8515LW - 150 MM

RA8605SP2 - 90 MM

	UNF	KW	mm	NPT	mm	bar	RPM	l/min	Dba	M/S2	mm	mm	mm	kg	pos
RC166	M6	0,25	75	1/4	6	6,3	2.500	190	88	0,8	120	145	36	0,9	•
RC7235	5/16"UNF	0,30	75+150	1/4	8	6,3	1.800	170	92	1,1	195	142	44	1,5	•
RC7236	5/16"UNF	0,45	150	1/4	10	6,2	3.500	110	80	1,2	192	132	206	1,0	•
RC7242	M14	0,55	150	1/4	8	6,3	2.500	170	88	2,5	307	150	65	2,0	-

HAKHAMER ZESKANT

INCLUSIEF VEER: RA8620

RC275HR

HAKHAMER IN KUNSTSTOF KOFFER + 5 BEITELS VOOR METAALBEWERKING

INCLUSIEF: RC275HR, RARD17S, RARD19S, RARD20S, RARD22S, RARD60S

RC275BC

HAKHAMER IN KUNSTSTOF KOFFER + 5 BEITELS VOOR METAALBEWERKING

INCLUSIEF: RC293, RARD17S, RARD19S, RARD20S, RARD22S, RARD60S

RC293HBC

HAKHAMER ZESKANT

INCLUSIEF METALEN HOUDER: RA293

RC293H

HAKHAMER IN KUNSTSTOF KOFFER + 5 BEITELS VOOR DE BOUW

INCLUSIEF: RC275HR, 3 X RARD20S, RARD33S, RARD50S

RC275BCB

HAKHAMER IN KUNSTSTOF KOFFER + 5 BEITELS VOOR DE BOUW

INCLUSIEF: RC293, 3 X RARD20S, RARD33S, RARD50S

RC293HBCB

	mm	mm	mm	BPM	"	BSP	mm	bar	l/min	Dba	M/S2	mm	mm	mm	kg	pos
RC275HR	11	19	67	2.500	-	1/4	10	6,3	240	95	8,6	170	170	51	1,7	-
RC293H	11	18,8	66	3.200	-	1/4	8	6,3	280	92	5	190	160	55	1,7	-
RC287	12	23,5	35,6	3.000	-	1/4	10	6,3	156	86	17,4	343	60	343	2	-
RC288	12	23,5	35,6	3.000	-	1/4	10	6,3	156	86	22,4	260	60	70	2,1	-
RC289	12	23,5	35,6	2.200	-	1/4	10	6,3	228	92	25,6	339	60	70	2,6	-

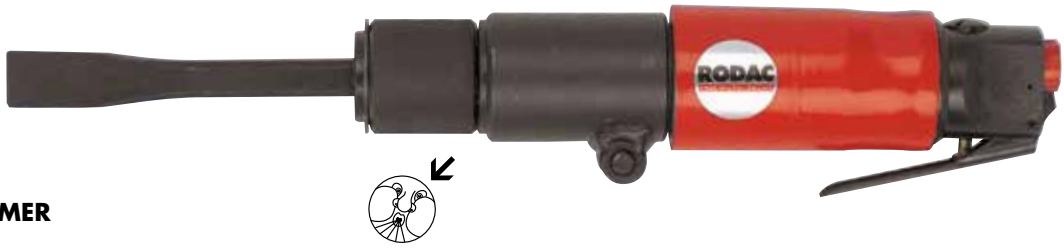

HAKHAMER

VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK

RC287

HAKHAMER

VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK

RC288

HAKHAMER

VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK

RC289

TOEBEHOREN RC275 / RC293H

RARD17S - 175 X 16 MM

RARD19S - 175 X 30 MM

RARD20S - 175 X 20 MM

RA8618*

RA8619*

RARD22S - 175 X 20 MM

RARD26S - 175 X 30 MM

RARD30S - 175 X12 MM

RA8620*

RA8622**

RARD33S - 175 X 0,1 MM

RARD50S - 175 X 50 MM

RARD60S - 175 X 21 MM

RARD93S - 250 X 0,1 MM

RARD95S - 212 X 40 MM

RA293

NEW

* OOK LEVERBAAR IN SET VAN 10 STUKS.
** OOK LEVERBAAR IN SET VAN 5 STUKS.

TOEBEHOREN RC4115 / 4117 - ZIE PAGINA 36

RA411520 – 175 X 0,1 MM

RA411525 – 175 X 35 MM

RA411530 – 175 X 20 MM

RA411510: BEITELHOUDER VOOR RC4115/4117

RA411511: KLEMSET VOOR RC4115/4117

TOEBEHOREN RC287 / RC288 / RC289

RA7041106 - 200 X (12 X 6) MM

RA7041103 - 178 X 64 MM

RA7041101 - 178 X 19 MM

RA4192241 (RC287/RC288)

RA4193341 (RC289)

RA7042105 - 178 X 35 MM

RA7041107 - 254 X 19 MM

RA7041104 - 178 X ROND

RA7041112 - 178 X PUNT

INCL.: 19 X 3 MM

OM TE BOUWEN TOT HAKHAMER ZIE PAGINA 35 VOOR PASSENDE BEITELS

NAALDBIKHAMER

VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK

RC4117

INCL.: 19 X 3 MM

OM TE BOUWEN TOT HAKHAMER ZIE PAGINA 35 VOOR PASSENDE BEITELS

NAALDBIKHAMER

VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK

RC4115

OPTIE: 51 X 2 MM

INCL.: 19 X 3 MM

NAALDBIKHAMER

VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK

RC4130

INCL.: 28 X 3 MM

NAALDBIKHAMER

VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK

RC4140

OPTIE: 51 X 2 MM

INCL.: 19 X 3 MM

NAALDBIKHAMER

VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK

RC4120

TOEBEHOREN

NAALDEN	RA4421107SET	51 X	2 MM
	RA4431107SET	19 X	3 MM
	RA4432107SET	19 X	3 MM
	RA4433107SET	19 X	3 MM
	RA4441107SET	19 X	4 MM
	RA4442107SET	19 X	4 MM
	RA4443107SET	19 X	4 MM
NAALDHOUDER	RA411503	19 X 3 MM - RC4115/RC4117	
	RA6012002	51 X 2 MM - RC4120/RC4130	
	RA6012003	19 X 3 MM - RC4120/RC4130	
	RA6013003	28 X 3 MM - RC4140	
	RA6013004	19 X 4 MM - RC4140	

			mm	BSP	mm	bar	l/min	Dba	M/S2	mm	mm	mm	kg
RC4117	23,5	33	3700	1/4	10	6,3	113	97	8,7	375	70	50	2,7
RC4115	23,5	11	3000	1/4	10	6,3	240	94	13,8	290	175	62	2,6
RC4130	23,5	35,6	3000	1/4	10	6,3	156	100	12,6	315	175	70	2,6
RC4140	23,5	35,6	2200	1/4	10	6,3	228	102	18,9	342	185	70	3,8
RC4120	23,5	35,6	3000	1/4	10	6,3	156	100	9,3	375	70	60	2,6

PERFOREERMACHINE

1083100A

- Ovaal gat voor GMA-hardsolderen van staal, HSS en AHSS staalsoorten.
- Afmeting ovaal gat 6 x 20 mm.
- 0,8 tot 1,2 mm plaatdikte.
- De bevestiging van hardsoldeer verbindingen wordt over een grotere naadoppervlak aangebracht in vergelijking met lasverbindingen.

- Geen aantasting van het basismetaal.
- Geen of minimale verbranding van de verzinking.



- Bij een rond gat: noch het benodigde naadoppervlak, noch de benodigde hardsoldeer temperatuur kan worden bereikt.

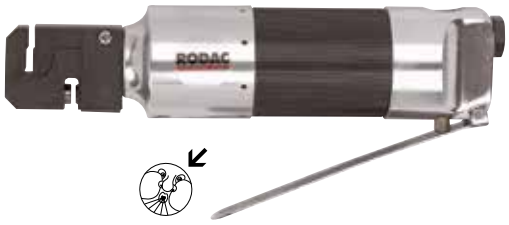

FELS- EN PERFOREERAPPARAAT 1,0 - 5,0 MM

RC236

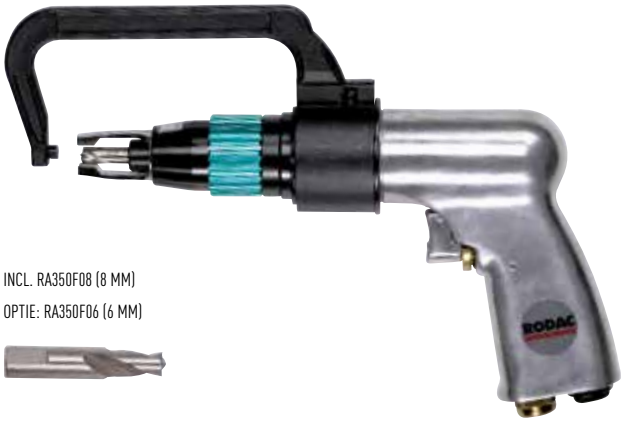

INCL. RA350F08 (8 MM)
OPTIE: RA350F06 (6 MM)

OPTIE BEUGEL:
RPSM317HN50A - 75 MM
RPSM317HN50B - 135 MM

PUNTLASFREESMACHINE

50 MM BEUGEL

RC355

GRAVEERPEN

RC361

	RPM		BSP	mm	bar	l/min	Dba	M/S2	mm	mm	mm	kg	pos
1083100A	-	0,8 - 1,2	1/4 NPT	8	6,3	13	70	0,18	262	65	75	1,6	•
RC236	-	1,0 - 5,0	1/4	8	6,3	8	70	2,5	250	80	54	1,2	-
RC361	500hz	-	1/4	8	4	30	85	< 2,5	132	20	20	0,12	•
RC355	1.600	6-8	1/4	8	6,3	230	67	3	235	190	53	2	-

OPTIE: RAH200
GELUIDSDEMPENDE SLANG

PLAATSCHAAR

RC224

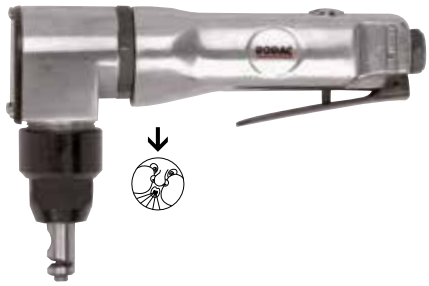

KNABBELSCHAAR

RC4005

CARROSSERIEZAAG

RC312, 1X RA31324SET, 1X RA31332SET

RC312SET

CARROSSERIEZAAG

MET LAMELLENMOTOR

RC315

TOEBEHOREN

SETS VAN 5 STUKS

RA31318SET - 18 T (1,4 MM)
RA31324SET - 24 T (1,0 MM)
RA31332SET - 32 T (0,7 MM)

95 MM

EXTRA LANG



RA31318LSET - 18 T (1,4 MM)
RA31324LSET - 24 T (1,0 MM)
RA31332LSET - 32 T (0,7 MM)

140 MM

		BPM	BSP	mm	bar	l/min	Dba	M/S2	mm	mm	mm	kg	pos
RC224	1,8	-	1/4	8	6,3	115	82	1,09	258	45	45	1,2	•
RC4005	1,25	-	1/4	8	6,3	220	92	8,2	180	41	41	0,9	•
RC312SET	1,6	9.000	1/4	8	6,3	360	91	51	225	70	39	0,5	•
RC315	5,0	6.500	1/4	8	6,3	270	89	17,4	225	70	39	0,9	•

INCLUSIEF:
RC380, RA05000N, RA05001, RA05003, RA05100N, RA05101, RA05103, RA06000N, RA06001N, RA07030, RA07020, 5X RA07010

RA05000N - 11 MM
HOUDER VOOR BANDJES

RA05003 - 11 MM
BORSTELBAND GROF, 2 RIJEN

RA05103 - 23 MM
BORSTELBAND GROF, 3 RIJEN

RA07010
BORSTELSTRIP ZWART

RA05001 - 11 MM
BORSTELBAND FIJN, 2 RIJEN

RA05100N - 23 MM
HOUDER VOOR BANDJES

RA07020
HOUDER VOOR 2X RA0710

RA06000N
RUBBERPAD

RA05101 - 23 MM
BORSTELBAND FIJN, 4 RIJEN

RA07030
HOUDER VOOR 1X RA0710

RA06001N
RUBBERPAD VOOR
WATERGEDRAGEN VERF

SLIJPER IN KUNSTSTOF KOFFER MET BORSTELS EN PADS

RC380BC2

RA05000N

RA05003

RA05103

RA05101

RA05001

RA05100N

RA06000N

SLIJPER MET BORSTELS EN PAD

RC380SET

	mm	RPM	BSP	mm	bar	l/min	Dba	M/S2	mm	mm	mm	kg	pos
RC380	100	3.500	1/4	8	6,3	115	85	2,5	190	310	70	1,2	•

d

2,4
3,0-3,2
4,0
4,8

BLINDKLINKNAGELTANG 2,4 - 4,8 MM

RC191

D

2,4
3,0-3,2
4,0
4,8

BLINDKLINKNAGELTANG 2,4 - 4,8 MM IN KOFFER

RC191BC

D

2,4
3,0-3,2
4,0
4,8
5,5
6,4

BLINDKLINKNAGELTANG 2,4 - 6,4 MM

RC192

d

2,4
3,0-3,2
4,0
4,8
5,5
6,4

BLINDKLINKNAGELTANG 2,4 - 6,4 MM IN KOFFER

RC192BC

d

3,2
4,0
4,8

BLINDKLINKNAGELTANG 3,2 - 4,8 MM IN KOFFER

MET AUTOMATISCHE NAGELOPVANG

RC197ABC

d

3,2
4,0
4,8
6,4

BLINDKLINKNAGELTANG 3,2 - 6,4 MM IN KOFFER

MET AUTOMATISCHE NAGELOPVANG

RC198ABC

	BPM	BSP	mm	bar	l/min	Dba	M/S2	mm	mm	mm	kg	
RC191	8.300	1/4	8	6,3	1	76	1,3	230	275	75	1,9	-
RC192	12.200	1/4	8	6,3	1	78	0,7	325	270	90	2,8	-
RC197A	8.000	1/4	10	6,3	8	81	-	310	270	130	1,5	-
RC198A	10.900	1/4	10	6,3	10,9	81	-	320	330	130	1,65	-

max. 15 mm

BLINDKLINKMOERENTANG M6 - M8 IN KOFFER

1086100ABC

KITPISTOOL

RC107

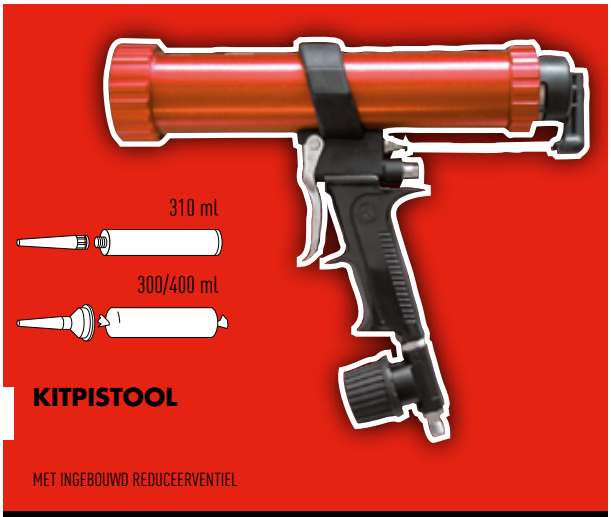

KITPISTOOL

MET INGEBOUWD REDUCEERVENTIEL

RC118N

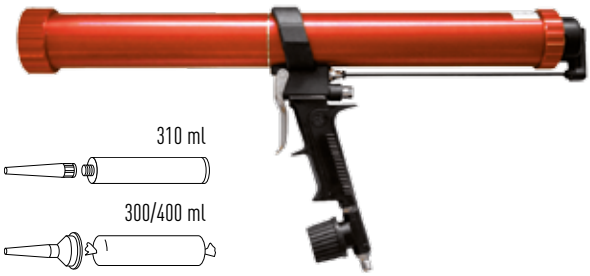

KITPISTOOL

MET INGEBOUWD REDUCEERVENTIEL EN PLUNJER

RC119N

KITPISTOOL

MET INGEBOUWD REDUCEERVENTIEL

RC120N

	BPM	BSP	mm	bar	l/min	ltr	mm	mm	mm	kg	
1086100A	M6 ~ M8	1/4	10	6,3	160	-	160	170	42	1,27	-
RC107	-	1/4	8	6,3	-	0,31	275	160	62	1,1	-
RC118N	-	1/4	8	6,3	-	0,31/0,4	320	260	62	1,2	-
RC119N	-	1/4	8	6,3	-	0,31/0,4	550	260	62	1,4	-
RC120N	-	1/4	8	6,3	-	0,31/0,6	460	260	62	1,1	-

RUITENSNIJDER

RC332

MES (1 ST.)

25 MM

RARK925

MES (1 ST.)

57 MM

RARK926

MES (1 ST.)

30 MM

RARK927

MES (1 ST.)

90 MM

RARK928

MES (1 ST.)

18 MM

RARK929

MES (2 ST.)

RF0901 - 63 MM
RF0902 - 80 MM

RF0901 - RF0902

MES (2 ST.)

45 MM

RF1001

MES (2 ST.)

RF0101 - 26 MM | RF0102 - 35 MM | RF0103 - 40 MM

RF0101 - RF0102 - RF0103

MES (2 ST.)

RF0301 - 16 - 35 MM | RF0302 - 18 - 39 MM | RF0303 - 60 - 76 MM

RF0301 - RF0302 - RF0303

MES (2 ST.)

RF0201 - 16 MM | RF0203 - 23 MM | RF0204 - 25 MM
RF0205 - 45 MM | RF0206 - 54 MM | RF0207 - 58 MM

RF0201/03/04/05/06/07

MES (2 ST.)

RF0401 - 16 MM | RF0402 - 18 MM | RF0403 - 19 MM | RF0404 - 24 MM | RF0405 - 28 MM
RF0406 - 32 MM | RF0407 - 36 MM | RF0408 - 40 MM | RF0409 - 45 MM | RF0410 - 60 MM

RF0401/02/03/04/05/06/07/08/09/10

MES (2 ST.)

35 MM

RF0501

MES (2 ST.)

12 + 25 MM

RF0601

MES (2 ST.)

13 + 25 MM

RF0701

MES (2 ST.)

40 MM

RF0801

2X GLASDRAGER (RA911)
MET SPANBAND + RATEL (RA911A)

Ø 120 MM, CAPACITEIT 80 KG

RA911SET

EXTRA ONTLUCHTINGSNIPPEL

2X GLASDRAGER (RA912)
MET SPANBAND + RATEL (RA911A)

Ø 150 MM, CAPACITEIT 100 KG

RA912SET

VEILIGHEIDSSET

MET VEILIGHEIDSBRIL, MONDBESCHERMING, OORDOPJES EN WERKHANDSCHOENEN VERPAKT IN HANDIGE BLISTER

RA910

ZANDSTRAALPISTOOL

RC188N + 4 NOZZLES + RA188 (700 GR ZANDSTRAALGRID)

RC188NSET

RA12901 / 2 / 3

TECTYL & COATING PISTOOL

35 MM

RC129

OPTIE:
METALEN GEBOGEN TUIT RA11701
FLEXIBELE SLANG 45CM RA11702

GESCHIKT VOOR LOS VET EN PATRONEN

VETSPUIT

MET FLEXIBLE SLANG

RC1170

	BSP	mm	bar	ltr	mtr	mm	mm	mm	kg
RC188NSET	1/4	8	6,3	1	-	300	192	102	1
RC129	1/4	8	4	1	1,5	230	390	98	1,6
RC1170	1/4	8	6,3	0,4	0,3	157	385	60	1,4

HVLP VERFSPUIT 1,4 MM

BEKER 600ML - RA13600
OPTIE: NOZZLE 1,3 - 1,7 - 2,0 - 2,5 MM

RC1200H

HVLP VERFSPUIT 1,0 MM

BEKER 125ML - RA12125
OPTIE: NOZZLE 0,8 MM

RC1220H

VOOR WATERGEDRAGEN VERF

HVLP VERFSPUIT 1,4 MM

BEKER 600ML - RA13600
OPTIE: NOZZLE 1,3 - 1,7 - 2,0 - 2,5 MM

RC1300H

VOOR WATERGEDRAGEN VERF

LVLP VERFSPUIT 1,4 MM

BEKER 600ML - RA13600
OPTIE: NOZZLE 1,7 - 2,0 MM

RC1340L

	BSP	mm	bar	cc	l/min	mm	mm	mm	kg
RC1200H	1,4	10	2	600	192	70/82	170	360	0,8
RC1220H	1	10	2	125	139	70/82	125	275	0,5
RC1300H	1,4	10	2	600	85	70/82	150	320	0,7
RC1340L	1,4	10	1,6	600	85	70/82	150	320	0,7

	mm
RA120013	1,3
RA120014	1,4
RA120017	1,7
RA120020	2,0
RA120025	2,5
RA122008	0,8
RA122010	1,0
RA130013	1,4
RA130014	1,4
RA130017	1,7
RA130020	2,0
RA130025	2,5
RA134014	1,4
RA134017	1,7
RA134020	2,0

NOZZLE SETS

TOEBEHOREN VOOR DE RODAC VERFSPUITEN (PAG. 46)

RA1...

BLAASPEN EURO

ALUMINIUM

RC006EU

BLAASPEN ORION

ALUMINIUM

RC0060R

5 X BLAASPISTOOL

RC113SET

5 X BLAASPISTOOL

RC114SET

BLAASPISTOOL KORT INCL. LANGE LOSSE NOZZLE

ALUMINIUM

RC113C

SET BLAASPISTOLEN KORT EN LANG

RC113 + RC114

	BSP	mm	bar	mm	mm	mm	kg
RC006EU	1,4	8	6,3	140	10	10	0,03
RC0060R	1,4	8	6,3	140	10	10	0,03
RC113	1/4	8	6.3	130	150	22	0,13
RC114	1/4	8	6,3	300	150	22	0,15

BLAASPISTOOL

RC090

BLAASPISTOOL

MET INGEBOUWDE REDUCER 3,5 BAR

RC095

BLAASPISTOOL

RC091

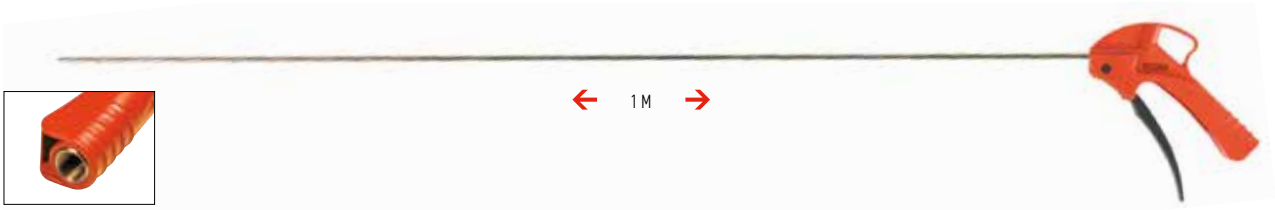

BLAASPISTOOL

RC096

KUNSTSTOF BLAASPISTOOL

ERGONOMISCH + ZEER HOOGWAARDIG MATERIAAL

RC099

TOEBEHOREN

RA0903
VENTURI
69MM

RA0902
GELUIDSDEMPER
ANTIKRAS
53MM

RA0901
SPATSCHERM TRANSPARANT
100 MM

	BSP	mm	bar	mm	mm	mm	kg
RC090	1/4	8	6,3	170	150	23	0,11
RC091	1/4	8	6,3	460	150	23	0,16
RC095	1/4	8	6,3	200	150	23	0,13
RC096	1/4	8	6,3	1.113	150	25	0,32
RC099	1/4	8	6,3	260	180	25	0,11

BLAAS- EN ZUIGPISTOOL

INCL. NOZZLESET VOOR BLAAS- EN ZUIGPISTOOL (RA108N)

RC108N

BLAASPISTOOL

BLAASPISTOOLKIT VOOR GEBRUIK IN VRACHTWAGENS

RC123

BANDENPOMP MET DUBBELE SCHAAL

0 - 10 BAR 0 - 140 PSI

RC116D



BEKIJK ALLE RODAC PRODUCTEN

NU OOK VIA DE COMPLEET VERNIEUWDE

PRODUCTEN PAGINA OP:

WWW.RODAC.COM

NEW

BANDENPOMP GEIJKT

0 - 10 BAR 0 - 140 PSI

RC1164

	BSP	mm	bar	mtr	mm	mm	mm	kg
RC108N	1/4	8	6,3	1,3	150	145	41	0,60
RC123	1/4	8	6,3	4	360	150	24	0,31
RC116D	1/4	8	6,3	1,0	20	100	77	0,4
RC1164	1/4	8	6,3	1,0	90	190	80	0,34

BANDENPOMP GEIJKT

0,7 - 11 BAR

RC1100

NEW

DIGITALE BANDENPOMP

0 - 10 BAR
KEUZE UIT BAR, PSI, KG OF KPA. TOONT DE LUCHTDRUK IN BAR OP 2 DECIMALEN NAUWKEURIG

RC1155

OPTIE:
RQNA2000
VULSYSTEEM

OPTIE:
RQNA2020
MUURBEUGEL



OPTIE:
RQNA2030
VLOERSTANDAARD

NEW

BANDENPOMP GEIJKT

0 - 10 BAR

RC1165

BANDENPOMP

MET AUTOMATISCH VULSYSTEEM
0 - 8 BAR

RQN2017

	BSP	mm	bar	ltr	mtr	mm	mm	mm	kg
RC1100	1/4	8	15	-	1,5	230	690	100	0,7
RC1165	1/4	8	6,3	-	1,0	150	230	100	0,7
RC1155	1/4	8	6,3	-	1,5	185	305	60	0,7
RQN2017	1/4	8	6,3	15	4,0	340	690	350	8,9

LUCHTVERZORGINGSUNIT 1/4"

CAPACITEIT	5.000 L/MIN	UITGANGSDRUK	0 – 12 BAR
INGANGSDRUK	MAX. 14 BAR	FILTER	10 MICRON

RASG1000-14

LUCHTVERZORGINGSUNIT 3/8"

CAPACITEIT	5.000 L/MIN	UITGANGSDRUK	0 – 12 BAR
INGANGSDRUK	MAX. 14 BAR	FILTER	10 MICRON

RASG1000-38

LUCHTVERZORGINGSUNIT 1/2"

CAPACITEIT	5.000 L/MIN	UITGANGSDRUK	0 – 12 BAR
INGANGSDRUK	MAX. 14 BAR	FILTER	10 MICRON

RASG1000-12

LUCHTVERZORGINGSUNIT 1"

CAPACITEIT	5.000 L/MIN	UITGANGSDRUK	0 – 12 BAR
INGANGSDRUK	MAX. 14 BAR	FILTER	10 MICRON

RASG1000-1

FILTER – DRUKREGELAAR

RASG1040-1	1"	RASG1040-38	3/8"
RASG1040-12	1/2"	RASG1040-14	1/4"

RASG1040 - ..

WATERAFSCHEIDER

RASG1010-1	1"	RASG1010-38	3/8"
RASG1010-12	1/2"	RASG1010-14	1/4"

RASG1010 - ..

DRUKREGELAAR

RASG1030-1	1"	RASG1030-38	3/8"
RASG1030-12	1/2"	RASG1030-14	1/4"

RASG1030 - ..

SMEERMODULE

RASG1020-1	1"	RASG1020-38	3/8"
RASG1020-12	1/2"	RASG1020-14	1/4"

RASG1020 - ..

MANOMETER

RASG1050 VOOR 1/2" - 3/8" EN 1" RASG1050-14 VOOR 1/4"

RASG1050

MINI-OLIENEVELAAR 1/4"

RA8640

SMEEROLIE VOOR LUCHTGEREEDSCHAPPEN (1 LTR)

ISO VC 32

RA8657N

WATERAFSCHEIDER 1/4"

RA8644

POLYURETHAAN PERSLUCHTSLANG

RR7002 - RR7003

RUBBER PERSLUCHTSLANG

RR7014 - RR7015 - RR7016

ANTISTATISCHE PERSLUCHTSLANG

RR7033

DRAAIBARE LUCHTAANSLUITING

RA8640N12 - 1/2" RA8640N14 - 1/4" RA8640N38 - 3/8"

RA8640N12/N14/N38

LUCHTREGELAAR 1/4"

RA8625

SPIRAALSLANG

POLYURETHAAN MET DRAAIKOPPELINGEN 360º

RA8633 - RA8634

	"	HOSE m	TEMP. ºC	BAR bar	∅ mm
RR7002	•	30	20 / 60	>20 / 60	8 x 14
RR7003	•	30	20 / 60	>20 / 60	10 x 16
RR7014	•	50	•	-	8 x 15
RR7015	•	50	•	-	10 x 17
RR7016	•	50	-	-	13 x 20
RR7033	•	50	-	-	8 x 16
RA8633	1/4	7,5		12	8 x 12
RA8634	1/4	12,5		13	8 x 12

1/4"

SLANGHASPEL PU 6 X 10 MM
10 MTR

VOOR LUCHT EN WATER 60°

RA8834

1/4"

SLANGHASPEL PU 8 X 12 MM
15 MTR

VOOR LUCHT EN WATER 60°

RA8830

3/8"

SLANGHASPEL PU 10 X 15 MM
20 MTR

VOOR LUCHT EN WATER 60°

RA8831

1/2"

SLANGHASPEL PU 13 X 18 MM
12 MTR

VOOR LUCHT EN WATER 60°

RA8833

3/8"

SLANGHASPEL HP 10 X 15 MM
20 MTR

VOOR LUCHT EN WATER 60°

RA8861

1/4"

SLANGHASPEL OP DRAAIPLATEAU
PU 8X12 MM - 30 MTR

VOOR LUCHT

RA8665

	BSP	bar	mm	mm	mm	kg
RA8834	1/4	12	340	330	165	5,5
RA8830	1/4	12	445	400	220	10,5
RA8831	3/8	12	445	400	220	10,5
RA8833	1/2	12	445	400	220	10,5
RA8861	3/8	20	546	524	214	24
RA8665	1/4	12	303	330	360	9,5

NIPPELS EN KOPPELINGEN

		mm	bar	l/min
EURO 07		7	1-16	Luchtdoorlaat bij 6 bar 1.470
ORION 06		6	0,8-12	Luchtdoorlaat bij 6 bar 780
ISO 08		8	1-16	Luchtdoorlaat bij 6 bar 1.860
ISO 06		6	1-16	Luchtdoorlaat bij 6 bar 920

Veiligheidskoppelingen met hoogwaardige kunststof- en metaaldelen.
Met 2-staps ontluchtings- en ontkoppelingssysteem.

EURO 07

VEILIGHEIDSKOPPELING MET BINNENDRAAD

RR7201 - 1 X 1/4" BSP RR7201SET - 10 X 1/4" BSP

RR7201 - RR7201SET

EURO KOPPELING MET BINNENDRAAD

RR7209 - 1 X 1/4" BSP RR7209SET - 10 X 1/4" BSP

RR7209 - RR7209SET

INSTEEKNIPPEL MET BINNENDRAAD

RR7203SET - 10 X 1/4" BSP RR7207SET - 10 X 3/8" BSP RR7208SET - 10 X 1/2" BSP

RR7203SET - RR7207SET - RR7208SET

NIPPEL MET SLANGPILAAR

RR7204SET - 10 X 8-9 MM RR7205SET - 10 X 10 MM RR7206SET - 10 X 13 MM

RR7204SET - RR7205SET - RR7206SET

INSTEEKNIPPEL MET BUITENDRAAD

RR7202SET - 10 X 1/4" BSP RR7212SET - 10 X 1/2" BSP RR7213SET - 10 X 3/8" BSP

RR7202SET - RR7212SET - RR7213SET

ORION 06

VEILIGHEIDSKOPPELING MET BINNENDRAAD

RR7101A - 1 X 1/4" BSP RR7101ASET - 10 X 1/4" BSP

RR7101A - RR7101ASET

INSTEEKNIPPEL MET BUITENDRAAD

10 X 1/4" BSP

RR7102SET

INSTEEKNIPPEL MET BINNENDRAAD

10 X 1/4" BSP

RR7103SET

NIPPEL MET SLANGPILAAR

RR7104SET - 10 X 8-9 MM RR7105SET - 10 X 10 MM

RR7104SET - RR7105SET

ISO 08

VEILIGHEIDSKOPPELING MET BINNENDRAAD

RR7401 - 1 X 3/8" BSP RR7401SET - 10 X 3/8" BSP

RR7401 - RR7401SET

KOPPELING MET BUITENDRAAD

RR7402SET - 10 X 1/4" BSP RR7403SET - 10 X 3/8" BSP

RR7402SET - RR7403SET

INSTEEKNIPPEL MET BINNENDRAAD

RR7404SET - 10 X 1/4" BSP RR7405SET - 10 X 3/8" BSP

RR7404SET - RR7405SET

NIPPEL MET SLANGPILAAR

RR7406SET - 10 X 8-9 MM RR7407SET - 10 X 10 MM RR7408SET - 10 X 13 MM

RR7406SET - RR7407SET - RR7408SET

Veiligheidskoppelingen met hoogwaardige kunststof- en metaaldelen.
Met 2-staps ontluchtings- en ontkoppelingssysteem.

VEILIGHEIDSKOPPELING MET BINNENDRAAD

RR7301 - 1 X 1/4" BSP RR7301SET - 10 X 1/4" BSP

RR7301 - RR7301SET

VEILIGHEIDSKOPPELING MET BUITENDRAAD

RR7306 - 1 X 1/2" BSP RR7306SET - 10 X 1/2" BSP

RR7306 - RR7306SET

INSTEEKNIPPEL MET BINNENDRAAD

10 X 1/4" BSP

RR7303SET

INSTEEKNIPPEL MET BUITENDRAAD

10 X 1/4" BSP

RR7302SET

NIPPEL MET SLANGPILAAR

RR7304SET - 10 X 8-9 MM RR7305SET - 10 X 10 MM

RR7304SET - RR7305SET

RR7220SET EURO 07
RR7221SET ORION 06
RR7223SET ISO 06

INSTEEKNIPPEL

SET VAN 10 STUKS BUITENDRAAD 1/4" MET O-RING

RR7220SET - RR7221SET - RR7223SET

UNIVERSELE VEILIGHEIDSKOPPELING MET BINNENDRAAD

1/4" BSP, VERPAKT IN HANDIGE BLISTER

RR8101

UNIVERSELE VEILIGHEIDSKOPPELING MET BINNENDRAAD

3/8" BSP, VERPAKT IN HANDIGE BLISTER

RR8301

UNIVERSELE VEILIGHEIDSKOPPELING MET BUITENDRAAD

1/4" BSP, VERPAKT IN HANDIGE BLISTER

RR8106

UNIVERSELE VEILIGHEIDSKOPPELING MET BUITENDRAAD

3/8" BSP, VERPAKT IN HANDIGE BLISTER

RR8306

UNIVERSELE VEILIGHEIDSKOPPELING MET BUITENDRAAD

1/2" BSP, VERPAKT IN HANDIGE BLISTER

RR8206

UNIVERSELE KOPPELING MET BINNENDRAAD

1/2" BSP, VERPAKT IN HANDIGE BLISTER

RR8211

UNIVERSELE KOPPELING MET BINNENDRAAD

1/4" BSP, VERPAKT IN HANDIGE BLISTER

RR8111

UNIVERSELE KOPPELING MET BINNENDRAAD

3/8" BSP, VERPAKT IN HANDIGE BLISTER

RR8311

SLANGPILAAR MET BUITENDRAAD

RR7705SET - 10 X 1/4" - 6 MM
RR7706SET - 10 X 1/4" - 8 MM
RR7707SET - 10 X 1/4" - 10 MM
RR7708SET - 10 X 3/8" - 8 MM
RR7709SET - 10 X 3/8" - 10 MM
RR7710SET - 10 X 3/8" - 12 MM

RR7705SET - RR7706SET
RR7707SET - RR7708SET
RR7709SET - RR7710SET

BORSTNIPPELS BSP

RR7805SET - 10 X 1/4" - 1/4"
RR7806SET - 10 X 1/4" - 3/8"
RR7807SET - 10 X 1/4" - 1/2"
RR7808SET - 10 X 3/8" - 3/8"
RR7810SET - 10 X 3/8" - 1/2"

RR7805SET - RR7806SET
RR7807SET - RR7808SET
RR7810SET

OORSLANGKLEMMEN

RR7904SET - 100 X 11-13 MM
RR7905SET - 100 X 13-15 MM
RR7907SET - 100 X 15-18 MM
RR7908SET - 100 X 17-20 MM
RR7909SET - 100 X 20-23 MM

RR7904SET - RR7905SET
RR7907SET - RR7908SET
RR7909SET

NIJPTANG VOOR OORSLANGKLEMMEN

RR7950

ALUMINIUM SLANGHOUDER KLEIN

186 X 57 X 75 MM

RQN9060

ALUMINIUM SLANGHOUDER GROOT

248 X 79 X 96 MM

RQN9070

VEERBALANCERS

RASB1200 - RASB2000 - RASB3000 - RASB5000

VEERBALANCER

5,0 - 7,0 KG

RASB7000N

VEERBALANCER

5,0 - 9,0 KG

RASB8000N

	CAP. kg	CABLE m	∅ mm	mm	mm	mm	KG kg
RASB1200	0,6 - 1,5	1,6	2,5	100	178	45	0,5
RASB2000	1,0 - 2,0	1,6	2,5	100	178	45	0,5
RASB3000	1,5 - 3,0	1,6	2,5	100	178	45	0,5
RASB5000	3,0 - 5,0	1,5	3,2	115	205	45	0,7
RASB7000N	5,0 - 7,0	1,3	3,2	155	340	74	1,85
RASB8000N	5,0 - 9,0	1,3	4,7	175	380	115	3,74

KABELHASPEL 15 METER

3 G X 1,5 MM2 - H05VV-F, IP 42

RA8880

KABELHASPEL 10 METER

3 G X 2.5 MM2 - H07RN-F, IP 42

RA8884

3W ALUMINIUM ZAKLAMP

LICHTOPBRENGST	130 LUMEN
REIKWIJDTE	50 METER
BRANDDUUR	5-8 UUR
AFMETINGEN	147 (LENGTE) X 16 (DIAMETER HUIS)
GEWICHT	37 GRAM (EXCLUSIEF BATTERIJEN)
ACCESSOIRES	CLIP + RIEMTASJE

NEW

WERKT OP 2 X AAA BATTERIJEN (NIET MEEGELEVERD), VERVAARDIGD VAN LUCHTVAARTALUMINIUM,TIPTOETSBEDIENING

RALA450

LED LOOPLAMPEN

LICHTOPBRENGST	95 LUMEN (KOPLAMP 18 LUMEN)
ACCU	3,7 V LITHIUM
OPLAADBAAR	12 V EN 230V
BRANDDDUUR	4,5 UUR
OPLAADTIJD	3,5 UUR

VOORZIEN VAN OPHANGHAKEN EN 2 MAGNETEN (AAN DE ACHTER- EN ONDERZIJDE)

KNIKBARE (TOT 90°) LED LOOP(ZAK)LAMP

MET 30 HELDERE WITTE LEDS EN 7 IN DE KOP

RALA500

LICHTBRON	3 WATT COB LED
LICHTOPBRENGST	220 LUMEN
KLEURTEMPERATUUR	DAGLICHT (5500 - 6000 K)
ACCU	LITHIUM 3,7 V
OPLAADBAAR VIA	12-24V EN 230V
BRANDDUUR	5 - 6 UUR
OPLAADTIJD	4 - 5 UUR
LENGTE	265MM (INCL. OPHANGHAAK)
GEWICHT	350 GRAM

COB LED LOOPLAMP KNIKBAAR

MET ZEER BREDE EGALE LICHTBUNDEL

RALA600

LICHTOPBRENGST	POSITIE 1 100% LICHTSTERKTE = 250 LUMEN POSITIE 2 50% LICHTSTERKTE = 120 LUMEN
KLEURTEMPERATUUR	5.500K (DAGLICHT)
ACCU	LITHIUM 18.650
OPLAADBAAR VIA	230V / 12-24V VIA AUTOLADER / USB-KABEL
BRANDDUUR	CA. 2,5 UUR CONTINU BRANDEN OP 100% CA. 4 UUR CONTINU BRANDEN OP 50%
OPLAADTIJD	CA. 4 – 5 UUR (INDIEN VOLLEDIG LEEG)
AFMETING	320 X 45 X 27MM (INCL. OPHANGHAAK)
GEWICHT	180 GRAM (EXCLUSIEF VOET)

OPLAADBARE LOOPLAMP INCL. HOUDER

MET 18 FELLE SMD-LEDS

RALA700

BOOSTER 12V

KLEMMEN – KABELS – ZEKERINGEN 100% KOPER VOOR EEN OPTIMAAL VERMOGEN

RABST12A

BOOSTER 12 + 24V

KLEMMEN – KABELS – ZEKERINGEN 100% KOPER VOOR EEN OPTIMAAL VERMOGEN

RABST1224A

RODAC BOOSTERS

MET EEN RODAC BOOSTER KUNT U ALLE VOERTUIGEN VEILIG STARTEN

Elektronische beveiliging

1e Bescherming: anti-omkeringssysteem van de polariteit met buzzer zodat schade aan de computer van het voertuig wordt voorkomen.
2e Bescherming: signaal treedt ook in werking als de booster uit staat.

Weerstand

- Stootvaste behuizing van versterkt ABS kunststof.
- Zekering is omhuld met keramiek en geplaatst in een compartiment dat toegankelijk is zonder de booster te openen (2 zekeringen waarvan 1 reserve).
- Bescherming van aan/uit knop.

Aanvullende functies

- Bewaart de elektronische gegevens van het voertuig bij het uitnemen van de batterij.
- Biedt de mogelijkheid om optionele 12 V apparaten op te laden.

Technische specificaties	RABST12A	RABST12/24A
Capaciteit	12 V	12 / 24 V
Startstroomsterkte	1.150 A	2.300 A / 12 V 1.150 A / 24 V
Piekstroomsterkte	3.500 A	7.000 A / 12 V 3.500 A / 24 V
Lengte van de kabel	140 cm	180 cm
Kabeldoorsnede	25 mm^2	50 mm^2
Gewicht van de batterij	11,5 kg	21 Kg

OBDII STEKKER

RBAOBD2

MAGNEETBAKJE

150 X 30 MM

RAMG1000

MAGNEETBAKJE

240 X 140 X 42 MM

RAMG2000

MAGNEETBAKJE

360 X 160 X 42 MM

RAMG3000

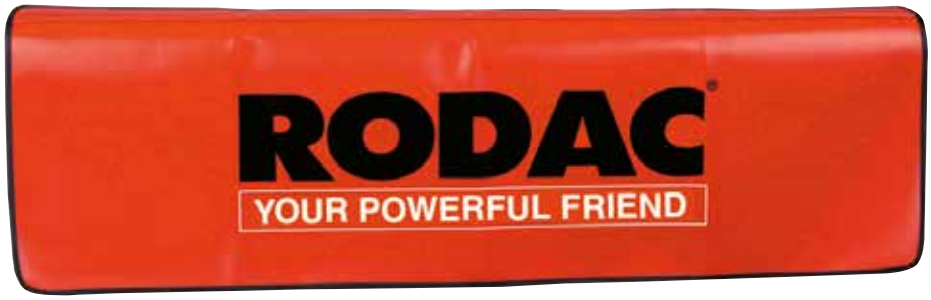

SPATSCHERM BESCHERMHOES

400 X 1.100 MM

RAMG5050

MAGNETISCH PICK-UP TOOL

RAMG6001: 180 X 880 X 17 MM / MAX. 2,0 KG RAMG6002: 180 X 760 X 19 MM / MAX. 4,3 KG

RAMG6001 / RAMG6002

TELESCOPISCHE SPIEGEL

RAMG6003: 220 X 925 X 32 MM RAMG6004: 245 X 955 X 57 MM

RAMG6003 / RAMG6004

TELESCOPISCHE KRASPEN/SPIEGEL/MAGNEET

215 X 710 X 32 MM

RAMG6010

MAGNETISCH PICK-UP TOOL MET KRASPEN ZAKFORMAAT

145 X 658 X 7 MM / MAX. 0,4 KG

RAMG6015

MAGNETISCH FLEXIBELE PICK-UP TOOL

570 X 8 MM / MAX. 0,5 KG

RAMG6080

MAGNETISCHE TOOLSET ZAKFORMAAT

3-DELIGE SET

RAMG6060

MAGNETISCHE MULTI-HOUDER

50 X 56 MM / MAX. 2,0 KG

RAMG6090

MAGNEETHOUDER VOOR 1/2" SLAGMOERSLEUTEL

360 X 98 X 120 MM, MAX. DRAAGKRACHT: 5,5 KG / GEWICHT: 1,25 KG

RAMG8001

KRACHTDOPPEN

De krachtdoppen bieden een passende oplossing voor het los en vast draaien van moeren met RODAC's pneumatische luchtgereedschappen. Ze zijn onder meer toepasbaar op slagmoersleutels en ratelsleutels. De krachtdoppen hebben levenslange garantie bij materiaalfouten of vroegtijdige slijtage. Ook biedt RODAC een assortiment doppen voor speciale toepassingen zoals inbus- en torxdoppen, torsiestaven, dunwandige doppen en andere accessoires.



KRACHTDOP 1/2" KORT

RAG444...

	⬢	D1	D2	L1	l2
RAG444010	10	17,5	25	38	12
RAG444012	12	20	25	38	12
RAG444013	13	21	25	38	12
RAG444016	16	25	30	38	12
RAG444017	17	26	30	38	13
RAG444018	18	27,5	30	38	13
RAG444019	19	28,7	30	38	13
RAG444022	22	32	30	38	13
RAG444024	24	35	30	45	20
RAG444027	27	38,7	30	50	22
RAG444030	30	42	30	50	22
RAG444032	32	44	30	50	28
RAG444033	33	46	30	44	22
RAG444034	34	46	30	44	22
RAG444035	35	48	30	48	25
RAG444036	36	49	30	48	25
RAG444038	38	52	30	48	29



1/2" KNIEGEWRICHT

A - 1/2" L1 - 60 D1 - 32

RAG700108



KRACHTDOP 1/2" LANG

RAG447...

	⬢	D1	D2	L1	l2
RAG447808	8	15	25	78	13
RAG447810	10	17,5	25	78	14
RAG447812	12	20	25	78	14
RAG447813	13	21	25	78	14
RAG447815	15	23,7	30	78	17
RAG447816	16	25	30	78	17
RAG447817	17	26	30	78	17
RAG447818	18	27,5	30	78	17
RAG447819	19	28,7	30	78	19
RAG447821	21	30	30	78	24
RAG447822	22	32	30	78	24
RAG447823	23	32	30	78	24
RAG447824	24	35	30	78	24
RAG447827	27	38,7	30	78	54
RAG447828	28	40	30	78	54
RAG447830	30	42	30	78	54
RAG447832	32	44	30	78	54



VERLOOPSTUK

RAG...

	⬢	A	L1	D1
RAG340020	3/8"	1/4"	32	22
RAG340040	3/8"	1/2"	36	22
RAG480033	1/2"	3/8"	38	25
RAG480066	1/2"	3/4"	48	30
RAG640604	3/4"	1/2"	56	44
RAG640608	3/4"	1"	63	44
RAG841006	1"	3/4"	75	54



KRACHTDOP 3/4" KORT

RAG645...

	⬢	D1	D2	L1	l2
RAG645217	17	31	44	50	12
RAG645219	19	33	44	50	14
RAG645221	21	35	44	50	16
RAG645222	22	37	44	50	16
RAG645224	24	39	44	50	16
RAG645226	26	41	44	50	16
RAG645227	27	43	44	54	16
RAG645229	29	45	44	54	23
RAG645230	30	47	44	54	23
RAG645232	32	49	44	56	23
RAG645233	33	51	44	56	23
RAG645236	36	54	44	56	23
RAG645238	38	57	44	58	24
RAG645241	41	60	44	58	24
RAG645246	46	67	44	63	27



KRACHTDOP 3/4" LANG

RAG649...

	⬢	D1	D2	L1	l2
RAG649517	17	31	44	95	20
RAG649519	19	33	44	95	23
RAG649524	24	39	44	95	51
RAG649527	27	43	44	95	62
RAG649530	30	47	44	95	62
RAG649532	32	49	44	95	62
RAG649536	36	54	44	95	62
RAG649546	46	67	44	95	58
RAG649550	50	71	54	95	58

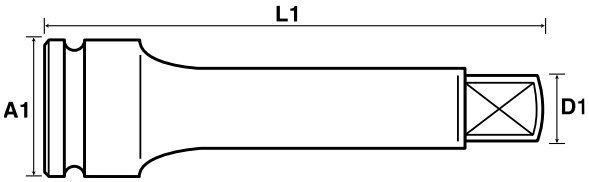

VERLENGSTUK

RAG...

	D1	L1	A1
RAG480125	1/2"	125	25
RAG640100	3/4"	100	44
RAG640200	3/4"	200	44
RAG840200	1"	200	54



KRACHTDOP 1" KORT

RAG847...

	⬢	D1	D2	L1	l2
RAG847027	27	46	54	58	17
RAG847030	30	50	54	60	21
RAG847032	32	52	54	60	21
RAG847033	33	53	54	60	21
RAG847036	36	56	54	65	30
RAG847038	38	59	54	65	30
RAG847040	40	62	54	67	31
RAG847041	41	63	54	67	31
RAG847046	46	69	54	74	36
RAG847055	55	80	54	84	44
RAG847060	60	86	54	87	44
RAG847065	65	92	54	90	46
RAG847070	70	99	54	90	46
RAG847075	75	104	86	98	46



KRACHTDOP 1" LANG

RAG849...

	⬢	D1	D2	L1	l2
RAG849524	24	42	54	100	21
RAG849527	27	46	54	100	23
RAG849530	30	50	54	100	50
RAG849532	32	52	54	100	50
RAG849533	33	53	54	100	50
RAG849534	34	55	54	100	50
RAG849535	35	55	54	100	50
RAG849536	36	56	54	100	64
RAG849538	38	59	54	100	64
RAG849541	41	63	54	100	64
RAG849546	46	69	54	100	62
RAG849550	50	74	54	100	62
RAG849555	55	80	54	100	60
RAG849570	70	99	54	125	80

1" TORSIESTAAF 305 MM

500 NM , 33 MM

RAG28033500

SET = 5 STUKS

MAX. 200 NM



DOP 1/2″ LANG MET BESCHERMHOES

RAG499817SET - RAG499819SET
RAG4998121SET - RAG499822

85MM

MAX. 200 NM

1/2″ CHROME-MOLYBDENUM

17-19-21 MM
DUNWANDIG MET KUNSTSTOF STOP

RA8681

1/2″ KOPPEL GELIMITEERDE KRACHTDOPPENSET

3-DELIGE SET, IN KUNSTSTOF KOFFER, GELIMITEERD / 100 NM, 17+19+21 MM
CONTROLEER KOPPEL MET EEN MOMENTSLEUTEL

RA8682

1/2″ KOPPEL GELIMITEERDE KRACHTDOP ADAPTERSET

3-DELIGE SET, IN KUNSTSTOF KOFFER, GELIMITEERD 100 NM, 3/8″ + 1/2″ + 3/4″
CONTROLEER KOPPEL MET EEN MOMENTSLEUTEL

RA8673

MAX. 200 NM



DOP 1/2″ EXTRA LANG MET BESCHERMHOES

RAG499817L - RAG499819L
RAG4998121L

150 MM

MAX. 200 NM

1/2″ DOPPENSET - LANG

17-19-21 MM
LANGE, DUNWANDIGE DOPPENSET MET PLASTIC BESCHERMHOES EN STOP IN KUNSTSTOF KOFFER

RA8681L

1/2″ KOPPEL GELIMITEERDE KRACHTDOPPENSET - LANG

3-DELIGE SET, IN KUNSTSTOF KOFFER, GELIMITEERD / 100 NM, 17+19+21 MM
CONTROLEER KOPPEL MET EEN MOMENTSLEUTEL

RA8684

BOUT/MOERVERWIJDERAAR

RAG700100 - 10 MM
RAG700110 - 11 MM
RAG700120 - 12 MM
RAG700140 - 14 MM
RAG700150 - 15 MM
RAG700170 - 17 MM
RAG700190 - 19 MM

RAG700...



1/2" MOERENMOORDENAAR

D1 - 14
D2 - 25
L1 - 11
L - 55

RAG900100



1/2" DOP LINKSE DRAAD

DE MOER TOT HALVERWEGE DE DOP PLAATSEN!

RAG900...

	S	D1	D2	L1	L2
RAG900170	17	23	25	21	55
RAG900185	18,5	25	25	21	55
RAG900200	20	26	25	21	55
RAG900215	21,5	30	28	21	55

O-RING + LOCKING PIN

RAG301...

	◯ mm	⁄ mm	inch
RAG301238	17 x 1,5	2,0 x 15L	3/8"
RAG301212	24 x 3,5	3,0 x 25L	1/2"
RAG301213	19 x 4,0	3,0 x 21L	1/2"
RAG301234	36 x 5,0	4,0 x 35L	3/4"
RAG301211	45 x 7,0	5,0 x 45L	1"

BITADAPTER 1/4" 35 MM

CHROME-MOLYBDENUM BITADAPTER VOOR GEBRUIK OP RATELSLEUTELS

RA21541

BITADAPTER 3/8" 40 MM

CHROME-MOLYBDENUM BITADAPTER VOOR GEBRUIK OP RATELSLEUTELS

RA31541

BITADAPTER 1/2" 46 MM

CHROME-MOLYBDENUM BITADAPTER VOOR GEBRUIK OP RATELSLEUTELS

RA41541

1/4″ CHROME-MOLYBDENUM

6-7-8-9-10-11-12-13-14 MM
VERLENGSTUK 50+100 MM, ADAPTER 1/4 X 3/8″

RA8701

3/8″ CHROME-VANADIUM

10-11-12-13-14-15-17-19 MM

RA8685

1/2″ CHROME-MOLYBDENUM

NEW

17-19-21 MM, DUNWANDIG

RA8671

1/2″ CHROME-MOLYBDENUM

17-19-21 MM, DUNWANDIG MET KUNSTSTOF STOP

RA8672

NEW

DEMONTAGE-DOPSLEUTEL SET MET LINKSE DRAAD

3/8″: 2-3-4-5-6 MM / 1/2″: 8-10-12-14 MM
OP EEN RAIL

RA8690

1/2″ TORX DOPPENSET

8-DELIGE CHROME-MOLYBDENUM SET,IN KUNSTSTOF KOFFER:
T25-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70

RA8688

1/2″ DOPPEN- EN BITSET

41-DELIG, IN KUNSTSTOF KOFFER. INHOUD: 10 X 1/2″
KRACHTDOPPEN (8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 MM),
28 X BITSEN, DIVERSE VERLOOPSTUKKEN

RA8687

VOOR RC2751

NEW

SET EXTRA KORTE KRACHTDOPPEN 1/2″

CHROME-MOLYBDENUM
13-14-15-16-17-18-19-21-24 MM OP EEN RAIL

RA8679

SET VERLOOPSTUKKEN (6 ST.)

1/2″ - 3/4″, 3/4″ - 1/2″, 1/2″ - 3/8″
1/4″ - 3/8″, 3/8″ - 1/4″, 3/8″ - 1/2″

20029S00A

1/2″ XZN DOPPENSET (6 ST.)

M14 - M16 - M18 (43 MM L)
M14 - M16 - M18 (78 MM L)

20059S00A

1/2″ CHROME-MOLYBDENUM

4-5-6-8-10-12-14-17-19 MM
INBUS

RA8674

SPHERICAL DOPPEN

- Multifunctioneel
- Geschikt voor 6 soorten bouten en moeren
- Maximale grip
- Lange levensduur
- Chrome-molybdenum
- Gepatenteerd design

Spline

6-point

6-point
50% rounded off

12-point

Star

Square

1/2″ SPHERICAL DOPPENSET 6 STUKS

INHOUD: 10-13-17-19-24-30 MM OP RAIL

20058S00A

1/2″ SPHERICAL DOPPENSET 8 STUKS

INHOUD: 11-12-14-15-16-18-21-22 MM OP RAIL

20058S01A

1/2″ SPHERICAL DOPPEN-SET 6 STUKS - LANG

INHOUD: 10-13-17-19-24-30 MM OP RAIL

20058S00AL

1/2″ CHROME-MOLYBDENUM - LANG

14-16-17-18-19-21-22-17L-19L-21L MM

RA8689



1/2″ CHROME-MOLYBDENUM

10-11-13-14-17-19-21-22-24-27 MM

RA8686CM

1/2″ CHROME-VANADIUM

10-11-13-14-17-19-21-22-24-27 MM

RA8686

3/4″ CHROME-MOLYBDENUM

26-27-29-30-32-35-36-38 MM

RA8694

1″ CHROME-MOLYBDENUM

24-27-30-32-35-38-41-46-50 MM

RA8697

3/4″ CHROME-MOLYBDENUM LANG

21L-24L-27L-30L-32L-33L-36L-38L MM

RA8705

WIELNAAFSLIJPSET VOOR 1/2″ SLAGMOERSLEUTEL

LOSSE REINIGINGSSCHIJVEN PER 5 STUK VERKRIJGBAAR (RR27514ASET)

RR275140

HOUDER VOOR 1/2″ SLAGMOERSLEUTEL

OP DEZE HOUDER KUNNEN DE RR27514ASET, RR27514PAD EN DE RR27514P GEBRUIKT WORDEN

RR27514H

HOUDER 1/2″ MET TWIST-ON PAD 50MM

TE GEBRUIKEN MET TWIST-ON SCHUURSCHIJVEN, IN COMBINATIE MET EEN 1/2″ SLAGMOERSLEUTEL.

RR275141

ROLOC HOUDER 50MM

VOOR DE RR27514H

RR27514P

WIELNAAF SLIJPSCHIJVEN

VOOR DE RR27514H (5 STUKS)

RR27514ASET

HOUDER 1/2″ MET VELCRO PAD 75MM

TE GEBRUIKEN MET SCHUURPAPIER, IN COMBINATIE MET EEN 1/2″ SLAGMOERSLEUTEL.

RR275143

WIELNAAFSLIJPER 150 MM (ALUMINIUM KLOK MET STALEN KERN)

NEW

- Te gebruiken in combinatie met een 1/2″ slagmoersleutel.
- Professioneel gereedschap om snel roest en aluminium resten van de oppervlakte van wielnaven, velgen, remschijven, remtrommels enz. te verwijderen.
- Deze worden in seconden schoon en roestvrij gemaakt.
- Minimale stofontwikkeling en vonkvrij.
- Tijd- en kostenbesparend en geschikt voor iedere werkplaats.
- Deze set wordt door autofabrikanten sterk aanbevolen!
- Wordt geleverd met 1 schijf. De reinigingsschijven zijn makkelijk te verwisselen en hebben een lange levensduur.
- Deze zijn tevens los bestelbaar RRNC27515SET (= 3 schijven)

RRNC27515H

STEUNSCHIJF VOOR SCHUURPAPIER 75MM

VOOR DE RR27514H

RR27514PAD

SET REINIGINGSSCHIJVEN (3 STUKS)

RRNC27515SET

EQUIPEMENT

Voor iedere werkplaats heeft RODAC de juiste oplossing. De RODAC productrange hydraulisch equipement omvat een breed scala aan producten voor professionele werkplaatsen en carrosseriebedrijven. In alle productcategorieën biedt RODAC een hoogwaardige en prijsgunstige oplossing. Uiteraard voldoet het equipement aan de strengste kwaliteits- en veiligheidseisen.

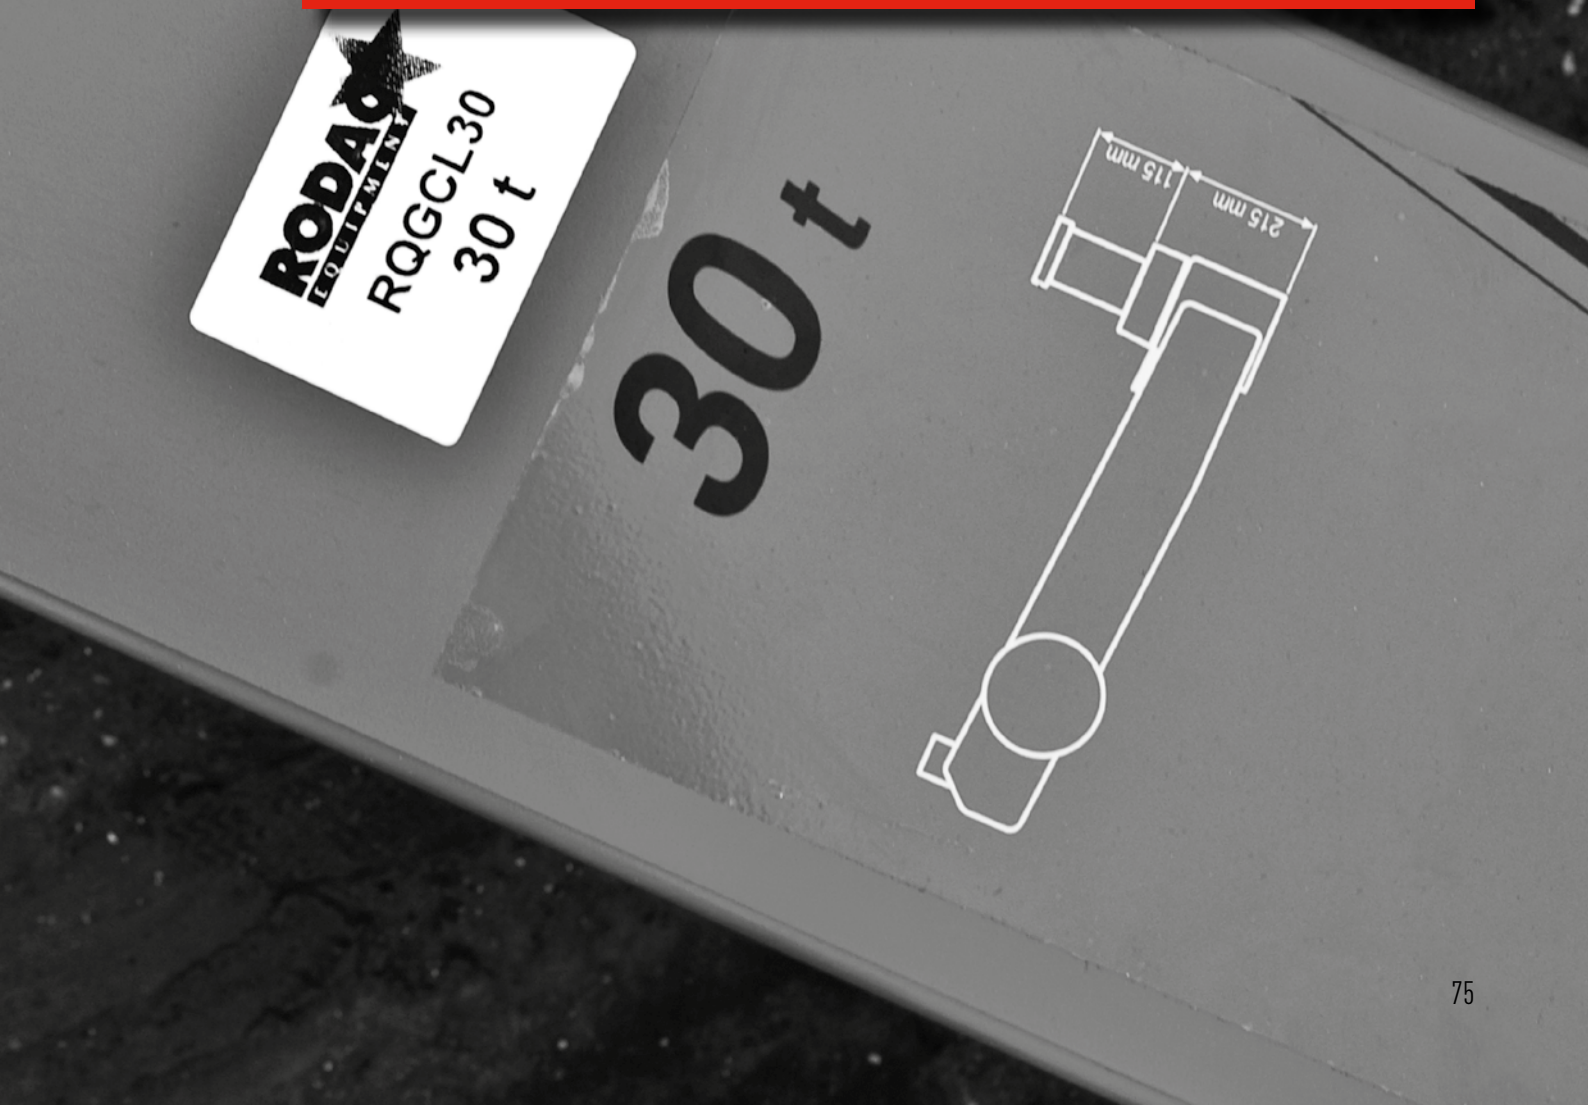

HYDRAULISCHE POTKRIKKEN

NEW

Voetplaat, drukcilinder en oliereservoir vormen een compact geheel en geven daardoor meer stabiliteit aan de potkrik. De zijdelingse drukbelasting die door de as van het voertuig wordt geproduceerd bij het tillen, wordt opgevangen omdat de zuiger nooit in contact komt met de cilinder, zelfs niet bij schuine belasting.

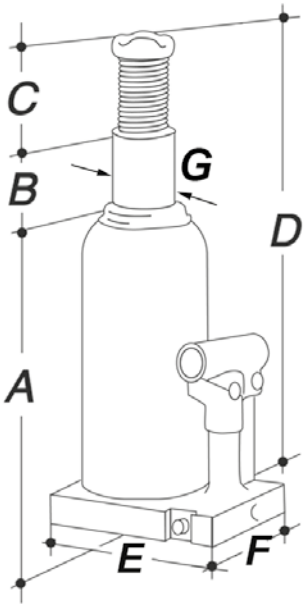

	ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Draagbeugel	KG kg
RQBJR2	2	168	105	65	338	116	75	24		3.6
RQBJR3	3	168	105	65	338	116	75	24		3.7
RQBJR3A	3	210	150	65	425	116	75	24		4.2
RQBJR5	5	212	150	75	437	125	75	29		4.5
RQBJR8	8	219	150	75	444	144	90	37,2		5.9
RQBJR10	10	219	150	75	444	144	90	37,2		6.4
RQBJR12	12	226	150	75	451	164	110	44.5		8.5
RQBJR15	15	228	150	75	452	164	110	44.5		8.8
RQBJR20	20	234	150	75	459	172	120	50.9		10.6
RQBJR25	25	242	150	75	467	196	144	57.6	•	15.5
RQBJR30	30	242	150	75	467	196	144	57.6	•	15.5
RQBJR40	40	246	150		396	214	165	70	•	23.5
RQBJR50	50	260	140		400	214	165	80	•	28

Telescopische hendel die door de draaibare aansluiting vanuit elke positie bediend kan worden.

De modellen vanaf 20 ton zijn voorzien van een draagbeugel waaraan de hendel na gebruik kan worden vastgezet en daardoor gemakkelijk op te bergen is.

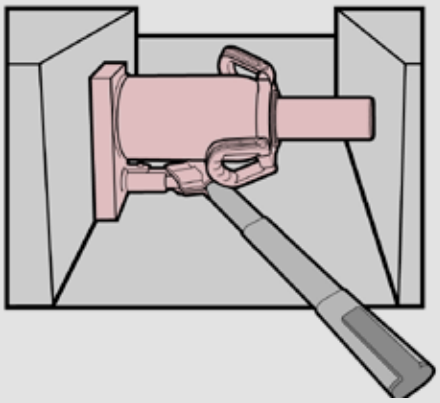

Deze potkrikken kunnen waar nodig horizontaal gebruikt worden. Zet de krik dan met de pomp naar beneden zoals op de tekening is aangegeven.

POTKRIK 2 TON

TL102N

POTKRIK 8 TON

TL108N

POTKRIK 12 TON

TL112N

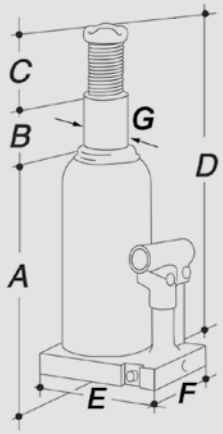

Deze potkrikken zijn elektrostatisch gespoten om roestvorming te voorkomen.

Deze potkrikken kunnen niet in horizontale stand gebruikt worden! (TL1... en RQBJTR...)



TL102N



TL104N



TL106N



TL108N



TL112N



TL120N

	ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Draagbeugel	KG kg
TL102N	2	181	116	48	345	88	92		2.9
TL104N	4	194	118	60	372	92	100		3.3
TL106N	6	216	127	70	413	96	112		4.5
TL108N	8	230	147	80	457	103	118		5.7
TL112N	12	230	155	80	465	116	134	•	7.3
TL120N	20	242	150	60	452	144	152	•	10.8

TELESCOPISCHE POTKRIKKEN

Deze telescopische potkrikken hebben dezelfde technische eigenschappen als de RQBJR potkrikken. De telescopische cilinder zorgt voor een lage minimumhoogte met een grote hefhoogte.

NEW

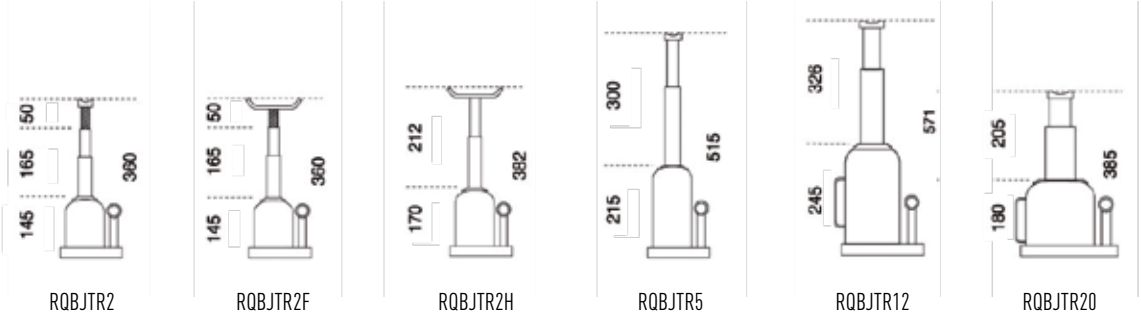

RQBJTR2 RQBJTR2F RQBJTR2H RQBJTR5 RQBJTR12 RQBJTR20

		A	B	C	D	E	F	G	G2	KG
	ton	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
RQBJTR2	2	145	165	50	360	144	90	33	21	4.8
RQBJTR2F	2	145	165	50	360	144	90	33	21	5
RQBJTR2H	2	170	212		382	144	90	33	21	5.4
RQBJTR5	5	215	300		515	164	110	42	30	8.3
RQBJTR12	12	245	326		571	196	144	63.3	46	15.4
RQBJTR20	20	180	205		385	230	180	84	59	22

IDEAAL VOOR WERKZAAMHEDEN AAN HEFTRUCKS OF ANDERE TOEPASSINGEN WAAR WEINIG RUIMTE IS. INSTELBAAR IN 2 STANDEN. GESCHIKT VOOR RQBJR8 OF RQBJR10.

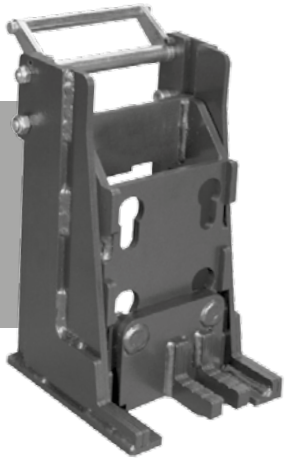

VERLAAGDE KRIK VOOR POTKRIK 8/10 TON

MIN. HOOGTE STAND 1: 31 MM, MIN. HOOGTE STAND 2: 126 MM

GEWICHT: 22 KG

RQABJ10LIFT

RQABJ10LIFT + RQBJ10

GEWICHT: 29 KG

RQBJ10LIFT

LUCHTHYDRAULISCHE POTKRIKKEN

Deze potkrikken werken op de compressor van de vrachtwagen, maar kunnen ook met de hand bediend worden. De schroefspil zorgt voor een extra hoogte indien nodig. De gebruiker behoudt de controle over het neerlaten, ook wanneer de luchttoevoer wordt onderbroken. Pneumatische pomp met een hoog vermogen. Het gebruik van een luchtverzorgingsunit is absoluut noodzakelijk om een goede werking en een lange levensduur van de potkrik te kunnen garanderen.

AANBEVOLEN LUCHTDRUK:
7-10 BAR/100-145 PSI

LUCHTVERBRUIK:
270 L/MIN



POTKRIK LUCHTHYDRAULISCH 20 TON

RQBJX20

POTKRIK LUCHTHYDRAULISCH 30 TON

WORDT GELEVERD IN EEN KOFFER.

RQBJX30S

		A	B	C	D	KG
	ton	mm	mm	mm	mm	kg
RQBJX20	20	234	138	75	447	15,5
RQBJX30S	30	255	138	75	468	25,5

HYDRAULISCHE GARAGEKRIKKEN

Nu met verbeterde cilinder: De hoogwaardige afdichtingen en de verchroomde, gepolijste cilinder zorgen voor een langere levensduur.

Gepolijste bekleding van de cilinderwand verlengt de levensduur van de afdichtingen door het minimaliseren van schuring en slijtage.

GARAGEKRIK 3 TON

SPECIAAL GECONSTRUEERD VOOR DE SEMI-PROFESSIONELE GEBRUIKER MET IJZEREN WIELEN EN RUBBEREN BESCHERMPAD. (PEQ3000PAD)

REQ3000

ALUMINIUM/STAAL KRIK 1,5 TON

VOOR DE SEMI-PROFESSIONELE GEBRUIKER

TL8115

GARAGEKRIK 3 TON

SPECIAAL GECONSTRUEERD VOOR DE SEMI-PROFESSIONELE GEBRUIKER MET IJZEREN WIELEN EN RUBBEREN BESCHERMPAD. (PEQ300537)

REQ3005

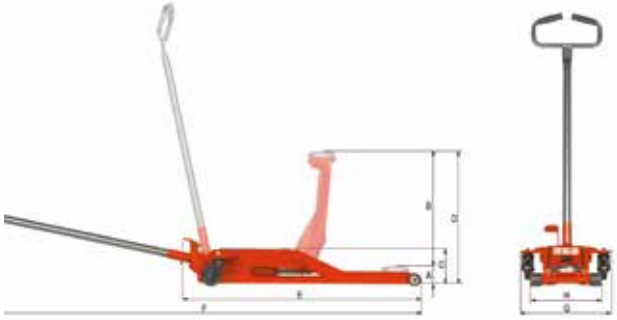

	ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	KG kg
REQ3000		130	290	175	465	572		328		27,7
REQ3005	3	145	355	195	500	660	1.630	350	270	39
TL8115	1,5	90	268	148	358	554	1.424	247	130	14.3

HYDRAULISCHE GARAGEKRIKKEN

De modellen tot 6 ton hebben polyamide zwenkwielen waardoor ze beter te manoeuvreren zijn. Ze beschadigen de garagevloer niet, roesten niet en zijn geluidloos.
De bediening met het ergonomische handvat, dat is voorzien van rubberen grepen, is zeer eenvoudig. De modellen tot 6 ton worden met rubberen beschermpad geleverd. *

RQGC6N-10N-12N

RQGCR2-2H-2L-3

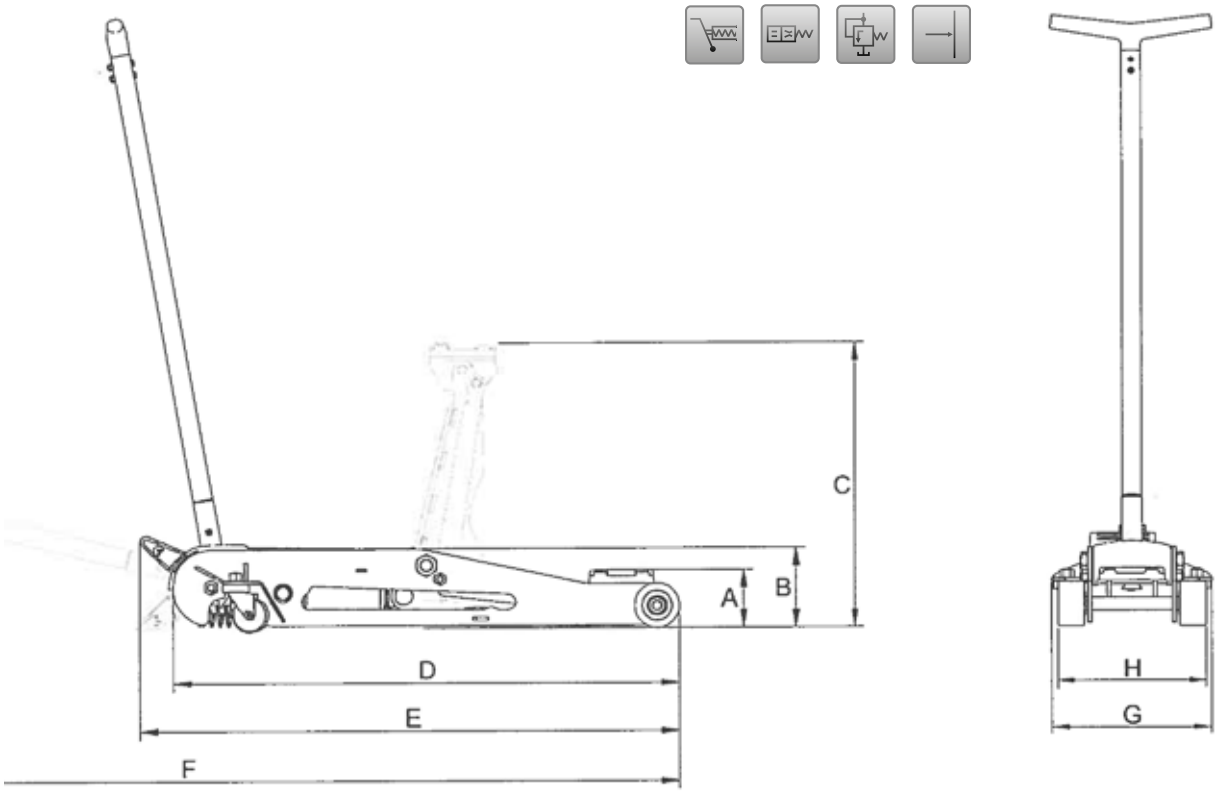

	ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	KG kg
RQGCR2 *	2	95	135	470	850	905	1720	270	250	30
RQGCR2H *	2	80	137,5	520	920	975	1800	270	250	35,5
RQGCR2L *	2	95	165	790	1220	1275	2020	270	360	50,7
RQGCR3 *	3	95	135	470	850	905	1720	270	250	33,5
RQGC6N	6	170	220	410	1250	1310	2215	414	336	81
RQGC10N	10	170	270	605	1550	1600	2530	414	386	123
RQGC12N	12	190	270	580	1500	1550	2480	414	386	121

GARAGEKRIK 2T - 3T

RQGCR2	2 TON	RQGCR2L	2 TON EXTRA LANG MODEL
RQGCR2H	2 TON EXTRA LAAG MODEL	RQGCR3	3 TON

RQGCR2 - RQGCR2H - RQGCR2L - RQGCR3

GARAGEKRIK 6T - 10T - 12T

RQGC6N	6 TON	RQGC12N	12 TON
RQGC10N	10 TON		

RQGC6N - RQGC10N - RQGC12N

RUBBEREN PAD

RUBBEREN BESCHERMKAP VOOR DE SCHOTEL,
ALLEEN VOOR NIEUWE MODELLEN TOT 3 TON

RQAR5181

RUBBEREN PAD

RUBBEREN BESCHERMKAP VOOR DE SCHOTEL,
ALLEEN VOOR OUDE MODELLEN TOT 3 TON

RQA5181

LUCHTHYDRAULISCHE GARAGEKRIKKEN

De gebruiker behoudt de controle over het neerlaten, ook wanneer de luchttoevoer wordt onderbroken. Goed te manoeuvreren en makkelijk te plaatsen onder de wagen. De krikken zijn uitgerust met een pneumatisch systeem om de zuiger snel bij de last te brengen en om de zuiger eveneens snel tot de laagste positie te laten zakken (90 sec. onbelast). Door zijn compact ontwerp is deze krik gemakkelijk onder de wagen te plaatsen. Regelmatig onderhoud voorkomt lekkages.

MET BOLLE UITSPARING OM TE VOORKOMEN DAT DE HANDEN OVER DE GROND SCHUREN.

WORDT GELEVERD MET EEN 100 MM VERLENGSTUK (60 MM VOOR RQGCL10T35A).

DE HENDEL IS INSTELBAAR IN 4 VERSCHILLENDE POSITIES: HORIZONTAAL, 45° EN VERTICAAL OM DE KRIK GEMAKKELIJK ONDER DE LAST TE PLAATSEN EN ALS LAATSTE INKLAPBAAR.

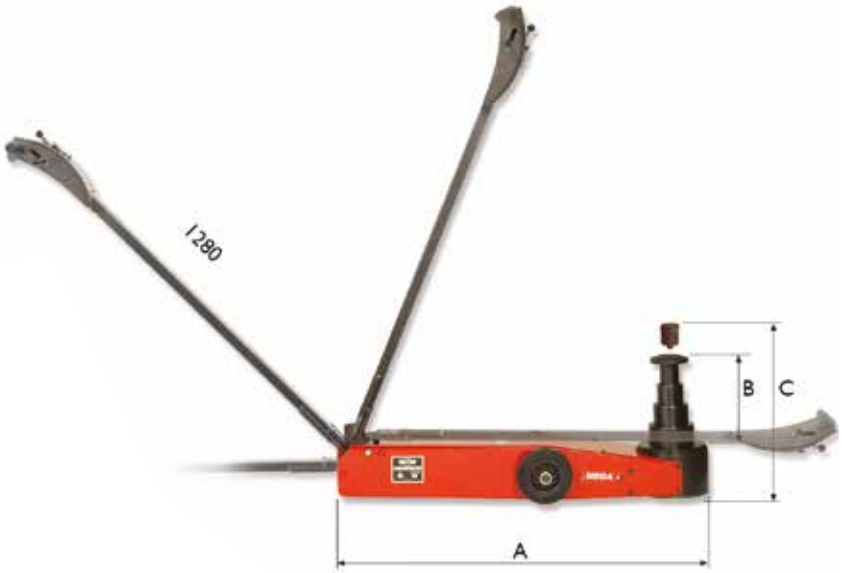

	ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	KG kg
RQGCL10T35A	10/20/35	807	160	345	157	260	41,0
RQGCL15T30A	15/30	807	185	470	157	280	46,5
RQGCL20T65A	20/35/65	793	235	515	194	317	69,5
RQGCL25	25	560	108	423	157	280	47
RQGCL35	35	807	115	430	157	280	52,5

VERLENGSTUKKEN

OPTIE
RQA5205
100 MM

INCL.
RQA5211
60 MM

OPTIE
RQA5204
50 MM

INCL.
RQA5212
100 MM

OPTIE
RQA5206
50 MM

GARAGEKRIK 10/20/35 TON

INCL. VERLENGSTUK RQA5211
OPTIONEEL VERKRIJGBAAR: RQA5205

RQGCL10T35A

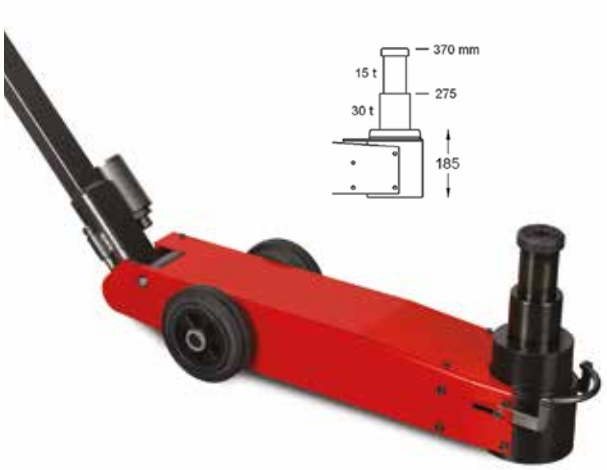

GARAGEKRIK 15/30 TON

INCL. VERLENGSTUK RQA5212
OPTIONEEL VERKRIJGBAAR: RQA5204 + RQA5206

RQGCL15T30A

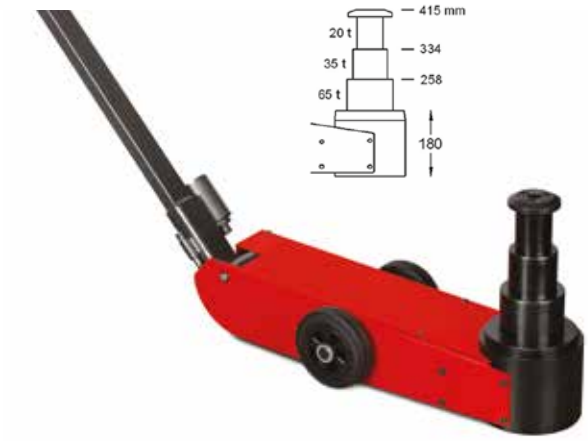

GARAGEKRIK 20/35/65 TON

INCL. VERLENGSTUK RQA5212
OPTIONEEL VERKRIJGBAAR: RQA5204 + RQA5206

RQGCL20T65A

GARAGEKRIK 25 TON

INCL. VERLENGSTUK RQA5212
OPTIONEEL VERKRIJGBAAR: RQA5204 + RQA5206

RQGCL25

GARAGEKRIK 35 TON

INCL. VERLENGSTUK RQA5212
OPTIONEEL VERKRIJGBAAR: RQA5204 + RQA5206

RQGCL35

ASSTEUNEN

2-DELIGE SET, MET VEILIGHEIDSVERGRENDELING (UITGEZONDERD TLGSC12).

TLGSC...

	Vermogen ton	Zadel mm	mm	mm	kg
TLGSC2	2	85 x 25	420 - 280	192 x 177	5,1
TLGSC3	3	85 x 29	420 - 295	206 x 186	6,9
TLGSC6	6	106 x 32	600 - 405	287 x 252	13,9
TLGSC12	12	125 x 37	715 - 460	310 x 280	27,5

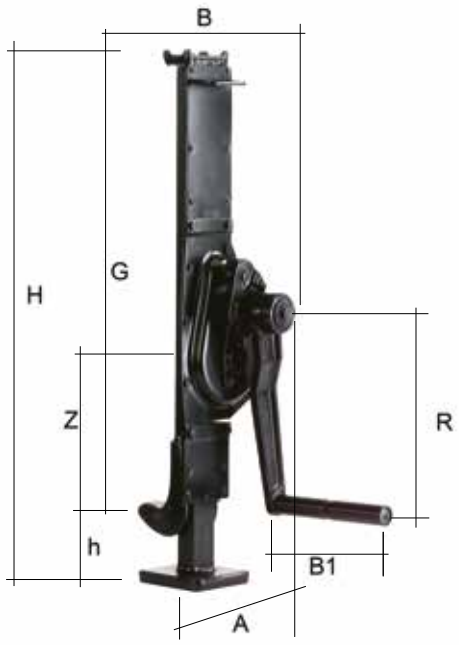

DOMMEKRACHT

VEILIGHEIDSSLINGER VOORZIEN VAN REM VOOR LASTVERGRENDELING IN IEDERE STAND (TERUGLOOPBEVEILIGING). VEILIGE WERKING DOOR DUBBEL PALSYSTEEM 100% BELASTBAAR OP KOP EN 70% OP KLAUW.

RTPJ050

Vermogen kop kg	Vermogen klauw kg	Kracht op hendel kg	kg
5	3,5	55	22

A mm	B mm	B1 mm	G mm	h mm	H mm	R mm	Z mm
188	229	200	77	83	765	300	360

ASSTEUN

VOOR EXTRA VEILIGHEID EN ZEKERHEID, GARAGEKRIKKEN ENKEL GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET EEN OF MEERDERE ASSTEUNEN.

RCLS5

ASSTEUN

VOOR EXTRA VEILIGHEID EN ZEKERHEID, GARAGEKRIKKEN ENKEL GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET EEN OF MEERDERE ASSTEUNEN.

RCTH5

ASSTEUN

VOOR EXTRA VEILIGHEID EN ZEKERHEID, GARAGEKRIKKEN ENKEL GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET EEN OF MEERDERE ASSTEUNEN.

RCSHS2

ASSTEUN

VOOR EXTRA VEILIGHEID EN ZEKERHEID, GARAGEKRIKKEN ENKEL GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET EEN OF MEERDERE ASSTEUNEN.

RCHS10

	Vermogen ton	Zadel mm	mm	Instelbaar	mm	kg
RCLS5	5	75 x 125	465 - 290	3	275	6
RCTH5	5	75 x 125	1.085 - 720	6	550	13
RCSHS2	2,5	75 x 125	1.950 - 1.240	6	550	17
RCHS10	10	75 x 125	1.855 - 1.145	6	750	50

VERRIJDBARE WERKPLAATSKRUK

MET EEN GEREEDSCHAPPENPLATEAU, 5 ZWENKWIELEN EN IN DE HOOGTE VERSTELBAAR.

Ø ZADEL	380 MM	GEWICHT	5,7 KG
HOOGTE MIN.	435 MM	BELASTBAAR	TOT 90 KG
HOOGTE MAX.	555 MM		

TL3010N

VERRIJDBARE WERKPLAATSKRUK DELUXE

MET ZWAAR VERSTERKTE WIELEN EN VERCHROOMD ONDERSTEL.

Ø ZADEL	360 MM	HOOGTE MAX.	650 MM
Ø ONDERSTEL	440 MM	GEWICHT	8,1 KG
HOOGTE MIN.	450 MM	BELASTBAAR	TOT 115 KG

TL3050

MET EEN GEREEDSCHAPPENPLATEAU, 7 ZWENKWIELEN EN EEN IN 3 POSITIES INSTELBARE HOOFDSTEUN.

LIGBED-ZITKRUK

AFMETINGEN	1.190 X 455 X 150 MM
GEWICHT	11 KG
BELASTBAAR TOT	90 KG

TL3000N

LIGBED

AFMETINGEN	930 X 440 X 100 MM
GEWICHT	9 KG
BELASTBAAR TOT	90 KG

NEW

TL3040

AUTOVERPLAATSER

SNEL EN EENVOUDIG EEN AUTO VERPLAATSEN IN EEN GARAGE, SHOWROOM, PARKEERPLAATS OF LANGS DE WEG. VOOR WIELEN TOT 29" MET EEN MAX. BREEDTE VAN 250 MM

DRAAGKRACHT MAX.	570 KG
GEWICHT	23,5 KG

RQWD200

AUTOCARROSSERIEVERPLAATSER

VOOR HET VERPLAATSEN VAN EEN AUTOCARROSSERIE IN DE GARAGE OF DE WERKPLAATS. BREEDTE INSTELBAAR VAN 920 TOT 1.420 MM, HOOGTE INSTELBAAR VAN 350 TOT 400 MM

DRAAGKRACHT MAX.	1,200 KG
GEWICHT	36,8 KG

TL20900

SET OPRIJBLOKKEN

CAPACITEIT	2000 KG PER PAAR
AFMETINGEN	200 X 200 X 800 MM

TL80050N

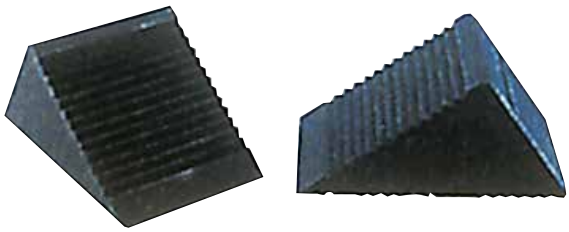

SET VEILIGHEIDSWIGGEN KUNSTSTOF

AFMETINGEN	900 X 330 X 220 MM
GEWICHT	0,5 KG

TLGS100B

NEW

DEZE STAPELBARE, IN KUNSTSTOF UITGEVOERDE OPRIJBLOKKEN ZIJN VEEL LICHTER DAN DE UITVOERINGEN IN STAAL, TOCH HEBBEN ZIJ EEN HOGER VERMOGEN VAN MAAR LIEFST 2500 KG PER PAAR. HET ANTISLIPPROFIEL OP DE BLOKKEN ZORGT VOOR EEN VEILIG GEBRUIK.

OPRIJBLOKKEN SET KUNSTSTOF (2 STUKS)

CAPACITEIT	2500 KG PER PAAR
AFMETINGEN	900 X 330 X 220 MM
GEWICHT	4 KG PER STUK
MAX. BANDBREEDTE	240 MM

TL80051

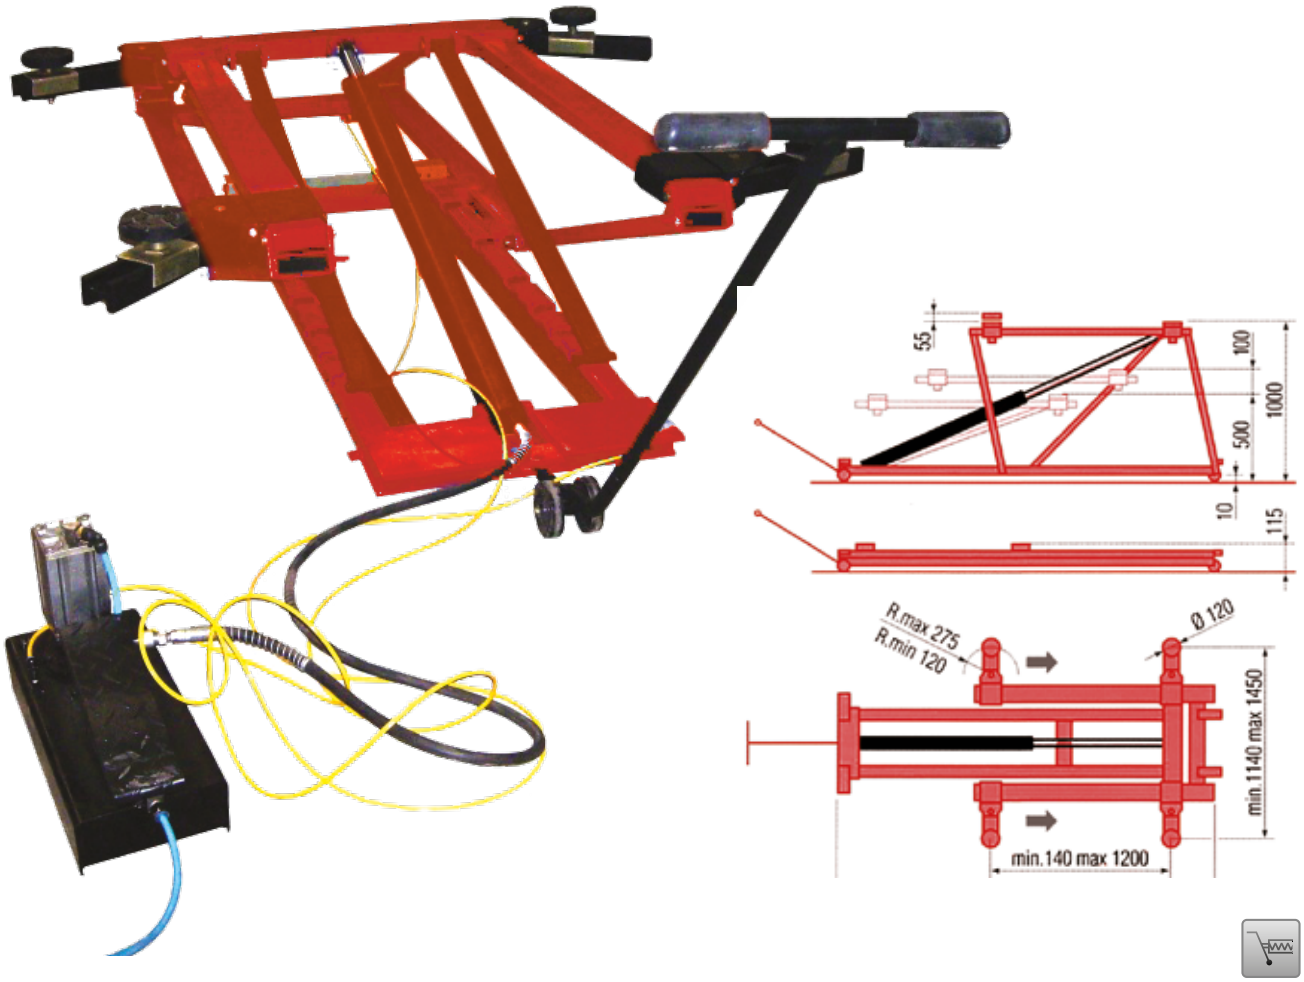

MET NIEUWE KRACHTIGE POMP

Ideaal voor alle zijdelingse werkzaamheden aan de personenwagen, zoals aan wielen, remmen, schokdempers of carrosserie op een ergonomische werkhoogte. De lift kan onder de wagen gerold worden of de wagen kan over de neergelaten lift rijden en zonder problemen omhoog getild worden.

Heffen en neerlaten enkel mogelijk met het voetpedaal. Met mechanische veiligheidssteunen die onvoorziene uitval van hydraulisch of pneumatisch systeem opvangen.

Met 4 steunpads die 150º draaibaar zijn en vastgezet worden met een veiligheidsbout.

HEFBRUG LUCHTHYDRAULISCH 2500 KG

LASTVERHOUDING	3:2 OF 2:3	MINIMUMHOOGTE	125 MM	MAX. SPOORBREEDTE	1.600 MM
MAX. CAPACITEIT	2.500 KG	MAXIMUMHOOGTE	1.000 / 1.075 MM	AFMETINGEN	2.554 X 1.015 X 125 MM
MAX. HEFHOOGTE	1.000 MM	MIN. SPOORBREEDTE	1.140 MM	GEWICHT	270 KG

RQML6

HYDRAULISCHE HEFTAFELS

Het rubberen handvat van de "T"-hefboom vergemakkelijkt de hanteerbaarheid. Alle modellen zijn met polyamide wielen en zwenkwielen uitgerust, waardoor ze makkelijk hanteerbaar zijn. De wielen beschadigen de bodem niet, roesten niet en zijn geluidsarm.

VEILIGHEIDSAFSTAND TUSSEN SCHAAR, HEFTAFEL EN ONDERSTEL.

PEDAAL VOOR SNELLE BENADERING VAN LAST (RQLT1500).

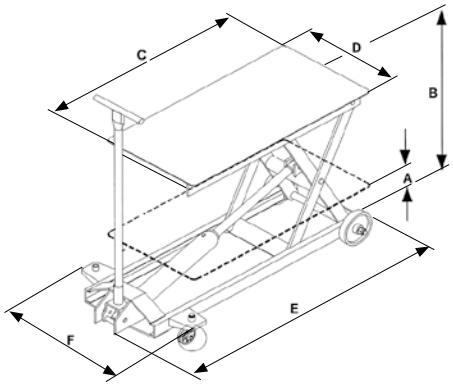

HYDRAULISCHE HEFTAFELS

HET PLATEAU KAN OP VERSCHILLENDE HOOGTEN WORDEN VASTGEZET MET VEILIGHEIDSBOUTEN.

RQLT650 - RQLT1500

	Capaciteit kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	KG kg
RQLT650	650	215	645	830	500	1060	645	71
RQLT1500	1500	210	880	1020	500	1380	690	135





WIELMONTAGEAPPARAAT

SPECIAAL ONTWORPEN VOOR HET MONTEREN/DEMONTEREN VAN GROTE EN DUBBELE WIELEN. HET APPARAAT IS MET EEN KETTING UITGERUST VOOR HET VEILIG VERPLAATSEN VAN HET WIEL. DE ROLLEN VAN DE HEFARMEN VERGEMAKKELIJKEN HET MANOEUVREREN EN ZORGEN VOOR EEN GOEDE POSITIONERING VAN DE WIELEN BIJ DE MONTAGE.

VERMOGEN:	700 KG	MAXIMUM SLAG:	630 MM
VORKBREEDTE:	480 - 750 MM	GEWICHT:	134 KG
MINIMUMHOOGTE VORK:	105 MM		

RQWD600

MOTORMONTAGESTANDAARD

HET MOTORBLOK (ZONDER VERSNELLINGSBAK) KAN IN ZIJN GEHEEL AAN DEZE STANDAARD GEMONTEERD WORDEN, DE KOP KAN 360° GEDRAAID WORDEN EN IN 8 POSITIES VASTGEZET WORDEN. DE MOTORMONTAGE STANDAARD HEEFT EEN CAPACITEIT VAN 450 KG EN IS VOORZIEN VAN 4 WIELEN, 2 VASTE EN 2 DRAAIBARE, WAARDOOR DEZE ZEER STABIEL EN VEILIG IS EN TEVENS OOK GEMAKKELIJK MANOEUVREERBAAR IS.

VERMOGEN:	450 KG	HOOGTE:	898 MM
LENGTE:	933 MM	GEWICHT:	21 KG
BREEDTE:	780 MM		

TL2000

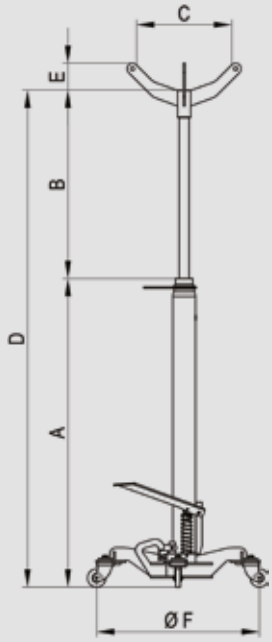

RQ

- Het tillen en zakken gebeurt met een voetpedaal waardoor de handen vrij blijven.
- De krik is goed te manoeuvreren door de vier zwenkwielen onder de brede voet waardoor een optimale stabilitiet wordt gegarandeerd.
- Met ergonomisch draaibare greep.

VOOR GEBRUIK IN SMEERPUTTEN OF HEFBRUGGEN.

VERSNELLINGSBAKLIFTEN

RQTJ3003 - RQTJ7503 - RQTJ12003

VERSNELLINGSBAKLIFT 300 KG

TL733N

ZADEL KLEIN

RQAC17A

VERSTELBAAR ZADEL MET KETTING

RQA1200

VERSNELLINGSBAKKRIK 1.000 KG

VOORAL VAN TOEPASSING VOOR HET MONTEREN/DEMONTEREN VAN DIFFERENTIEELS, VERSNELLINGSBAKKEN, MOTOREN ENZ.
HET ZADEL IS VAN EEN VEILIGHEIDSKETTING VOORZIEN.
DE POMP KAN AAN HET APPARAAT MAAR OOK LOS OP DE GROND GEPLAATST WORDEN.

VERMOGEN:	1.000 KG
LENGTE X BREEDTE:	900 X 700 MM
AFMETINGEN ZADEL:	375 X 375 MM
HOOGTE ZADEL, NEERGELATEN:	160 MM
HOOGTE ZADEL, UITGESCHOVEN:	730 MM
HYDRAULISCHE SLAG:	570 MM
GEWICHT:	86 KG

RQTJX1000

	Vermogen kg	∅ mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F	KG kg
RQTJ3003	300	24	1140	850	315	1990	60	610	22
RQTJ7503	750	29	1110	820	315	1930	60	720	30
RQTJ12003	1200	33	1110	815	315	1925	60	720	32
TL733N	300	54	1135	815	255	1950	60	600	32

HYDRAULISCHE WERKPLAATSKRANEN

- De uitschuifbare kraanarm, de zwenkwielen en de sluithaak zorgen voor een gemakkelijke benadering van de last.
- Door de polyamide wielen en zwenkwielen zijn ze gemakkelijk hanteerbaar, ze beschadigen de werkvloer niet, ze roesten niet en zijn geluidsarm.
- De modellen RQCF05C, RQCF10C, RQCF20C en RQC20C zijn te voorzien van een mechanische beveiliging zodat de kraan automatisch stopt met heffen als een bepaalde hefhoogte bereikt is.
- Alle RQ-modellen zijn voorzien van een 135° draaibare hydraulische pomp (RQC30N met pomp met 2 zuigers).
- Het model RQC10N heeft een onderdoor-rijhoogte van slechts 80 mm.

OPTIE: MECHANISCHE BEVEILIGING RQA125 (500KG) RQA5126 (1000KG) RQA127 (2000 KG)

Model	Pos. 1 kg	Pos. 2 kg	Pos. 3 kg
500 KG	500	400	325
1000 KG	1000	800	700
2000 KG	2000	1750	1650
3000 KG	3000	2500	2300





	vermogen	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	R min	R max	F mm	G mm	KG kg
RQC10N	1000	1670	2440	1800	820	80	1260	1550	-	-	130
RQC20C	2000	1755	2460	1754	820	200	1230	1530	720	980	160
RQC30N	3000	2000	2920	2150	1120	265	1620	1910	-	-	302
RQCF05C	500	1400	2100	1435	800	110	985	1180	590	420	63,5
RQCF10C	1000	1710	2410	1600	850	110	1100	1400	718	420	94
RQCF20C	2000	1740	2460	1900	1050	200	1240	1530	865	565	148

HYDRAULISCHE WERKPLAATSKRAAN

RQC...

OPVOUWBARE HYDRAULISCHE WERKPLAATSKRANEN

DEZE MODELLEN ZIJN INKLAPBAAR EN HEBBEN MAAR WEINIG RUIMTE NODIG.
MET DE VASTE HULPWIELEN KUNNEN ZE GEMAKKELIJK WORDEN VERVOERD.

RQCF...

PAST OP ALLE RODAC-KRANEN. ALLEEN GESCHIKT VOOR 200 LITER VATEN.

VATENLIFTERKLEM

MAX. DRAAGKRACHT: 300 KG, GEWICHT: 7,5 KG

RQDD250

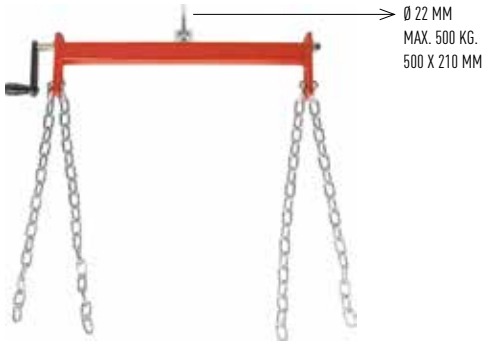

MOTORSTEUNJUK

TL68010

VATENLIFTER HYDRAULISCH

HEFHOOGTE: 725 MM, MAX. DRAAGKRACHT: 300 KG, GEWICHT 70 KG
ALLEEN GESCHIKT VOOR 200 LITER VATEN VAN STAAL OF KUNSTSTOF. MET AUTOMATISCH KLEMSYSTEEM.

RQDD300

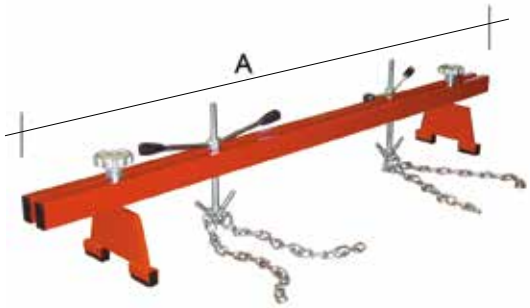

MOTORDRAGER

VERMOGEN: 500 KG, A: MAX 1.400 MM, GEWICHT 16 KG
DEZE INSTELBARE STEUN WORDT OP DE CARROSSERIE GEPLAATST EN DIENT VOOR DE OPHANGING VAN EEN MOTORBLOK BIJ MONTAGE OF DEMONTAGE, WAARBIJ GEEN STEUN VAN ONDERAF NODIG IS.

TL22500

RQ

- Onmisbaar voor het rechtmaken, buigen, persen, ponsen enz.
- Ideaal voor het aanbrengen of verwijderen van bouten, lagers en assen.
- Alle persen zijn uitgerust met een schroefspindel voor een snel contact en fijnafstelling met het werkstuk. De zuiger wordt automatisch ingetrokken wanneer de ontlastklep wordt geopend.
- De persen worden compleet en gebruiksklaar geleverd inclusief 2 V-persplaten en gaten in het onderstel om de pers te verankeren.
- Alle modellen zijn voorzien van een overdrukventiel.
- De RQPPSR30(V) en de RQPPSR50(V) zijn uitgerust met een verstelbare cilinder, lier en dubbelwerkende pomp.
- Alle modellen met voetbediening (V) kunnen gebruikt worden om het werkstuk snel pneumatisch te benaderen, de persing dient met handbediening te gebeuren.

Persen met luchthydraulische pomp met voetbediening.
(RQPPAR20V, RQPPAR30V, RQPPAR50V, RQPPSR30V, RQPPSR50V).

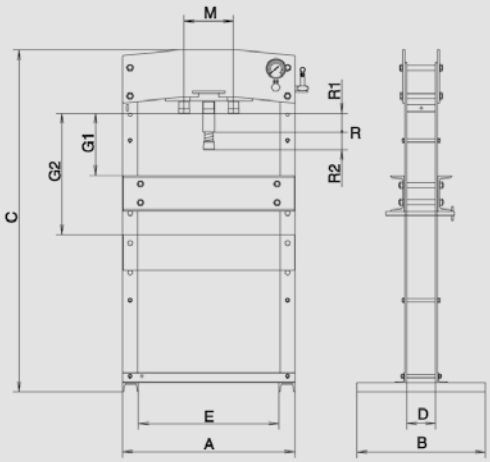

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G1 min	G2 max	R1 mm	R2 mm	R mm	M mm	KG kg
RQPBR10	470	330	720	132	370	35	315	86	75	161		38
RQPBR15	550	350	800	132	430	45	338	95	75	170		48
RQPJR20	670	488	1850	132	530	12	762	150	75	225		100
RQPJR30	670	488	1850	132	530	53	740	150	75	225		104
RQPPAR20 (V)	670	488	1850	132	530	21	858	120	75	195		106
RQPPAR30 (V)	670	488	1850	132	530	17	854	120	75	195		112
RQPPAR50 (V)	670	488	1850	132	530	66	766	120	75	195		145
RQPPSR30 (V)	890	490	1900	150	720	84	770	120	75	195	212	147
RQPPSR50 (V)	890	490	1900	150	720	84	770	120	75	195	189	191
TL620A	810	300	1690	177	635	140	635	152		152		150

NEW

HYDRAULISCHE TAFELPERS

VERKRIJGBAAR IN 10 TON EN 15 TON
WORDEN ZONDER DRUKSTUKKEN GELEVERD

RQPBR...

NEW

HYDRAULISCHE WERKPLAATSPERS

VERKRIJGBAAR IN 20 TON EN 30 TON
WORDEN ZONDER DRUKSTUKKEN GELEVERD

RQPJR...

NEW

HYDRAULISCHE WERKPLAATSPERS

VERKRIJGBAAR IN 20, 30 EN 50 TON
WORDEN ZONDER DRUKSTUKKEN GELEVERD

RQPPAR...(V)

NEW

HYDRAULISCHE WERKPLAATSPERS

VERKRIJGBAAR IN 30 EN 50 TON
WORDEN ZONDER DRUKSTUKKEN GELEVERD

RQPPSR... (V)

HYDRAULISCHE WERKPLAATSPERS

VERKRIJGBAAR IN 20 TON

TL620A

PERS-PONSSET

UNIVERSEEL, GESCHIKT VOOR ALLE TYPE NIEUWE PERSEN VAN DE RQP..R..-SERIE

RQAP5600

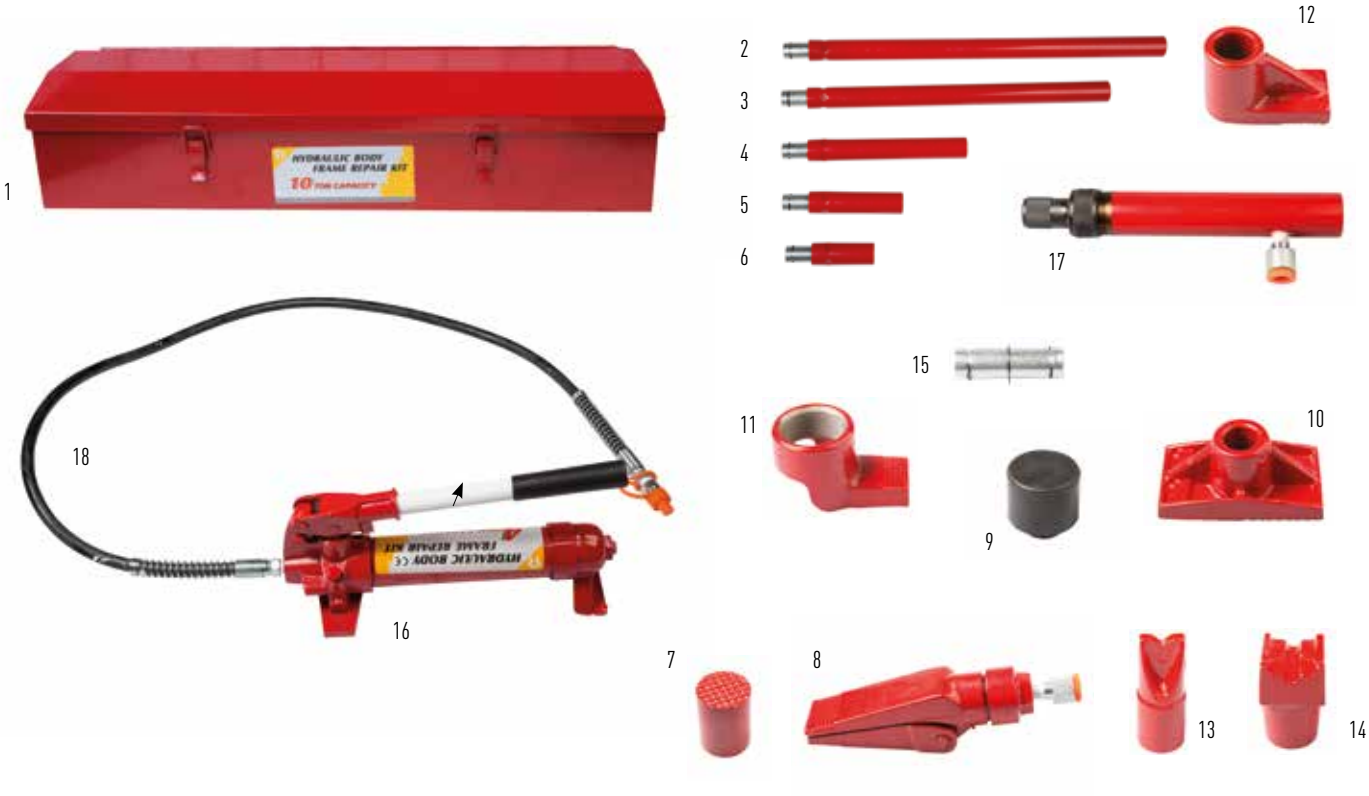

HYDRAULISCHE UITDEUKSETS

IN EEN METALEN KOFFER. GESCHIKT VOOR UITDEUKEN, SPREIDEN EN KLEMMEN.

TL804N - TL810N

TL804N	CAPACITEIT GEWICHT	4 ton 22,5 kg
1	TL804N01	
2	TL804N02	495mm
3	TL804N03	418mm
4	TL804N04	215mm
5	TL804N05	125mm
6	TL804N06	82mm
7	TL804N07	
8	TL804N08	
9	TL804N09	
10	TL804N10	
11	TL804N11	
12	TL804N12	
13	TL804N13	
14	TL804N14	
15	TL804N15	
16	TL804N16	
17	TL804N17	
18	TL804NP28	

TL810N	CAPACITEIT GEWICHT	10 ton 38 kg
1	TL810N01	
2	TL810N02	685mm
3	TL804N03	456mm
4	TL804N04	250mm
5	TL804N05	127mm
6	-	-
7	TL804N06	
8	TL804N08	
9	TL810N08	
10	TL804N09	
11	TL804N10	
12	TL804N11	
13	TL804N13	
14	TL804N12	
15	TL804N14	
16	TL804N15	
17	TL804N16	
18	TL804NP28	

HYDRAULISCHE UITDEUKSET

IN EEN KUNSTSTOF KOFFER. GESCHIKT VOOR UITDEUKEN, SPREIDEN EN KLEMMEN.

DE MEEST COMPLETE UITDEUKSET DOOR EEN GROOT AANTAL ACCESSOIRES!

RQBRS10N

	CAPACITEIT GEWICHT	10 ton 45 kg
1	400 cm3 / 700 bar	RQAB01
2		RQPCB10
3		RQA5067
4	3/8 NPT, 1,5 mtr	RQA5541
5	ø 42, L700	RQA5033
6	ø 42, L480	RQA5034
7	ø 42, L230	RQA5035
8		RQA5048
9		RQA5042
10		RQA5038
11		RQA5053
12		RQA5054
13		RQA5055
14		RQA5050
15		RQA5039
16	ø 42, L130	RQA5036
17		RQA5049
18		RQSH1
19		RQA5043
20		RQA5086
21		RQA5057
22		RQA5058
23		RQA5056
24		RQA5051
25		RQA5052

HYDRAULISCHE UITDEUKSET

IN EEN METALEN KOFFER. GESCHIKT VOOR UITDEUKEN, SPREIDEN EN KLEMMEN.

RQBR20

	CAPACITEIT GEWICHT	20 ton 45 kg
1	400 cm3 / 700 bar	RQAB01
2		RQPCB20
3		RQA5167
4	3/8 NPT, 1,5 mtr	RQA5541
5	ø 60, L700	RQA5233
6	ø 60, L460	RQA5234
7	ø 60, L255	RQA5235
9		RQA5242
10		RQA5238
15		RQA5239
25		RQA5252
26		RQA5284
27		RQA5280

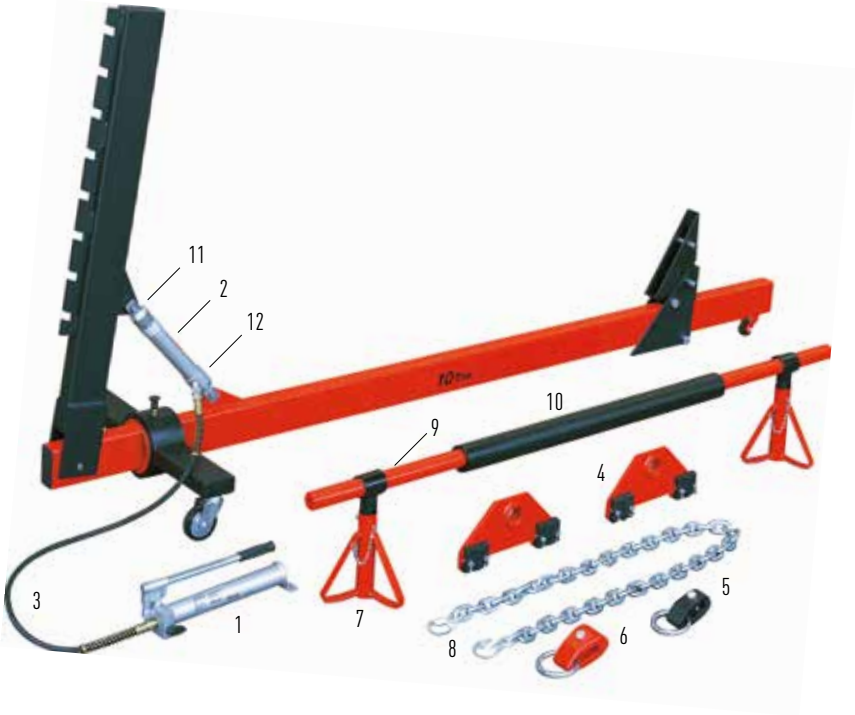

RQBS10E		10 ton 178,5 kg
1		RQAB01
2		RQPCB10
3		RQA5541
4		RQA5096
5	45 mm	RQA5095
6	85 mm	RQA5094
7		RQS21
8		RQA5087
9	ø 41	RQA1512
10		RQA1513
11		RQA5088
12		RQA5089

OPTIE: LUCHTHYDRAULISCHE VOETPEDAALPOMP (RQAB71).

OPTIE: LUCHTHYDRAULISCHE VOETPEDAALPOMP (RQAB72).

Deze trekbalk is voor reparaties aan zwaar beschadigde wagens. Door de zwenkbare trekarm heeft deze meer mogelijkheden omdat de arm in diverse standen kan worden geplaatst.
Dit model kan met een voetpomp zowel hydraulisch als pneumatisch uitgerust worden, zodat de handen vrij blijven.

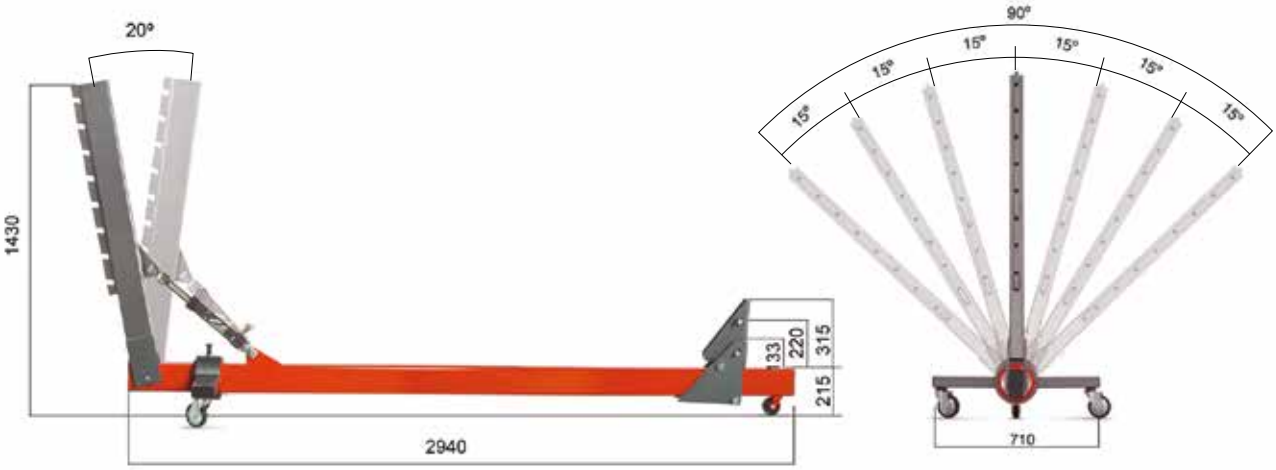

TREKBALK

RQBS10E

HARMONICASCHRAAG

MIN. AFMETINGEN: 860 X 240 X 225 MM
MAX. AFMETINGEN: 860 X1.320 X 1.380 MM

GEWICHT: 14 KG
CAPACITEIT: 100 KG

TL8011

NEW

HYDRAULISCHE PIJPENBUIGER

VOOR GASBUIZEN, DIN 2440 EN DIN 2441. HOOGSTE BUIGHOEK 180º. WORDT GELEVERD IN EEN KUNSTSTOF KOFFER MET DRIEPOOT EN COMPLETE BUIGIJZER SET. HET BUIGTOESTEL HEEFT DE VOLGENDE SELECTIE BUIGIJZERS: RQBN2: 1/2˝, 3/4˝, 1˝, 1 1/4˝, 1 1/2˝ EN 2˝. UITGERUST MET OPENKLAPBARE BUIGPLATEN VOOR EEN EENVOUDIGE POSITIONERING VAN DE BUIGSTEUNEN EN DE TE BUIGEN PIJP.

DE ZUIGER WORDT AUTOMATISCH INGETROKKEN WANNEER DE ONTLASTKLEP OPENGAAT. BIJ HET TOESTEL WORDT DE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD MEEGELEVERD. DE BUIGWERKZAAMHEDEN KUNNEN ZONDER INSPANNING WORDEN UITGEVOERD DANKZIJ HET GROTE VERMOGEN VAN DIT HYDRAULISCH APPARAAT.

VERMOGEN:	15 TON
PIJPEN TOT:	2˝
GEWICHT:	59 KG

RQBNR2

DUWCILINDERS 3/8 NPT

RQPCB5 (RQA5189, RQA5188)
RQPCB10 (RQA5089, RQA5088)
RQPCB20 (RQA5289, RQA5288)

RQPCB...

	ton	Slaglengte mm	Oliecap. cm³	mm	kg
RQPCB5	5	115	92	399-284	2,2
RQPCB10	10	135	196	467-332	4,35
RQPCB20	20	130	368	494-364	10,0

DUWCILINDERS 3/8 NPT

RQPL5 (RQA5189, RQA5188)
RQPL10 (RQA5089, RQA5088)
RQPL20 (RQA5289, RQA5288)

RQPL...

	ton	Slaglengte mm	Oliecap. cm³	mm	kg
RQPL5	5	50	40	227-177	1,35
RQPL10	10	50	73	241-191	2,4
RQPL20	20	50	141	266-216	5,5

TREKCILINDERS 3/8 NPT

RQPC2.5 (RQA5189, RQA5188)
RQPC5 (RQA5089, RQA5088)
RQPC10 (RQA5289, RQA5288)

RQPC...

	ton	Slaglengte mm	Oliecap. cm³	mm	kg
RQPCB5	5	115	92	399-284	2,2
RQPCB10	10	135	196	467-332	4,35
RQPCB20	20	130	368	494-364	10,0

RQA5089 - RQA5189 - RQA5289

RQA5088 - RQA5188 - RQA5288

BEVESTIGING VOOR CILINDERS

RQA5...

	mm	mm	mm	kg
RQA5089	20	47	51	18
RQA5189	20	47	51	18
RQA5289	20	47	56	18
RQA5088	20	47	51	18
RQA5188	20	47	51	18
RQA5288	20	47	56	18

	Vermogen		Slaglengte.	KG
	ton	mm	mm	kg
TL6002L	2	80x40x41	13	0,56
TL6004L	4	90x45x42	14	0,70
TL6010L	10	117x60x44	11	1,3
TL6030L	30	144x98x62	12	4,15

LAGE CILINDERS ¼" BSP

TL60...

ENKELWERKENDE POMP MET ENKELE SNELHEID EN EEN OVERDRUKVENTIEL (700 BAR)

LUCHTHYDRAULISCHE VOETPOMP

OLIECAPACITEIT:	1,7 L	AFMETINGEN:	318 X 181 X 210 MM
LUCHTAANSLUITING:	1/4"	GEWICHT:	8,5 KG
OLIEAANSLUITING:	3/8 X 18 NPT		

RQAB71

ENKELWERKENDE POMP MET ENKELE SNELHEID EN EEN OVERDRUKVENTIEL (700 BAR)

LUCHTHYDRAULISCHE VOETPOMP

OLIECAPACITEIT:	1.5 L	AFMETINGEN:	318 X 181 X 210
LUCHTAANSLUITING:	1/4"	GEWICHT:	8,5 KG
OLIEAANSLUITING:	3/8" X 18 NPT		

RQAB72

DE RODY740 IS DE EERSTE GEREEDSCHAPSWAGEN VAN RODAC EN IS HET RESULTAAT VAN DE SAMENWERKING TUSSEN RODAC EN DE NIEUWE MOEDERMAATSCHAPPIJ SAM UIT FRANKRIJK. DE WAGEN WORDT IN FRANKRIJK GEFABRICEERD EN IS AFGESTEMD OP DE SPECIALE WENSEN VAN DE EUROPESE MARKT ZOALS EEN HOOGTE VAN 1 METER.

RODAC GEREEDSCHAPSWAGEN

7 LADES. WORDT GELEVERD INCLUSIEF EEN RUBBEREN COVER OM KRASSEN TEGEN TE GAAN.
DE GEREEDSCHAPSWAGEN IS AFSLUITBAAR EN WORDT MET 2 KNIKBARE SLEUTELS GELEVERD.

LENGTE	67 CM
BREEDTE	46,5 CM
HOOGTE	100 CM

RODY740

INHOUD

- T-1MZ Set van schroevendraaiers bimat
- T-3MZ Set van schroevendraaiers bimat
- 190-J4MZ Module met borgveertangen
- M1-10MZ Module met slaggereedschappen
- P13-J4MZ Module met tangen
- 50N-J12MZ Module abs met steek/ring sleutels 7 tot 19mm
- 75-SH1MZ Module abs met 1/2″ doppen en accessoires
- 74-J20MZ Module met gereedschappen rateldop en accessoires 3/8" met J-159-A
- 73-R1MZ Module met doppen accessoires 1/4″

RODAC GEREEDSCHAPSWAGEN INCL. 131-DELIGE GEREEDSCHAPSSET

7 LADES. WORDT GELEVERD INCLUSIEF EEN RUBBEREN COVER OM KRASSEN TEGEN TE GAAN.
DE GEREEDSCHAPSWAGEN IS AFSLUITBAAR EN WORDT MET 2 KNIKBARE SLEUTELS GELEVERD.

LENGTE	67 CM
BREEDTE	46,5 CM
HOOGTE	100 CM

RODY740 - 131

VERRIJDBARE KOPLAMPAFSTELAPPARAAT VOORZIEN VAN EEN OPTISCHE POLYCARBONAAT LENS EN EEN DIGITALE LUXMETER.

KOPLAMPAFSTELAPPARAAT

MIN. HOOGTE: 240 MM, MAX. HOOGTE 1.410 MM

RQHL05

STABIELE VERRIJDBARE UITVOERING, EENHANDBEDIENING, TÜV, MET LASER. ZOWEL VOOR GROOT- ALS VOOR DIMLICHT EN XENON. OOK GESCHIKT VOOR VRACHTWAGENS.

KOPLAMPAFSTELAPPARAAT

MEETHOOGTE: 250 / 1.450 MM, GEWICHT: 36 KG, AFMETINGEN: 600 X 600 X 1.800 MM

RQHL04N

DOT3, DOT4, DOT5.1, DOT6.1

ELEKTRISCHE REM- EN KOPPELINGSONTLUCHTER, 10 LTR.

DRUK:	0-3 BAR TRAPLOOS
VAT GROOTTE:	TOT 10 LITER
LENGTE VULSLANG:	3,5 M
VOLTAGE:	220 V
GEWICHT:	4 KG
AFMETINGEN:	402 X 325 X 195 MM

RQN4110

ELEKTRISCHE REM- EN KOPPELINGSONTLUCHTER, 30LTR.

DRUK	0-3 BAR TRAPLOOS
VAT GROOTTE	TOT 30 LITER
LENGTE VULSLANG	3,5 M
VOLTAGE	220 V
GEWICHT	13,9 KG
AFMETINGEN	1.100 X 340 X 400 MM

RQN4120

- Toevoegen: niet geschikt voor minerale oliën.
- De professionele oplossing voor uw werkplaatsinrichting!
- Deze remontluchters zijn geschikt voor intensief gebruik, door de hoogwaardige componenten en robuuste techniek wordt een lange levensduur gegarandeerd.
- De remontluchter is eenvoudig te bedienen door 1 persoon waardoor een snelle en veilige remvloeistofwissel gegarandeerd wordt.
- Het apparaat werkt op 220V.
- Deze pulserende remontluchters zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen, geschikt voor 10 liter en 30 liter remvloeistof en werken direct vanuit het originele vat.
- Ze zijn voorzien van een automatische beveiliging die ervoor zorgt dat het apparaat geen druk opbouwt als het vat leeg is.
- Ook zal de druk vanzelf teruglopen als het apparaat uitgeschakeld is.
- Voor normale en ABS remsystemen geschikt.
- De RQN4120 is voorzien van een geïntegreerd afzuigsysteem en wordt geleverd zonder vat.

DOT3, DOT4, DOT5.1

DOT3, DOT4, DOT5.1, DOT6.1

ELEKTRISCHE REM- EN KOPPELINGS-ONTLUCHTER, 5 LTR. 12 V

NIET GESCHIKT VOOR MINERALE OLIËN
UNIVERSELE ADAPTER RQNAE4075 (OPTIONEEL)
AFMETINGEN: 380 X 380 X 700 MM, GEWICHT: 15 KG

RQN4075

ELEKTRISCHE REM- EN KOPPELINGS-ONTLUCHTER 220 V

VOORZIEN VAN EEN AUTOMATISCHE STOP, DIE IN WERKING TREEDT ZODRA REMVLOEISTOF IN HET VULVAT ONTBREEKT. ABS-SBC NIET GESCHIKT VOOR MINERALE OLIËN INCLUSIEF FLES EN ADAPTER
AFMETINGEN: 300 X 400 X 870 MM, GEWICHT: 10 KG

RQN4048

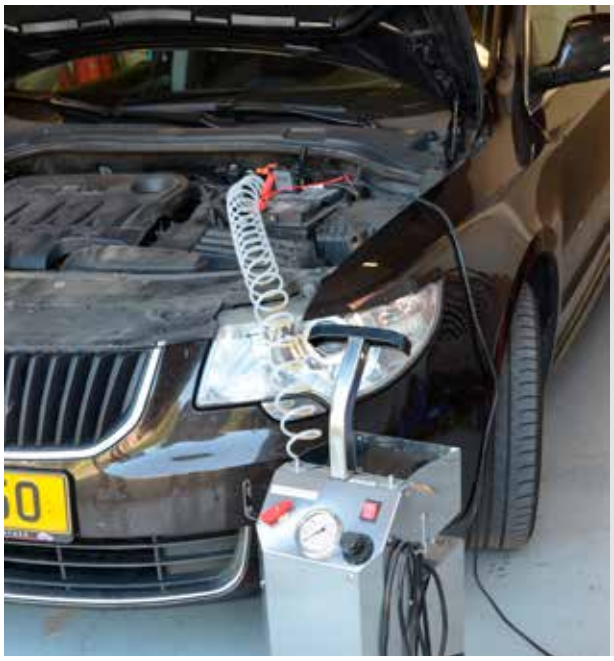

DEZE APPARATEN KUNNEN GEBRUIKT WORDEN MET DE ADAPTERS OP PAGINA 112 EN 113.

- Voor het vernieuwen of verwijderen van remvloeistof van alle voertuigen in enkele minuten.
- Geschikt voor ABS, door controle van de werkdruk in het systeem.
- Geen lucht in het remsysteem door vloeistofuitwisseling.

REMONTLUCHTINGSKIT

RC011N

REMONTLUCHTINGSKIT VOOR MOTOREN

RC014

	BSP	mm	BAR	ltr	mtr	mm	mm	mm	kg
RC011N	1/4	8	6,3	1	1	215	190	125	1,3
RC014	1/4	8	6,3	1	1	215	190	125	1,4

DOT3, DOT4, DOT5.1

PNEUMATISCHE REM- EN KOPPELINGS-ONTLUCHTER

MET 5 ADAPTERS, 2 KANNEN EN 1 UNIVERSELE ADAPTER RQNA4025N

OLIE INHOUD:	5 LTR
DRUK MAX.:	6 BAR
AFMETINGEN:	240 X 310 X 620 MM
GEWICHT:	10 KG

RQN4080

OPVANGKAN VOOR REMOLIE 1 LTR

RQNA4030

RQN4080 KAN GEBRUIKT WORDEN MET DE ADAPTERS OP PAGINA 112 EN 113.

Luchtaangedreven apparaat, geschikt voor het onttrekken van vloeistof uit remmen en hydraulische koppelingen van alle voertuigen.
Het onttrekken kan gedaan worden door één persoon in enkele minuten.
Het ontluchtingsapparaat is voorzien van een membraam dat de olie afscheidt van de lucht in de bovenste ruimte.
Dit voorkomt het vormen van emulsie. Werkdruk olie is 1,5 bar.
Onder druk gebracht is het apparaat klaar voor verscheidene ontluchtingshandelingen. De veiligheidsklep is afgesteld op 6 bar.

MODEL PERSONENAUTO

RQNA... Cap nr.	4001 1	4002 2	4003 3	4004 4	4005 5	4006 6	4008 8	4010 10	4011 11	4012 12	4013 13	4019 19	4022 22	4025N UNI
DIAM.	M28,2 x 3	M24,2 x 3	M29,5 x 3	M35,8 x 3	M45,8 x 3,5	M61,5 x 4	M44,6 x 3,5	M79,9 x 4	M67,1 x 4	M72,3 x 4	M46,7 x 3	M56,2 x 4	M30,1 x 2	
Alfa Romeo			X				X			X				
Audi							X							
Austin			X		X		X						X	
Autobianchi		X												
BMW							X							X
Citroën						X	X							
DAF			X				X							
Daewoo					X									
Ferrari							X	X						
Fiat		X	X			X								
Ford			X		X		X							
Innocenti			X				X			X			X	
Jaguar										X				
Lamborghini							X							X
Lafer	X													
LADA														X
Lancia							X							X
Land Rover					X									X
Leyland			X											
Maserati							X	X						
Mitsubishi														X
Matra							X							
Mazda														X
Mercedes							X							
Nissan														X
NSU							X							
Opel							X					X		
Peugeot							X					X		
Porsche	X						X							
Renault						X	X	X				X		
Rover			X											
Saab							X							
SEAT							X							
Suzuki														X
Talbot							X					X		
Toyota														X
Triumph					X									
Vauxhall			X											
Volkswagen	X						X							
Volvo							X	X						

MODEL PERSONENAUTO

RQNA... Cap nr.	4001 1	4002 2	4003 3	4004 4	4005 5	4006 6	4008 8	4010 10	4011 11	4012 12	4013 13	4019 19	4022 22	4025N UNI
Astra														X
Bedford			X					X	X	X				X
Berliet					X		X				X	X		
DAF							X							
Ebro						X						X	X	
Fiat		X	X			X	X					X		
Ford							X						X	
Magirus							X	X						
Mercedes							X							
O.M.												X	X	
Pegaso mod.Comet													X	
Renault						X	X				X	X		
Saviem						X	X				X	X		
Scania							X	X	X					
Unic						X						X		
Volvo				X					X					

DEZE EURO ADAPTERS ZIJN GESCHIKT VOOR BEPAALDE MODELLEN VAN DE VOLGENDE MERKEN:

RQNAE40...	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Alfa Romeo	X			X		X															
Audi	X																				
Bentley	X																				
BMW	X																				
Cadillac	X				X																
Chevrolet					X																
Chrysler	X	X			X																
Citroën	X	X	X																		
GM					X		X														
Daf type 45	X			X																	
Daihatsu								X										X			
Ferrari	X																				
Fiat	X		X			X															
Ford	X	X	X					X	X												
Honda			X														X			X	
Hyundai		X								X	X										
Iveco Magirus	X					X															
Jaguar	X	X																			
Kia	X	X							X												
LADA	X					X															
Lancia	X					X															
Lexus									X												
Maserati	X																				
Mazda	X							X	X												
Mercedes	X		X	X																	
Mitsubishi		X					X							X						X	
Moskvich	X																				
Nissan	X	X							X	X									X		
Opel	X	X	X	X																	
Peugeot	X		X																		
Pontiac				X	X																
Porsche	X																				
Proton							X														
Renault	X		X																		
Rover	X			X			X														
Saab	X			X																	
SsangYong	X	X			X																
SEAT	X		X																		
Skoda	X																				
Steyr					X					X											
Subaru		X					X			X											
Suzuki	X						X			X										X	
Toyota	X		X									X			X	X					
Trabant	X																				
Volkswagen			X																		X
Volvo	X			X			X														

NEVELSPUIT

RQN5020

NEVELSPUIT

RQN5010 - RQN5025

Geschikt voor het efficiënt spuiten van: oplosmiddelen, dunne smeerolie en producten met een gelijkwaardige viscositeit en producten voor autowassen, ontvetten, enz. Gevuld met geschikte vloeistof (3/4 van de inhoud) en onder druk gezet met perslucht tot 6-8 bar, kan de spuit, zonder permanent aangesloten te zijn op een persluchtleiding functioneren. De ketel is voorzien van een niveaumeter. De nevelspuit wordt geleverd met een anti-spattrechter. De veiligheidsklep is afgesteld op 10 bar. Alle modellen zijn uitgerust met een lans (620 mm) voorzien van een spuitkop met filter om te vernevelen en een spiraalslang die uittrekbaar is tot 7 meter.

WAARSCHUWING: ONTVLAMBARE OF BIJTENDE VLOEISTOFFEN ZIJN NIET TOEGESTAAN.

	Inhoud kg	Druk max. bar	mm	mm	mm	kg
RQN5020	24	8	370	310	805	12
RQN5010	24	8	395	330	790	15
RQN5025	50	8	410	400	1.030	23

VLOEISTOFAFZUIGER HANDBEDIEND

ZEER GESCHIKT VOOR TRANSMISSIEVLOEISTOF, REMVLOEISTOF, KOELMIDDEL, TANDWIEL- EN MOTOROLIE. SLUIT AUTOMATISCH AF OP 5,5 LTR. INHOUD RESERVOIR: 6 LTR. WORDT GELEVERD INCL. 4 SONDES, WAARVAN 1 VOOR REMVLOEISTOF.

RC030

VLOEISTOFAFZUIGER PNEUMATISCH OF HANDBEDIEND

ZEER GESCHIKT VOOR TRANSMISSIEVLOEISTOF, REMVLOEISTOF, KOELMIDDEL, TANDWIEL- EN MOTOROLIE. SLUIT AUTOMATISCH AF OP 5,5 LTR. INHOUD RESERVOIR: 6 LTR. WORDT GELEVERD INCL. 4 SONDES, WAARVAN 1 VOOR REMVLOEISTOF.

RC035

ZEEMVELWRINGER

VOOR BEVESTIGING AAN DE MUUR MET WINKELHAAK BEUGELTJES, ZONDER OPVANGBAK.
AFMETINGEN: 430 X 400 X 140 MM, GEWICHT: 9 KG

RQN1000

Inhoud opvangbak:	75 ltr	A:	483 mm
Pomp:	220 V	B:	725 mm
Gewicht:	24 kg	C:	883 mm
		D:	483 mm
		E:	780 mm

ONDERDELENREINIGER 220 V

GESCHIKT VOOR HET REINIGEN VAN KLEINE ONDERDELEN EN MECHANISCHE COMPONENTEN VAN VOERTUIGEN OF MACHINES. HET REINIGINGSMIDDEL WORDT D.M.V. ELEKTRICITEIT DIRECT NAAR DE METALEN FLEXIBELE SLANG GEPOMPT. DE BAK IS AAN DE ONDERZIJDE VOORZIEN VAN EEN AFTAPPLUG.

TL220N

WAARSCHUWING: ONTVLAMBARE OF BIJTENDE PRODUCTEN, OF PRODUCTEN DIE GIFTIGE OF SCHADELIJKE DAMPEN AFSCHEIDEN ZIJN NIET TOEGESTAAN. GEBRUIK UITSLUITEND CHEMISCHE PRODUCTEN DIE GESCHIKT ZIJN VOOR HET REINIGEN VAN ONDERDELEN.

KWAST VOOR REINIGERS

BORSTEL MET RONDE HAREN VOOR REINIGINGSBAK.
DE BORSTEL IS COMPLEET MET SLANGAANSLUITING.

TL220KWAST

HANDMATIGE VETAFGIFTE-UNIT

VERRIJDBARE HANDMATIGE VETAFGIFTE-UNIT. DOOR DRUK OP DE HEFBOOM UIT TE OEFENEN WORDT HET VET ERUIT GEPERST.

RQN7610

HOE DIKKER DE OLIE, HOE HOGER DE VISCOSITEIT.

HANDMATIGE OLIEAFGIFTE-UNIT

VERRIJDBARE HANDMATIGE OLIEAFGIFTE-UNIT GESCHIKT VOOR OLIE MET HOGE VISCOSITEIT. WORDT VEELAL GEBRUIKT VOOR HET VULLEN OF BIJVULLEN VAN OLIE BIJ MOTOREN, OVERBRENGINGEN, DIFFERENTIEELS ENZ.

RQN7620

HOE DIKKER DE OLIE, HOE HOGER DE VISCOSITEIT.

OLIEAFGIFTE UNIT PNEUMATISCH

HET RESERVOIR IS VOORZIEN VAN EEN OLIENIVEAU-METER. DE LENGTE VAN DE OLIESLANG, VOORZIEN VAN EEN GEBOGEN METALEN TUIT IS 1,5 METER. ANTISPATTRECHTER WORDT MEEGELEVERD. VEILIGHEIDSKLEP IS AFGESTELD OP 4 BAR.

RQN8010

	CAP. kg / ltr	mtr	mm	mm	HOSE mm	KG kg
RQN7610	16 kg	300	330	530	1,8	8
RQN7620	16 l	300	330	530	1,8	8
RQN8010	24 l	320	370	780	1,5	16

TROLLEY

GEWICHT 11 KG VOOR VATEN 20/60 KG

RQNA7500

TROLLEY

GEWICHT 21 KG VOOR VATEN 180/220 KG

RQNA7501

VETSLANG 1/4"

RQNA7520 - 3 M RQNA7521 - 6 M

RQNA7520 - RQNA7521

OLIESLANG 1/2"

4 M

RQNA7570

VETPISTOOL

RQNA7510

DIGITAAL OLIEPISTOOL

RQNA7580A

VOLGPLAAT

RQNA7530 - RQNA7531 - RQNA7532
RQNA7533 -RQNA7534(A) - RQNA7535

VATDEKSEL

RQNA7540 - RQNA7541 - RQNA7542
RQNA7543 - RQNA7544 - RQNA7545

	Geschikt voor vaten	
	kg	mm
RQNA7530	20 - 30	340
RQNA7531	50 - 60	370
RQNA7532	180 - 200	585
RQNA7533	50 - 60	410
RQNA7534	20 - 30	285
RQNA7534A	20 - 30	310
RQNA7535	12 - 20	265
RQNA7540	20 - 30	350
RQNA7541	50 - 60	385
RQNA7542	180 - 200	600
RQNA7543	50 - 60	420
RQNA7544	20 - 30	310
RQNA7545	12 - 20	280

VET

VETPOMP

RQNA7550

VETPOMP

RQNA7551

VETPOMP

RQNA7552

OLIE

OLIEPOMP

RQNA7560

OLIEPOMP

RQNA7561

		BAR (min-max) bar	CAP.	mm	Viscositeit max	l / min	CAP. kg	KG kg
RQNA7550	50:1	5-8	800 gr/min	480	NLGI 2	120	20-30	5,4
RQNA7551	50:1	5-8	800 gr/min	740	NLGI 2	120	50-60	5,5
RQNA7552	50:1	5-8	800 gr/min	940	NLGI 2	120	180-200	6
RQNA7560	3:1	5-8	16 l/min	730	SAE150	110	-	5,7
RQNA7561	3:1	5-8	16 l/min	940	SAE150	110	-	5,9

Olieafzuig- en opvangapparaten zijn geschikt voor het opvangen of afzuigen van afgewerkte olie uit het carter en de versnellingsbak van voertuigen. Indien gebruikt als afzuigapparaat, zal het na aflaten van de druk (het vacuümeffect in de ketel) geheel onafhankelijk werken, zonder permanent aangesloten te zijn aan een persluchtleiding. De afzuiging geschiedt via een geselecteerde sonde uit de meegeleverde standaard sondes. De ketel van alle modellen is voorzien van een niveaupeilglas. Het leegpompen van de olie uit de ketel geschiedt door het onder druk zetten van de ketel met ongeveer 2 bar. De lengte van de opzuig- en afvoerslang is 1,5 en 2 meter. Voorzien van antidrupnippel. De afzuigtijd van warme olie (70/80°C) met een sonde ø 6 mm is 1,5-2 liter per minuut. Voor het verwijderen door afzuiging via een sonde van afgewerkte olie uit carters van automobielen, transportwagens, tractoren, boten enz.

OLIEOPVANGAPPARAAT

RQN1053

OLIEAFZUIG- EN OPVANGAPPARAAT

RQN1063

OLIEAFZUIGAPPARAAT 24 LITER

RQN1021

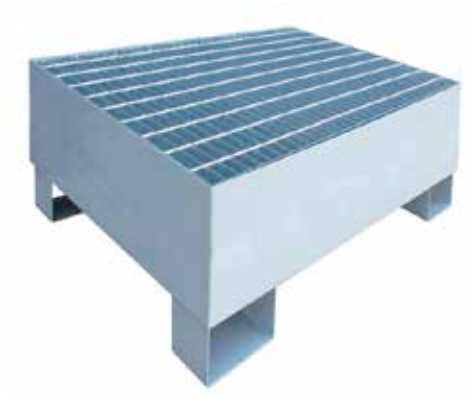

LEKBAK 205 LITER, VERZINKT

121CM X 74CM X 33CM
OPVANGCAPACITEIT 205 LITER. GESCHIKT VOOR 2 VATEN.

RQN7715

WAARSCHUWING: IN GEEN GEVAL MOGEN BOVENSTAANDE APPARATEN GEBRUIKT WORDEN MET REMVLOEISTOF, BRANDSTOF OF ANDERE ONTVLAMBARE OF BIJTENDE PRODUCTEN.

	CAP. reservoir - l	CAP. bowl - l	(min-max) - mm	mm	mm	mm	kg
RQN1053	65	12	1.150-1.730	400	440	870	27,5
RQN1063	65	12	1.150-1.730	400	440	870	27,5
RQN1021	24	-	-	375	375	705	14
RQN7715	205	-	-	1210	740	330	54

OLIEOPVANGPAN

KUNSTSTOF MODEL VOOR OPVANG VAN OLIE EN ANTI-VRIES

RQN8070

OLIEOPVANGPAN

KUNSTSTOF MODEL VOOR OPVANG VAN OLIE EN ANTI-VRIES

RQN8080

OLIEOPVANGPAN

KUNSTSTOF MODEL VOOR OPVANG VAN OLIE EN ANTI-VRIES MET 4 WIELTJES

RQN8090

	CAP. l	mm	mm	mm	KG kg
RQN8070	5	430	310	95	0,6
RQN8080	8	580	330	120	1,1
RQN8090	30	550	500	125	6

OLIEOPVANGPAN

KUNSTSTOF MODEL, OPEN UITVOERING MET METALEN ROOSTER.
RQN8050 WORDT IN HET BLAUW GELEVERD, RQN8060 IN ROOD.

RQN8050 - RQN8060

OLIEOPVANGWAGEN

CAPACITEIT: 50 L, AFMETINGEN: 980 X 570 X 195 MM, GEWICHT: 26 KG

RQN9000

	CAP. l	mm	mm	mm	KG kg
RQN8050	7,6	540	385	125	1,0
RQN8060	17	590	455	170	1,4
RQN9000	50	980	570	195	26

ONDERSTEL VOOR OLIEOPVANGPAN RQN8050

MET 600 MM HENDEL

RQNA8050

ONDERSTEL VOOR OLIEOPVANGPAN RQN8060

MET 600 MM HENDEL

RQNA8060

Het kan voorkomen dat u na ontvangst van een levering niet helemaal tevreden bent. Dit kan meerdere redenen hebben. Wij lossen dit uiteraard graag voor u op en hebben een aantal spelregels opgesteld, zodat u weet waar u aan toe bent.

Transportschade
Bij zichtbare schade aan de verpakking van een zending, veroorzaakt door de transporteur, is er sprake van transportschade. Dit moet u bij ontvangst aangeven met een aantekening op de vrachtbrief, voordat u deze voor akkoord ondertekent. Ontbreekt er iets bij de zending? Geef dit dan ook bij ontvangst van het pakket aan op de vrachtbrief. Wij kunnen de melding alleen in behandeling nemen als deze binnen 5 werkdagen na factuurdatum doorgegeven wordt, met een kopie van de vrachtbrief met aantekening. Voor een retourzending bij transportschade worden geen kosten in rekening gebracht.

Manco levering
U heeft iets besteld, u ontvangt de factuur maar niet de goederen? Geef dit dan binnen 5 werkdagen na factuurdatum aan ons door, dan gaan wij dit zo snel mogelijk voor u oplossen.

Foutieve levering
Wanneer u een ander artikel of aantal heeft ontvangen dan besteld, neem dan contact op met onze binnendienst voor een retourorderbevestiging. Wij vragen u dit document mee te sturen met het retourartikel. Voor de retourzending worden geen kosten in rekening gebracht.

Verkeerd artikel besteld
Het kan gebeuren dat u per ongeluk een verkeerd artikel hebt besteld. Neem dan contact op met onze binnendienst voor een retourorderbevestiging. U kunt daarna het artikel op eigen kosten aan ons retour zenden met dit formulier. Na ontvangst van de goederen – indien ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking – sturen wij u een creditnota waarop wij 20% restockingkosten in rekening brengen.

Retour algemeen
RODAC International bv kan enkel ongebruikte, onbeschadigde goederen retour nemen die u korter dan 1 jaar geleden kocht, nog in het huidige assortiment voorkomen en in de originele verpakking zitten. Wij berekenen voor deze service 20% restockingkosten voor pneumatisch gereedschap en 30% restockingkosten voor equipment. Wil u iets retourneren, neem dan contact op met onze binnendienst voor een retourorderbevestiging en verder advies.

Artikel niet conform specificatie
Bent u niet tevreden met een artikel omdat het afwijkt van de aangegeven specificaties? Als het gaat om de maatvoering, dan zijn de kosten voor retourzending voor onze rekening.
Voor de andere specificaties kunt u het artikel op eigen kosten retour zenden. Wij brengen dan op de creditnota 20% restockingkosten in rekening. Neem steeds contact op met onze binnendienst vóór u de goederen retourneert voor een retourorderbevestiging en voeg deze toe bij de goederen.

Reparatieaanvraag garantie
RODAC International bv biedt 2 jaar garantie over productie- en materiaalfouten, niet over slijtage van de onderdelen. Revisies vallen niet onder garantie, dit is normaal onderhoud en kan ook door ons uitgevoerd worden. Met een goede en juiste smering (met de juiste olie) en een goede luchtverzorging kan een reparatie vaak voorkomen worden. Bij twijfel, raadpleeg onze binnendienst voor advies.

De garantie houdt in dat u het artikel retour stuurt ter reparatie en beoordeling door onze technische dienst. De kosten voor de retourzending zijn voor eigen rekening. Wij sturen niet onmiddellijk een nieuw artikel op, maar proberen het artikel in eerste instantie te repareren. Indien directe vervanging van een machine noodzakelijk is, kunnen wij u een nieuwe machine met factuur opsturen. Als blijkt dat uw machine niet reparabel is en het effectief garantie betreft, ontvangt u daarna een creditnota. Wanneer wij de machine wel kunnen repareren, gebeurt dit onder garantie en wordt de gerepareerde machine kosteloos aan u geretourneerd. Indien er binnen 30 dagen geen reactie is ontvangen op de reparatie offerte, wordt het artikel ongerepareerd retour gezonden met onderzoekskosten.

De garantie vervalt wanneer u zelf hebt getracht het artikel te repareren. Neem steeds contact op met onze binnendienst vóór u de goederen retourneert, zodat u de klacht kunt toelichten en u een reparatieorderbevestiging ontvangt. Voeg dit document toe aan de retourgoederen samen met uw verkoopfactuur.

Reparatieaanvraag buiten garantie
Klachten of defecten die buiten de garantie vallen kunt u doorgeven aan de binnendienst. Geef een zo duidelijk mogelijke klachtomschrijving door; u beperkt daarmee de eventuele kosten van de reparatie omdat u zo de onderzoekstijd verkort. U ontvangt een reparatieorderbevestiging, die u dient toe te voegen bij te repareren goederen. Na onderzoek door onze technische dienst ontvangt u van ons, binnen een werkweek, een offerte voor de reparatie. De kosten voor de retourzending zijn voor eigen rekening. Transportkosten voor terugzenden van het gerepareerde artikel zijn voor rekening RODAC International bv.

Indien u na ontvangst van de reparatieofferte besluit dat wij de goederen ongerepareerd retour moeten sturen, zijn hieraan volgende kosten verbonden:

Tools: € 15,00
Equipment: € 30,00

Besluit u dat wij de defecte machine moeten vernietigen, dan doen wij dat kosteloos voor u.

CONCEPT
RODAC
CR-MO 17mm

NOTITIES

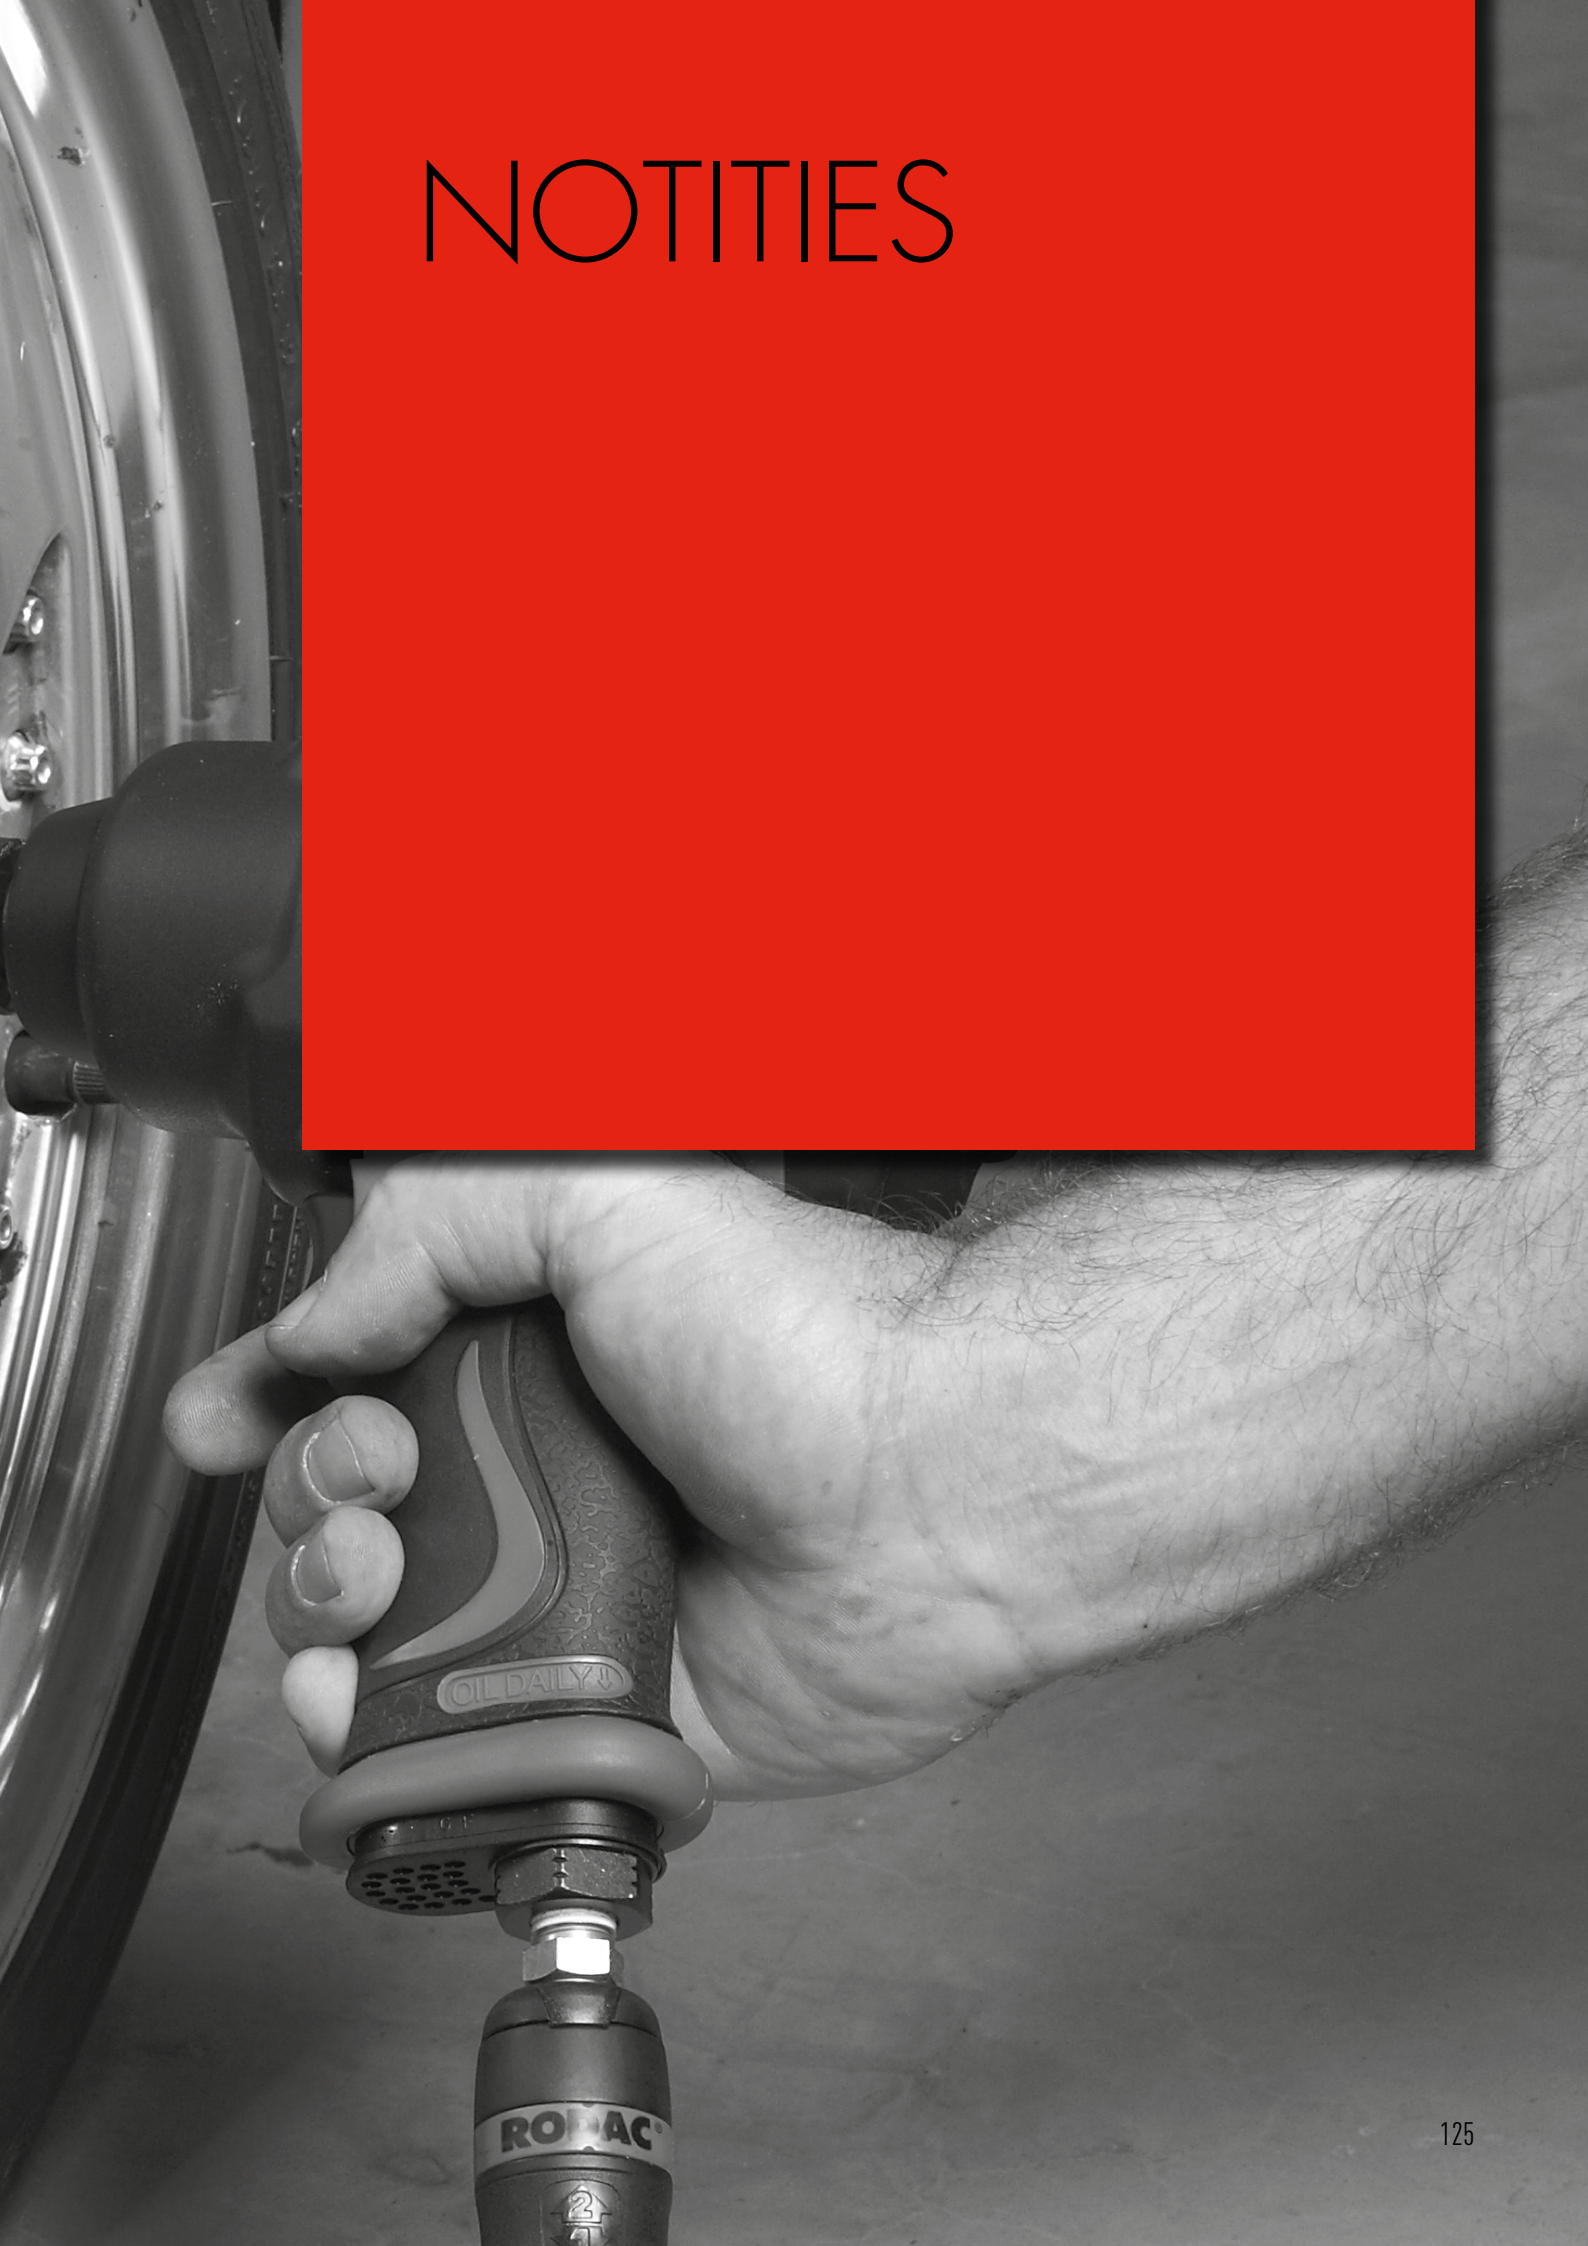

NOTITIES

NOTITIES

NOTITIES

NOTITIES

NOTITIES

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Aandrijfvierkant, inch
- Boutcapaciteit, mm
- Max. koppel, Nm
- Vermogen, kW
- Spantang, mm
- Traploos instelbaar
- Spindel maat
- Boorkop, mm
- Links-/ rechtsdraaiend
- Min. koppel, Nm
- Diameter schijf, mm
- Schijf binnendiameter, mm
- Excentrische slag
- Schuurslag
- Papierformaat, mm
- Slagen p/min
- Slaglengte, mm
- Piston, ø mm
- Beitelschacht, mm
- Trekkracht, kg-mm
- Snijcapaciteit,mm
- Luchtuitlaat
- Slanglengte, mtr
- Inhoud, ltr
- Velcro
- Luchtaansluiting, BSP
- Min. slangdiameter, mm
- Max. werkdruk
- Toerental, rpm
- Luchtverbruik, l/m
- Geluidsniveau, DBA
- Trilling, M/S.2
- Lengte, mm
- Hoogte, mm
- Dikte, mm
- Gewicht,kg

YOUR POWERFUL FRIEND

RODAC International bv

RODAC International bv is al meer dan 50 jaar een toonaangevende industriële leverancier van pneumatische gereedschappen en equipement. Onze producten zijn via een uitgebreid en deskundig dealernetwerk in geheel Europa en via verschillende partners buiten Europa leverbaar.

RODAC is een gerespecteerd, alom bekend merk in de industriële markt, vanwege het brede en innovatieve aanbod van kwaliteitsproducten, voeg hier ons hoge serviceniveau aan toe en het resultaat is een marktleiderspositie in de Benelux en een sterk groeiende onderneming in andere landen. De kwalificatie 'Your Powerful Friend' hebben we gekregen van onze klanten en overgenomen als onze slogan.

Zet- en drukfouten voorbehouden. Zolang de voorraad strekt.

RODAC International bv
Nederland - Nijverheidstraat 1 - NL-6135 KJ Sittard
T: +31 (0)46 458 2299 - F: +31 (0)46 458 0590 - info@sam-rodac.com

STB
BE/LUX - Petrus Basteleusstraat 2/9 - B-1600 Sint-Pieters-Leeuw
T : +32 (0)2 331.34.34 - F : +32 (0)2 331.34.43 - belux@sam-rodac.com